

ご 注 意

お買い上げいただきましてありがとうございます。

これらの部品は安全性向上のために追加をしています。

製品の取付説明書の取付方法に加え、本注意書の取付方法を必ず行ってください。

⑭ワイヤー (長 90cm) 1本




⑮ワイヤー (中 70cm) 1本



⑯ワイヤー (短 60cm) 1本



⑰クッション 2枚



*ワイヤーの長さは3種類あります。使用するワイヤーは、下記の適合車種一覧表の表中をご覧ください。

》適合する車種は表中の年式と型式を再度ご確認くださいの上、取り付けを行ってください。《

■取付適合車種一覧表

型式は、弊社BEST FITに記載している型式の上から2文字目までを表しています。

例：GF-MC21S → GF


メーカー	車 種 名	年 式	型 式	ワイヤー長
TOYOTA	Vitz	H11/1～現在	TA/UA/GF	短
	bB	H12/2～現在	GH	中
	Opa	H12/5～現在	TA	中
	RAV4 (5ドアのみ)	H12/5～現在	TA	長
	エスティマ	H12/1～現在	GH	中
	カルディアワゴン	H9/9～現在	KH/E*1	中
	タウンエース/ライトエース ノア	H10/12～H13/11	GF/KH	長
	ツーリングハイエース	H11/8～現在	GF/KH	長
	レジアス	H11/8～現在	GF/KH	長
ファンカーゴ	H11/8～現在	GH	中	
HONDA	ライフ	H10/10～現在	GF/LA	短
NISSAN	CUBE	H10/2～現在	GF	長
	エクストレイル	H12/11～現在	GH/TA	中
	セレナ	H11/6～現在	GF/KH/UA	中
MAZDA	カペラワゴン	H9/11～現在	GF	長
	デミオ	H8/8～H11/12	E	中
	ファミリアSワゴン	H10/6～H12/10	GF/KE	中
MITSUBISHI	ミラージュディンゴ	H10/12～現在	GF	長
	ディオン	H12/1～現在	GH	中
SUBARU	プレオ	H10/10～現在	GF/GD	短
SUZUKI	ワゴンR	H10/10～現在	GF/TA/LA	中
DAIHATSU	MOVE	H10/10～現在	GF	中

*1: E-AT211G/E-ST210G/E-ST215G/E-ST215Wが適合します。

取付説明書（追加部品の取付方法）


製品に付属している取付説明書の取り付け手順〔4〕、〔5〕または〔6〕の前に部品の取付を行います。

■⑭、⑮または⑯ワイヤーを天井材の上を通し、スピーカーの取付穴から左右均等に出します。

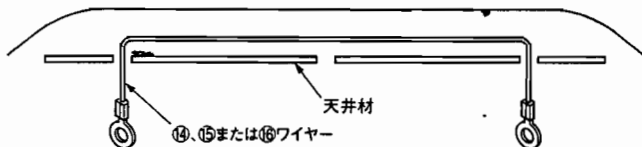


■付属の取付説明書に従って取付金具を取り付けます。


取り付け手順〔4〕




取り付け手順〔5〕



取り付け手順〔6〕



■ねじ頭部分をおおるように⑰クッションを貼り付けます。貼り付けはしっかり行ってください。

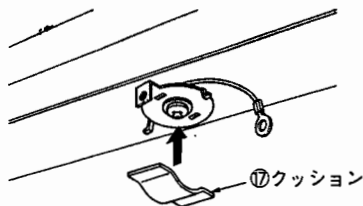

■スピーカーを取り付けます。⑧小ねじM4×10mmを⑭、⑮または⑯ワイヤーと本体ワイヤーの穴に通して固定します。

