

# Net MDドライバのインストール

Net MDドライバのインストールをする前に、必ず「Muliaのインストール」(取扱説明書78ページ)を行ってください。

Net MDドライバのインストールは、OSによって操作が異なりますので、お使いのOSにあった方法で行ってください。

## Windows®98SEをお使いの方は

### 1 USBケーブルを使って、本機とパソコン接続する (取扱説明書17ページ)

本機とパソコンを接続するまでは、本機の電源は入れないでください。

### 2 「USB端子からの音を聴く前の準備」の「ドライバのインストール」の手順2と3を行う (取扱説明書73ページ)

### 3 本機の設定を"NetMD ON"にする


- (1) MD▶/|||キーを押してから、■(停止)キーを押す。
- (2) プレイモードを解除する。(取扱説明書39ページ)
- (3) MODEキーを押す。
- (4) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"NetMD ?"を選び、SETキーを押す。
- (5) "NetMD ON"と表示されたら、SETキーを押す。

### 4 「ハードウェアの追加ウィザード」で、インストール先のフォルダを選ぶ

「ハードウェアの追加ウィザード」画面で[参照]ボタンをクリックして、フォルダを選んでください。



[参照]ボタンをクリックする

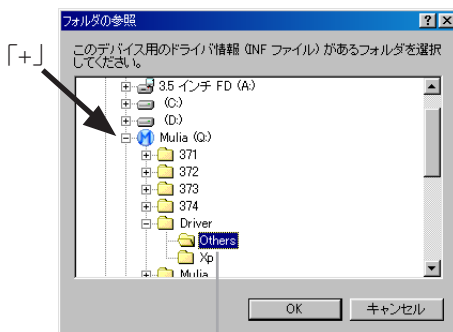

「Others」を選ぶ

### 5 画面の指示にしたがってインストールする

裏面に続く→

# Windows®98SE以外をお使いの方は

## 1 USBケーブルを使って、本機とパソコン接続する（取扱説明書17ページ）


本機とパソコンを接続するまでは、本機の電源は入れないでください。必要なUSBデバイスドライバは自動的にインストールされます。

## 2 本機の電源を入れる

## 3 本機の設定を"NetMD ON"にする

- (1) MD▶/|||キーを押してから、■（停止）キーを押す。
- (2) プレイモードを解除する。（取扱説明書39ページ）
- (3) MODEキーを押す。
- (4) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"NetMD ?"を選び、SETキーを押す。
- (5) "NetMD ON"と表示されたら、SETキーを押す。

## 4 「ハードウェアの追加ウィザード」で、[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選ぶ

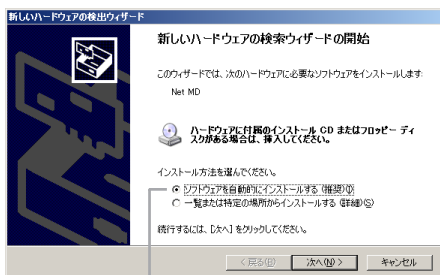

「.....自動的にインストールする」  
を選ぶ


## 5 画面にしたがって操作する

Windows®Meをお使いの方は手順6へ進んでください。それ以外のOSをお使いの方は手順7へ進んでください。

## 6 「ほかのドライバの選択」で、Windows®Meにあったドライバを選ぶ

「...OTHERS...」を選んでください。

「...OTHERS...」を選ぶ

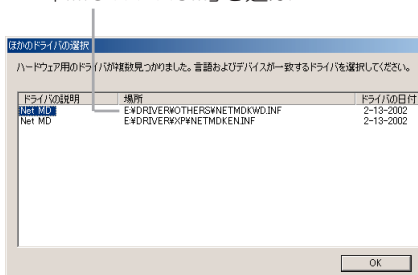

## 7 画面の指示にしたがってインストールする