

عربی
فارسی



KD-R482M

CD جهاز رادیو و مشغل أسطوانات

دلیل التعلیمات

گیرنده سی دی

راهنمای استفاده

JVCKENWOOD Corporation

المحتويات

2	قبل الاستخدام
3	أساسيات
4	المشروع في العمل
1	إلغاء عملية الاستعراض
2	ضبط الساعة و التاريخ
3	ضبط الإعدادات الأساسية
5	ANDROID/USB/CD
7	راديو
8	AUX
9	إعدادات الصوت
11	إعدادات الشاشة
12	مراجعة
	الصيانة
	مزيد من المعلومات
13	البحث عن الأعطال والإصلاح
14	التركيب/التوصيل
17	المواصفات

قبل الاستخدام

هام

- لضمان الاستخدام المناسب، يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن قبل استخدام هذا المنتج. من المهم جداً أن تقرأ وتراقب التحذيرات والتنبيهات الاحتياطية في هذا الدليل.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن وسهل الوصول للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

- لا تقوم بإجراء أي وظيفة قد تجذب انتباحك بعيداً عن القيادة الآمنة.
- لا تحاول إتلاف البطارية. خطر الإصابة بحروق كيميائية

تحتوي وحدة التحكم عن بعد المعرفة بهذا المنتج على بطارية خلوية على هيئة عملة/زر. فقد ينبع عن ذلك حروق داخلية شديدة ومن الممكن أن يتعرض المصاب لوفاة خلال ساعتين فقط.

احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.

إذا تعرّض إغلاق درج البطارية بإحكام، عندئذ توقف عن استخدام المنتج وأيقنه بعيداً عن متناول الأطفال.
إذا كنت تعتقد أن البطاريات تم إتلاعها أو إدخالها في أي جزء من أجزاء الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

تنبيه

إعداد الصوت:

- أضيّط مستوى الصوت بحيث يتيح لك سماع الأصوات خارج السيارة حتى تتمكن من تجنب الحوادث.
- تخفيض مستوى الصوت قبل تشغيل أي مصادر رقمية لتجنب ضرر مكبر الصوت من خلال الزيادة المفاجئة في مستوى الخرج العام:

تجنب استخدام الجهاز الخارجي إذا كان من المحتمل أن يعيق القيادة الآمنة.
تأكد من أن جميع البيانات الهامة قد تم عمل نسخ احتياطي لها. يجب ألا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة للبيانات التي تم تسجيلها.

لا تضع أو تترك أي أجسام معدنية (مثل العملات أو الأدوات المعدنية) داخل الوحدة لمنع حدوث انقطاع التيار.
في حالة حدوث خطأ بالاسطوانة نتيجة لعملية التكافؤ على عدسة الليزر، قم بإخراج الاسطوانة وانتظر حتى تختبر الرطوبة.

وحدة التحكم عن بعد (RM-RK52):

- لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيان.
- يمكن أن تؤدي بطارية ليثيوم إلى حدوث انفجار في حالة استبدالها بشكل غير صحيح. استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع مكافئ.

يجب عدم تعريض عبوة البطارية أو البطاريات للحرارة المفرطة مثل ضوء الشمس أو اللهب أو ما شابه.

كيف تقرأ هذا الدليل


- أوضحت عمليات تشغيل الجهاز بشكل رئيسي أن استخدام الأزرار متواجد على اللوحة.
- تم استخدام مؤشرات باللغة الإنجليزية لغرض الشرح. يمكن اختيار لغة العرض من القائمة. (➡)
- [XX] تشير إلى العناصر المحددة.
- (XX) تشير إلى أن المراجع متوفرة في الصفحة المحددة.

وحدة التحكم عن بعد (RM-RK52)

يمكن التحكم عن بعد بهذه الوحدة من خلال جهاز تحكم عن بعد يتم شرائه بشكل اختياري.

حساس التحكم عن بعد

(تجنب التعرض لضوء الشمس الساطع)

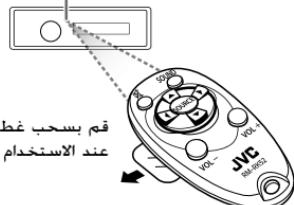

قم بسحب غطاء عازل الكهرباء
عند الاستخدام لأول مرة.



كيف يمكن استبدال البطارية

CR2025

كيف يمكن إعادة الضبط

سيتم مسح عمليات
الضبط المسبقة باستثناء
محطات الراديو المخزنة.



على وحدة التحكم عن بعد

(غير متاح)

اضغط VOL + أو VOL -

- اضغط مع الاستمرار بالضغط على + VOL لزيادة مستوى الصوت بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.


اضغط على **لكتم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.**

- اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.

اضغط SOURCE

بتكرار.


(غير متاح)

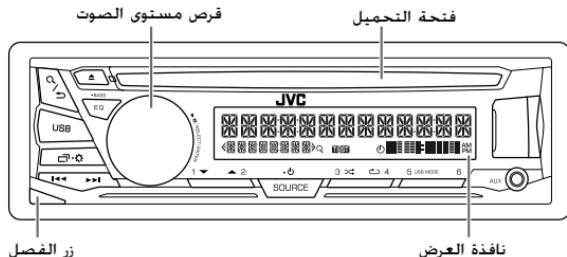

فصل



توصيل



إلى

وصل الطاقة الكهربائية

اضغط ()

- اضغط مع الاستمرار لإيقاف الجهاز.

أدر قرص مستوى الصوت.

ضبط مستوى الصوت

أدر قرص مستوى الصوت.

اضغط على قرص مستوى الصوت لكتم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.

- اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.

اضغط ()

بتكرار.

اضغط على () ثم أدر قرص مستوى الصوت خلال ثانيةين.

اضغط **بتكرار ()** (13).

تحديد مصدر التشغيل

اضغط ()

تغيير معلومات الشاشة

ضبط الإعدادات الأساسية

3


- 1 اضغط مع الاستمرار على ***-#**.
- 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي). ثم اضغط القرص.
- 3 كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.
- 4 اضغط على ***-#** للخروج.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **Q**.

افتراضي: **XX**

	SYSTEM	
1	• تشبيط نغمة الضغط على المفتاح : ON KEY BEEP	• إلغاء التشبيط.
	SOURCE SELECT	
2	• تمكين AM في تحديد المصدر : ON AM SRC*	• OFF: مute. (←)
3	• تمكين AUX في تحديد المصدر : ON BUILT-IN AUX*	• OFF: مute. (←)
	F/W UPDATE	
	UPDATE SYSTEM	
4	• يبدأ ترقية البرنامج الثابت : YES F/W UP xxxx	• NO : يلغى (الترقية غير منشطة). للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديث البرنامج الثابت، انظر: http://www.jvc.net/cs/car/
	CLOCK	
5	• يضبط وقت الساعة تلقائياً باستخدام بيانات (CT) الموجودة في إشارة نظام بيانات راديو FM Radio Data System : ON TIME SYNC	• OFF: الغاء.
6	• يتم عرض وقت الساعة على الشاشة حتى عندما تكون الوحدة مطفأة : ON CLOCK DISPLAY	• OFF : الغاء.
	ENGLISH	
7	اختر لغة العرض للقائمة وللمعلومات الموسيقى إذا كانت قابلة للتطبيق وفقاً للتهيئة الافتراضية. يتم اختيار ENGLISH	
8	ESPANOL	
9	RУССКИЙ	

* لا تُعرض عندما يحدد المصدر المناظر.

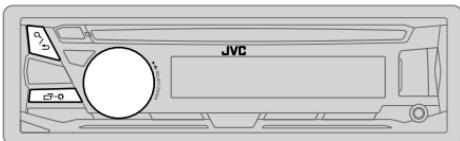

إلغاء عملية الاستعراض

1

عند تشغيل الطاقة (أو بعد إعادة ضبط الجهاز)، ستعرض الشاشة ما يلي:
"VOLUME KNOB" \leftrightarrow "PRESS" \leftrightarrow "CANCEL DEMO"

- 1 اضغط قرص مستوى الصوت.
 - 2 يتم تحديد [YES] كإعداد مبدئي.
 - 3 اضغط قرص مستوى الصوت مرة أخرى.
- "DEMO OFF" نظهر.

ضبط الساعة والتاريخ

2

- 1 اضغط مع الاستمرار على ***-#**.
- 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [CLOCK]. ثم اضغط على القرص.

ضبط الساعة

- 3 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [CLOCK ADJUST]. ثم اضغط على القرص.
- 4 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد الإعدادات، ثم اضغط على القرص.


- 5 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [CLOCK FORMAT]. ثم اضغط على القرص.
- 6 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [12H] أو [24H]. ثم اضغط على القرص.

ضبط التاريخ

- 7 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [DATE SET]. ثم اضغط على القرص.
- 8 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد الإعدادات، ثم اضغط على القرص.

- 9 يوم \leftrightarrow شهر \leftrightarrow سنة \leftrightarrow ***** للخروج.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **Q**.

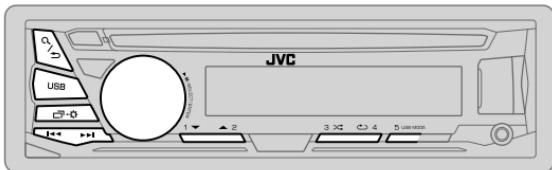

لاختبار مصدر ANDROID/USB مباشرة، اضغط **USB**.

على وحدة التحكم عن بعد	على غطاء الحماية
اضغط مع الاستمرار على ◀▶ .	تقديم سريع/الإرجاع* ³ اضغط مع الاستمرار على ▶▶ / ◀◀ .
اضغط ◀▶ .	تحديد مسار/ملف اضغط ▶▶ / ◀◀ .
اضغط ◀▶ / ▲ .	تحديد مجلد* ⁴ اضغط 1 ▼ / 2 ▲ .
اضغط ◀▶ / ▲ .	تكرار التشغيل* ³ اضغط ◀▶ 4 بكرار .

قرص صوتي مضغوط : ALL REPEAT/TRACK REPEAT
FLAC/WAV/WMA/MP3 : ALL REPEAT/FOLDER REPEAT/TRACK REPEAT
ANDROID : REPEAT OFF/ALL REPEAT/ONE REPEAT

التشغيل بترتيب عشوائي* ³	اضغط ◀▶ 3 بكرار
RANDOM OFF/ALL RANDOM	قرص صوتي مضغوط : RANDOM OFF/ALL RANDOM/FOLDER RANDOM
ANDROID : RANDOM OFF/ALL RANDOM/SONG RANDOM	قرص صوتي مضغوط : RANDOM OFF/ALL RANDOM

- *1 لا تترك الكابل بداخل السيارة عند عدم استخدامه.
- *2 عند تركيب جهاز Android يتم عرض "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP". اتبع التعليمات لتنصيب التطبيق. كما يمكن تركيب احدث اصدار من التطبيق JVC MUSIC PLAY على جهاز قبل التوصيل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.
- *3 لـ ANDROID: يمكن تنظيقه فقط عندما يتم تحديد [AUTO MODE] ([6 ⇄]).
- *4 لـ CD: فقط لملفات WMA/MP3. لا يتوافق هذا مع ANDROID.


بدء التشغيل

بتغيير المصدر تلقائياً ويبدأ التشغيل.

جانب الملصق **▲** إخراج الأسطوانة




طرف توصيل إدخال USB

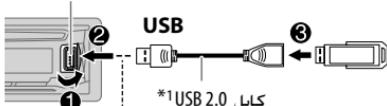

*1 USB 2.0
(مناخ للشراء)

ANDROID*2

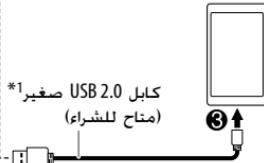

اختر وضع التحكم

عندما يكون المصدر ANDROID. اضغط USB MODE 5 بشكل متكرر.

AUTO MODE: قم بالتحكم بجهاز Android من هذا الجهاز عبر تطبيق Android JVC MUSIC PLAY المثبت في جهاز Android.

AUDIO MODE: قم بالتحكم بجهاز Android باستخدام جهاز Android نفسه عبر تطبيقات مشغل وسائط أخرى مثبتة في جهاز Android، لكن لا يزال يمكن تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

اختر مشغل موسيقى

عندما يكون المصدر USB. اضغط USB MODE 5 بشكل متكرر.

سيتم تشغيل الأغاني المخزنة في المشغل التالي.

- الذاكرة الداخلية أو الخارجية للهاتف الذكي (Mass Storage Class).
- المشغل المختار لجهاز متعدد الوسائط.

اختر ملف من مجلد/ قائمة

بالنسبة لجهاز ANDROID، قابل للتطبيق فقط عند اختيار [AUTO MODE].

أضغط ↵/Q.

1

ادر مقبض مستوى الصوت لاختيار مجلد/ قائمة. ثم اضغط المقبض.

2

ادر مقبض مستوى الصوت لاختيار ملف. ثم اضغط المقبض.

3

بحث سريع

إذا كانت لديك الكثير من الملفات، يمكن البحث خلالها بسرعة.

ادر قرص مستوى الصوت بسرعة لتصفح القائمة بسرعة.

بحث حسب الحروف الأبجدية (قابل للتطبيق فقط لمصدر

(ANDROID)

يمكن البحث عن ملف حسب الحرف الأول.

1 اضغط ▶/1 ▲/2 لادخال رمز البحث.

2

ادر مقبض مستوى الصوت لاختيار الحرف المرغوب.

3

▲/A : حروف كبيرة الحجم (A إلى Z)

_A : حروف صغيرة الحجم (a إلى z)

-0- : أرقام (0 إلى 9)

-OTHERS- : رمز غير A إلى Z و 0 إلى 9

3 اضغط مفتاح الصوت لبدء البحث.

• للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على ↵/Q.

• للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على ↵/Q.

إعدادات أخرى

- 1 اضغط مع الاستمرار على ***#-#-**.
 - 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي). ثم اضغط القرص.
 - 3 كرر الخطوة 2 إلى أن يتم اختيار البند المرغوب أو اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على ***#-#-** للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **Q/**.


افتراضي:

TUNER SETTING

RADIO TIMER	
يقوم بتشغيل الراديو في وقت محدد بغض النظر عن المصدر الحالي.	
OFF/WEEKLY/DAILY/ONCE	حدد كم مرة يمكن المؤقت أن يعمل.
2	AM/FM آخر الموجة.
3	01 إلى 18 (الموجة FM) / 01 إلى 06 (الموجة AM). اختر المحطات المعينة مسبقاً.
4	اضبط يوم *1 ووقف التنشيط. تضيء "④" عند الانتهاء.
	لن ينশط مؤقت الراديو في الحالات التالية.
*	إيقاف تشغيل الوحدة.
	• يحدد [OFF] لـ [AM SRC] في [SOURCE SELECT] بعد تحديد مؤقت الراديو لـ AM (4 ← AM ←)

SSM 13-18/SSM 07-12/SSM 01-06	SSM
مسبيّاً أوتوماتيكياً لما يصل إلى 18 محطة لموجة .FM .	
يتوقف ويبيض "SSM" فور تخزين أول 6 محطات. حدد SSM 13-18/SSM 07-12 لتخزين الـ 12 محطة التالية.	

***1** يمكن تحديده فقط عند تحديد **[WEEKLY]** أو **[ONCE]** في الخطوة **1**.

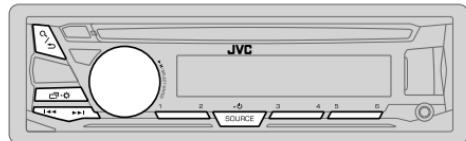

تضيء **"ST"** عند استقبال بث بصوت مجسم على موجة FM مع قوة إشارة كافية.

البحث عن محطة

- 1 اضغط **SOURCE** بشكل متكرر لاختيار الموالف FM أو AM.
- 2 اضغط **◀/▶/◀/▶** (أو اضغط **◀/▶** على وحدة التحكم عن بعد) للبحث عن محطة تلقائياً.
- (أو) اضغط باستمرا على **◀/▶** (أو اضغط باستمرا على **◀/▶** على وحدة التحكم عن بعد) حتى تومض **"M"**. ثم اضغط بشكل متكرر للبحث عن المحطة يدوياً.

إعدادات في الذاكرة

يمكنك تخزين ما يصل إلى 18 محطة لموجة FM و 6 محطات لموجة AM.

تخزين محطة

- أثناء الاستماع إلى محطة.
- 1 اضغط مع الاستمرا على زرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
 - (أو) اضغط باستمرا على قرص مستوى الصوت حتى تومض **"PRESET MODE"**.

- 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد رقم معين مسبقاً. ثم اضغط على القرص.
- بوضع الرقم المعين مسبقاً وظهور **"MEMORY"**.

اختر محطة مخزنة


- 1 اضغط واحد من زرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
- (أو) اضغط **Q/**.

- 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد رقم معين مسبقاً. ثم اضغط على القرص.

استخدم مشغل الصوت المحمول

1 الاتصال بجهاز مشغل الصوت المحمول (متاح للشراء).

فابس صغير للصوت المجسم 3.5 مم مع موصل على شكل حرف "L" (متاح للشراء)

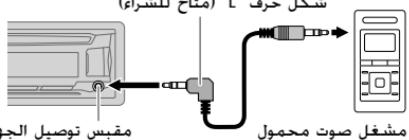

- 2 حدد [ON] - [SOURCE SELECT] في [BUILT-IN AUX]. (4 ↔).**
- 3 اضغط (SOURCE-) يشكل متكرر لاختيار AUX.**
- 4 قم بتشغيل جهاز مشغل الصوت المحمول وبدء التشغيل.**

استخدم قابسا صغيراً للصوت المجسم برأس ثلاثي الأطراف من أجل خرج الصوت الأمثل.



ON .ON البحث عن المحطات FM ذات الاستقبال الجيد فقط : OFF ، الغاء.

* الإعدادات التي يتم تنفيذها قابلة للتطبيق على المصدر/المحطة المختارة فقط. بمجرد تغيير المصدر/المحطة، يجب أن تقوم بتنفيذ الإعدادات مرة أخرى.

AUTO : زيادة انتقالية المؤلف لخفض ضوضاء الداخل من محطات المجاورة. (يمكن ان يتم فقدان فعالية صوت السينيرو) : **WIDE** : يتيح ضوضاء الداخل من محطات FM المجاورة، لكن جودة الصوت لن تتحسن وسيبقى تأثير الاستريو.

MONO SET : **ON** يحسن استقبال FM ولكن تأثير الصوت الاستريو سيتم فقدنه : **OFF** ، الغاء.

NEWS SET*2 : **ON** سوف يتتحول الجهاز مؤقتاً إلى برنامج الأخبار إذا كان متاحاً : **OFF** ، الغاء.

REGIONAL*2 : **ON** يتحول إلى محطة أخرى فقط في المنطقة المحددة باستخدام التحكم في "AF" : **OFF** ، الغاء.

AF SET*2 : **ON** يبحث تلقائياً عن محطة أخرى تبث نفس البرنامج في نفس شبكة Radio Data System ، باستقبال أفضل عندما يكون الاستقبال الحالي سيئ: **OFF** ، الغاء.

PTY SEARCH*2 : **ON** يسمح للوحدة بالتحول مؤقتاً إلى معلومات المرور إذا كانت متوفرة (يضم المؤشر "TI") : **OFF** ، الغاء.

آخر رمز PTY (راجع أدناه). في حالة وجود محطة تبث برنامجاً برمز PTY مماثل للرمز الذي حددته، يتم التوسيع إلى هذه المحطة.

*2 لمصدر FM فقط.

رموز PTY .VARIED , SCIENCE , CULTURE , DRAMA , EDUCATE , SPORT , INFO , AFFAIRS , NEWS ,LIGHT M (موسيقى) , EASY M (موسيقى) , POP M (موسيقى) ,RELIGION , SOCIAL , CHILDREN , FINANCE , WEATHER , OTHER M (موسيقى) , CLASSICS ,OLDIES , NATION M (موسيقى) , COUNTRY , JAZZ , LEISURE , TRAVEL , PHONE IN DOCUMENT , FOLK M (موسيقى)

إعدادات الصوت

افتراضي XX


	EQ SETTING	PRESET EQ
	يحدد المعدل المضبوط مسبقاً والمناسب لنوع الموسيقى.	
[PRO EQ]	• اختر [USER] لاستخدام الإعدادات التي تم تنفيذها في [EASY EQ] أو [TALK/R&B/POP/JAZZ/HIP HOP/HARD ROCK/DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3/FLAT DANCE/CLASSICAL/BASS BOOST/VOCAL BOOST/USER]	

	EASY EQ
	قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك.
	• تم تخزين هذا الإعداد في [USER].
	• الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات [PRO EQ].
(افتراضي) 03	+06 إلى +08 .SUB.W SP*1*2
LVL 00	+08 إلى .SUB.W*1*3
LVL 00	LVL+06 إلى LVL-06 :BASS
(LVL 00)	LVL+06 إلى LVL-06 :MID
	LVL+06 إلى LVL-06 :TRE

	PRO EQ
	1: اختر نغمة صوت.
	2: اضبط عناصر الصوت لنغمة الصوت المختارة.
	• تم تخزين هذا الإعداد في [USER].
	• الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات [EASY EQ].
(افتراضي) 80HZ	200HZ/100HZ/80HZ/60HZ: BASS التردد
LVL 00	LVL+06 إلى LVL-06: المستوى
(Q1.0)	Q: 0.2.0/Q1.5/Q1.25/Q1.0
1.0KHZ	2.5KHZ/1.5 KHZ/1.0KHZ/0.5KHZ: MIDDLE التردد
LVL 00	LVL+06 إلى LVL-06: المستوى
(Q1.25)	Q: 0.1.25/Q1.0/Q0.75
10.0KHZ	17.5KHZ/15.0KHZ/12.5KHZ/10.0KHZ: TREBLE التردد
LVL 00	LVL+06 إلى LVL-06: المستوى
(Q FIX)	Q FIX: المستوى

	AUDIO CONTROL
	LEVEL +01 إلى LEVEL +05: BASS BOOST يحدد مستوى رفع الجهير المطلوب. : OFF الغامق

- *¹ يعرض فقط عندما يكون الوضع [SUBWOOFER SET] مضبوط على الويفر [ON]. (← 10)
- *² يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [ON]. (← 10) [SUB.W/SUB.W]
- *³ يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/SUB.W] أو [SUB.W/SUB.W]. (← 10)

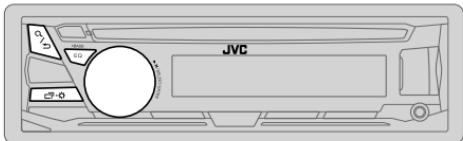

حدد جهاز معادل معين مسبقاً

اضغط EQ-BASS بتكرار.
(أو)

اضغط على EQ-BASS، ثم أدر قرص مستوى الصوت خلال 5 ثوان.
معادل مضبوط مسبقاً:
R&B ,POP ,JAZZ ,HIP HOP ,HARD ROCK ,DRVN 1 ,DRVN 2 ,DRVN 3 ,FLAT
DANCE ,CLASSICAL ,BASS BOOST ,VOCAL BOOST ,USER ,TALK

خزن إعدادات الصوت الخاصة بك

- 1 اضغط مع الاستمرار على EQ-BASS للدخول في وضع إعداد .EASY EQ
- 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند، ثم اضغط القرص.
راجع [EASY EQ] بخصوص الإعدادات والنماذج المخزنة لوضع [USER].
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على ← .Q
- للخروج، اضغط على EQ-BASS

إعدادات أخرى

- 1 اضغط مع الاستمرار على ← .Q.
 - 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي). ثم اضغط القرص.
 - 3 كرر الخطوة 2 إلى أن يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على ← .Q للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على ← .Q.

ON	D.T.EXPANDER
واستعادة زمن الصعود لشكل الموجة التي ضاعت عند ضغط البيانات	موضع المسار
OFF	الرقمي
اعتماداً على طريقة توصيل السماعة، اختر الإعداد المناسب للحصول على الخرج المرغوب. إعدادات خرج السماعة	SPK/PRE OUT

LOUDNESS
صوت متوازن على قوة صوت منخفض، OFF . الغاء.
SUB.W +03 إلى SUB.W +06 يضفي مستوى خرج مجهاز الترددات الخفية الفرعية الموصول
SPK-OUT* ⁵ SUB.W LEVEL* ⁴ عبر حمل السماعة (16) SUB.W 00 إلى SUB.W -08 PRE-OUT* ⁶ مستوى خرج مجهاز الترددات الخفية الفرعية الموصول إلى اطراف توصيل خرج خارجي (REAR/SW) عبر مضخم صوت خارجي. (16)

إعدادات خرج السماعة

اختر إعداد الخرج للسماعات [SPK/PRE OUT] اعتماداً على طريقة توصيل السماعة.

التوصيل عبر اطراف توصيل خط خارجي

للتوصيلات عبر مضخم صوت خارجي. (16)

إشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي	تشغيل الإعداد
REAR/SW	[SPK/PRE OUT]
طرف توصيل خرج الخلفية للسماعات الأمامية	REAR/REAR
خرج الصب ووفر	طرف توصيل خرج السماعات الأمامية (افتراضي)
خرج الصب ووفر	طرف توصيل خرج السماعات الأمامية

التوصيل عبر سلك السماعة

للتوصيلات بدون استخدام مضخم صوت خارجي، لكن، بواسطة هذا الإعداد يمكن أيضاً الاستمتاع بخروج إشارات مجهاز الترددات الخفية الفرعية. (16)

إشارة الصوت عبر سلك السماعة الخلفية	تشغيل الإعداد
R (اليمني)	L (اليسرى)
طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	REAR/REAR
طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	taraf توصيل خرج السماعات الخلفية (افتراضي)
(كتم الصوت)	SUB.W/SUB.W

- إذا تم اختيار [SUB.W/SUB.W].
- تم اختيار [SUBWOOFER LPF] في [FRQ THROUGH] والختار [FRQ 120HZ] غير متوفر.
- تم اختيار [FADER] في [POSITION R01] والنطاق القابل للاختيار هو [POSITION 00] إلى [POSITION 00].

VOLUME ADJUST
حجم الصوت المبدئي الخاص بكل مصدر (مقارنة بمستوى صوت FM). وقبل إجراء التعديل، حدد المصدر الذي تريد تعديله. (يظهر "VOL ADJ FIX" عند تحديد FM).
LOW POWER يحدد مستوى الصوت الأقصى حتى 25. (يحدد إذا كانت القدرة القصوى لكل سماعة أقل من 50 وات لمنع تلف السماعات). HIGH POWER : مستوى الصوت الأقصى هو 35.
AMP GAIN
*4 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SUBWOOFER SET] مضبوط على الويفر [ON]. *5 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [SUB.W/SUB.W]. *6 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/SUB.W] أو [SUB.W/SUB.W]. *7 يمكن تحديده فقط في حالة تحديد ضبط آخر غير [FRQ THROUGH] لوضع [SUBWOOFER LPF]. *8 هذا الضبط لا يمكنه التأثير على خرج سماعة الويفر الفرعية.

إعدادات الشاشة

<p>اضبط السطوع للنهار والليل بصورة منفصلة.</p> <p>1 NIGHT/DAY</p> <p>2 اختر منطقة.</p> <p>3 LEVEL 00 إلى LEVEL 31: يضيئ مستوى السطوع.</p> <p>LEVEL 09 : NIGHT : LEVEL 25 : DAY : BUTTON ZONE (افتراضي: LEVEL 12 : NIGHT : LEVEL 31 : DAY : DISP ZONE)</p>	BRIGHTNESS
---	-------------------



<p>SCROLL ONCE : يمرر المعلومات المعروضةمرة واحدة.</p> <p>SCROLL AUTO : يكررتتمرين(بفاصل مدتها 5 ثوان).</p> <p>SCROLL OFF : الغاء.</p>	TEXT SCROLL*2
---	----------------------

*1 مطلوب توصيل سلك التحكم في الإضاءة. (← 16)
*2 لن تظهر بعض الحروف والرموز بصورة صحيحة (أو ستبدو فارغة).

- 1 اضغط مع الاستمرار على **XX**.
 - 2 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي). ثم اضغط القرص.
 - 3 كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على **XX** للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **XX**.

افتراضي:

<p>DISPLAY</p> <p>قم بتعتيم الرسم التوضيحي.</p> <p>OFF: المعتم مطفئ، غير السطوع الى إعداد [DAY].</p> <p>ON: ينطفئ المعتم، يغير السطوع الى إعداد [NIGHT].</p> <p>(BRIGHTNESS) ←: يضيئ وقت تشغيل واطفاء المعتم.</p> <p>DIMMER TIME: يضبط وقت تشغيل واطفاء المعتم.</p> <p>1 أدر قرص مستوى الصوت لضبط وقت التشغيل [ON]. ثم اضغط على القرص.</p> <p>2 أدر قرص مستوى الصوت لضبط وقت التشغيل [OFF]. ثم اضغط على القرص.</p> <p>(افتراضي: 6:00 : OFF : 18:00 : ON): يتم تشغيل واطفاء المعتم عند تشغيل أو اطفاء DIMMER AUTO.</p> <p>*1 مصابيح السيارة الامامية.</p>	DIMMER
--	---------------

■ الصيانة ■ تنظيف الجهاز

امسح التراب من اللوحة باستخدام سلكون جاف أو قطعة قماش ناعمة.

■ تنظيف الموصل

فك واجهة الجهاز ونظف الموصل برقق بقطعة قطن مع الحرص على عدم إتلاف الموصل.



الموصل (في الجانب الخلفي من واجهة الجهاز)

■ التعامل مع الأسطوانات:

- لا تلمس سطح التسجيل الخاص بالأسطوانة.
- لا تلتصق أي شريط أو ما شابه على الأسطوانة ولا تستخدم أسطوانة ملصقاً عليها شريط ولا تستخدم أي ملحقات للاسطوانة.
- لا تستخدم أي ملحقات للخارج.
- قم بتنظيف الأسطوانة باستخدام سلكون جاف أو قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أي منببات.
- نظف الأسطوانة باستخدام سلكون جاف أو قطعة قماش ناعمة.
- عند إزالة الأسطوانات من هذا الجهاز اسحبها نحو الخارج أفقياً.
- قم بإزالة النتوء من فتحة المنتصف وحافة الأسطوانة قبل وضع أسطوانة.

■ مزيد من المعلومات

- لـ - آخر تحديثات البرامج الثابتة وأحدث قائمة بند موافقة
- أي من أحدث المعلومات الأخرى <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.
- قم بزيارة

عام

• تستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات CD التالية:



• تستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات متعددة التسجيلات، ومع ذلك يتم تخطي التسجيلات غير المغلفة أثناء التشغيل.

• **تنشيف الأسطوانة الممزوجة:** لا يتوافق جانب الأسطوانة بدون - "DualDisc" DVD مع "الصوت الرقمي للأسطوانة الممزوجة" القياسي. لهذا، لا يُنصح بتشغيل جانب الأسطوانة بدون - "DVD" بـ "أسطوانة ممزوجة على هذا المنطج".

• للحصول على معلومات مفصلة وملاحظات بخصوص ملفات الصوت القابلة للتشغيل، قم بزيارة <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

ملفات قابلة للتشغيل

- ملف الصوتيات أو بقى القابل للتشغيل: للقرص: MP3 (.mp3). WMA (.wma).
- لجهاز USB ذو سعة التخزين الكبيرة: MP3 (.mp3). WAV (.wav). WMA (.wma).
- (.flac) FLAC
- مدفياً الأسطوانات القابلة للتشغيل: CD-ROM/CD-RW/CD-R.
- تنسيق ملف قرص قابل للتشغيل: ISO 9660 1/2. جوليت، اسم ملف طوبل.
- نظام ملفات جهاز USB القابل للتشغيل: FAT32, FAT16, FAT12.
- حتى عند توافق الملفات الصوتية مع المعايير المذكورة أعلاه، قد يتعدى التشغيل اعتماداً على أنواع أو حالات الوسائل أو الجهاز.

أسطوانات غير قابلة للتشغيل

- الأسطوانات غير المستدبرة.
- الأسطوانات التي يوجد بها ألوان على سطح التسجيل أو الأسطوانات المتتسخة.
- أسطوانات التسجيل إعادة الكتابة التي لم يتم وضع المسميات الأخيرة.
- 8 سم CD. عند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهابين، فإنها قد تتسبب في حدوث خلل.

حول أجهزة USB

- لا يمكنك توصيل جهاز USB عن طريق مجمع مركزي USB.
- قد يتسبب توصيل كابل يزيد طوله الإجمالي على 5 متر في ظهور مشاكل غير طبيعية في التشغيل.
- لا يمكن للوحدة التعرف على جهاز USB يكون معدله 5 فولت ويتجاوز 1 أمبير.

بخصوص جهاز Android

- هذه الوحدة تدعم نظام التشغيل Android OS 4.1 و أعلى.
- بعض أجهزة Android (المجهزة بنظام التشغيل OS 4.1 و أعلى) قد لا تدعم وظيفة بشكل كامل Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- إذا كان جهاز Android يدعم كل من جهاز فئة التخزين الكبير و AOA 2.0، تقوم هذه الوحدة بالتشغيل عبر AOA 2.0 كاؤلوبية دائمة.

البحث عن الأخطاء والصلاح

العراض	معالجة الأخطاء
لا يمكن سماع الصوت.	• اضبط مستوى قوة الصوت على افضل مستوى ممكن. • افحص الأسلاك والتوصيلات.
قطع الطاقة. ثم تأكد من ان اطرف توصيل اسلاك السماعة موصولة بشكل صحيح. قم بتشغيل الطاقة مرة اخرى.	"MISWIRING CHECK". "WIRING THEN PWR ON"
ارسل الوحدة الى اقرب مركز خدمة.	• تظهر "PROTECTING SEND SERVICE".
افحص إعداد [SOURCE SELECT]. (4) ↪	لا يمكن تحديد المصدر. اوصل الهوائي بصورة ملائمة.
اضغط مع الاستمرار على ▲ لاجراء الاسطوانة بالقوة. كن حريصاً على أن لا تسقط الاسطوانة عند إخراجها.	تعد إخراج الاسطوانة.
تأكّد من عدم وجود أي شيء يعيق فتحة التحميل عند إخراجك للأسطوانة.	▲ تظهر "IN DISC".
اضغط ▲ ثم أدخل الاسطوانة بشكل صحيح.	▲ تظهر "PLEASE EJECT".
تحدد أمر التشغيل باسم الملف (USB) أو الترتيب الذي سُجلت به الملفات (الاسطوانة).	أمر التشغيل لا يسير على النحو المرجو.
يعتمد هذا على عملية التسجيل السابقة.	وقت التشغيل المنقضي غير صحيح.
تحقق من أن المسار يتناسب قابل للتشغيل. (12) ↪	▲ تظهر "NOT SUPPORT" على الشاشة ويتم تخطي المسار.
لا تستخدم تسلسلات هرمية ومجددات عديدة للغابة.	• بواسل "READING". • أعد توصيل جهاز USB.
تحقق ما إذا كان الجهاز الموصول متوفراً مع هذه الوحدة وتأكد من أن الملفات بتسميات مدعومة. (12) ↪	• توهم رسالة "CANNOT" "PLAY" / أو لا يكتشف جهاز موصل.

- كلما ضغطت على تغير معلومات الشاشة.
- إذا لم تكن المعلومات متوفرة أو أنها غير مسجلة، يظهر "NO NAME" أو "NO TEXT" أو معلومات أخرى (مثل اسم المحطة).

اسم المصدر	معلومات الشاشة
التردد (التاريخ/الساعة)	AM او FM
(متاح لمحطات FM فقط)	(Radio Data System (نظام بيانات الراديو)
اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) (التاريخ/الساعة) ↪	اسم المحطة راديو (التاريخ/الساعة) ↪ نصوص راديو (تصوّص راديو+) ↪ عنوان الأغنية (الفنان) ↪ عنوان الأغنية (التاريخ/الساعة) ↪ التردد (التاريخ/الساعة) ↪ (عودة للبداية)
(CD/موديبل) عنوان المسار (الفنان) ↪ عنوان المسار (عنوان القرص) ↪ عنوان المسار (التاريخ/الساعة) ↪ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة) ↪ (عودة للبداية)	USB او CD
(FLAC/WAV/WMA/MP3) عنوان الأغنية (الفنان) ↪ عنوان الأغنية (اسم الألبوم) ↪ عنوان الأغنية (التاريخ/الساعة) ↪ اسم الملف (اسم المجلد) ↪ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة) ↪ (عودة للبداية)	ANDROID
عندما يتم تحديد [AUTO MODE] (التاريخ/الساعة) ↪ عنوان الأغنية (الفنان) ↪ عنوان الأغنية (اسم الألبوم) ↪ عنوان الأغنية (التاريخ/الساعة) ↪ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة) ↪ (عودة للبداية)	AUX

الأحرف السيريلية المتوفرة

- الحروف المتوفرة
 المؤشرات الشاشة

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
С	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ	Ҽ
Ҭ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
Ӯ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
Ӿ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ

البحث عن الأعطال والصلاح

التركيب/التوصيل

٤ تجذير

- يمكن استخدام الوحدة فقط في سيارة بها مصدر تيار مباشر 12 فولت، وتأريض سلبي.
- قم بفصل الطرف السلبي للبطارقة قبل توصيل الأسلاك والتركيب.
- لا تقم بتوصيل سلك البطارقة (الأصفر) وسلك الإشعال (الأحمر) بشاسيه السيارة أو السلك الأرضي (سوداء) لمنع حدوث ماس كهربائي.
- قم بعزل الأسلاك غير الموصولة بواسطة شريط من الفينيل لمنع حدوث ماس كهربائي.
- تأكيد من تأريض الوحدة مع شاسيه السيارة مرة ثانية بعد التركيب.

٥ تنبيه

- لداعي السلامة، اترك مهمة توصيل الأسلاك والتركيب للفنيين المختصين استشير بائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات.
- ركب هذه الوحدة في حامل الأجهزة بسيارتك. ولا تلمس الأجزاء المعدنية من هذه الوحدة أثناء استخدامها أو بعد استخدامها بفترة قصيرة، حيث تكون الأجزاء المعدنية للوحدة مثل مبدأ الحرارة والطاقة وساخنين.
- لا تقم بتوصيل \ominus أسلاك السماعات بشاسيه السيارة أو سلك التأريض (سوداء) أو توصيلها على التوازي.
- صل السماعات بطاقة قصوى تزيد عن 50 وات، إذا كانت أقصى طاقة أقل من 50 وات، فغير إعداد [AMP GAIN] لتجنب تلف السماعات. (10)

- قم بتركيب الجهاز عند زاوية أقل من 30°.
- إذا لم تمتلك شبكة الأسلاك الكهربائية بالسيارة طرف إشعال، قم بتوصيل سلك الإشعال (الأحمر) بالطرف الموجود في صندوق فيروزات السيارة الذي يوفر مصدر تيار مباشر 12 فولت ويتم تشغيله وإيقافه بواسطة مفتاح الاحتراق.
- احتفظ بجميع الكبلات بعيدة عن الأجزاء المعدنية التي تبعد الحرارة.
- بعد تركيب الجهاز تأكيد من عمل مصايب الفرامل وإشارات تغيير الاتجاه والمساحات وخلافه بشكل سليم.
- في حالة اختراق المتصهر تأكيد أولاً من عدم تلامس الأسلاك لشاسيه السيارة ثم استبدل المتصهر القديم بمنصهر آخر بنفس شدة التيار.

الإجراءات الأساسية

١ انزع المفتاح من مفتاح الإشعال، ثم افصل الطرف \ominus من بطارية السيارة.

٢ توصيل الأسلاك بشكل صحيح.

انظر توصيل الأسلاك. (16)

٣ ركب الجهاز في سيارتك.

انظر تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة). (15)

٤ توصيل طرف \ominus بطارية السيارة.

٥ أعد ضبط الوحدة. (3)

معالجة الأعطال

الاعراض

لا تُعرض الأحرف
الصحيحة.
SS/CD

• تستطيع هذه الوحدة فقط عرض الحروف الهجائية الكبيرة والأرقام وعدد محدود من الميمون.
• حسب نوع لغة العرض التي اخترتها (4). قد لا يتم عرض بعض الحروف بشكل صحيح.

لا يمكن سماع الصوت
أثناء التشغيل.
يخرج الصوت من جهاز
Android فقط.

• أعد توصيل جهاز Android.
إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]. قم بتشغيل أي تطبيق لتشغيل الوسانط على جهاز Android وأبدأ التشغيل.

• إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]. أعد تشغيل التطبيق الحالي لتشغيل الوسانط أو استخدم تطبيق آخر لتشغيل الوسانط.
• أعد تشغيل جهاز Android.
إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول غير قادر على توجيه اشارة الصوت إلى الوحدة. (12)

لا يمكن التشغيل في
وضع [AUTO MODE].
Android

• تأكيد من تثبيت التطبيق JVC MUSIC PLAY APP في جهاز Android.
(5) (12)

• قم بإعادة توصيل جهاز Android واختير وضع التحكم المناسب. (6)
إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول لا يدعم [AUTO MODE]

يواصل "READING"
الوسيط.

• أعد توصيل جهاز Android.
إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول لا يدعم [AUTO MODE]

قطع التسجيل أو يتم
نقطي الصوت.
"CANNOT PLAY"

• تأكيد من أن جهاز Android يدعم ملفات الصوت.
• أعد توصيل جهاز Android.
• أعد تشغيل جهاز Android.

إذا ظلت المشكلات قائمة، أعد ضبط الوحدة. (3)

ANDROID

تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة)

قائمة قطع الغيار المستخدمة في التركيب
واجهة الجهاز

(A) واجهة الجهاز

(x1)



(B) لوحة الزينة

(x1)



(C) إطار التركيب

(x1)




(D) ضفيرة الأسلاك

(x1)




(E) مفتاح الاستخراج

(x2)

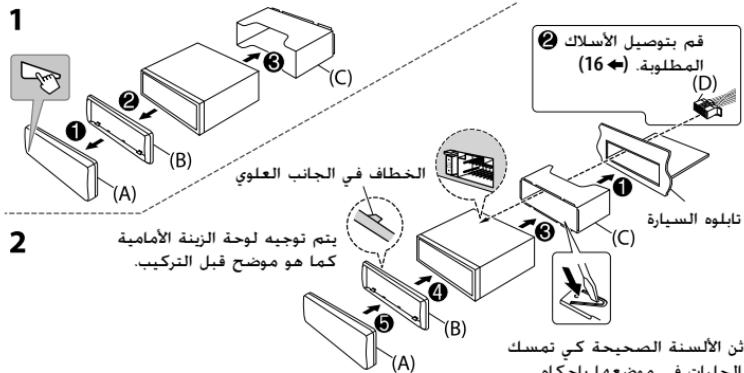


ان الأسنان الصحيحة كي تمسك
بالجلبات في موضعها بإحكام.

كيفية إزالة الوحدة

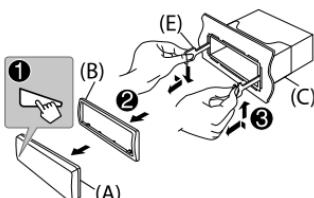

عند التركيب بدون إطار التركيب
1 انزع إطار التركيب ولوحة التهوية من الوحدة.
2 قم بمحاذاة التجاويف الموجودة في الجهاز
(في كل الجانبين) مع رف التركيب بالسيارة وقم
بتثبيت الجهاز باستخدام البراغي (المتوفرة في
السوق).


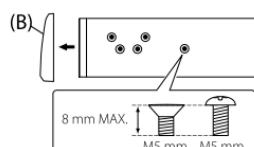


! استخدم البراغي المحددة فقط. فقد يسبب استخدام البراغي غير
الصحيحة ثلثاً للجهاز.

توصيل الأسلاك

هام

ننصح بتركيب الجهاز مع ضفيرة أسلاك كهربائية خاصة متوفرة تجاريًا مخصصة لسيارتك وإيصال هذه المهمة للمختصين وذلك لضمان سلامتك. استشير باائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات القريب منك.

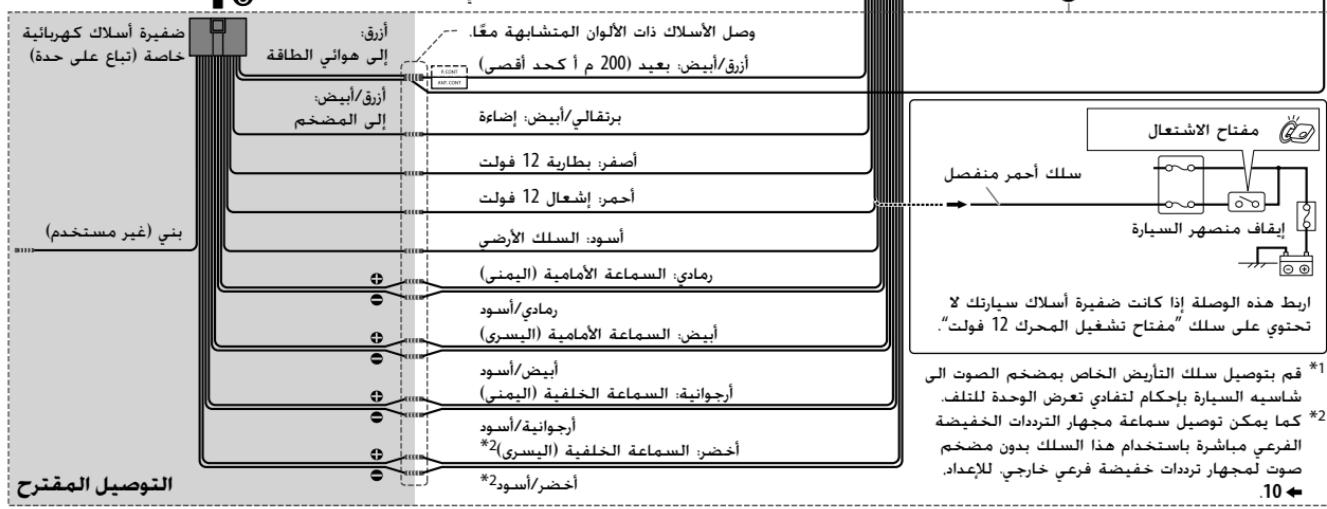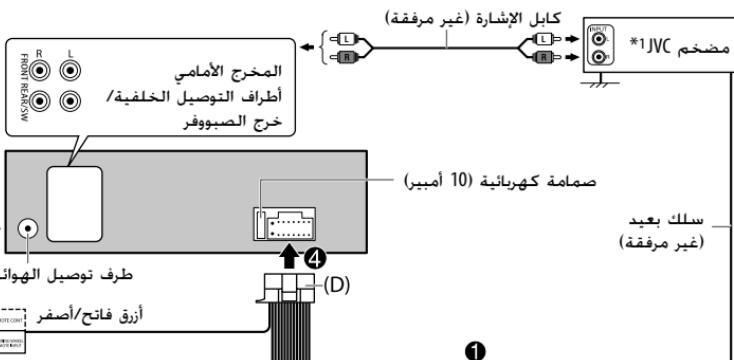

المواصفات

بخضع للتغيير دون إخطار مسبق.

نطاق التردد	FM
درجة الحساسية المستخدمة	(S/N) = 26 ديسيل (DIN S/N)
تهذنة الحساسية	2.0 ميكرو فولت/75 اوم (±3 ديسيل)
استجابة التردد	30 هرتز — 15 كيلو هرتز (±3 ديسيل)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (أحادي)	64 ديسيل
فصل الاستريو	40 ديسيل (كيلو هرتز)
نطاق التردد	AM (MW)
درجة الحساسية المستخدمة	28.2 ميكرو فولت (29 ميكرو ديسيل) (S/N) = 20 ديسيل
GaAs	دايد الليزر
الفلتر الرقمي (D/A)	8 مرات أعلى من العينة
سرعة الدوران	500 لفة في الدقيقة (CLV)
الاهتزاز والارتفاع	أقل من الحد الذي يمكن قياسه
استجابة التردد	20 هرتز — 20 كيلو هرتز (±3 ديسيل)
إجمالي التشوه الهازموني	0.01%
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	105 ديسيل (1 كيلو هرتز)
المجال الديناميكي	90 ديسيل
فصل القنوات	85 ديسيل
فك شفرة MP3	MPEG-1/2 Audio Layer-3
فك شفرة WMA	Windows Media Audio
الوزن الصافي (يتضمن لوحة التنجيد.)	1.2 كجم
حجم التركيب (عرض × طول × ارتفاع)	182 مم × 53 مم × 159 مم
جلبة التركيب	الوزن الصافي (يتضمن لوحة التنجيد.)
نطاق درجة حرارة التشغيل	-10 درجة سلسيوس — +60 درجة سلسيوس
أقصى استهلاك للتيار	10 أمبير
فولطية التشغيل (ممسموج)	14.4 فولت
فولت — 16 فولت (10.5 فولت)	≥ 600 اوم
معاوقة خرج الصوت الابتدائي	مستوى الخرج الابتدائي/الحمل (USB/CD)
معاوقة السماعات	4 اوم — 8 اوم
قدرة سعة نطاق البث الكامل	22 واط × 4 او 50 واط × 2 او 50 واط × 1 او 50 واط × 1 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعية = 4 اوم)
قدرة الخرج الفصوصى	50 واط × 4 او 50 واط × 2 او 50 واط × 1 او 50 واط × 1 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعية = 4 اوم)
المعاواة الدخل	30 كيلو اوم
الجهد الأقصى للدخل	1000 مللي فولت
استجابة التردد (±3 ديسيل)	20 هرتز — 20 كيلو هرتز
الإضافة	±3 ديسيل
نطاق التردد	32/16/FAT12
الأجهزة المتوافقة	من فئة التخزين الإجمالي
USB	USB 1.1, USB 2.0 (سرعة قصوى)

نطاق التردد	AM (MW)
درجة الحساسية المستخدمة	(S/N) = 26 ديسيل (DIN S/N)
تهذنة الحساسية	2.0 ميكرو فولت/75 اوم (±3 ديسيل)
استجابة التردد	30 هرتز — 15 كيلو هرتز (±3 ديسيل)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (أحادي)	64 ديسيل
فصل الاستريو (1 كيلو هرتز)	40 ديسيل
نطاق التردد	9 كيلو هرتز للخطوة
درجة الحساسية المستخدمة	28.2 ميكرو فولت (29 ميكرو ديسيل) (S/N) = 20 ديسيل
GaAs	دايد الليزر
الفلتر الرقمي (D/A)	8 مرات أعلى من العينة
سرعة الدوران	500 لفة في الدقيقة (CLV)
الاهتزاز والارتفاع	أقل من الحد الذي يمكن قياسه
استجابة التردد	20 هرتز — 20 كيلو هرتز (±3 ديسيل)
إجمالي التشوه الهازموني	0.01%
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	105 ديسيل (1 كيلو هرتز)
المجال الديناميكي	90 ديسيل
فصل القنوات	85 ديسيل
فك شفرة MP3	MPEG-1/2 Audio Layer-3
فك شفرة WMA	Windows Media Audio
نطاق درجة حرارة التشغيل	-75 درجة سلسيوس — +75 درجة سلسيوس
أقصى استهلاك للتيار	10 أمبير
فولطية التشغيل (ممسموج)	14.4 فولت
فولت — 16 فولت (10.5 فولت)	≥ 600 اوم
معاوقة خرج الصوت الابتدائي	مستوى الخرج الابتدائي/الحمل (USB/CD)
معاوقة السماعات	4 اوم — 8 اوم
قدرة سعة نطاق البث الكامل	22 واط × 4 او 50 واط × 2 او 50 واط × 1 او 50 واط × 1 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعية = 4 اوم)
قدرة الخرج الفصوصى	50 واط × 4 او 50 واط × 2 او 50 واط × 1 او 50 واط × 1 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعية = 4 اوم)
المعاواة الدخل	30 كيلو اوم
الجهد الأقصى للدخل	1000 مللي فولت
استجابة التردد (±3 ديسيل)	20 هرتز — 20 كيلو هرتز
الإضافة	±3 ديسيل
نطاق التردد	32/16/FAT12
الأجهزة المتوافقة	من فئة التخزين الإجمالي
USB	USB 1.1, USB 2.0 (سرعة قصوى)

فهرست مطالب

قبل از استفاده

مهم

- برای اطمینان از استفاده صحیح، لطفاً این دفترچه راهنمای را قبل از استفاده از این محصول مطالعه کنید. مطالعه و رعایت "احطر" ها و "احتیاط" های مندرج در این دفترچه از همیت خاصی برخوردار است.
- لطفاً این دفترچه راهنمای را برای مراجعة به آن در آینده در محلی امن و قابل دسترس قرار دهید.

▲ هشدار

- از استفاده از عملکردهایی که باعث کاهش توجه شما در حین رانندگی می شود و اینمی شما را به خطر می اندازد، خودداری کنید.
- باتری اینلاید؛ خطر سوختگی شیمیایی
- کترول از راه دور این محصول حاوی یک باتری سلولی سکه‌ای / دکمه‌ای است.
- اگر باتری سلولی سکه‌ای / دکمه‌ای بغلیده شود، ممکن است باعث سوختگی داخلی طی 2 ساعت شده و منجر به مرگ شود.
- باتری‌های نو و استفاده شده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در صورتی که جای باتری درست و اینمی شود، از استفاده از محصول خودداری کنید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در صورتی که فکر می کنید باتری‌ها باغیده شده‌اند یا در جایی از بدن قرار گرفته‌اند، سریعاً به پزشک مراجعة کنید.

▲ احتیاط

تنظیمات و لوم:


- برای جلوگیری از بروز تصادفات، لوم را طوری تنظیم کنید که بتوانید صدای خارج از اتومبیل را بشنوید.
- قبل از پخش این منابع دیجیتال، لوم را کم کنید تا بدلیل افزایش ناگهانی سطح خروجی، بندگوها صدمه نبینند.
- اگر اختلال دارد استفاده از دستگاه خارجی برای اینمی شما در حین رانندگی خطر داشته باشد، از آن استفاده نکنید.
- مطمئن شوید از همه اطلاعات مهم فایل پشتیبانی تهیه کرده اید. ما همچ مسؤولیتی در قبال پاک شدن هر گونه داده ضبط شده نخواهیم داشت.
- برای جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه، هرگز آشیا فلزی (از قبیل سکه یا ایزار فلزی) را در داخل دستگاه قرار ندهید.
- اگر بدلیل وجود رطوبت روی لتزهای لیزری، خطأ در دیسک رخ بدهد، باید دیسک را بپوش و سنتر بمانید تا رطوبت خشک شود.
- کترول از راه دور (RM-RK52).
- کترول از راه دور مکان‌های گم از قبیل داشبورد قرار ندهید.
- در صورتی که باتری لیتیوم به طرز اشتباه تعویض شود، خطر انفجار وجود خواهد داشت. فقط با نوع مشابه یا معادل تعویض شود.
- بسته باتری یا باتری‌ها باید در معرض گرمای بیش از حد نظری نور خورشید، آتش یا مانند آن قرار گیرند.

چطور این دفترچه راهنمای را باید خواند
به طور عمده، عملکردها با استفاده از دکمه‌های روی قاب توضیح داده اند.
علاوه بر این، به منظور توضیح بکار رفته‌اند. می‌توانید زبان نمایش را از منوی انتخاب کنید. (←)(→)
گزینه‌های انتخاب شده را شناسان می‌دهد. نشان دهنده مرجع هایی است که در صفحه عنوان شده قابل دسترسی هستند. (XX) (←)

2	قبل از استفاده
3	نکات اولیه
4	شروع بکار
1	لغو طرح نمایش
2	تنظیم ساعت و تاریخ
3	تنظیمات اولیه
5	ANDROID /USB /CD
7	رادیو
8	AUX
9	تنظیمات صدا
11	تنظیمات نمایش
12	منابع
	نگهداری
	سایر اطلاعات
13	عیب پایی
14	نصب / اتصال
17	توضیحات

(RM-RK52)
کنترل از راه دور
این دستگاه را می توانید با استفاده از یک کنترل از راه دور خریداری شده نیز از راه دور کنترل کنید.

سنسور از راه دور (در برابر نور خورشید قرار نماید.)

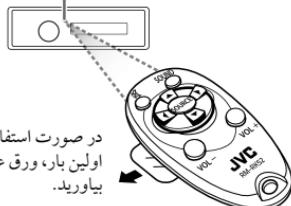

در صورت استفاده برای اولین بار، ورق عایق را ببرون بیاورید.



نحوه تعویض باتری

روی کنترل از راه دور

(در دسترس نیست)


- **VOL +** یا **VOL -** را فشار دهید.
برای افزایش مداوم صدا تا درجه 15 **VOL +**, **VOL -** را فشار دهید و نگه دارید.

-  را فشار دهید تا پخش صدا قطع شود یا مکث کند.
جهت لغو، دوباره این دکمه را فشار دهید.

SOURCE را بطور مکرر فشار دهید.

SOURCE را فشار دهید، سپس دکمه ولوم را برای 2 ثانیه بچرخانید.

(در دسترس نیست)

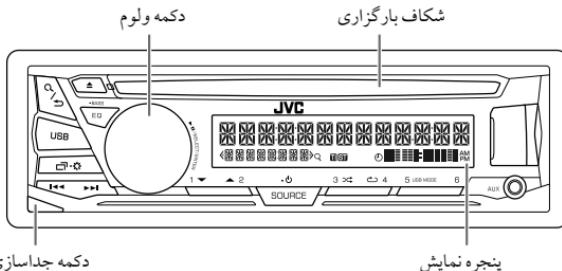

دکمه ولوم

شکاف بارگزاری


دکمه جداسازی

پنجره نمایش

اتصال

جداسازی

نحوه تنظیم مجدد

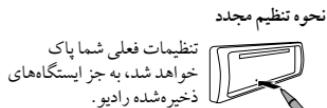

تنظیمات فعلی شما پاک خواهد شد، به جز ایستگاه های ذخیره شده رادیو.

روی صفحه جلویی

دستگاه را روشن کنید.

- **SOURCE**-**□** را فشار دهید.
اقدام نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.

دکمه ولوم را بچرخانید.

دستگاه را روشن کنید

میزان صدا را تنظیم کنید

- دکمه ولوم را فشار دهید تا پخش صدا قطع شود یا مکث کند.
جهت لغو، دوباره این دکمه را فشار دهید.

یک منبع را انتخاب کنید

- **SOURCE**-**□** را فشار دهید.
SOURCE-**□** را بطور مکرر فشار دهید.

اطلاعات روی صفحه نمایش را تغییر می دهد

- **□** را بطور مکرر فشار دهید. (13  

تنظیمات اولیه


3

- 1 آف را فشار داده و نگه دارید.
- 2 جهت انتخاب یک گزینه (به جدول ذیل رجوع کنید)، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.
- 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا زمانی که مورد دلخواه انتخاب شده بافعال شده باشد.
- 4 برای خروج آف را فشار دهید.
برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **/Q** را فشار دهید.

پیش فرض:

SYSTEM	
KEY BEEP	ON: صدای لمس کلید را فعال می کند. ; OFF: غیرفعال می کند.
SOURCE SELECT	AM SRC*: را در انتخاب منبع فعال می کند. ; OFF: غیرفعال می کند. (←)
F/W UPDATE	AUX: ON را در انتخاب منبع فعال می کند. ; OFF: غیرفعال می کند. (←)
UPDATE SYSTEM	F/W UP xxxx
YES	: ارتقای میان افزار را شروع می کند. ; NO: لغو می کند (ارتقا فعال نیست). برای اطلاع از جزئیات درباره روز رسانی میان افزار، مراجعه کنید به: http://www.jvc.net/cs/car/
CLOCK	TIME SYNC
ON	: ساعت به طور خودکار با استفاده از داده های ساعت (CT) در سیگنال FM Radio Data System می شود.
CLOCK DISPLAY	ON: حتی زمانیکه دستگاه خاموش است، ساعت نمایش داده می شود. ; OFF: لغو می شود.
ENGLISH	RUСKИЙ
ENGLISH	: زبان نمایش را برای منوی و اطلاعات موسیقی را در صورت وجود انتخاب کنید. زبان ENGLISH به طور پیش فرض انتخاب شده است.
ESPAÑOL	

* در صورت انتخاب منبع مربوطه، روی صفحه نمایش نشان داده نخواهد شد.

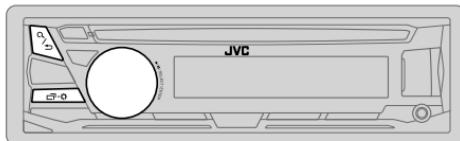

لغو طرح نمایش

1

هنگامی که دستگاه را روشن می کنید (یا پس از بازنگشتن دستگاه)، صفحه این موارد را نشان می دهد:

1 دکمه ولوم را فشار دهید.

[YES] برای تنظیم اولیه انتخاب می شود.

2 مجدد پیچ میزان صدا را فشار دهید.

"DEMO OFF" ظاهر می شود.

تنظیم ساعت و تاریخ

2

1 آف را فشار داده و نگه دارید.

2 جهت انتخاب [CLOCK]، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

برای تنظیم ساعت

3 جهت انتخاب [CLOCK ADJUST]، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

4 پیچ میزان صدا را بچرخانید تا تنظیمات انجام شوند و سپس پیچ را فشار دهید.

ساعت ← دقته

5 جهت انتخاب [CLOCK FORMAT]، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

6 جهت انتخاب [12H] با [24H]، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

برای تنظیم تاریخ


7 جهت انتخاب [DATE SET]، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

8 پیچ میزان صدا را بچرخانید تا تنظیمات انجام شوند و سپس پیچ را فشار دهید.

روز ← ماه ← سال

برای خروج آف را فشار دهید.

برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **/Q** را فشار دهید.

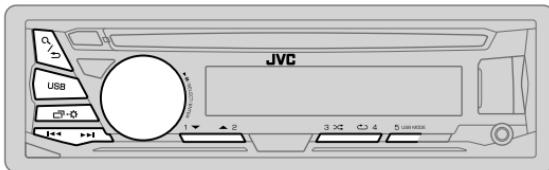

برای انتخاب منبع ANDROID/USB به صورت مستقیم، **USB** را فشار دهید.

روی کنترل از راه دور	روی صفحه جلویی
◀/▶ را فشار داده و نگه دارید.	▶/◀ ارا فشار داده و نگه دارید. *3 به عقب/جلو بردن سریع
◀/▶ را فشار دهید.	▶/◀ ارا فشار دهید. انتخاب یک ترک/فایل
▲/▼ را فشار دهید.	▲/▼ را فشار دهید. *4 یک پوشه انتخاب کنید*

*3 را بطرور مکرر فشار دهید.
4 تکرار پخش

صوتی CD : ALL REPEAT /TRACK REPEAT
فایل های FLAC /WAV /WMA /MP3 : ALL REPEAT /FOLDER REPEAT /TRACK REPEAT
ANDROID : REPEAT OFF /ALL REPEAT /ONE REPEAT

صوتی CD : RANDOM OFF /ALL RANDOM
فایل های FLAC /WAV /WMA /MP3 : RANDOM OFF /ALL RANDOM /FOLDER RANDOM
ANDROID : RANDOM OFF /ALL RANDOM /SONG RANDOM

پخش تصادفی*

*1 وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، کابل را داخل خودرو رها نکنید.

*2 هنگامی که دستگاه اندرویدی را متصل کنید، پام "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" نمایش داده می شود. برای نصب برنامه، دستور العمل ها را دنبال کنید. همچنین می توانید قبل از متصل کردن دستگاه، آخرین نسخه برنامه JVC MUSIC PLAY را از روی

دستگاه اندروید خود نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به <<http://www.jvc.net/cs/car/>> مراجعه فرمایید.


*3 برای ANDROID: فقط زمانی قابل استفاده است که **[AUTO MODE]** انتخاب شده باشد. (←)

*4 برای سی دی: فقط برای فایل های WMA/MP3. این مورد برای ANDROID کار نمی کند.


شروع پخش

منبع به صورت خودکار تغییر می کند و پخش شروع می شود.


CD طرف مارک دار خروج دیسک



ترمیمال ورودی USB

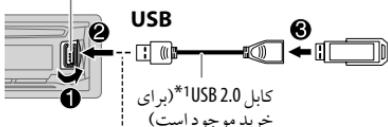

2*ANDROID

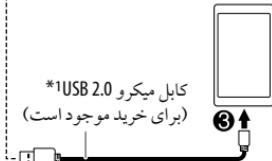

انتخاب حالت کنترل

هنگام باز بودن منبع

USB MODE. ANDROID 5 را چندبار فشار دهید.

- AUTO MODE**: کنترل دستگاه اندروید از روی این دستگاه با داشتن برنامه JVC MUSIC PLAY .
AUDIO MODE: کنترل دستگاه اندروید با استفاده از خود دستگاه اندروید از طریق سایر برنامه های پخش کننده چندرسانه ای نصب شده روی دستگاه اندروید. با این حال، همچنان می توانید از روی دستگاه عملیات پخش / مکث یا پرش را از روی دستگاه انجام دهید.

انتخاب درایو موسیقی

هنگام باز بودن منبع **USB MODE**. ANDROID 5 را چندبار فشار دهید.

آنگاهای ذخیره شده روی درایو زیر پخش خواهد شد.

- حافظه داخلی یا خارجی انتخاب شده از یک گوشی هوشمند (نوع Mass Storage).
- دراایو انتخاب شده از یک دستگاه چند درایوی.

انتخاب یک فایل از پوشه / لیست

برای دستگاه ANDROID فقط زمانی قابل اجرا است که **AUTO MODE** [AUTO MODE] انتخاب شده باشد.

- برای تعداد فایل های شما بسیار زیاد است، می توانید در بین آنها به سرعت جستجو کنید.
برای جستجوی سریع در فهرست، دکمه ولوم را سریع بچرخانید.
- جهت انتخاب یک فایل، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.
- جهت انتخاب یک فایل، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

جستجوی سریع

اگر تعداد فایل های شما بسیار زیاد است، می توانید در بین آنها به سرعت جستجو کنید.
برای جستجوی سریع در فهرست، دکمه ولوم را سریع بچرخانید.

جستجو بر اساس الفبا (فقط مربوط به منع های ANDROID است)

می توانید جستجو را بر اساس حرف اول فایل نیز انجام دهید.

- برای وارد شدن به جستجوی نویسه ها، **1/▲ 2/▼** را فشار دهید.
- جهت انتخاب حرف مورد نظر، دکمه ولوم را بچرخانید.

A : حرف بزرگ (A تا Z)

_A : حرف کوچک (a تا z)

-0- : اعداد (0 تا 9)


- OTHERS- : نویسه های به غیر از A تا Z یا ۰ تا ۹
- برای شروع جستجو، پیچ میزان صدا را فشار دهید.

- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **◀/▶** را فشار دهید.
- برای لغو کردن، **◀/▶** را فشار دهید و نگهدارید.

سایر تنظیمات

- ۱ * افشار داده و نگه دارید.
- ۲ جهت انتخاب یک گزینه (به جدول ذیل رجوع کنید)، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.
- ۳ مرحله ۲ را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب / فعال نمایید، با دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.
- ۴ برای خروج * افشار دهید.
برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، ۱/۲ را فشار دهید.

پیش فرض:

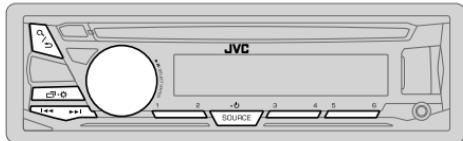

هنگام دریافت سیگнал پخش استریو FM برخوردار از قدرت سیگنال کافی، "ST" چشمک می‌زند.

جستجوی یک ایستگاه رادیویی

- ۱ برای انتخاب FM یا AM، ۱ SOURCE را چندبار فشار دهید.
- ۲ افشار دهید (با ▶/◀) را از روی کنترل فشار دهید (تا یک ایستگاه به صورت خودکار جستجو شود).
 - (با) ▶/◀ افشار دهید و نگه دارید (با ▶/◀) را از روی کنترل فشار دهید و نگه دارید (تا زمانی که "M" چشمک بزند و سپس مکرراً افشار دهید تا یک ایستگاه به صورت دستی جستجو شود).

تنظیمات حافظه

شما می‌توانید حداقل ۱۸ ایستگاه FM و ۶ ایستگاه AM را ذخیره کنید.

ذخیره ایستگاه رادیویی

در زمان گوش کردن به یک ایستگاه....

- یکی از دکمه های شماره دار (۱ تا ۶) را فشار دهید و نگه دارید.

- ۱ دکمه ولوم را فشار دهید و آنقدر نگه دارید تا "PRESET MODE" (حالت از پیش تنظیم شده) چشمک بزند.

- ۲ برای انتخاب یک شماره از پیش تنظیم شده، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

شماره از پیش تنظیم شده چشمک می‌زند و عبارت "MEMORY" (حافظه) ظاهر می‌شود.

یک ایستگاه ذخیره شده را انتخاب کنید

- یکی از دکمه های شماره دار (۱ تا ۶) را فشار دهید.

- (با) ۱ ۲ را فشار دهید.

- ۱ ۲ برای انتخاب یک شماره از پیش تنظیم شده، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.


TUNER SETTING	
RADIO TIMER	
1	بدون در نظر گرفتن منبع فعلی، در یک زمان مشخص رادیو را روشن می‌کند.
2	AM / FM ۰۱ تا ۰۶ (برای امواج FM) / ۰۱ تا ۰۶ (برای امواج AM) را بداند را انتخاب کنید.
3	۰۱ تا ۱۸ (برای امواج FM) / ۰۱ تا ۰۶ (برای امواج AM) را بداند را انتخاب کنید.
4	(AM) / (FM) را انتخاب کنید. روز* ۱ ساعت فاصل سازی را انتخیب کنید. هنگام تمام کار، علامت "④" روشن می‌شود. در موارد ذیل Radio Timer (تایمر رادیو) فعال نخواهد شد. وقتی دستگاه خاموش است. وقتی بعد از انتخاب تایمر رادیو برای موج AM، گزینه [OFF] برای موج [AM SRC] در [AM SRC] انتخاب شده باشد. (۴↔)
5	SSM 13-18 / SSM 07-12 / SSM 01-06: حداقل ۱۸ ایستگاه رادیویی را به طور خودکار در موج FM از پیش تنظیم می‌کند. و فقط ۶ ایستگاه رادیویی اول ذخیره شوند، عالمت "SSM" دیگر چشمک نخواهد زد. برای ذخیره ۱۲ ایستگاه دیگر SSM 13-18 / SSM 07-12 را انتخاب کنید.

* فقط در صورتی که در گام اول [WEEKLY] یا [ONCE] انتخاب شده باشند قابل انتخاب است.

AUX

استفاده از یک پخش کننده صوتی قابل حمل

- 1** یک پخش کننده صوتی قابل حمل (که برای خرید موجود است) را وصل کنید.

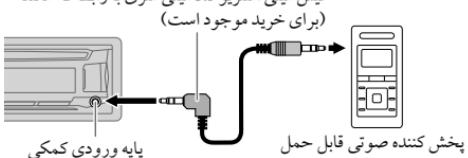

- 2** برای [BUILT-IN AUX] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (4) ↪
3 برای انتخاب [AUX], پس از [SOURCE]-[AUX] را چندبار فشار دهید.
4 پخش کننده صوتی قابل حمل را روشن و صدرا پخش کنید.

برای خروجی بهینه صدا، از یک فیش سه هسته ای استریو مینی استفاده کنید.



LOCAL SEEK

- ON**: فقط استنگاه های FM با دریافت خوب را جستجو می کند. ; **OFF**: لغو می شود.
 * تنظیمات انجام شده فقط برای منبع / استنگاه انتخابی قابل اعمال می باشد. وقیعه / استنگاه را عرض کنید، لازم است تنظیمات را دوباره انجام دهید.

IF BAND

- AUTO**: برای کمک کردن صدای اضافی از استنگاه های FM نزدیک، انتخاب تیونر را افزایش دهد. (ممکن است تأثیر استریو از بین برود)؛ **WIDE**: این امر به صدای اضافی استنگاه های FM نزدیک بستگی دارد اما کیفیت صدا کم نمی شود و جلوه استریو هیچجان حفظ می شود.

MONO SET

- ON**: قدرت دریافت موج FM را بهبود می بخشد، اما حالت استریو از بین خواهد رفت. ; **OFF**: لغو می شود.

NEWS SET^{*2}

- ON**: دستگاه به طور موقت رادیویی News Programme (خبر) را در صورت وجود پخش خواهد کرد. ; **OFF**: لغو می شود.

REGIONAL^{*2}

- ON**: فقط در منطقه خاص و با استفاده از کنترل "AF"، یک استنگاه رادیویی دیگر را پخش می کند. ; **OFF**: لغو می شود.

AF SET^{*2}

- ON**: اگر قدرت دریافت موج رادیویی موجود ضعیف باشد، به طور خودکار استنگاه دیگر را جستجو می کند که همان برنامه را در همان شبکه (سیستم داده های رادیو) با دریافت موج قوی تر پخش می کند. ; **OFF**: لغو می شود.

TI^{*2}

- ON**: به دستگاه اجازه می دهد که در صورت امکان، به طور موقت به اطلاعات ترافیکی تعییر کند (چراً "TI" روشن می شود). ; **OFF**: لغو می شود.

PTY SEARCH^{*2}

- ON**: یک کد PTY انتخاب کنید (به زیر مراجعه نمایید).
 اگر یک استنگاه رادیویی، برنامه ای را پخش می کند که کد PTY آن مشابه کد انتخابی شما است، آن استنگاه تنظیم شده است.


*2 فقط برای منبع FM.

کد PTY

.VARIETY, SCIENCE, CULTURE, DRAMA, EDUCATE, SPORT, INFO, AFFAIRS, NEWS
 (موزیک) (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)
 .CLASSICS, LIGHT M, EASY M, ROCK M, POP M
 (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)
 .PHONE IN, RELIGION, SOCIAL, CHILDREN, FINANCE, WEATHER, OTHER M
 (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)
 .FOLK M, NATION M, COUNTRY, JAZZ, LEISURE, TRAVEL, DOCUMENT
 (موسیقی)، (موسیقی)، (موسیقی)

پیش فرض:

EQ SETTING	
یک اکولایزر پیش تنظیم مناسب با زانر موسیقی را انتخاب می کند.	PRESET
* برای استفاده از تنظیماتی که در [PRO EQ] یا [EASY EQ] (پیش فرض) انجام داده اید، [USER] را انتخاب کنید.	EQ
<u>/R&B /POP /JAZZ /HIP HOP /HARD ROCK /DRVN 1 /DRVN 2 /DRVN 3 /FLAT</u>	
<u>DANCE /CLASSICAL /BASS BOOST /VOCAL BOOST /USER /TALK</u>	
EASY EQ تنظیمات صدای خود را تنظیم کنید. * این تنظیمات روی [USER] ذخیره شده است. * ممکن است تنظیمات انجام شده بر تنظیمات فعلی [PRO EQ] تأثیر بگذارد.	
03 00	+06 00 :SUB.W SP* ^{1*2} +08 -08 :SUB.W* ^{1*3}
LVL 00	LVL+06 تا LVL-06 :BASS
LVL 00	LVL-06 تا LVL+06 :MID
(LVL 00)	LVL+06 تا LVL-06 :TRE
PRO EQ 1 قسمت های مریبوط به صدای انتخاب شده را تنظیم کنید. 2 این تنظیمات روی [USER] ذخیره شده است. * ممکن است تنظیمات انجام شده بر تنظیمات فعلی [EASY EQ] تأثیر بگذارد.	
80HZ LVL 00 (Q1.0 1.0KHZ LVL 00 (Q1.25 10.0KHZ LVL 00 (Q FIX	200HZ/100HZ/60HZ فرکانس: LVL+06 تا LVL-06 سطح: Q0.0/Q1.5/Q1.25/Q1.0 فرکانس: 2.5KHZ/1.5 KHZ/1.0KHZ/0.5KHZ سطح: LVL+06 تا LVL-06 سطح: Q1.25/Q1.0/Q0.75 فرکانس: 17.5KHZ/15.0KHZ/12.5KHZ/10.0KHZ سطح: LVL+06 تا LVL-06 سطح: Q FIX
AUDIO CONTROL	
<u>LEVEL +01 LEVEL +05 LEVEL +01</u> : سطح تقویت صدای باس مورد دلخواه شما را انتخاب می کند. ; OFF: لغو می شود.	
* فقط وقی [ON] روی [SUBWOOFER SET] تنظیم شده باشد، نمایش داده می شود. (10 ↔)	
* فقط وقی [SPK/PRE OUT] بر روی [SUB.W/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می شود. (10 ↔)	
* فقط وقی [SPK/PRE OUT] بر روی [REAR/SUB.W] یا [SUB.W/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می شود. (10 ↔)	

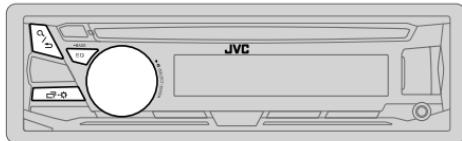

انتخاب اکولایزر از پیش تنظیم شده

EQ-BASS را بطور مکرر فشار دهید.
(با)

EQ-BASS را فشار دهید، سپس دکمه ولوم را برای 5 ثانیه بچرخانید.

اکو الایزر از پیش تعیین شده:

.POP .JAZZ .HIP HOP .HARD ROCK .DRVN 1 .DRVN 2 .DRVN 3 , (پیش فرض,. FLAT DANCE .CLASSICAL .BASS BOOST .VOCAL BOOST .USER .TALK .R&B

ذخیره تنظیمات صدا

1 برای ورود به تنظیمات **EASY EQ** (اکولایزر آسان)، **EQ-BASS** را فشار بدهید و نگه دارید.

2 جهت انتخاب یک گزینه، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.
برای تنظیمات به قسمت [EASY EQ] بروید؛ نتایج در قسمت [USER] ذخیره می شود.
برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، ⌛/⌚ را فشار دهید.
برای خروج **EQ-BASS** را فشار دهید.

سایر تنظیمات

1 ⌛/⌚ را فشار داده و نگه دارید.
2 جهت انتخاب یک گزینه (به جدول زیرجou کنید)، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.

3 مرحله **2** را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب / فعال نمایید، یا دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.

4 برای خروج ⌛/⌚ را فشار دهید.
برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، ⌛/⌚ را فشار دهید.

ON D.T.EXPANDER: با جبران مولفه های فرکانس بالا و بازیابی زمان اوج فرم موجی شکل که
(گسترش دهنده در فشرده سازی داده های صدا از بین رفته اند، صدای های واقعی را ایجاد می
ردیابی دیجیتال) کند؛ **OFF**:لغو می شود.

SPK/PRE OUT بسته به نوع اتصال بلندگوها، تنظیمات مناسب را نامنحاج دهد تا خروجی
مطلوبی دریافت کنید. (↔) تنظیمات خروجی بلندگوها)

LOUDNESS: با تقویت فرکانس های ضعیف یا قوی، صدای بی باشد با
کیفیت عالی در سطح ملايين تولید می کند؛ **OFF**:لغو می شود.

LEVEL 02 / LEVEL 01: میزان خروجی
(SUB.W +03 SUB.W +06 SUB.W 00 SPK-OUT^{*5} SUB.W LEVEL^{*4}
ساب و وفری که از طریق سیم بلندگو متصل شده است را
تنظیم می کند. (↔) 16

PRE-OUT^{*6}: میزان خروجی
ساب و وفری که از طریق یک آمپلی فایر با پایانه های خروجی
(REAR/SW) متصل شده است را تنظیم می کند. (↔) 16

ON SUBWOOFER SET^{*6}: خروجی ساب و وفر را روشن می کند؛ **OFF**:لغو می شود.

FREQ THROUGH: همه سینگالها را طریق ساب و وفر ارسال می شوند؛
FRQ 120HZ / FRQ 85HZ / FRQ 55HZ: سینگال های صوتی با فرکانس های
کمتر از 55 هرتز / 85 هرتز / 120 هرتز به ساب و وفر فرستاده می شوند.

SUB.W PHASE^{*4/7}: مرحله خروجی ساکووfer را انتخاب می
کند تا همگام با خروجی بلندگو باشد و بهترین عملکرد ارائه شود.

POSITION 00 POSITION F06 تا **POSITION R06**: بالاتن خروجی
بلندگوی جلویی و پشتی را تنظیم کنید.

POSITION 00 POSITION R06 تا **POSITION L06**: بالاتن خروجی
بلندگوی چپ را راست را تنظیم کنید.

LEVEL 00 LEVEL +06 تا **LEVEL -15**: سطح اولیه صدای هر منبع (در
مقایسه با سطح ولوم (FM) را از پیش تنظیم می کند. قبل از تنظیم، منع که
من خواهد تنظیم کنید را انتخاب نمایید. (در صورت انتخاب نمایید، FM، کریهه
"VOL ADJ FIX" ظاهر می شود).

LOW POWER: حداکثر میزان ولوم صدا را به 25 محدود می کند. (اگر حداکثر
توان هر یک از بلندگوها کمتر از 50 وات است، برای جلوگیری از آسیب دیدن
بلندگوها این گزینه را انتخاب کنید.)؛ **HIGH POWER**: حداکثر میزان ولوم
صدا 35 است.

AMP GAIN: فقط و قی [ON] را روی **[SUBWOOFER SET]** تنظیم شده باشد، نمایش داده می شود.

LEVEL 00 POSITION 00 [SPK/PRE OUT]: تنظیم شده باشد نمایش داده می شود.

LEVEL 00 POSITION 00 [SUB.W/SUB.W]: تنظیم شده باشد نمایش داده می شود.

LEVEL 00 POSITION 00 [REAR/SUB.W]: تنظیم شده باشد نمایش داده می شود.

VOLUME ADJUST: فقط زمانی قابل انتخاب است که تنظیمی بجز **[FRQ THROUGH]** برای **[SUBWOOFER LPF]** انتخاب
شده باشد.

FRQ 120HZ / FRQ 85HZ / FRQ 55HZ: تنظیم نمی تواند بر روی ساب و وفر اثر بگذارد.


می توانید روشنایی را به طور جداگانه برای روز و شب تنظیم کنید.
NIGHT/DAY 1: روز یا شب را انتخاب کنید.

2 ناحیه‌ای انتخاب کنید.

3: LEVEL 31 تا LEVEL 00: سطح روشنایی را تنظیم کنید.

(LEVEL 09:NIGHT, LEVEL 25:DAY, BUTTON ZONE)
(LEVEL 12:NIGHT, LEVEL 31:DAY, DISP ZONE)

BRIGHTNESS

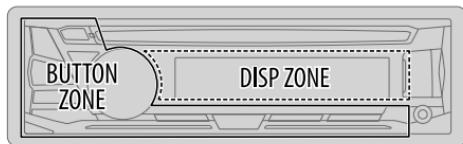

SCROLL ONCE TEXT SCROLL*2: اطلاعات موجود روی صفحه نمایش را بصورت نواری نمایش می دهد. **SCROLL AUTO**: در فواصل 5 ثانیه ای نمایش نواری را تکرار می کند. **SCROLL OFF**: لغو می شود.

*1 شما به سیم اتصال کنترل روشنایی نیاز دارید. (16) ←
 *2 بعضی از کاراکترها، یا علامت‌های درستی بر روی صفحه نمایش داده نخواهند شد (یا خالی خواهند بود).

- ۱ **XX** را فشار داده و نگه دارید.
- ۲ جهت انتخاب یک گزینه (به جدول ذیل رجوع کنید)، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.
- ۳ مرحله ۲ را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستور العمل های مذکور در آینه انتخابی را دنبال کنید.
- ۴ برای خروج **XX** را فشار دهید.
برای باگشت به مورد تنظیم قبلی، **Q**/ **W** را فشار دهید.

XX پیش فرض:

DISPLAY	DIMMER
شدت نور را کم می کند.	
کاهنده نور غیرفعال است. روشنایی به تنظیمات [DAY] تغییر می کند.	OFF
کاهنده نور فعال است. روشنایی به تنظیمات [NIGHT] تغییر می کند.	ON
([BRIGHTNESS] ←)	
زمان خاموش و روشن شدن کاهنده نور را تنظیم می کند.	DIMMER TIME
جهت انتخاب زمان [ON] ، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.	1
جهت انتخاب زمان [OFF] ، دکمه ولوم را بچرخانید، سپس دکمه را فشار دهید.	2
(پیش فرض: 6:00:[OFF]; 18:00:[ON])	
DIMMER AUTO : هنگام خاموش و روشن کردن چراغ‌های جلوی اتومبیل، کاهنده نور به طور خودکار خاموش و روشن می شود.*	

نگهداری
تمیز کردن دستگاه
گرد و خاک روی قاب را با یک دستمال خشک سیلیکونی یا یک پارچه نرم پاک کنید.

تمیز کردن رابط
قاب را جدا کرده و با یک گوش پاک کن به آرامی رابط را پاک کنید و مراقب باشید رابط صدمه نبیند.



رابط (در پشت قاب)

کار با دیسک ها:

- سمت ضبط شده دیسک را لمس نکنید.
- روی دیسک نوار و مواد دیگر نچسبانید؛ یا از دیسکی که روی آن نوار چسبانده شده است، استفاده نکنید.
- از هیچ وسیله جانی برای دیسک استفاده نکنید.
- تمیز کردن را از مرکز دیسک شروع کرده و به سمت بیرون حرکت کنید.
- دیسک را با یک پارچه سیلیکونی خشک یا یک پارچه نرم تمیز کنید. از هیچ نوع حلالی استفاده نکنید.
- هنگام بیرون آوردن دیسک از دستگاه، آن را به صورت افقی ببرویم.
- قبل از قرار دادن دیسک، تکه های زبر در قسمت سوراخ مرکزی و لبه دیسک را پاک کنید.

سایر اطلاعات

برای:- آخرین بهروزرسانی های میان افزار و فهرست آخرین افلام سازگار
- سایر اطلاعات جدید
به <<http://www.jvc.net/cs/car/>> مراجعه نمایید.

عمومی

• این دستگاه فقط می تواند CD های ذیل را پخش کند:



• این دستگاه قادر به پخش دیسک های چند بخشی می باشد؛ با این حال، بخش هایی که به درستی ضبط نشده اند در حین پخش در خواهد شد.

• پخش دوال دیسک: در دیسکهای "DualDisc" طرفی که DVD نیست با استاندارد "Compact Disc Digital Audio" سازگار نمی باشد. بنابراین، استفاده از آن طرف یک دوال دیسک که DVD نیست در این دستگاه توصیه نمی شود.

• برای اطلاعات دقیق و توضیحاتی در خصوص فایل های صوتی قاب پخش، به <<http://www.jvc.net/cs/car/>> رجوع نمایید.

فایل های قابل اجرا

- فایل صوتی قاب پخش: (.wma) WMA (.mp3) MP3
- برای دیسک: (.flac) FLAC (.wav) WAV (.mp3) MP3 (.wma) WMA
- برای دستگاه های حافظه انتہو: USB CD-ROM / CD-RW / CD-R
- دیسک قاب پخش: ISO 9660 Level 1/2 (.Joliet), (.Long)
- فرمت دیسک قاب پخش: FAT32, FAT16, FAT12
- سیستم قاب پخش: USB حتی زمانی که فایل های صوتی از استانداردهای لیست شده در بالا تعیین دارند، ممکن است بسته به نوع یا شرایط رسانه یا دستگاه، پخش امکان پذیر باشد.

دیسک های که قابل اجرا نیستند

- دیسکهایی که گرد نباشند.
- دیسکهایی که روی سمت ضبط شده آتها رنگ شده باشد یا دیسکهایی که کثیف باشند.
- دیسک های Recordable (با قابلیت ضبط / ReWritable) (با قابلیت ضبط مجدد) که تمام مراحل ضبط قابیل ها در آن به طور کامل انجام نشده است.
- سی دی 8 ساعتی متري. تلاش برای جا دادن سی دی با استفاده از آداپتور ممکن است باعث ایجاد خرابی شود.

درباره دستگاه های USB

- از طریق هاب USB نمی توانید یک دستگاه USB را متصل کنید.
- ممکن است اتصال یک کابل با طول بیشتر از 5 متر باعث پخش غیر عادی صدا شود.
- این دستگاه نمی تواند دستگاه USB که درجه بندی آن به غیر از 5 ولت و بالاتر از 1 آمپر باشد را تشخیص دهد.

درباره دستگاه اندروید

- این دستگاه از سیستم عامل اندروید نسخه 4.1 و بالاتر پشتیبانی می کند.
- برخی دستگاه های اندروید (با نسخه 4.1 و بالاتر) ممکن است به طور کامل از Android Open Accessory (AOA) نسخه 2.0 پشتیبانی نکنند.
- در صورتی که دستگاه اندروید شما از دستگاه های نوع mass storage (حافظه حجمی) و AOA 2.0 پشتیبانی نکند، این دستگاه همیشه پخش از طریق AOA 2.0 را در اولویت قرار می دهد.

عیب یابی

نحوه تعییر	عارض
صدای بگوش نمی رسد.	اندازه صدا را بر روی میزان بینه آن تنظیم نمایید.
کابلهای اتصالات را بررسی کنید.	
برق را قطع کنید، سپس اطمینان حاصل نمایید که بایانه های سسم های پلندگر به طور مناسب عایق بندی شده باشند. برق را مجدداً وصل کنید.	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" ظاهر می شود.
دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات ارسال نمایید.	"PROTECTING SEND SERVICE" ظاهر می شود.
منتزع رانی توان انتخاب کرد.	دستگاه را بروز نمایید. (4) [SOURCE SELECT] را بررسی کنید. (↔)
اتن هوابی را بطور محکم وصل کنید.	دریافت موج رادیویی ضعیف است.
نويز ثانی هنگام گوش دادن به رادیو شنیده می شود.	نويز ثانی هنگام گوش دادن به دیسک رانمی توان بیرون آورد.
برای اینکه با زور دیسک را بیرون بیاورید، می توانید رافشار دهید و نگه دارید. مراقب باشید دیسک هنگام بیرون آمدن نیفتند.	دیسک رانمی توان بیرون آورد.
هنگام بیرون آوردن دیسک، مطمئن شوید که چیزی جلوی اسلامات دیسک را نگرفته است.	"IN DISC" ظاهر می شود.
را فشار داده و سپس دیسک را به طرز صحیح در جای خود قرار بدهید.	"PLEASE EJECT" ظاهر می شود.
ترتیب پخش آهنگ ها انطور که انتظار موی دارد.	ترتیب پخش آهنگ ها آنطور که انتظار موی دارد.
آن فایل ها ضبط شده اند (در دیسک)، مشخص می شوند.	آن فایل ها ضبط شده اند (در دیسک)، مشخص می شوند.
این ترتیب به روند ضبط آهنگ ها بستگی دارد.	زمان پخش سپری شده صحیح نیست.
بررسی کنید که فرمت تراک مورد نظر قابل پخش باشد. (12) ↔	شنانگر "NOT SUPPORT" روزی صفحه می آید و از روی تراک پرش می شود.
از زیر شاخه ها و پوشه های زیاد استفاده ننمایید.	"READING" (در حال خواندن) چشمک می زند.
بررسی کنید که دستگاه متصل با این دستگاه سازگار است با خبر و مطمئن	"CANNOT PLAY" عبارت چشمک می زند / یا دستگاه شوید که دستگاه فرمت این فایل ها را پشتیبانی می کند. (12) ↔
متصل نمی تواند یافت شود.	دستگاه را مجدداً وصل کنید.

- اطلاعات روی صفحه نمایش را تغییر می دهد هریار که دکمه **◀▶** را فشار دهید، اطلاعات مورد نمایش تغییر خواهد کرد.
- اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا ثبت نشده باشند، عبارت "NO NAME", "NO TEXT" یا اطلاعات دیگر ("مثالاً نام ایستگاه") ظاهر می شود.

نام منبع	اطلاعات نمایشگر	فرکانس (تاریخ/ ساعت)	AM با FM
(فقط برای ایستگاه های رادیویی رادیو (FM))	FM Radio Data System (FM) (سیستم داده های نام ایستگاه (PS)/ نوع برنامه (PTY) (تاریخ/ ساعت) ↔ رادیو متن (تاریخ/ ساعت) ↔ رادیو متن + (رادیو متن +) ↔ عنوان آهنگ (نام هرمند) ↔ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت) ↔ فرکانس (تاریخ/ ساعت) ↔ بازگشت به اول)		
(برای CD-DA USB با CD)	عنوان تراک (نام هرمند) ↔ عنوان تراک (عنوان دیسک) ↔ عنوان تراک (تاریخ/ ساعت) ↔ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت) ↔ (بازگشت به اول)		
(برای فایل های FLAC/WAV/WMA/MP3 ANDROID)	عنوان آهنگ (نام هرمند) ↔ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ↔ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت) ↔ نام فایل (نام پوشش) ↔ نام فایل (تاریخ/ ساعت) ↔ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت) ↔ (بازگشت به اول)		
[AUTO MODE] وقتي (AUX)	وقتی [AUTO MODE] انتخاب شده باشد. (6): عنوان آهنگ (نام هرمند) ↔ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ↔ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت) ↔ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت) ↔ (بازگشت به اول)	(تاریخ/ ساعت)	AUX

حروف سیریلیک موجود	کارکترهای موجود	علام صفحه نمایش
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р	Ӑ Б В Г Д Е Ж З И Й К ل م ن او ر	Ӑ
Ӑ Б В Г Д Е Ж З И Й К ل م ن او ر	Ӑ Б В Г Д Е Ж З И Й ك ل م ن او ر	Ӑ
С Т У Ф Х Ч Ч Ш Ѣ Ӯ Ӷ	Ҫ Т Ӯ Ӷ	Ҫ
Ҫ Т Ӯ Ӷ	Ҫ Т Ӯ Ӷ	Ҫ

نصب / اتصال

▲ اختصار

- این دستگاه فقط می تواند با منبع تغذیه 12 ولت DC منفی زمین استفاده شود.
- قبل از سیم کشی یا اتصال، ترمیمال منفی باتری را جدا کنید.
- برای جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سیم باتری (زد) و سیم استارت (قرمز) را به شاسی خودرو یا سیم اتصال به زمین (سیاه) وصل نکنید.
- برای جلوگیری از اتصال کوتاه، سیم های وصل نشده را با چسب برق عایق کنید.
- بعد از نصب، مطمئن شوید که این دستگاه را به شاسی خودرو وصل کرده اید.

▲ اختیاط

- به منظور رعایت ایمنی، کار سیم کشی و نصب را به افراد حرفه ای بسپارید. با فروشته ضبط صوت خودرو تماس گیرید.
- این دستگاه را در گنسول خودروی خود نصب کنید. در حین استفاده با انکو بعد از استفاده از دستگاه، به قسمت های فلزی دستگاه دست نزنید. قسمت های فلزی مانند گرمخوار و قاب دستگاه داغ می شوند.
- از اتصال سیم های (+) بلندگو به شاسی ماشین یا سیم زمین (سیاه) خودداری کنید یا اینکه آنها را به صورت موازی یکدیگر متصل کنید.
- بلندگوهایی که حداقل توان بیشتر از 50 وات را وصل کنند. اگر حداکثر توان بلندگو کمتر از 50 وات است، برای جلوگیری از آسیب دیدن بلندگوها، تنظیمات [AMP GAIN] را تغییر دهید. (10) ↪

- دستگاه را زاویه ای کمتر از 30 درجه نصب کنید.
- اگر دسته سیم خودروی شما ترمیمال استارت ندارد، سیم استارت (قرمز) را به ترمیمال موجود در جمعه فیوز خودرو که منبع تغذیه 12 ولت DC فراهم می کند و با استفاده از کلید استارت روشن و خاموش می شود، وصل کنید.
- کلیه کابل ها را از قطعات فلزی گرمزا دور کنید.
- بعد از نصب دستگاه، بررسی کنید که چراغهای ترمز، چراغهای راهنمای، برف پاک کنها و سایر موارد موجود در خودرو را طرز صحیح کار کنند.
- اگر فیوز بسوزد، ابتدا باید مطمئن شوید که سیم ها با شاسی در تماس نیستند، سپس فیوز قدیمی را با یک فیوز جدید با مشخصات مشابه، تعویض کنید.

دستور کارهای اصلی

- 1 کلید را از سوچی استارت جدا کرده، سپس ترمیمال (+) باتری خودرو را قطع کنید.
- 2 سیم هارا به درستی وصل کنید.
- 3 به قسمت اتصال سیم کشی رجوع کنید. (16) ↪
- 4 ترمیمال (+) باتری خودرو را وصل کنید.
- 5 دستگاه را ریست کنید. (3) ↪

نحوه تعمیر

- این دستگاه فقط می تواند حروف بزرگ الفبا، ارقام و تعداد محدودی از علامت را نشان دهد.
- بسته به زبان نمایشی که برگزیده اید (4) ↪، بعضی از نویسه ها ممکن است به درستی نمایش داده نشوند.

- صدایی در حین پخش به گوش نمی رسد.
- اگر در حالت [AUDIO MODE] هستید، یک برنامه پخش چند رسانه ای را روی دستگاه اندروید اجرا کرده و فایل را مجددآ خروجی فقط از دستگاه اندروید خارج می شود.

- اگر در حالت [AUDIO MODE] هستید، برنامه پخش چند رسانه ای فایل را مجددآ اجرا کنید، با این رسانه ای دیگری استفاده نمایید.
- دستگاه اندروید را راه اندازی مجدد کنید.
- اگر مشکل حل نشد، دستگاه اندرویدی که متصل کرده اید قادر به ارسال سیگنال های صوتی به دستگاه نیست. (12) ↪

- پخش در حالت [AUTO MODE] امکان پذیر نیست.
- مطمئن شوید که برنامه APP JVC MUSIC PLAY روی دستگاه اندروید شما شده باشد. (5) ↪
- دستگاه اندروید را دوباره متصل کنید و حالت مناسب برای کنترل را انتخاب نمایید. (6) ↪

- اگر مشکل حل نشد، دستگاه اندرویدی که متصل کرده اید از حالت [AUTO MODE] پشتیبانی نمی کند. (12) ↪

- "READING" یا "NO DEVICE" چشمک می زند.
- دستگاه اندروید را دوباره قطع و دوباره وصل کنید.
- اگر مشکل حل نشد، دستگاه اندرویدی که متصل کرده اید از حالت [AUTO MODE] پشتیبانی نمی کند. (12) ↪

- حالت صدای قطع و وصل می شود یا صدای پرش دارد.
- پخش صدای قطع و وصل می شود یا صدای پرش دارد.

- بررسی کنید که دستگاه اندروید حاوی فایل های صوتی قابل پخش باشد.
- دستگاه اندروید را دوباره قطع و دوباره وصل کنید.
- دستگاه اندروید را راه اندازی مجدد کنید.

اگر هنوز با مشکلاتی رو به رو هستید، دستگاه را مجددآ تنظیم کنید. (3)



عارضه

USB / (D)


ANDROID

نصب دستگاه (نصب کردن در داشبورد)


فهرست قطعات برای نصب

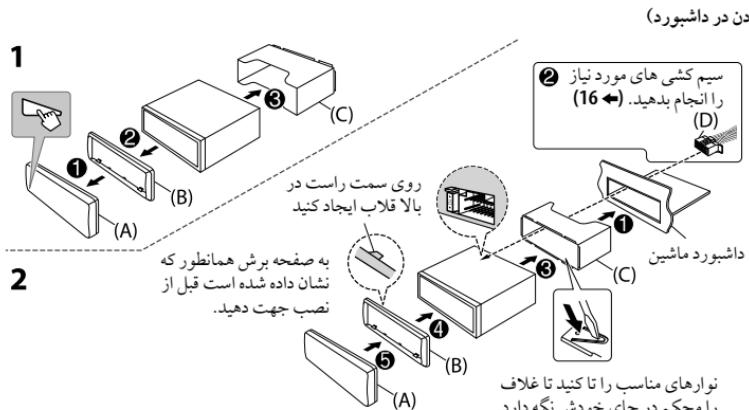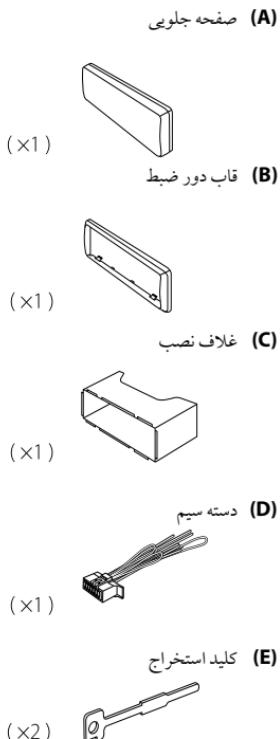


نحوه جدا کردن دستگاه

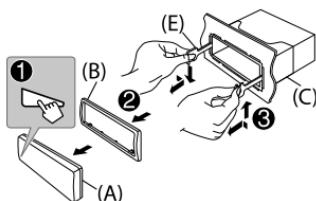

هنگام نصب بدون استفاده از غلاف نصب
1 محل نصب را جدا کرده و صفحه برش را از دستگاه جدا کنید.
2 سوراخ های موجود در دستگاه (در هر دو سمت) را با قلاب اتصال ماشین تراز کرده و دستگاه را کمک پیچ ها (برای خرید موجود است) محکم کنید.

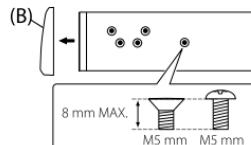

⚠️ فقط از پیچ های مشخص شده استفاده کنید. استفاده از پیچ های اشتباه ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند.

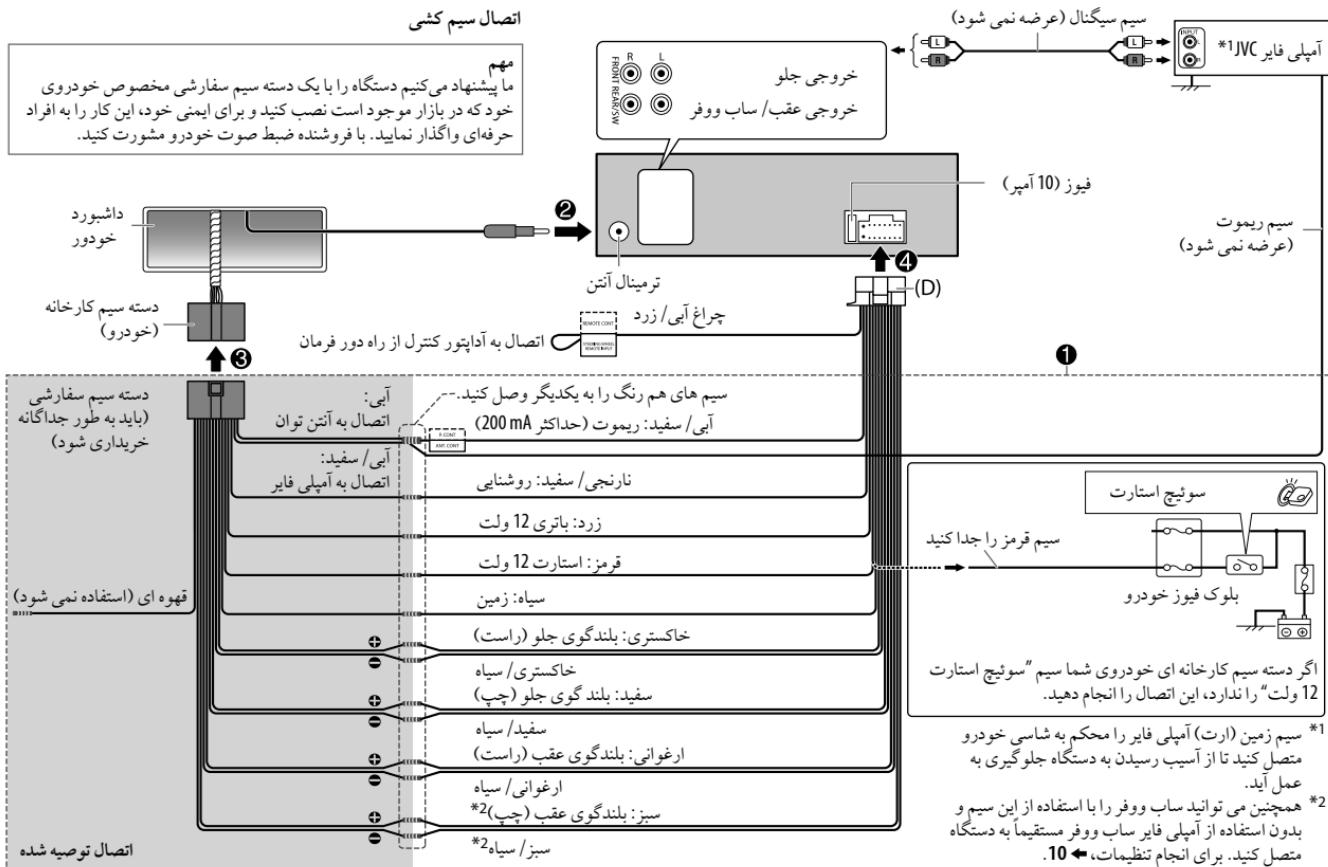

توضیحات

ممکن است بدون اعلام قبلي تغییر کند.

USB 2.0, USB 1.1 (سرعت بالا)	استاندارد	87.5 مگا هرتز — 108.0 مگا هرتز (گام 50 کیلوهرتزی)	جouزه فرکانس	FM
کلاس ذخیره اینوپ 32 / 16 / FAT12	دستگاه های سازگار	(8.2 dBf) 75 Ω / 0.71 μV حساسیت قابل استفاده (S/N) = 26 دسی بل	حساسیت سکوت (DIN S/N) = 46 دسی بل	بیز
5 ولت 1 آمپر	سیستم فایل	75 Ω / 2.0 μV حساسیت فرکانس (Dسی بل)	پاسخ فرکانس (Dسی بل)	بیز
MPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با Windows Media Audio	حداکثر جریان برق	30 هرتز — 15 کیلو هرتز نسبت سیگنال به پارازیت (مونو) = 64 دسی بل	جداسازی استریو (کیلوهرتز) = 40 دسی بل	بیز
PCM فایل های FLAC	رمزگشایی MP3	WMA	جouزه فرکانس (گام 9 کیلوهرتزی) = 531 کیلو هرتز — 1602 کیلو هرتز حساسیت قابل استفاده (S/N) = 20 دسی بل	AM (MW)
20 هرتز — 20 کیلو هرتز 1 000 mV 30 کیلو اهم	پاسخ فرکانس (Dسی بل)	حداکثر ولتاژ ورودی امپدانس ورودی	حداکثر قدرت خروجی امپدانس بلندگو	دیود لیزری
50 وات × 4 یا 50 وات × 2 + 50 وات × 1 (ساب و وفر = 4 اهم)	قدرت پهنه ای باند کامل (با کمتر از 1% THD)	500 دور در دقیقه — 200 دور در دقیقه (CLV)	نمونه گیری زیاد 8 برابر سرعت اسپیندل	فیلتر دیجیتال (D/A)
4 اهم — 8 اهم بار 2.500 mV / 10 کیلو اهم	امپدانس خروجی اولیه / بار (USB / CD)	کمتر از محدوده قابل اندازه گیری 20 هرتز — 20 کیلو هرتز	میزان صدای اعوچاچ توزیع کل هارمونیک (1 کیلوهرتز) = 0.01 %	دیگر
≥ 600 اهم	امپدانس خروجی اولیه	0.01 %	نسبت سیگنال به پارازیت (1 کیلوهرتز) = 105 دسی بل	دینامیک
ولتاژ کار 10.5 ولت — 16 ولت مجاز	حداکثر میزان مصرف برق	90 دسی بل	نسبت سیگنال به پارازیت (1 کیلوهرتز) = 85 دسی بل	جداسازی کانال
10 آمپر	محدوده دمای کارکرد	MPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با Windows Media Audio	RMS	MP3 WMA
-10 درجه سانتیگراد — +60 درجه سانتیگراد	اندازه نصب (پهنا در بلندی در عمق)	182 میلی متر × 53 میلی متر × 159 میلی متر	وزن خالص (با احتساب قاب و غلاف) (نسب)	RMS

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

وضع علامات على المنتجات باستخدام الليزر

هذا الملصق على الشاسيه / الصندوق يعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من الدرجة الأولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

علامت گذاری محصولات با استفاده از لیزر

طبق نوشته موجود بر روی برچسب متصل به شاسی ها / قاب، این قطعه از پرتوهای لیزر درجه ۱ استفاده می کند. به عبارت دیگر، این دستگاه از پرتوهای لیزر ضعیف تر استفاده می کند. در خارج از دستگاه، خطر اشعه های مضر وجود ندارد.

