

KENWOOD

デュアルサイズMD/CDレシーバー

DPX-5025M DPX-5025MS

Functional
Operation

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
説明の通り正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。
本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用す
ることはできません。

株式会社 ケンウッド
Kenwood Corporation

ソースセレクション/時刻調整

CD/MD モード

TUNER モード

Name Set

● 使いこなし!
ファンクショナルオペレーション

● ディスプレイコントロール
DSP/イコライザーコントロール
オーディオコントロール

● Function Operation

● Function

● ここさえ読めばひとまずOK!
イージーオペレーション

● EZ Operation

● EZ Operation

オプション



MDLP

Help ? Operation Help
? Word

Contents

ここを読まなければ操作できない！
この取扱説明書を読むルールが書いてあります。

本書の読みかた

本書の読みかた4

安全上のご注意6

使用上のご注意8

CDとMDの取り扱い10

ここさえ読めばひとまずOK!
イージーオペレーション

EZ Operation

MD、CD、FM/AM放送、交通情報の聴きかた ...12

思ったとおりに動作しなかったとき
わからない用語が出てきたら...
困ったときのお助けページ！

Help ? Operation ? Word

Help? Operation36

Help? Word42

取り付け方法など

付 録

取り付け時のご注意44

接続46

取り付け48

保証とアフターサービス50

仕様一覧51

使いこなし! ファンクショナルオペレーション

Functional Operation

ソースセレクション14

ソース選択

時刻調整15

時刻合わせ

CD/MD モード16

トラックサーチ

マニュアルサーチ

ポーズ

トラックリピートプレイ

ランダムプレイ

スキャンプレイ

タイトルスクロール

TUNER モード18

バンド切り替え

チューニング

オートメモリー

マニュアルメモリー

プリセットチューニング

Name Set20

DNPS (ディスクネームプリセット) /

SNPS (ステーションネームプリセット)

ディスプレイコントロール22

文字表示切り替え

メインスペアナ切り替え

サブスペアナ切り替え

DSPコントロール24

DSPシステム

サウンドフィールドの選択

イコライザーコントロール25

イコライザーイージーの調節

イコライザープロの調節

イコライザープロメモリー

オーディオコントロール28

オーディオコントロール

Function30

ファンクションセット

セキュリティコード

オプションも使いこなそう！ オプションズ

Options

オプションのCD/MD モード.....34

ディスクサーチ

トラックサーチ

マニュアルサーチ

ポーズ

トラックリピートプレイ

ディスクリピートプレイ

スキャンプレイ

ランダムプレイ

マガジンランダムプレイ

タイトル/テキストスクロール

Functional Operation

ソースセレクション/時刻調整

CD/MD モード

TUNER モード

Name Set

ディスプレイコントロール

DSP/イコライザーコントロール

オーディオコントロール

Function

EZ Operation

オプション

この製品は、ドルビーラポラトリーズライセンスिंगコーポレーションの
米国および外国特許に基づく許諾製品です。

Help

本書の読みかた

この取扱説明書では、本機の使いかたや別売品を大きく次の4つのブロックに分けて説明しています。

ここさえ読めばひとまずOK!
イージーオペレーション

EZ Operation

使いこなし! ファンクショナルオペレーション

Functional Operation

オプションも使いこなそう! オプションズ

Options

Help

? Operation

? Word

すぐに使いたいかたのために、必要最小限の機能をできるだけ簡単に説明しています。ここだけ読めば、とりえずお使いいただけます。

EZ Operationを習得したらここへ。

すべての機能をステップバイステップで説明しています。ここを読めば、十分に使いこなすことができます。

本機に接続できる別売品の機能の使いかたを説明しています。

別売品を接続しているときにお読みください。

思ったとおりに動作しなかったときの原因と対策を説明しています。

取扱説明書やディスプレイに表示される用語を解説しています。

これらのほかに、本機の取り付け方法などを説明した [付録] があります。

- 取扱説明書に記載されているディスプレイ部やパネルの表記は操作説明を円滑に行うための表示例です。このため、実際の機器とは異なることや、実際にはありえない表示パターンが記載されていることがあります。

本文でのマークについて



共通の操作

ソースにかかわらず共通の操作を表しています。



ディスクの操作

MDまたはCDをプレイする操作を表しています。なお、この取扱説明書では、MDとCDをまとめて「ディスク」と呼んでいます。



チューナーの操作

FM/AM放送を受信する操作を表しています。



注意

ケガなどを防ぐための大切な注意事項を表しています。



メモ

本機の損傷を防ぐための注意事項を表しています。また、機能・使用方法の制限や使いかたのアドバイスも表しています。

短かく押す

ボタンをチョンと押すことを表します。




1秒以上押す

1秒以上（メモリーに書き込むときは2秒以上）押し操作を表しています。



動作が始まるまで、または画面の表示が変わるまでボタンを押し続けることを表します。通常、1秒間押します。また、メモリーに書き込むときには2秒間押します。押し秒数は矢印中の表示を目安にできます。

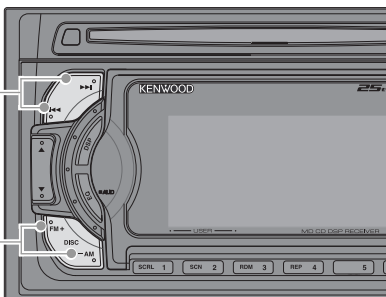

A

B

この辺ボタンABC…
操作するボタンがどこにあるのか…、位置を表すためのマークです。

ソース選択

プレイするソースを切り替えます。

C



押すたびに次の順で切り替わります。



FM/AM放送を受信

MDをプレイ

CDをプレイ

電源をオンのままで機能を停止

ディスプレイ表示スクロール
ボタンを押すたびに切り替わるモードや表示を表します。

内容の説明

表示される文字または内容

時刻合わせ

時計表示の時刻を合わせます。

1 時計表示を選びます

D



AM12:00

ディスプレイ表示
このディスプレイが表示されるまでボタンを押すことを表します。

2 時刻合わせを開始します

D



AM12:00

Ⓛ表示が点滅するまで押し続けます。

ソースセレクション/時刻調整

CD/MD モード

TUNER モード

Name Set

ディスプレイコントロール

DSP/イコライザーコントロール

オーディオコントロール

Function

EZ Operation

オプション

Help

上記マーク表記例は実際の操作とは異なります。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」
をご使用の前によくお読みください。

絵表示について：

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近傍に具体的な注意内容が描かれています。



禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



実施


●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。近傍に具体的な指示内容が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

交通事故の発生を防ぐため、必ず以下の事項をお守りください。



警告



実施

運転者が以下のような行為をするときは、必ず、安全な場所に車を停車させてから、行ってください。

- カーオーディオの操作（音量調節、ディスクの挿入・取り出し など）




実施

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご利用ください。

以下のような異常があった場合は、直ちに使用を中止し、購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所へご相談ください。そのまま使用すると、火災その他の事故の原因となります。

- 音が出ない
- ディスプレイが表示されない
- 異物が入った
- 水がかかった
- 煙が出る
- 変な匂いがする



禁止


修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所にご依頼ください。お客様による修理は、火災その他の事故の原因となります。



禁止

製品の分解や改造はしないでください。火災その他の事故の原因となります。

⚠️ 注意



禁止

ディスク挿入口に手や指を入れないでください。ケガをすることがあります。



禁止

本製品内に水や異物を入れないでください。発煙、発火、感電の原因となります。



禁止

製品は、車載用以外としての用途では使用しないでください。



禁止

本製品に、強い衝撃を与えないようにしてください。ガラス部品を使用しているため、割れてケガをするおそれがあります。

使用上のご注意

本機に接続する ディスクチェンジャーについて

本機には、1998年以降に発売のケンウッド製ディスクチェンジャーが接続できます。接続できるディスクチェンジャーの機種はカタログをご覧ください。

●
1997年以前のケンウッド製ディスクチェンジャー、および他社製のディスクチェンジャーは、本機に接続することはできません。接続すると破損や故障の原因となります。

●
“O-Nスイッチ”の付いているケンウッド製ディスクチェンジャーは“N”側に設定してください。

●
接続している機種により、使用できる機能や表示できる情報が異なる場合があります。

●
本機のDNPS機能は本機内部の記憶機能に10枚まで記憶することができます。また、CDチェンジャーに内蔵の記憶機能についてはCDチェンジャーにより異なりますのでCDチェンジャーの取扱説明書を参照してください。

●
別売品のCD/MDチェンジャースイッチングユニット“KCA-S210A”を使用するとディスクチェンジャーを2台まで接続することができます。接続などの詳しい説明は「接続」(46ページ)およびKCA-S210Aに付属の取扱説明書をご覧ください。

本機に使用するリモコンについて

本機に使用できるリモコンは、カタログをご覧ください。なるか、購入店にお問い合わせください。なお、操作方法はリモコンに付属の取扱説明書に記載されています。


オートアンテナ付き車に取り付けた場合

車両のラジオアンテナが自動で伸びるオートアンテナ付き車に取り付けた場合、本機のチューナーモードまたは交通情報機能をオンにすると、車両のアンテナが自動的に伸びます。

天井の低い車庫に入る場合は、本機の電源をオフにするか、チューナーモード以外のソースに切り替えてください。

セットの異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まず「Help」(36ページ)を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、本機のリセットボタンをペン先などで押してください。



●
リセットボタンを押しても正常に戻らないときや、下記のような場合は、本機の電源をオフにして、購入店またはお近くのケンウッドサービスセンターへ相談してください。

- MDやCDが取り出せない。
- MDやCDを正しく入れ直してもインジケータの点滅が続く。
- ディスクチェンジャーを接続しているのにディスクチェンジャーモードにならずに“AUX”と表示される。
- KCA-S210A/CA-C1AXが接続されていないときに“AUX”と表示される。

セットのお手入れについて

本機の前面パネルが汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーをいったん布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。

スプレー式のクリーナーなどを直接本機に吹きかけると、本機の機構部品に支障を与えたり、固い布やシンナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が付いたり文字が消えることがあります。

レンズクリーナーについて


レンズクリーナーは使用しないでください。光学系部品に損傷を与えたり、イジェクトができなくなるなど、故障の原因になる場合があります。

Hi-MD/データ用のMDについて


Hi-MD用ディスクやHi-MD形式でフォーマットしたディスク、データ用MDは使用できません。従来の音楽用のMDを使用してください。

使用できないCD

特殊な形状のCDは使用できません。必ず円形のものをご使用ください。円形以外のCDを使用すると故障の原因になります。



読み取り面（レーベル面の反対側）が着色しているものや汚れているCDは引き込まない、取り出せないなどの誤動作をすることがあります。

本機でプレイ可能なディスクは  マークの入ったCDだけです。

前記マークの入っていないディスクは、プレイが正しくできない場合があります。

ファイナライズ処理を行っていないCD-RおよびCD-RWは再生できません。（ファイナライズ処理については、お使いのCD-R/CD-RWライティングソフトやCD-R/CD-RWレコーダーの説明書をご覧ください）

このほかにもCD-RやCD-RWで記録されたCDは、記録状態により再生できない場合があります。

レーベル面にシールの貼ってあるCDを使用すると、CDが変形したり、シールがはがれることがあります。本機の故障の原因となることもあるため、レーベル面にシールの貼ってあるCDは使用しないでください。

インクジェットプリンターでレーベル面に印刷したCD-R/CD-RWを長時間再生または放置すると、レーベル面が本機内部に貼り付いてイジェクトできないことがあります。本機の故障の原因となるため、レーベル面に印刷をしたCD-R/CD-RWは使用しないでください。

ラベルのはがれかかったMDは

ラベルのはがれかかったMDは使用しないでください。ラベルが浮いていたり、はがれかかっているMDを使用すると、本機の中ではがれて取り出せなくなるなど故障の原因となります。


CD用アクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー（スタビライザー、保護シート、レンズクリーナーなど）は故障の原因となりますので使用しないでください。



8cmCDはアダプターは使用せず、そのまま挿入してください。8cmCDアダプターを使用するとディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因になります。

また、接続するCDチェンジャーで8cmCDを使用する場合は別売の8cmCD用マガジンをご使用ください。



温度について

直射日光下で窓を閉めきっていると、自動車内は非常に高温になります。

本機内部が60℃を越える高温になると、保護回路が働いてMDやCDの演奏ができなくなります。

このようなときは、車内の温度を下げてください。保護回路機能が解除され、演奏ができる状態になります。もし正常に動作しないときはリセットボタンを押してください。

結露について

寒いときにヒーターを付けた直後など、本機の内部に露（水滴）が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではMDやCDの読み取りができなくなります。

このようなときは、MDやCDを取り出して約1時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、購入店またはケンウッドサービスセンターへ連絡してください。


演奏時間表示について

MDの演奏時間が100分をこえた場合、下2桁までの演奏時間が表示されます。

CDとMDの取り扱い

CDの取り扱いについて


CDの汚れや、ゴミ、キズ、反りなどが、音飛びなどの誤動作や、音質劣化の原因になることがあります。取り扱いは記録面に触れないようにしてください。(レーベルが印刷されていない面が記録面です。)



CD-RやCD-RWは通常の音楽CDより反射膜が弱い
ため、傷が付くことなどにより、はがれることが
あります。また、指紋による音飛びにも弱いメ
ディアです。取り扱いには十分注意をしてください。
詳細な注意事項がCD-RおよびCD-RWのパッケージ
などにも書かれています。それらの注意事項も読
んでから使用してください。

読み取り面や、レーベルが印刷されている面に紙
テープなどを貼らないでください。

CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなど
のノリがはみ出したり、はがした痕があるものは
お使いにならないでください。そのままCDプレー
ヤーにかけるとCDが取り出せなくなったり、故障
することがあります。



CDの保存


直射日光がある場所(シートやダッシュボードの
上)など、温度が高い場所には置かないでください。
特にCD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ、高温、
多湿の環境に弱く、ディスクによっては車内に長時
間放置すると使用できなくなる場合があります。

長期間演奏しないときは、本機からCDを取り出し
て、ケースに入れて保管してください。

キズ、汚れ、反りの原因になりますので、ケース
に入れずに重ねて置いたり、斜めに立てかけて保
存しないでください。

新しいCDを使うときは


新しいCDを使うときは、CDのセンターホールや
外周部に“バリ”がないことを確認してください。
“バリ”がついたまま使用すると、CDが挿入でき
なかつたり音飛びの原因になります。“バリ”があ
るときは、ボールペンなどで取り除いてから使用
してください。



CDのお手入れ

CDが汚れたときは、市販のクリーニングクロスや
柔らかい木綿の布などで、中心から外側に向かっ
て軽くふき取ってください。


従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シン
ナーやベンジンなどの薬品は絶対には使用しないで
ください。



CDの取り出しかた

本機からCDを取り出すときは水平方向に引き出し
てください。

下側に強く押しながら引き出すとCDの記録面に傷
を付ける原因となります。




MDのお手入れ

カートリッジ表面の汚れや、ゴミは乾いた布でふき取ってから使用してください。特に油污れが付いた状態で使用しますと、ディスクがローディングされなかったり、取り出せなくなることがあります。また、お手入れされるときは、MDのシャッターを開かないようご注意ください。

MDのシャッターについて


MDのシャッターは開けられないようになっています。無理に開けるとカートリッジが破損して使用できなくなります。

シャッターが何らかの原因で開いてしまったときには、記録部分を指で触らないようにしてください。記録部分に触れると使用できなくなったり、音飛びを頻繁に起こすようになります。




保管について

MDを長時間本機に入れたままにしないでください。また、取り出したMDは、MD専用ケースに入れて保管してください。



高温に注意

MDを直射日光の当たる場所（ダッシュボードの上など）など温度が高くなるような場所に放置しないでください。MDのカートリッジが変形して使用できなくなります。





ディスクのプレイは簡単！ ディスクを差し込むだけです。



プレイする曲を選びます。

押すたびに、次の曲または現在演奏中の曲の先頭前の曲になります。

押し続けると、早送り/早戻しができます。



受信する放送局を選びます。

AUTO1インジケータが点灯時は受信状態の良い放送局を自動的に受信します。

AUTO2インジケータが点灯時はメモリーしている放送局を順に受信します。

AUTOインジケータが消えているときは周波数を1ステップずつ変えられます。

(ファンクションセット30ページ)




交通情報の周波数 (1620KHz / 1629KHz / 522KHz) を切り替えます。



CDをプレイするときは…

プレイするディスクを差し込みます。



CDを取り出すときは…

[E] を押します。

CDがイジェクトされます。



音量を上げます。



音量を下げます。



FM放送のバンド (FM1/FM2) を切り替えます。




AM放送のバンド (AM1/AM2) を切り替えます。



メモリーされている放送局を選びます。

2秒以上押すと、受信中の放送局をボタンにメモリーします。

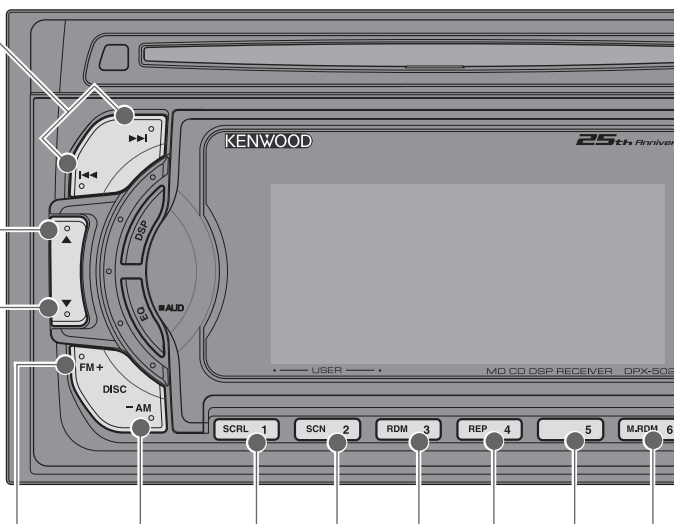




MDをプレイするときは…

⏻ を押し、操作パネルを開きプレイするMDを差し込みます。
MDが引き込まれてから手でパネルを閉じます。



MDを取り出すときは…

⏻ を押し、操作パネルを開きます。
開いた操作パネルの裏の を押しすと、MDがイジェクトされます。手でパネルを閉めます。



MDイジェクトボタン



“MDLP”フォーマットで録音したMDもプレイすることができます。
録音形式が“LP 2”の場合は インジケータが点灯し、“LP 4”の場合は インジケータが点灯します。



電源をオン/オフします。

押しと電源がオンになります。
1秒以上押しと、電源がオフになります。



MD/CDのプレイとFM/AM放送を切り替えます。

ディスクが入っているときに押しと、FM/AM放送、MD、CD、ALL OFFに切り替わります。
MDが入っているときは インジケータが点灯し、CDが入っているときは インジケータが点灯します。(ソース選択14ページ)



演奏を一時停止します。

もう一度押しとプレイします。



音量を素早く下げます。

もう一度押しと元の音量に戻ります。
アッテネーターが入っているときは、ATTインジケータが点滅します。



音量を上げる (ボタンを押し) とアッテネーターが解除されます。



1秒以上押しと、交通情報を受信します。

もう一度、1秒以上押しと元に戻ります。



注意

- 安全のため、周囲の音が聞こえる音量でお聴きください。
- 操作パネルを開いたときにシフトレバーなどに干渉する場合は、安全に注意してシフトレバーを動かしてください。
- 開いている操作パネルには無理な力をかけないでください。
- 操作パネルを開いたまま長時間使用しないでください。操作パネルは必ず閉めてご使用ください。
- 全ての操作は、電源をオンにした状態で行ってください。

ソースセレクション/時刻調整

CD/MD モード

TUNER モード

Name Set

ディスプレイコントロール

DSP/イコライザーコントロール


オーディオコントロール

Function

オプション

Help

ソースセレクション /

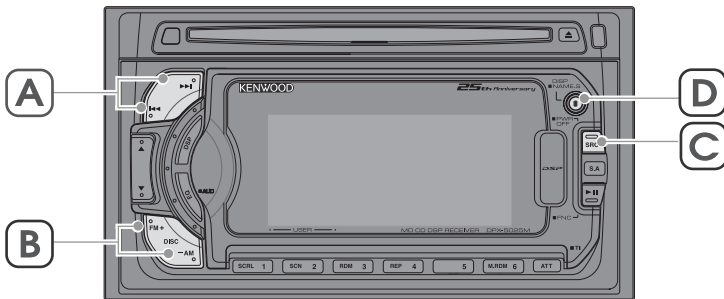


ソース選択


プレイするソースを切り替えます。



押すたびに次の順で切り替わります。



別売品のユニットが接続されているときには、次の順で切り替わります。

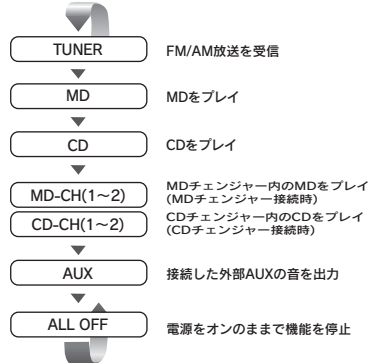

- 別売品のKCA-S210AまたはCA-C1AXに入力したAUXソースは、次のように選択できます。
- KCA-S210Aに入力したAUXソースを選ぶ場合：“AUX”表示を選択。
- CA-C1AXに入力したAUXソースを選ぶ場合：“DISC CH”表示を選択。
(確定後に“AUX”表示になります)

プレイするソースを選びます。
また、時計表示の時刻を合わせます。

時刻合わせ


時計表示の時刻を合わせます。

1 時計表示を選びます




● 時計表示のしかたは、文字表示切り替え (22ページ) を参照してください。

2 時刻合わせを開始します




⊖表示が点滅するまで押し続けます。

3 “時” を合わせます



4 “分” を合わせます




5 時刻合わせを終了します




時刻を調節したときは、00秒からカウントがスタートします。

CD/MD モード

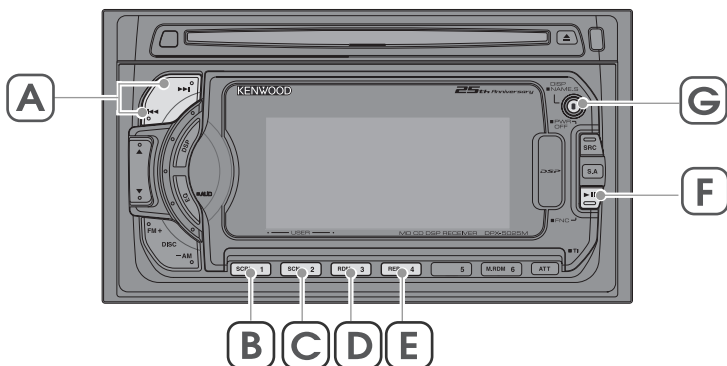


トラックサーチ

順に曲を選びます。



マニュアルサーチ

現在プレイ中の曲を早送り／早戻しします。



ボタンを押している間だけ、早送り／早戻しされます。

ポーズ

現在プレイ中の曲を一時停止します



もう一度押すとプレイを再開します。

トラックリピートプレイ

現在聴いている曲を繰り返しプレイします。



押すたびに、トラックリピートプレイがオン／オフされます。トラックリピートプレイがオンのときは、REP インジケーターが点灯します。

ランダムプレイ

現在のディスク内の曲をランダムな順でプレイします。



押すたびに、ランダムプレイがオン／オフされます。ランダムプレイ中は RDM インジケーターが点灯します。

! を押しと、次の曲をランダムに選択します。

MDやCDをいろいろな機能を使ってプレイします。

基本的なMDとCDの聴きかたはEZ Operation（12ページ）をご覧ください。

スキャンプレイ

ディスク内の各曲の先頭部分を10秒間ずつプレイして曲を探すことができます。

1 スキャンプレイを開始します




スキャンプレイ中はSCNインジケータが点灯し、トラックナンバーが点滅します。

2 聴きたい曲のところ…



その曲からプレイされます。

 を押してもプレイされます。

- すべてのトラックがスキャンされると、スキャンプレイは、自動的に終了します。

タイトルスクロール

MDをプレイしているときにディスク/トラックタイトルをスクロール表示します。

1 ディスクタイトル/トラックタイトル表示にします




2 スクロール表示します



ディスクタイトル/トラックタイトル表示が1回スクロールします。

- 「ファンクションセット」(30ページ)の「AT.SCRL」項目が「Off」に設定されているときでも、この方法でスクロール表示することができます。

TUNER モード

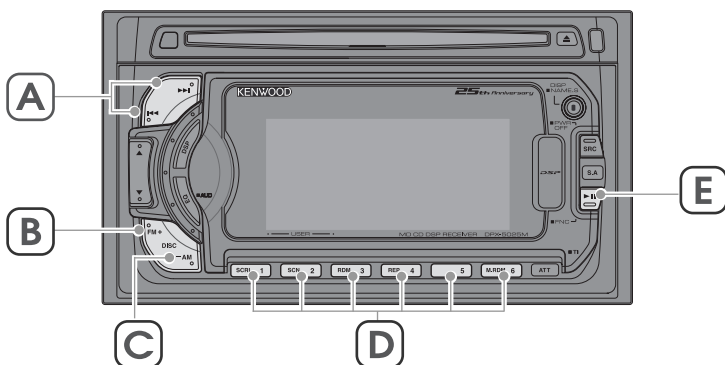


バンド切り替え

FM1とFM2に切り替えます。



AM1とAM2に切り替えます。




チューニング

受信する放送局を選びます。

1 バンドを選びます

前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選びます。

2 放送局を選びます



チューニングモードがオート1のとき
(AUTO 11 インジケータが点灯しています)
受信状態の良い放送局を自動的に選びます。
途中で解除するときは、もう一度押します。

チューニングモードがオート2のとき
(AUTO 12 インジケータが点灯しています)
メモリーされている放送局を番号順に受信し
ます。(メモリーの方法は次のページを参照し
てください)

チューニングモードがマニュアルのとき
押すたびに、周波数が1ステップずつ変わ
ります。

- チューニングモードは「ファンクションセット」
(30ページ)の“Seek”項目で選択できます。
- FMステレオ放送を受信すると (ST) インジケータ
ーが点灯します。
- FMステレオ放送の受信状態が悪く聴き辛い場合
は「ファンクションセット」(30ページ)の
“MONO”項目でモノラル音声に切り替えること
で聴き易くなる場合があります。また、モノラル
音声に切り替えると、MC インジケータが点
灯します。


オートメモリー

受信状態の良い放送局を自動的に選んでメモ
ーします。

1 バンドを選びます

前記の“バンド切り替え”を参照してバンド
を選びます。

2 ファンクションセットモードにします




“Function Set”と表示されるまで押し続けます。


FM/AM放送を受信します。

基本的なFM/AM放送の聴きかたはEZ Operation（12ページ）をご覧ください。

3 オートメモリー項目を選択します



4 オートメモリーを開始します



周波数表示になるまで押し続けます。
6局メモリーするか、周波数を1周すると自動的にオートメモリーは終了します。


マニュアルメモリー

受信中の放送局をメモリーします。


1 バンドを選びます

前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選びます。

2 放送局を選びます



3 メモリーするボタン（1～6のいずれか）を選びます



ボタンナンバー表示が1回点滅するまで押し続けます。

プリセットチューニング

メモリーボタン（1～6）にメモリーされている放送局を受信します。

1 バンドを選びます


前記の“バンド切り替え”を参照してバンドを選びます。

2 メモリーボタン（1～6のいずれか）を選びます



押したボタンの番号がメモリーナンバーに表示され、メモリーされている周波数が呼び出されます。

Name Set

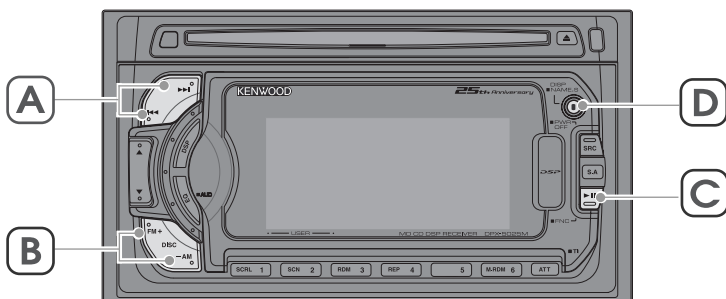

DNPS (ディスクネームプリセット) / SNPS (ステーションネームプリセット)

CDやFM/AM放送局に名前を付けます。FM/AM放送局には30局までステーションネームをセットできます。また、本機CDプレーヤーには10枚までディスクネームをセットできます。

1 名前を付けるCD/放送局を選びます


- 時計表示中やトラックスキャンプレイ中はDNPS/SNPSは行えません。時計表示やトラックスキャンプレイ以外を選択しておいてください。
- MDまたはAUXにDNPS/SNPSは行えません。
- 交通情報モード中に受信している放送局にも同様の操作で名前を付けることができます。

2 ネームセットモードにします



“Name Set” と表示されるまで押し続けます。


3 文字を入力する位置にカーソルを移動します



4 文字の種類を選びます




押すたびに次の順で切り替わります。



- カタカナの小文字はカタカナの大文字のあとに表示されます。

5 文字を選びます



FM/AM放送や本機内のCDまたは別売品のCDチェンジャーにセットされているCDに名前を付けて表示させることができます。


6 3～5を繰り返して、すべての文字を入力します

7 ネームセットモードを終了します



- 10秒間以上、なにも操作しないとその時点で名前が確定されます。
- 名前は8文字まで登録できます。
- CDはトラック数（曲数）と総録音時間で識別されます。このため、これらが同じCDの場合には識別できません。
- バッテリーから外すと本機内蔵CDのDNPSとSNPSは消去されます。
- ディスクネームをセットできるCDの枚数は、接続しているCDチェンジャーにより異なります。くわしくはCDチェンジャーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機とCDチェンジャーはそれぞれのメモリーで名前を記憶しています。このため本機内部のCDプレーヤーで名前を付けたCDをCDチェンジャーでプレイしてもDNPSは表示されません。
- 登録した名前を変更するには、変更したいCDや放送局の名前を表示させたあと、手順2～6の操作により変更できます。

ディスプレイコントロール

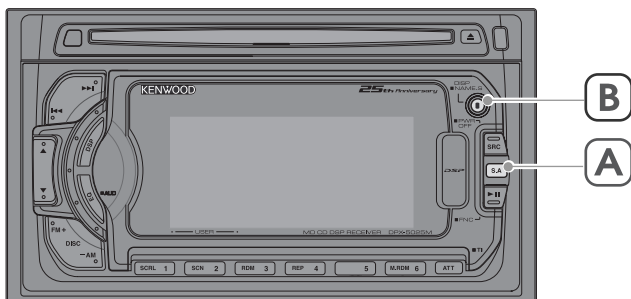


文字表示切り替え


文字表示部に表示される情報を切り替えます。




押すたびに次の順で切り替わります。

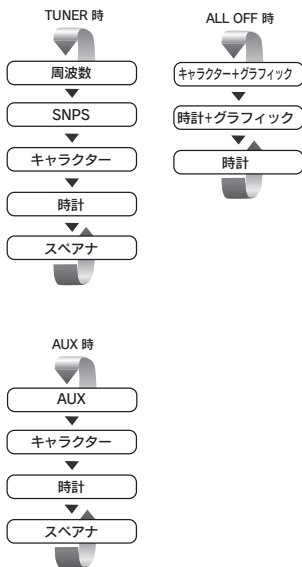

MDプレイ時



CDプレイ時

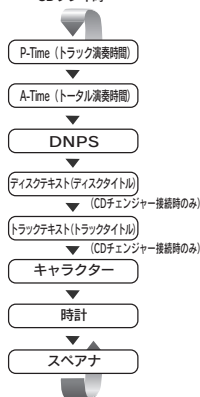

● MDの演奏時間が100分をこえた場合、下2桁までの表示がされます。

メインスペアナ切り替え

メインスペアナ表示を切り替えます。

1 スペアナコントロールモードにします




● メインスペアナ切り替えはALL OFFモード以外のモード中に設定できます。

2 メインスペアナを選択します



ディスプレイに表示される情報を切り替えます。
また、スペアナ表示を選択します。

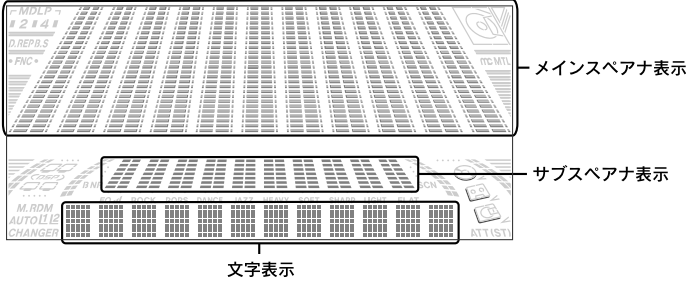

押すたびに次の順で切り替わります。



3 スペアナコントロールモードを終了します



または、約10秒間以上、なにも操作しないでおきます。

サブスペアナ切り替え

サブスペアナ表示を切り替えます。




1秒以上押すたびにサブスペアナ表示が次の順で切り替わります。切り替わったサブスペアナの項目が表示されます。



● サブスペアナ切り替えはALL OFFモード以外のモード中に設定できます。

DSPコントロール/

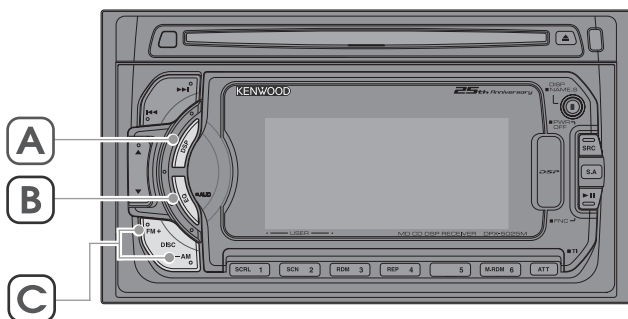

DSPシステム

DSP機能を使います。

DSPシステムをオンにします

A



DSP mode

DSP効果のかかった音が出力されます。
DSPシステムがオンのときには (DSP) インジケーターが点灯します。

- DSPの設定はALL OFFモードや交通情報以外のモード中に設定できます。
- バランス/フェダーを中央位置以外に設定すると、正しいDSP効果が得られません。DSPシステムのオン中は、バランス/フェダーを中央位置にして使用してください。
- DSPシステムの初期設定はオンになっております。

DSPシステムをオフにします

A



DSP Off

“DSP Off”と表示されるまで押し続けるか、または (DSP) インジケーターが消えるまで押し続けます。
DSP効果が解除されます。

サウンドフィールドの選択

DSPのサウンドフィールド（疑似音場効果）を呼び出します。

A



押すたびに次の順で切り替わります。



10秒間以上、なにも操作しないでおくとサウンドフィールドの選択を終了します。


イコライザーコントロール Functional Operation

DSP（デジタルシグナルプロセッサ）の選択ができます。
また、イコライザーモードには“EASY”と“PRO”の2つのモードがあります。

イコライザーイージーの調節


ジャンル別に設定された音質を呼び出して、その効果の強弱を設定します。

1 イコライザーイージーモードにします



イコライザーイージーモードは、「ファンクションセット」(30ページ)の“EQ”項目が“EASY”に設定されている場合に行えます。


2 イコライザーカーブを選択します




押すたびに次の順で切り替わります。



3 イコライザーの音質効果を調節します




押すたびに次の順で切り替わります。
“****”はイコライザーカーブの“Rock”～“Light”が表示されます。




イコライザーカーブが“Flat”の場合、音質効果の調節できません。

4 イコライザーイージーの調節を終了します



1秒以上押し続けるとイコライザーイージーの調節が終了します。
または、10秒間以上何も操作しないでおきます。


イコライザーコントロール

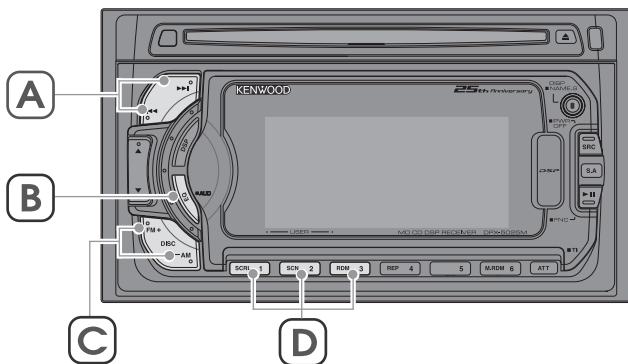

イコライザープロの調節


ジャンル別に設定された音質を調節します。

1 イコライザープロモードにします




イコライザープロモードは、「ファンクションセット」(30ページ)の「EQ」項目が「PRO」に設定されている場合に行えます。

2 イコライザーカーブを選択します




「イコライザーイージの調節」(25ページ)の手順2を参照してイコライザーカーブを選択します。

3 音質効果の設定項目を選択します




4 音質効果の値を選択します



設定できる項目と値は次のとおりです。

設定項目	設定値
Bass Frq. (低音中心周波数)	60/70/80/100 または150(Hz)
Bass LV (低音レベル)	-12~+12
Bass Q (低音クオリティ ファクター)	1.0/1.25/1.5/2.0
Bass EXT (低音中心周波数伸張)	ON/OFF
Mid Frq. (中低音中心周波数)	0.5/1.0/1.5 /2.0(kHz)
Mid LV (中低音レベル)	-12~+12
Mid Q (中低音クオリティ ファクター)	1.0/2.0
Tre Frq. (高音中心周波数)	10.0/12.5/15.0 /17.5(kHz)
Tre LV (高音レベル)	-12~+12

5 イコライザープロの調節を終了します




1秒以上押し続けるとイコライザープロの調節が終了します。
 または、10秒間以上何も操作しないでおきます。

- 設定項目の詳しい説明は「Help ?Word」（42ページ）を参照してください。
- 手順3～4で設定した値は、右の方法でメモリーしたり、呼び出すことができます。各設定項目を調整すると、“User”と表示されます。
- Bass Q（低音クオリティファクター）の設定値により、Bass Frq.（低音中心周波数）の設定可能な周波数が以下のように変わります。

Bass Q 設定値	Bass Frq.設定可能値
1.0/1.25/1.5	60/70/80/100(Hz)
2.0	60/70/80/150(Hz)

イコライザープロメモリー

イコライザープロの設定を3種類までメモリーしておくことができます。




手順4のあとに、“EQ memory ○”表示がされるまで押し続けます。

イコライザープロを呼び出すときは



手順1のあとに押しすと、メモリーされているイコライザープロの音質効果が呼び出されます。


オーディオコントロール

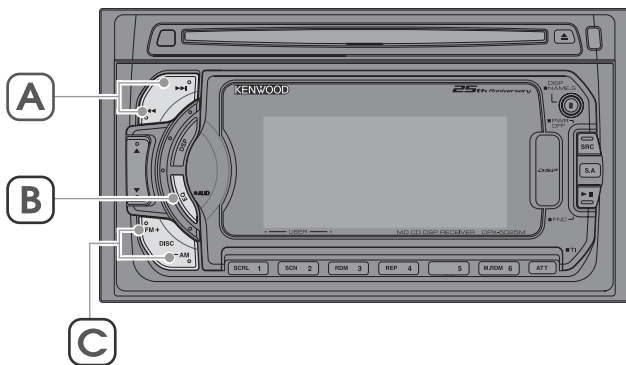

オーディオコントロール

音量バランスなどを設定します。


1 オーディオコントロールをオンにします




“AUDIO mode”と表示されるまで押し続けます。

- オーディオコントロールはALL OFFモード以外のモード中に設定できます。

2 設定する項目を選択します



3 値を選択します




設定できる項目と値は次のとおりです。

設定項目	設定値
Balance (左右の音量レベル)	L15~00~R15 [左] [右]
Fader (前後の音量レベル)	R15~00~F15 [後] [前]
NON FAD (ノンフェーダー プリアウト出力レベル)	On/Off
Amp CTRL(外部 アンプコントロール)	Off /1/2

(太字は初期設定値)


- 設定項目の詳しい説明は「Help ?Word」(42ページ)を参照してください。
- “NON FAD”設定は「ファンクションセット」(30ページ)の“Preout”項目が“N-F”に設定されているときに選択できます。

4 オーディオコントロールをオフにします



音量バランス等の調整をします。

Function

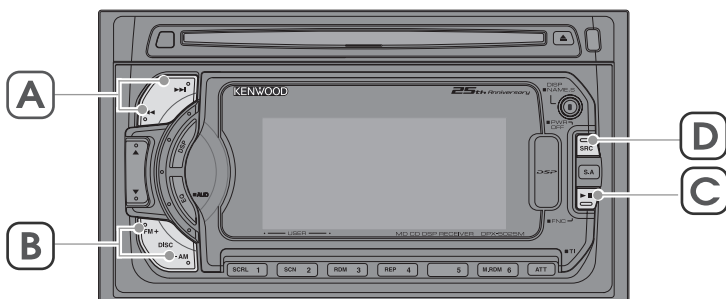


ファンクションセット

操作時のピーブ音などの各種の機能を設定します。

1 設定項目があるソースモードにします




2 ファンクションセットモードにします



“Function Set” と表示されるまで押し続けます。


3 設定する項目を選択します



右表の順番で設定項目が切り替わります。


- 設定項目の詳しい機能説明は「Help ?Word」(42ページ)を参照してください。
- 右表の“条件”の内容が満たされていないと、その項目の表示・設定は行えません。

4 設定値を選択します



設定できる項目と値は右ページのとおりです。“EQ mode” 項目の設定は下記の方法で切り替わります。

“EQ mode” 項目の切り替え方



2秒以上押すたびに、“EQ mode EASY” と “EQ mode PRO” が切り替わります。

本機の各種機能を設定します。

ALL OFFモード中のみ

設定項目	設定値	条件
DIM STEP (車両のライトスイッチがオン のときの表示輝度設定)	1 ~ 7 ~ 13	—
BEEP (ビーブ音)	On / Off	—
Preout (プリアウト出力選択)	N-F / Front / Rear	—
Opening (電源オン時の デモンストレーション表示)	On / Off	—
EQ mode (イコライザーの調節)	EASY/ PRO	—
NAV. ATT (ナビ音声ガイド時 にミュート設定)	On / Off	—
CODE STBY (セキュリティコー ドの登録モード)	登録の方法は32 ページをご覧ください。	セキュリ ティコードが 未設定時

(太字は初期設定値)

MD/CD-CH/MD-CHモード中のみ

設定項目	設定値	条件
AT.SCRL (タイトル/テキストオート スクロール)	On / Off	テキスト機能に 対応しているユ ニットを接続時

(太字は初期設定値)

TUNERモード中のみ


設定項目	設定値	条件
AME Ready (オートメモリー)	操作の方法は18 ページをご覧ください。	—
Seek (チューニングモード)	Auto1/ Auto2 / Manual	—
MONO (モノラル受信)	On / Off	FM放送受信 時

(太字は初期設定値)

5 ファンクションセットモードを終了します



Function

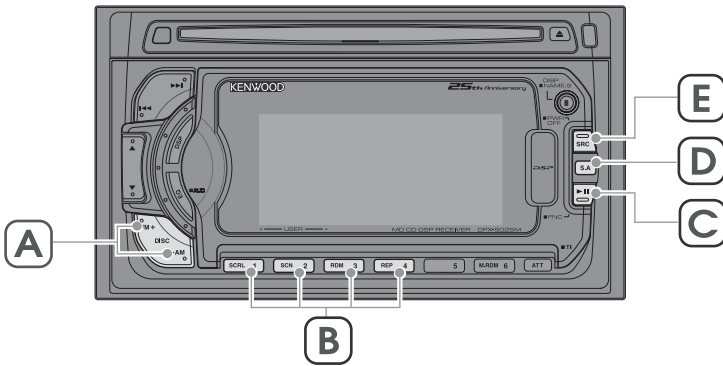

セキュリティコード


暗証番号を登録することにより盗難を抑制します。

● 設定したセキュリティコードは変更・削除はできません。また、機能の解除もできません。コードは忘れないようにメモを取るなどしてください。

1 ALL OFFモードにします




2 ファンクションセットモードにします




“Function Set” と表示されるまで押し続けます。

3 セキュリティコード項目を選択します



4 セキュリティコード入力を開始します



“CODE WRITE” と表示されるまで押し続けます。

5 セキュリティコードを入力します



例：3510の場合

ボタン	SCRL 1	SCN 2	RDM 3	REP 4
押す回数	4	6	2	1
表示	3	5	1	0

6 セキュリティコードを登録します



セキュリティコードを設定すると、電源コードを外したときなどの次に使うときは、設定したセキュリティコードを入力しないと電源がオンできないようになり、盗難防止の手助けとなります。

7 セキュリティコードを再入力します



確認のためセキュリティコードを手順5の方法で再度入力します。

8 セキュリティコードを再登録します



セキュリティコードの登録が完了後に、リセットボタンを押したり、本機をバッテリーの接続から外すと、登録したセキュリティコードの入が必要になります。詳しくは右項をご覧ください。

- 手順5と違うコードを入力すると、手順5の1回目のセキュリティコードの入力に戻ります。

リセットボタンを押したり、本機をバッテリーから外してから最初に使うときは…


1 セキュリティコードを入力します




2 セキュリティコードを確認します




本機が使用可能となります。

- セキュリティコードを登録したときと違うコードで入力すると電源が自動的にオフになります。このようなときは、再び  を押して電源をオンしてから再度セキュリティコードを入力してください。


オプションのCD/MDモード

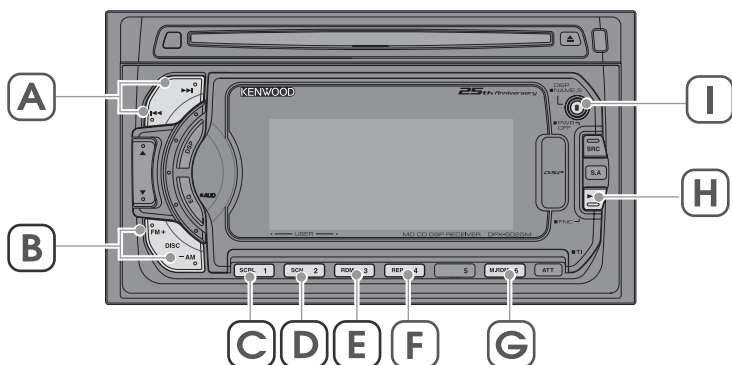


- **ディスクサーチ**(ディスクチェンジャーのみ)
プレイするディスクを選択します。



- **トラックサーチ**
順に曲を選びます。



- **マニュアルサーチ**
現在プレイ中の曲を早送り/早戻しします。



ボタンを押している間だけ、早送り/早戻しされます。

- **ポーズ**
現在プレイ中の曲を一時停止します




- **トラックリピートプレイ**
現在聴いている曲を繰り返しプレイします。



押すたびに、トラックリピートプレイがオン/オフされます。トラックリピートプレイがオンのときは、*REP* インジケーターが点灯します。

- **ディスクリピートプレイ**(ディスクチェンジャーのみ)
現在のディスクを繰り返しプレイします。



“Disc Repeat”と表示されるまで押し続けます。1秒以上押すたびに、ディスクリピートプレイがオン/オフされます。ディスクリピートプレイがオンのときは、*D.REP* インジケーターが点灯します。

別売品のディスクチェンジャーなどを接続しているときは、本機からコントロールできます。

スキャンプレイ

ディスク内の各曲の先頭部分を10秒間ずつプレイして曲を探ることができます。


1 スキャンプレイを開始します



スキャンプレイ中は **SCN** インジケーターが点灯し、トラックナンバーが点滅します。

2 聴きたい曲のところで…



その曲からプレイされます。
 を押してもプレイされます。

すべてのトラックがスキャンされると、スキャンプレイは、自動的に終了します。

ランダムプレイ

現在のディスク内の曲をランダムな順でプレイします。



押すたびに、ランダムプレイがオン/オフされます。ランダムプレイ中は **RDM** インジケーターが点灯します。

を押すと、次の曲をランダムに選択します。

マガジンランダムプレイ (ディスクチェンジャーのみ)

ディスクチェンジャーにセットされているディスクの中からランダムな順でプレイします。



押すたびに、マガジンランダムプレイがオン/オフされます。マガジンランダムプレイがオンのときは **M.RDM** インジケーターが点灯します。

を押すと、次の曲をランダムに選択します。

タイトル/テキストスクロール

タイトルやテキストをスクロール表示します。

1 タイトル/テキスト表示にします



2 スクロール表示します



タイトル/テキスト表示が1回スクロールします。

「ファンクションセット」(30ページ)の「AT.SCRL」項目が「Off」に設定されているときでも、この方法でスクロール表示することができます。

電源がオンにならない

- ヒューズが切れている。
- 入出力ケーブル、電源コード、パワーコントロールコードなどの接続が間違っている。

- コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
- 「接続」(46ページ)を見て正しく接続してください。

音が出ない/音が小さい

- 音量が最小になっている。
- アッテネーターがオンになっている。
- フェダー、バランスが片方に寄っている。

- 音量を適度に上げてください。
- アッテネーターをオフにしてください。(12ページ)
- “Fader”(フェダー)や“Balance”(バランス)を正しく調整してください。(28ページ)

操作スイッチを押しても動作しない

- 操作パネルが開いている。
- 内蔵のマイコンが誤動作している。

- 操作パネルを閉じてください。
- リセットボタンを押してください。(8ページ)

音質が悪い(音がひずむ)

- 音量が大きすぎる。
- スピーカーコードが車両側のネジにかみ込んでいる。
- スピーカーの配線が間違っている。
- チューナーにDSP効果の強い設定(Churchなど)にしている。

- 音量を適正に調整してください。
- スピーカーの配線を確認してください。
- スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。
- DSPシステムをオフにするか、効果の弱い設定にしてください。チューナーの受信状態によりひずんで聴こえる場合があります。(24ページ)

チューナーの感度が悪い

- 自動車のアンテナが伸びていない。
- アンテナコントロール電源が接続されていない。
- アンテナ入力がきちんと接続されていない。

- アンテナを十分に伸ばしてください。
- 「接続」(46ページ)を見て正しく接続してください。
- アンテナ入力を確実に接続してください。

オーディオコントロールの“NON FAD”項目が表示されない

- ファンクションセットの“Preout”項目が“Front”または“Rear”に設定されている。

- ファンクションセットの“Preout”項目を“N-F”に設定してください。(30ページ)

電源がオフなのにディスプレイが赤く光る

- 車両のライトスイッチをオンにしている。

- イルミネーションコードが接続されていると、電源がオフのときでも、車両のライトスイッチをオンにするとディスプレイ部のライトが点灯します。

MD/CD/チェンジャー モード

SRCボタンを押してもMD/CDに切り替わらない

ディスクがセットされていない。

プレイするディスクをセットしてください。

SRCボタンを押しても、MD-CH/CD-CHに切り替わらない

- それぞれのソースを聴くのに必要な別売品のユニットが接続されていない。
- 別売品ユニットを接続後にリセットボタンが押されていない。
- 別売品ユニットのO-NスイッチをO側にしている。
- 本機が対応していないディスクチェンジャーを使用している。

- 接続されていないソースには切り替わりません。「接続」(46ページ)を見て正しく接続してください。
- リセットボタンを押してください。(8ページ)
- O-NスイッチはN側に設定してください。
- 対応モデルのディスクチェンジャーをお使いください。(8ページ)

ディスクが入らない

すでにディスクが入っている。

入っているディスクを取り出してから入れてください。

MDが引き込まれない

MDを入れる方向が間違っている、または裏返しになっている。

正しい方向で入れてください。

MDを挿入しても、イジェクトされる

MDに何も録音されていない。

録音/記録されたMDを入れてください。

ディスクのプレイ中に振動で音飛びする

- 取り付け角度が30°を超えている。
- 取り付けが不安定になっている。

- 30°以下になるように取り付けしなおしてください。
- しっかりと取り付け直してください。なお、駐停車中でも音飛びする場合や同じ場所で音飛びする場合はディスクに原因があります。

CDをプレイできない

- CDが裏返しである。
- CDが異常に汚れている。
- 結露している。
- CDが内部的に検出されていない。

- レーベル面を上にして入れ直してください。
- 「CDとMDの取り扱い」を見て、CDをクリーニングしてください。(10ページ)
- しばらく放置してから使用してください。(9ページ)
- リセットボタンを押してCDを取り出してから、再度CDを挿入してください。

MDを入れても“ピー”という音がして再生できない

Hi-MD形式でフォーマットしたMDを再生している。

Hi-MDに対応していません。従来のMDディスクでもHi-MD形式でフォーマットすると再生できなくなります。従来のMD方式で録音してください。

選曲操作をしても、目的の曲に切り替わらない

ランダムプレイがオンになっている。

ランダムプレイをオフにしてください。(16/35ページ)

同じ曲を繰り返しプレイするだけで、次の曲に進まない

トラックリピートプレイがオンになっている。

トラックリピートプレイをオフにしてください。
(16 / 34ページ)

曲の先頭しかプレイされない

トラックスキッププレイがオンになっている。

トラックスキッププレイをオフにしてください。
(17 / 35ページ)

チェンジャー内の同じディスクだけしかプレイされない

ディスクリピートプレイがオンになっている。

ディスクリピートプレイをオフにしてください。(34ページ)

曲が順にプレイされない

ランダムプレイがオンになっている。

ランダムプレイをオフにしてください。(16 / 35ページ)

ディスクが順に演奏されない

マガジンランダムプレイがオンになっている。

マガジンランダムプレイをオフにしてください。(35ページ)

CDがイジェクトできない

ディスクがイジェクト途中で止まっている。

CD EJECTボタンをCDがイジェクトするまで押し続けてください。

ディスクを取り出せない

車両のACCスイッチをオフしてから10分以上経過したため。

ACCスイッチをオフしてからディスクを取り出せるのは10分以内です。10分以上経過した場合は、再度ACCをオンしてからイジェクトボタンを押ししてください。

マガジンランダムプレイができない

ディスクが1枚しか入っていない。

ディスクを2枚以上挿入してください。

リピートプレイ、トラックスキッププレイ、ランダムプレイがオフされない

ディスクを取り出さない限り、各機能は電源をオフにしても自動的にオフされません。

各機能をボタン操作でオフにするか、ディスクをイジェクトしてください。

CD-R、CD-RWがプレイできない

●ファイナライズ処理を行っていない。

●CDレコーダーでファイナライズ処理を行ってください。ファイナライズ処理については、お使いのCD-R/CD-RWライティングソフトやCD-R/CD-RWレコーダーの説明書をご覧ください。

●CD-R/CD-RWに未対応のCDチェンジャーでプレイしている。

●CD-R/CD-RW対応のCDチェンジャーでプレイしてください。

トラックサーチできない

最初のトラックで前の曲へ、最後のトラックで先の曲へトラックサーチしようとしている。

ディスクリピート中などを除き、最初のトラックから最後のトラックへ、最後のトラックから最初のトラックへはトラックサーチできません。

文字がスクロールされない

ディスクネームを表示しているため。

スクロール表示されるのはディスク/トラックタイトルとディスク/トラックテキストです。

タイトル表示に切り替えても “No Title/No Text” と表示される

ディスク/トラックタイトルやディスク/トラックテキストが記録されていない。

ディスク/トラックタイトルやディスク/トラックテキストが記録されたディスクをプレイしてください。

MDのディスクタイトルが正しく表示されない

グループを登録したMDを再生している

本機はグループMDに対応していないため、グループを登録したMDでは、グループ情報が表示されます。

ディスプレイ/DSP/イコライザーコントロール

DSP効果が得られない

- 2スピーカーシステムになっている。
- フロントスピーカーとリアスピーカー、あるいは右スピーカーと左スピーカーが逆に接続されている。
- スピーカーの極性が逆に接続されている。
- フェーダーまたはバランスの調整が片側に片寄っている。

- 4スピーカーシステムで使用してください。
- 「接続」(46ページ)を見て正しく接続してください。
- フェーダーやバランスを正しく調整してください。(28ページ)

アナライザーの切り替えができない

ALL OFFモードになっている。

SRCボタンを押して、オーディオソースに切り替えてからアナライザーの切り替えをしてください。

Function

ディマーが機能しない

イルミネーションコードが接続されていない。

「接続」(46ページ)を見て正しく接続してください。

“AT.SCRL” 項目が表示されない

- 使用しているディスクチェンジャーに“O-N”スイッチがない。
- 使用しているディスクチェンジャーの“O-N”スイッチを“O”にしている。

- 1997以前のディスクチェンジャーでは機能が対応していないため使用できません。
- ディスクチェンジャーの“O-N”スイッチを“N”にしてください。

“CODE STBY” 項目が表示されない

すでにセキュリティコードを設定してある。

セキュリティコードを一度設定すると変更はできません。このため、ファンクションセット項目から削除されます。

セキュリティコードを忘れた

セキュリティコードを調べることはできません。

ケンウッドサービスセンターにご相談ください。

Name Set

DNPSができない

- 接続したCDチェンジャーがDNPSに対応していない。
- MDをプレイしている。
- トラックスキャン/マガジンランダムがオンになっている。
- CDチェンジャーがDNPS機能に対応していないと使用できません。
- MDにDNPSはできません。
- トラックスキャン/マガジンランダムをオフにしてください。

SNPS/DNPS表示にしても “No Name” と表示される

SNPS/DNPSが登録されていない。

SNPS/DNPSを登録してください。(20ページ)

登録したはずのステーションネーム (SNPS) が消えた

- 31局目のステーションネームを登録した。
- 本機をバッテリーから外したため。
- 登録できるステーションネームは30局分です。
- 本機をバッテリーから外すとステーションネームは消去されます。

登録したはずのディスクネーム (DNPS) が消えた

- 本機に11枚目のディスクネームを登録した。または、CDチェンジャーの登録枚数を超えた。
- 本機をバッテリーから外したため。
- 本機に登録できるディスクネームは10枚分です。CDチェンジャーの登録枚数はCDチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。
- 本機をバッテリーから外すとディスクネームは消去されます。

ディスクネーム (DNPS) がまちがって表示される



総録音時間とトラック数が同じディスクがすでに登録されている。

識別する方法はありません。

無効な操作を以下のように表示してお知らせします。

- Error 04** : ●ディスクが異常に汚れている。
●ディスクが裏返しになっている。
●ディスクに傷が多く付いている。
●ディスクが入っていない。
●トレイが入っていない。
⇒ほかのディスクを使用してください。
- Error 12** : 演奏しようとしたMDがデータ用MDです。
⇒データ用MDを取り出して、音楽用MDを入れてください。
- EJECT** : ●ディスクマガジンがセットされていない。
●ディスクマガジンが完全に入っていない。
など
- No Disc** : ディスクマガジンにディスクが1枚も入っていない。
- No Name** : ●ステーションネームプリセットされていない放送局を受信中に、放送局名表示にしようとした。
●ディスクネームプリセットされていないディスクを演奏中に、ディスク名表示にしようとした。
- No Title** : タイトルが記録されていないMDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表示にしようとした。
- No Text** : CDテキストが記録されていないCDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表示にしようとした。
- No Track** : 演奏しようとしたMDに何も録音されていない。
⇒ほかのディスクを使用してください。
- Blank** : 演奏しようとしたMDにデータが1つも記録されていない。
⇒ほかのディスクを使用してください。

システムの異常を以下のように表示してお知らせします。

- Error 77** : 何らかの原因で正常に動作していない。
⇒本機のリセットボタンを押してください。"Error 77"の表示が消えない場合、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- Hold** : 本機のMDプレーヤーやディスクチェンジャーの内部温度が60℃以上になると保護回路が働き、動作しなくなることがあります。このときこの表示が出ます。
⇒本機またはディスクチェンジャーの取り付け場所の温度を下げてから使用してください。
- Error 99** : ●ディスクマガジンに異常がある。
⇒ディスクマガジンを取り出して、ディスクマガジン内を確認してください。
●何らかの原因で正常に動作していない。
⇒イジェクトボタンを押してください。イジェクトボタンを押しても表示が消えないときは本機のリセットボタンを押してください。なお、表示が消えない場合、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
-  (点滅) : CDプレーヤーが正常に動作していない。
⇒CDを入れなおしてください。CDが取り出せない、またはCDを正しく入れなおしても点滅のままの場合は、電源をオフにしてお近くのケンウッドサービス窓口へお問い合わせください。
-  (点滅) : ●演奏しようとしたMDに何も録音されていない。
⇒録音されたMDに入れ替えてください。
●MDプレーヤー部が正常に動作していない。
⇒MDを入れなおしてください。MDが取り出せない、またはMDを正しく入れなおしても点滅のままの場合は、電源をオフにしてお近くのケンウッドサービス窓口へお問い合わせください。

共通

MDLP

(エムディエルピー)

MDの録音方式の規格です。

本機ではMDLP2モードとMDLP4モードで録音されたMDをプレイできます。

ディスクチェンジャー

外部接続された別売品のCDチェンジャー (KDC-C510など)、MDチェンジャー (RJ-480など) です。

交通情報：TI

(トラフィックインフォメーション)

高速道路などでは決められた周波数で交通情報を放送しています。MDやCDを聴いていても、すばやく交通情報を聴くための機能です。

オーディオ/イコライザー/DSPコントロール

Amp CTRL

(アンプコントロール)

EXT.CONT.コードで接続した別売品のアンプの、低音域の増幅量をこの機能でコントロールできます。

(B.M.S機能：Bass Management System)

変更される値や変更時のアンプ側の動作はアンプにより異なります。詳しくは接続しているパワーアンプに付属の取扱説明書をご覧ください。

B.M.S機能搭載アンプについては、カタログをご覧ください。

Bass EXT

(バスエクステンテッド)

この機能をOnに設定すると、低音中心周波数が低域側に約20%伸びた状態になります。

Bass Frq/Mid Frq/Tre Frq

(バスフリクエンシィ/ミドルフリクエンシィ/トレブルフリクエンシィ)

低音、中音および高音を調節する周波数(中心周波数)を、この機能を使って設定することができます。

Bass Q/Mid Q

(バスクオリティーファクタ/ミドルクオリティーファクタ)

低音と中音の調節スロープを設定する機能です。設定値が大きくなるほどスロープの傾斜が大きくなります。



DSP : Digital Signal Processor

(デジタルシグナルプロセッサ)

音楽信号をデジタル処理することにより、反射音や残響音などの音響効果を作り出し、擬似的にコンサートホールなどの音場空間を作る機能です。

ファンクション設定

AT.SCRL

(オートスクロール)

この機能を“On”に設定しておく、このスクロール表示を繰り返し行い、“Off”に設定しておく、と表示が変わったときだけ1回スクロール表示することができます。

BEEP

(ビープ)

ボタンを押したときに、押されたことが確認できるように“ピッ”音がする機能です。押してすぐ離れたときには“ピッ”と鳴り、1秒以上または2秒以上押して機能をオンにしたときには“ピッピッ”と鳴ります。うるさく感じたときには“Off”に設定することにより消すことができます。

CODE STBY

(セキュリティコード)

セキュリティコードを設定しておく、本機の電源コードを外したときやリセットボタンを押したときなどの、次に初めて使うときは、設定したセキュリティコードを入力しないと電源がオンできないようになります。すなわち、本機を車両から外したときは、セキュリティコードの入力が必要になるため、盗難防止の手助けとなります。

(操作方法は32ページ～33ページをご覧ください)

DIM STEP

(ディマーステップ)

車両のライトスイッチをオンにしたときの本機の表示部の明るさを設定しておくことができる機能です。

EQ mode

(イコライザーモード)

イコライザーモードには“EASY”と“PRO”の2つのモードがあり、使用したいモードを選択します。

“EASY”モードは、ジャンル別に設定されたイコライザーカーブ（ロック、ポップス、ダンスなど）の選択と効果の強弱を調節できます。

“PRO”モードは、イコライザーカーブを選択する他に各設定項目を調節することができます。

(調節のしかたは25ページ～27ページをご覧ください)

MONO

(モノラル)

この機能でFMステレオ放送をモノラル音声にすることができます。

受信状態の悪いFM放送局を聴いているときに、音声をモノラルにすると雑音が軽減されて聞き易くなる場合があります。

NAV.ATT

(ナビアッテネーター)

本機にナビゲーションシステムを接続しているときに、この機能をオンにしておくと、現在聴いているソースの音量を一時的に小さくし、ナビゲーションの音声を聞きやすくするものです。

Opening

(オープニング)

電源をオンにしたときの、デモンストレーション表示の有無を設定できます。

Preout

(プリアウト)

別売品のアンプを接続するための出力です。

ノンフェダープリアウトを、フロントプリアウトとリアプリアウトに切り替えることができます。ノンフェダープリアウトはオーディオコントロールのフェダー調整に影響されないのでサブウーファース用の出力に活用できます。

Seek

(シーク)

放送局の探し方を設定することができます。

Auto 1：放送局を自動的に見つけ出します。

Auto 2：メモリーされている放送局を順番に受信します。

Manual：1ステップずつ周波数が変わります。

取り付け時のご注意

警告




禁止



大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12V⊖アース車専用です。




実施



配線作業中は、バッテリーの⊖端子を外してから行ってください。ショート事故による感電やケガの原因となります。



実施



本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。




禁止



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取るとは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。



禁止



本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。交通事故やケガの原因となります。



実施



本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。




禁止

アースコードを、ステアリング部やブレーキライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けしないでください。事故などの原因となります。



禁止



車両電源配線用コード以外で延長しないでください。

コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。

また、電流容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。



実施



車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。

コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



実施

バッテリー電源（黄）を接続する車両側電源のヒューズ容量が、本機のヒューズ容量（10A）以上であることを確認してください。

また、別売品のパワーアンプなどを接続する場合は、それらと本機との総ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量以下であることを確認してください。もし、超える場合には、バッテリーから直接電源を取ってください。

車両側のヒューズ容量を超える電源を接続すると、リード線の電流容量オーバーにより、火災などの事故の原因となります。



注意



車体に穴を開けて取り付けの際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがないようにしてください。火災の原因になります。



実施



本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



注意

本製品、または車両のヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、必ずヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用しますと、火災の原因になります。



実施

事故防止のため、電池やネジなどの小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。


接続



最初にエンジンキーが抜かれていることを確認後、
ショート事故防止のため必ずバッテリーの⊖端子を外してください。

実施



1. エンジンキーを抜きます。
2. 各セットの入・出力コードを確かめて接続します。
3. 電源ハーネスのスピーカーコードを接続します。
4. 電源ハーネスをアースコード(黒)、バッテリー電源コード(黄)、アクセサリ電源コード(赤)の順に接続します。
5. 電源ハーネスのコネクターを本機に接続します。
6. 取り付け終了後に、バッテリーの⊖端子を接続します。
7. 本機のリセットボタンを押します。

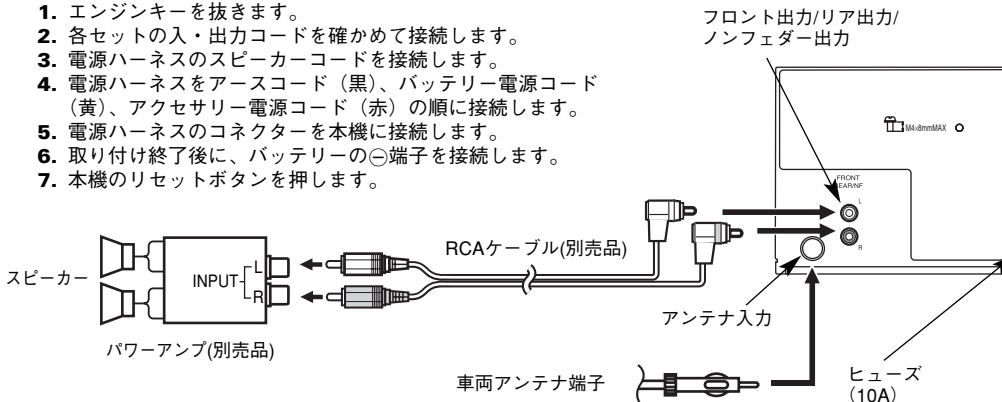

注意

ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量(アンペア数)の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

2スピーカー時のスピーカー接続方法

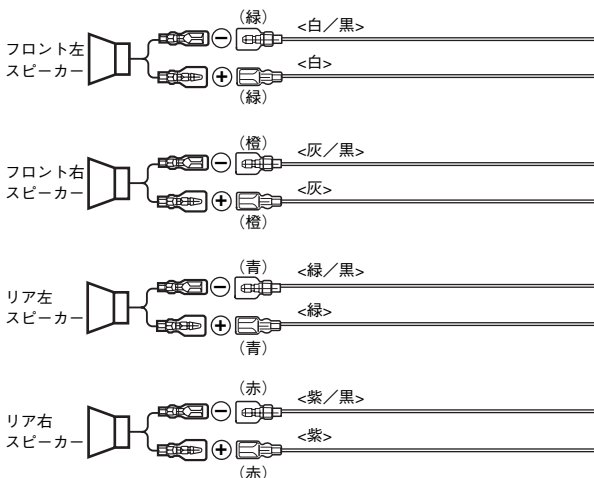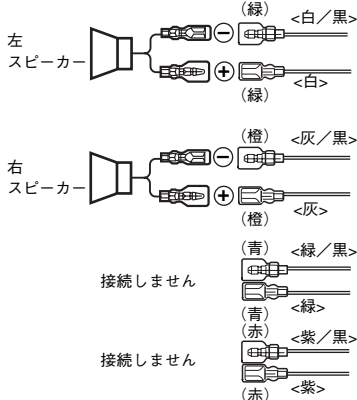


注意

- スピーカーコードの⊕端子を車のシャーシなどに接触させないでください。
- 複数のスピーカーコードの⊖端子を共通にして接続しないでください。

ディスクチェンジャー入力
 詳しい接続のしかたはディスクチェンジャー
 に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 別売品のディスクチェンジャーにO-N
 スイッチが付いている場合は、“N”に
 設定してください。
- 別売品のKCA-S210Aを接続する場合
 は、KCA-S210A付属の取扱説明書で
 “Dユニット”項目を参照してください。

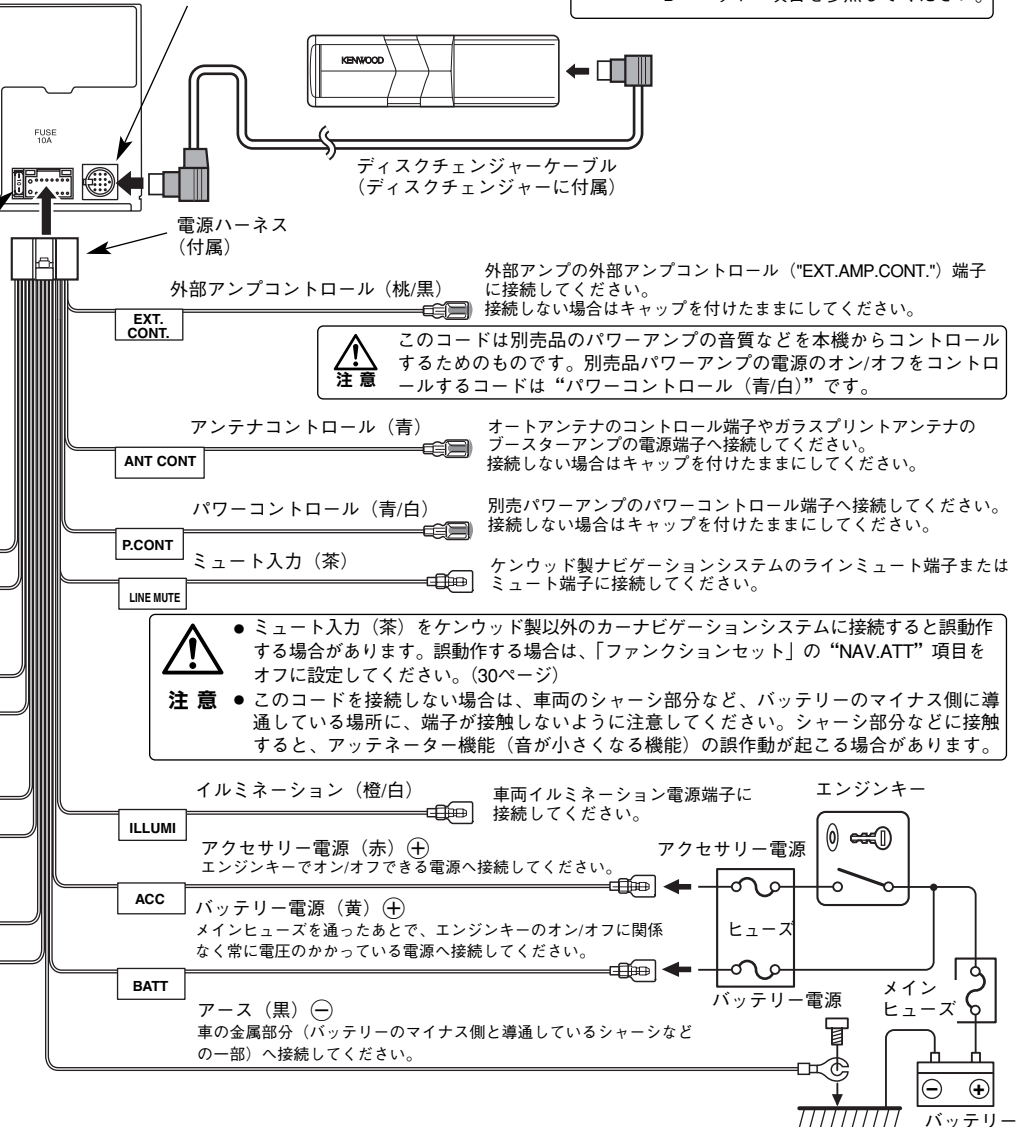

電源ハーネス
 (付属)

ディスクチェンジャーケーブル
 (ディスクチェンジャーに付属)

外部アンプコントロール (桃/黒)

外部アンプの外部アンプコントロール (“EXT.AMP.CONT.”) 端子
 に接続してください。
 接続しない場合はキャップを付けたままにしてください。



このコードは別売品のパワーアンプの音質などを本機からコントロール
 するためのものです。別売品パワーアンプの電源のオン/オフをコントロ
 ールするコードは“パワーコントロール (青/白)”です。

アンテナコントロール (青)

オートアンテナのコントロール端子やガラスプリントアンテナの
 プラスターアンプの電源端子へ接続してください。
 接続しない場合はキャップを付けたままにしてください。

パワーコントロール (青/白)

別売パワーアンプのパワーコントロール端子へ接続してください。
 接続しない場合はキャップを付けたままにしてください。

ミュート入力 (茶)

ケンウッド製ナビゲーションシステムのラインミュート端子または
 ミュート端子に接続してください。



- ミュート入力 (茶) をケンウッド製以外のカーナビゲーションシステムに接続すると誤動作
 する場合があります。誤動作する場合は、「ファンクションセット」の“NAV.ATT”項目を
 オフに設定してください。(30ページ)

注意 ●このコードを接続しない場合は、車両のシャーシ部分など、バッテリーのマイナス側に導
 通している場所に、端子が接触しないように注意してください。シャーシ部分などに接触
 すると、アッテネーター機能 (音が小さくなる機能) の誤作動が起こる場合があります。

イルミネーション (橙/白)

車両イルミネーション電源端子に
 接続してください。

エンジンキー

アクセサリ電源 (赤) ⊕

エンジンキーでオン/オフできる電源へ接続してください。

アクセサリ電源

バッテリー電源 (黄) ⊕

メインヒューズを通ったあとで、エンジンキーのオン/オフに関係
 なく常に電圧のかかっている電源へ接続してください。

バッテリー電源

アース (黒) ⊖

車の金属部分 (バッテリーのマイナス側と導通しているシャーシなど
 の一部) へ接続してください。

メインヒューズ

バッテリー

取り付け


付属のトラスネジ (M5 × 6mm) またはサラネジ (M5 × 7mm) を 6 本使用して車両ブラケットなどに取り付けます。



取り付けには必ず付属のネジをご使用ください。


付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊されたり、発煙することがあります。また、短いネジを使用すると、本機が車両ブラケットなどから外れることがあります。

なお、取り付けネジはトラスネジが付属しています。車両に合ったネジをご使用ください。




セムスネジ (M4 × 8mm)
(付属)

● 別売品のワイヤリングキットにアースコードがある場合は本機背面に付属のセムスネジで固定します。

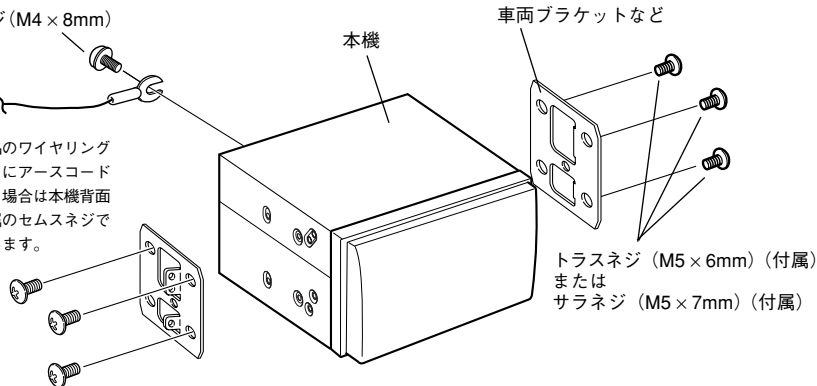

● 本機の取り付け角度は30° 以下になるように取り付けてください。30° 以上の角度で取り付けると音飛びの原因になります。

● 操作パネルを持って取り付け/取り外しをしないでください。破損することがあります。



● 別売品のワイヤリングキットや取り付けキットを使用することにより、車にベストフィットした取り付けができます。キットは取り付けの車種に応じて用意されています。詳しくはカタログをご覧ください。



保証とアフターサービス

保証について

●保証書

この製品には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日より**1年**です。

修理を依頼されるときは

「Help ?Operation」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にお問い合わせください。(別紙“ケンウッド全国サービス網”をご参照ください。)

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容がすべて消去されることがあります。あらかじめご了承ください。

●保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示ください。

本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間経過後は…

お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後**6年**です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

- 本機をお持ちになるときは、接続しているユニットも一緒にお持ちください。
(本機および一緒に持ち込まれるユニット内のディスクやテープはあらかじめ取り出してください。)
- 製品を修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

●修理料金のしくみ (有料修理の場合は、つぎの料金が必要です。)

- 技術料：故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。
- 部品代：修理に使用した部品代です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にご遠慮なくお問い合わせください。

仕様一覧

FMチューナー部

受信周波数範囲 (周波数ステップ)	76.0 MHz~90.0 MHz (100 kHz)
実用感度 (S/N:30 dB)	9.3 dBf (0.8 μ V/75 Ω)
S/N 50 dB感度	15.2 dBf (1.6 μ V/75 Ω)
周波数特性 (\pm 3.0 dB)	30 Hz~15 kHz
S/N比 (dB)	75 dB (MONO)
選択度	80 dB以上 (\pm 400 kHz)
ステレオセパレーション	40 dB (1 kHz)

AMチューナー部

受信周波数範囲 (周波数ステップ)	522 kHz~1629 kHz (9 kHz)
感度	28 dB μ

MDプレーヤー部

レーザーダイオード	GaAlAs(λ =780 nm)
デジタルフィルター (D/A)	8倍オーバーサンプリング
D/Aコンバーター	1 Bit
回転数	400~900 rpm (線速度一定)
ワウ/フラッター	測定限界以下
周波数特性	20 Hz~20 kHz (\pm 1 dB)
高調波歪率	0.005% (1 kHz)
S/N比	90 dB (1 kHz)
ダイナミックレンジ	90 dB
ステレオセパレーション	85 dB

CDプレーヤー部

レーザーダイオード	GaAlAs(λ =780 nm)
デジタルフィルター (D/A)	8倍オーバーサンプリング
D/Aコンバーター	1 Bit
回転数	500~200 rpm (線速度一定)
ワウ/フラッター	測定限界以下
周波数特性	10 Hz~20 kHz (\pm 1 dB)
高調波歪率	0.01% (1 kHz)
S/N比	93 dB (1 kHz)
ダイナミックレンジ	93 dB
ステレオセパレーション	85 dB

オーディオ部

最大出力	47 W \times 4
定格出力	29 W \times 4 (4 Ω , 1kHz, 10%THD)
プリアウトレベル (FM)	1.5 V/10 k Ω
プリアウトインピーダンス	600 Ω 以下

電源部

電源電圧	14.4 V (11~16 V)
最大消費電流	10 A

寸法・質量

埋込寸法 (W \times H \times D)	178 \times 100 \times 155 mm
質量 (重さ)	2.3 kg

付属部品

電源ハーネス	1本
トラスネジ (M5 \times 6mm)	6本
サラネジ (M5 \times 7mm)	6本
セムスネジ (M4 \times 8mm)	1本

※これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

電話 (045)933-5212、(06)6394-8085 (横浜へ自動転送されます。大阪市内への通話料でご利用いただけます)

FAX (045)933-5553

住所 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-16-2

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます)

- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。