

取付適合車種一覧表

下記年式表記中の「現在」はH24年4月現在を指します。

■カスタムフィットスピーカーXS/SSシリーズ 取付適合車種
(一部車種を除き純正スピーカー装着車に限る)

メーカー	車種	年式	取付場所	ブラケットの加工	取付穴
トヨタ	bB	H17/12~現在	DB*1*2	F (爪固定)	
	アルファード	H14/5~H20/5	F*10	E(ER/EL)	D
	ヴィッツ	H17/2~H22/12	P*1*11	F (爪固定)	
	ピクシス スペース	H23/9~現在	P*12*13	D	D
日産	マークX	H21/10~現在	DB*1*3*9	A-1	A
	ラクティス	H17/10~H22/11	F*1*2	F (爪固定)	
	モコ	H23/2~現在	DB*9	G	G2
	モコ	H18/2~H23/2	DB*9	G	G2
スズキ	ルーチス	H21/12~現在	DB*9	G	G2
	MRワゴン	H23/1~現在	DB*9	G	G2
	MRワゴン	H18/1~H23/1	DB*9	G	G2
	SX4	H18/7~現在	F/RD	G	G2
スズキ	エスクード	H17/5~現在	DB*9	G	G2
	スイフト	H22/9~現在	F	G	G2
	スイフト	H16/11~H22/9	F	G	G2
	セルボ	H18/11~現在	DB*9	G	G2
スバル	ソリオ	H23/1~現在	DB*9	G	G2
	パレット//パレットSW	H20/1~現在	DB*7*9	G	G2
	ラバソ	H20/11~現在	DB*9	G	G2
	ワゴンR/ワゴンRスティングレー	H20/9~現在	DB*7*9	G	G2
スバル	ワゴンR	H15/9~H20/9	DB*7*9	G	G2
	インプレッサ G4/スポーツ	H23/12~現在	DB*9	A-1	A
	レガシィ B4	H21/5~現在	DB*8*9	A-1	A
	レガシィ ツーリングワゴン	H21/5~現在	DB*8*9	A-1	A
ダイハツ	タント/タントカスタム	H19/12~現在	F*9*12	D	D
	ムーヴ/ムーヴカスタム	H18/10~現在	P*9*12	G	G1
ダイハツ	ムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム	H20/8~現在	P*12*13	D	D

表中の は付属のツィーター・パネルにねじで固定します。

取付場所 DB:ダッシュボード F:フロントドア
P:フロントピラー RD:リアドア■チューンアップツィーター ST シリーズ 取付適合車種
(一部車種を除き純正スピーカー装着車に限る)

メーカー	車種	年式	取付場所	ブラケットの加工	取付穴
トヨタ	エクシケーター	H22/12~現在	DB	A-1	A
	SAI	H21/12~現在	DB*3*9	A-1	A
	アルファード	H20/5~現在	DB*4*5*9	A-1	A
	ヴェルファイア	H20/5~現在	DB*4*5*9	A-1	A
日産	カムリ	H18/1~現在	DB*1*9	A-1	A
	プリウス	H21/5~現在	DB*1*3*9	A-1	A
	プリウスα	H23/5~現在	DB*1*3*9	A-1	A
	マークX	H16/11~H21/10	DB*1*3*9	A-1	A
日産	マークX ジオ	H19/9~現在	DB*1*3*9	A-1	A
	ランドクルーザー ブラッド	H14/10~H21/9	F*1	B(BR/BL)	B
エルグランド		H22/8~現在	DB*6*9	C	C

XS/SSシリーズのツィーターを、これらの車種の純正位置に取り付ける場合は、スピーカーインナーブラケット SKX-300Sの方をご購入ください。

取付場所 DB:ダッシュボード F:フロントドア

ブラケットの加工、取付穴については、下記イラストを参照してください。

ウーファーの取り付けは、車種によっては別途取付キットが必要になる場合があります。詳しくは購入店にてご相談ください。

*1 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。

*2 純正6スピーカー付車に限り取付可。

*3 スーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。

*4 バーナミックスープラーライブサウンドシステム付車は取付不可。

*5 プレミアムサウンドシステム付車は取付不可。

*6 純正BOSEスピーカー付車は取付不可。

*7 ハイグレードサウンドシステムおよびメーカーオプションの9スピーカー付車は取付不可。

*8 純正マッキントッシュサウンドシステム付車は取付不可。

*9 純正ツィーター非装着車にも取付可能。

*10 シアターサウンドシステム付車は取付不可。

*11 純正4スピーカー付車に限り取付可。

*12 適合するウーファーの口径は16cmに限る。

*13 純正ツィーター非装着車への取付は、スピーカー付属または市販のφ6×20mmのタッピングねじを別途用意する必要があります。

取付方法

適合車種は左の取付適合車種一覧表をご覧ください。

●取り付けにあたっては、同梱の代表車種取付例をよくお読みのうえ、正しくしっかりと取り付けを行なってください。

●車種グレード・年式によっては車両の一部に変更があり適合しない場合があります。詳しくは購入店にてご相談ください。


●スピーカー(ツィーター)の取り付け(および接続等に関しては、スピーカー(ツィーター)の取付説明書をご参照ください)。

●車両のドアトリム、グリルあるいはピラーなどの車両部品の取外方法に関しては、購入店にてご相談ください。

●取り付け車種によっては、車両のドアトリム裏あるいはグリル等の加工が必要な場合があります。

●取付方法でご不明な点がありましたら、購入店または下方に記載されているJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

代表車種取付例は、紙のパッケージの間に同梱されています。



代表車種取付例

取り付け作業上の注意

●取り付け作業は、専門技術と経験が必要です。取り付け作業は、安全のために必ずお買い上げの販売店または専門の業者に依頼してください。

誤った取り付けを行うと、急ブレーキをかけたときに製品が外れて人にぶつかるなど、重大な事故が発生する危険性があります。








●ボルト、ナットで製品を固定するときは、寸法の合った工具を使用して確実に締め付け、固定してください。指示トルクがあるものは、指定されたトルクで締め付けてください。合わない工具を使用すると、ボルト、ナットをいためたり、締め付け不十分により、製品が外れて人にぶつかるなど、けがの原因となります。

本体・付属品

- ① ツィーター・ブラケット ② ツィーター・パネル ③ タッピングねじ (Φ4X16mm) ④ タッピングねじ (Φ4X12mm) ⑤ タッピングねじ (Φ3X6mm) ⑥ スピードナット (Φ4X12mm)



ツィーター・ブラケットの加工、取付穴

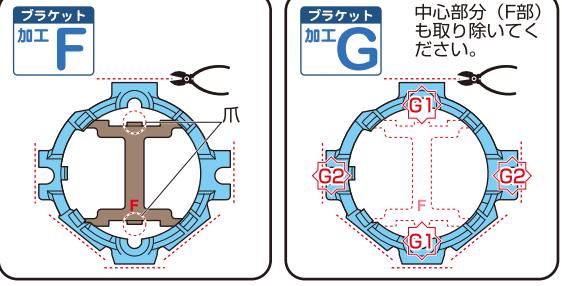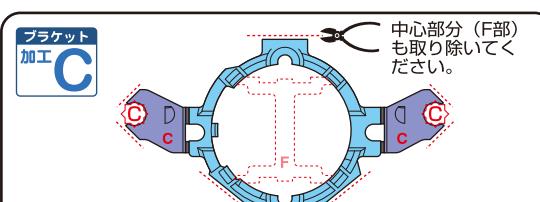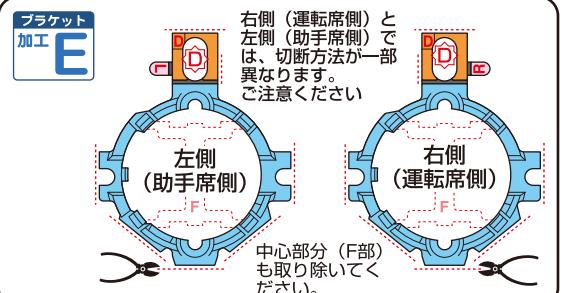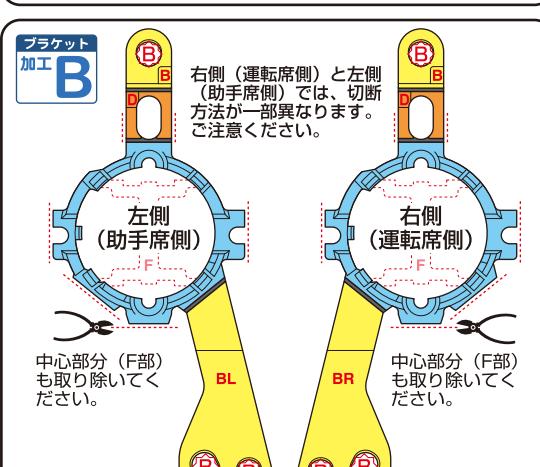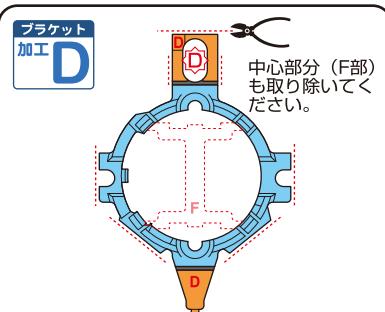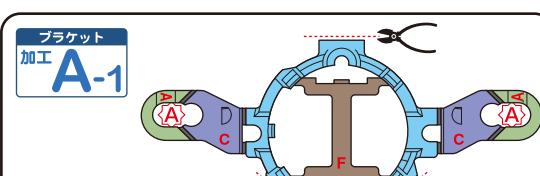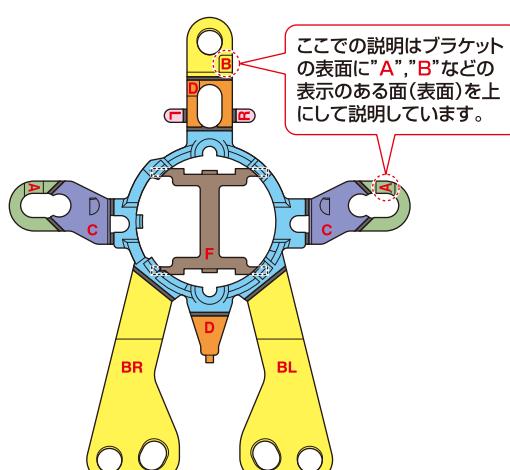


◆は取り付けに使用する穴を示しています。

取り付ける車両に応じてブラケットの使用しない部分を、右図のようにニッパーなどで溝にそって切断し、取り除いてください。

中心部分(F部)の切断方法

下図のように4カ所切断して取り除いてください。

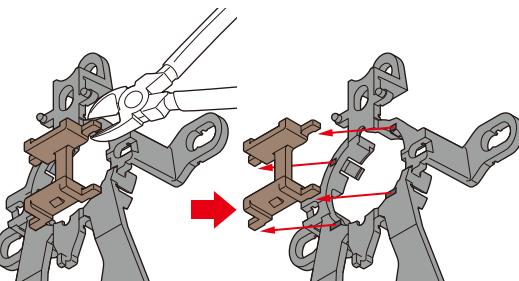

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター


〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 FAX 045-450-2308

電話 0120-2727-87 (フリーダイヤル) 携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は電話 045-450-8950

受付日 月曜日～土曜日(祝祭日及び当社休日を除く)

受付時間 月曜日～金曜日 9:30～18:00, 土曜日 9:30～12:00, 13:00～17:30

H13-1984-18

Designed and Engineered in Japan
Made in China