

KENWOOD Smartphone Controlを使う Android



「KENWOOD Smartphone Control」はスマートフォンの画面をカーナビに表示し、カーナビのタッチパネルからスマートフォンを操作することができるようになります。

■カーナビと接続するケーブルについて

MHL ケーブル KNA-13MC(別売品) または HDMI ケーブル KNA-13HC(別売品) が必要です。接続ケーブルはご使用になる Android スマートフォンがどちらに対応しているかご確認の上、販売店にて購入してください。また別売品のケーブル以外に変換ケーブルが必要な場合があります。カーナビへの接続は、カーナビの背面にある MHL/HDMI コネクターに接続します。接続については、カーナビの取付説明書をご覧ください。

■対応 Android スマートフォン

http://www2.jvckenwood.com/products/car_audio/app/kenwood_drive_info/comp2.html をご覧ください。

ご注意

- ・走行中は操作しないでください。

- 1 Google Play から「KENWOOD Smartphone Control」アプリをダウンロードする
- 2 カーナビにスマートフォンを Bluetooth 機器登録し、カーナビとスマートフォンを Bluetooth 接続する
Bluetooth の機器登録と接続については取扱説明書をご覧ください。
- 3 スマートフォンにダウンロードした「KENWOOD Smartphone Control」アプリを起動する



4 「KENWOOD Smartphone Control」アプリのユーザー補助設定をオンにする。


4-1 「設定」にタッチする



4-2 「KENWOOD Smartphone Control」にタッチする



4-3 右にスライドして ON にタッチする

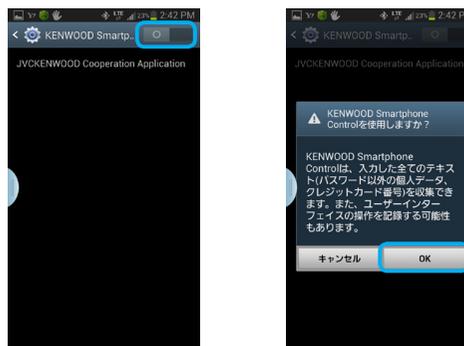

5 カーナビとスマートフォンを MHL ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続する

6 ナビの設定をする

6-1 「情報・設定」画面を表示して [外部機器] にタッチする

6-2 「AV」 の [HDMI/MHL 連携アプリ] にタッチする



6-3 [KENWOOD Smartphone Control] にタッチする



7 ソースを HDMI/MHL に切り替える

画面の右上から中央に向かってドラッグまたはフリックしてソース切替画面を表示し、「HDMI / MHL」にタッチする

スマートフォンに表示されている「KENWOOD Smartphone Control」アプリケーションの画面がカーナビに表示されます。



初回接続時のみ以下の画面が表示され、画面キャリブレーションを自動的にを行います。キャリブレーションが終了すると上記の画面が表示されます。



すぐにアプリケーション画面が表示されないことがあります。その場合はしばらくそのままお待ちください。

■ アプリケーション操作画面

アプリケーション操作ボタンを表示する

▼ (KEY ボタン) にタッチする



- KEY ボタンはドラッグすると配置する位置を変えることができます。
- KEY ボタンは操作が約5秒行われないと自動で消えます。

操作ボタンが表示されます。



表示されるボタンとはたらきは以下になります。

ボタン	説明
	操作ボタンを消して KEY ボタン表示画面になります。
	本アプリケーションの設定画面を表示します。
	リーセントタスク一覧を表示します。
	スマートフォンの HOME 画面を表示します。
	戻る