

## 警告

本機はDC12Vマイナスアース車専用です。

- 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

配線作業中は、バッテリーの端子のコードを外す。

- ショート事故による感電やけが、火災の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にしない。

- リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げるなど運転に支障をきたす場所に危険を及ぼす場所には取り付けない。

- 交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行う。

- 交通事故や火災の原因となります。

取り付けやアース線を接続する場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しない。

- これらを使用しますと制動不能や発火・事故の原因となります。

エアバックのカバー部分や作動の妨げになる場所に、絶対に取り付けない。

- エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。

## 注意

本機取り付けや取り外し・配線には、専門技術と経験が必要です。

- 安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 場合によっては、本機が熱くなっていることがありますので火傷やけがに十分ご注意ください。

必ず付属の部品を指定通り使用する。

- 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして事故やけがの原因となることがあります。

雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避ける。

- 本機に水や湿気、ほこりが混入しますと発煙や発火・故障の原因となることがあります。

本機を不安定なところに取り付けない。

- 正しい設置を行わないと、事故や故障の原因となることがあります。

振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取り付けは避ける。

- 外れて事故やけがの原因となることがあります。

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。


- 接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正しく動作することを確認してください。

車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意する。

- 断線やショートにより、事故・感電・火災・故障の原因となることがあります。

## 取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーの端子のコードを外しておいてください。




- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに付けてください。

- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してください。

- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかりと固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。

- ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようご注意ください。



- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意してください。

- 取り付けが困難な場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 車種によっては、コンソールボックスなどに取り付けるとき、取り付けキット(別売り)を必要とすることがあります。この場合の取り付けかたは、取り付けキットの説明書をご覧ください。なお、インコンソールに取り付けができない車種もありますので、お求めの際、ご自分の車種・年式に適合するかお買い上げの販売店でお確かめください。


## ご注意

- 取り付け金具(車のブラケット)を本機に取り付ける際は、必ず付属のネジ(長さ6mm)をお使いください。6mm以上のネジを使用しますと故障の原因となります。
- 本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行ってください。
- 本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。
- 配線をするときは、車両電源配線用コード以外で延長しないでください。コードの被覆が破れ、ショート・発熱により火災となったり電流容量オーバーにより火災の原因となります。

## 取り付け方法


- 純正のオーディオを外す
- 本機に純正の取り付け金具を取り付ける
- 接続する(裏面を参照)
- 車両に固定する

イラストはトヨタ車の一例です。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

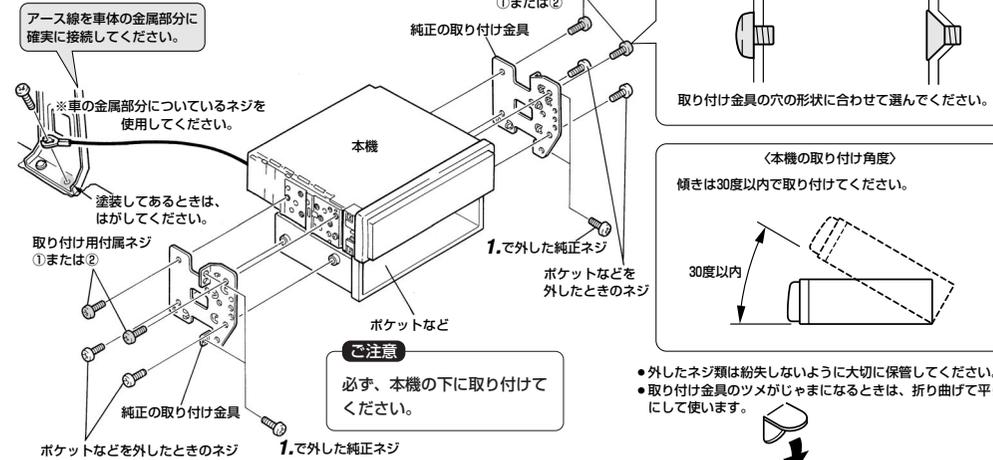


# 接続のしかた —必ずお読みください。—

## 基本の接続 — 4スピーカーシステムの接続例 —

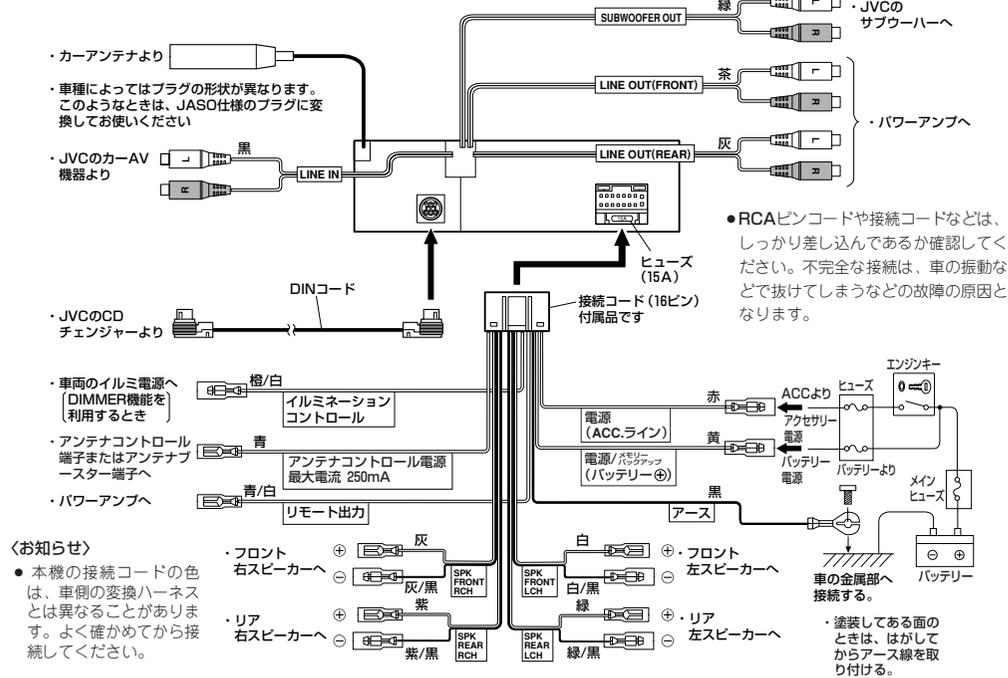

## システムアップする場合 — 取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてからお使いください。 —

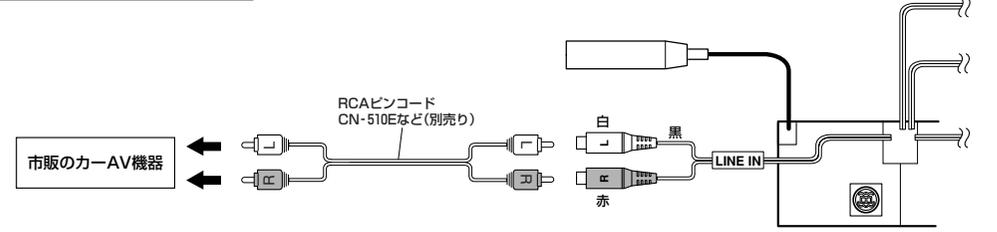

**＜お知らせ＞**

**・アンテナコントロール電源の接続について**  
 電動アンテナ装備車またはアンテナプスター装備車の場合、車両側のアンテナコントロール端子と本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)を接続してください。


**・ダイバーシティアンテナ装備車に取り付ける場合について**  
 太いプラグの方(メイン側)のみを本機に接続してください。

**接続が終わったら**

●外しておいたバッテリーの端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するかお確かめください。

**●接続が終わったあとの動作確認について**  
 必ず車のエンジンをかけてから、本機の電源を入れてください。そのあと正しく動作するかお確かめください。エンジンキーが「OFF」またはACC「OFF」の状態では電源を入れることができません。(→取扱説明書24ページ参照)  
 それでも正しく動作しないときは、取扱説明書24～25ページの「故障かな?と思う前に」をご覧ください。

## ●CDチェンジャー、サブウーハーおよび外部アンプとの接続

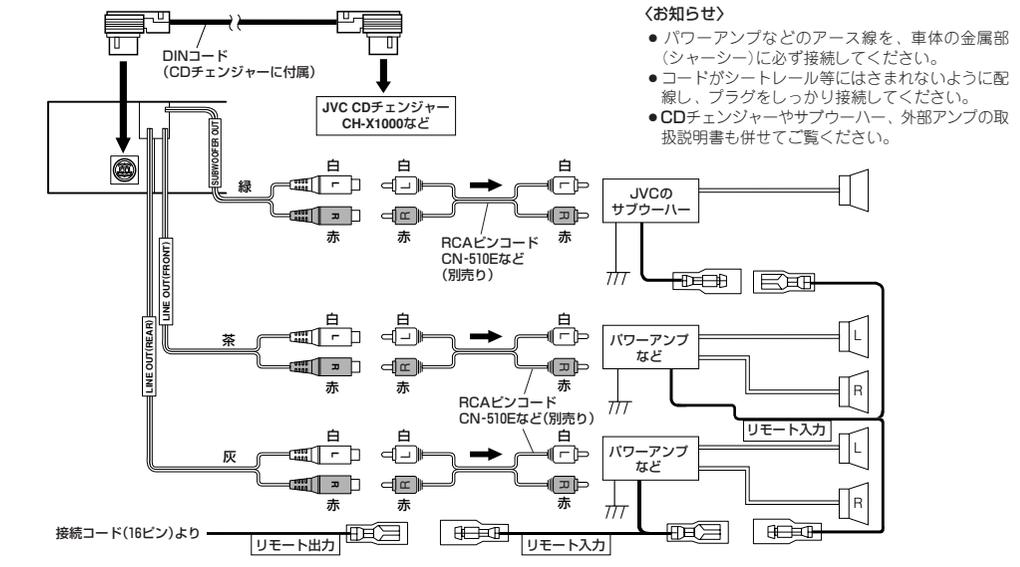

**＜お知らせ＞**

- パワーアンプなどのアース線を、車体の金属部(シャーシ)に必ず接続してください。
- コードがシートレール等にはさまれないように配線し、プラグをしっかり接続してください。
- CDチェンジャーやサブウーハー、外部アンプの取扱説明書も併せてご覧ください。

## 市販のパワーアンプだけで鳴らす

本機は、内蔵パワーアンプの[ON]↔[OFF]が選べます。内蔵パワーアンプを[OFF]にすると、発熱量が抑えられクリアな音を楽しむことができます。  
 外部アンプの接続が終わったら、電源を入れ次の操作をします。

## サブウーハーのカットオフ周波数切換

サブウーハーを接続したときは、低音が最も豊かに聞こえるようにカットオフ周波数を切換えます。お買い上げ時は、「MID(80Hz)」に設定されております。

- SELボタンを2秒以上押す**  
 SEL  
 お買い上げ時は「CLOCK H」が表示されます。  
 ・2秒以上押す。
- ▶▶(または◀◀)ボタンを数回押して「P. AMP SW」を選ぶ**  
 ▶▶ ◀◀  
 逆を選んでください。 → P. AMP SW
- 回転ボリュームを左方向に回して「P. AMP SW [OFF]」にする**  
 逆を選んでください。  
 [ON] ↓ [OFF]  
 ・「P. AMP SW [ON]」に戻すときは右方向に回します。
- SELボタンを押す**  
 ・元のソース(音源)の表示に戻ります。

- SELボタンを2秒以上押す**
- ▶▶(または◀◀)ボタンを数回押して「CUT OFF F」を選ぶ**  
 ▶▶ ◀◀  
 逆を選んでください。 → CUT OFF F
- 回転ボリュームを回してカットオフ周波数を選ぶ**  
 右方向に回したとき  
 LOW (50Hz) → MID (80Hz) → HIGH (115Hz)  
 ・左方向に回すと逆を選んでください。  
 ・サブウーハーにカットオフ周波数調節があるときは、それに合わせて選びます。
- SELボタンを押す**  
 ・元のソース(音源)の表示に戻ります。