


DVD/CDレシーバーKD-DV6100の2nd AUDIO OUT端子をモニターコネクションユニットのAV1 (INPUT 1)端子またはAV2 (INPUT 2)端子に接続すると、デュアルゾーン機能「入」時に再生しているディスク(「DISC」)の音声をヘッドホンで聞くことができます。


付属品の確認

ピンプラグ〜ステレオミニプラグコード(3m)



- ディスク(「DISC」)以外のソース(音源)はKD-DV6100に接続したスピーカーから聞こえます。
[ディスク(「DISC」)以外のソース(音源)をヘッドホンで聞くことはできません。]
- コードレスヘッドホンKS-HP2-Bの音量調節については裏面をご覧ください。


2nd AUDIO OUT端子をモニターコネクションユニットに接続する

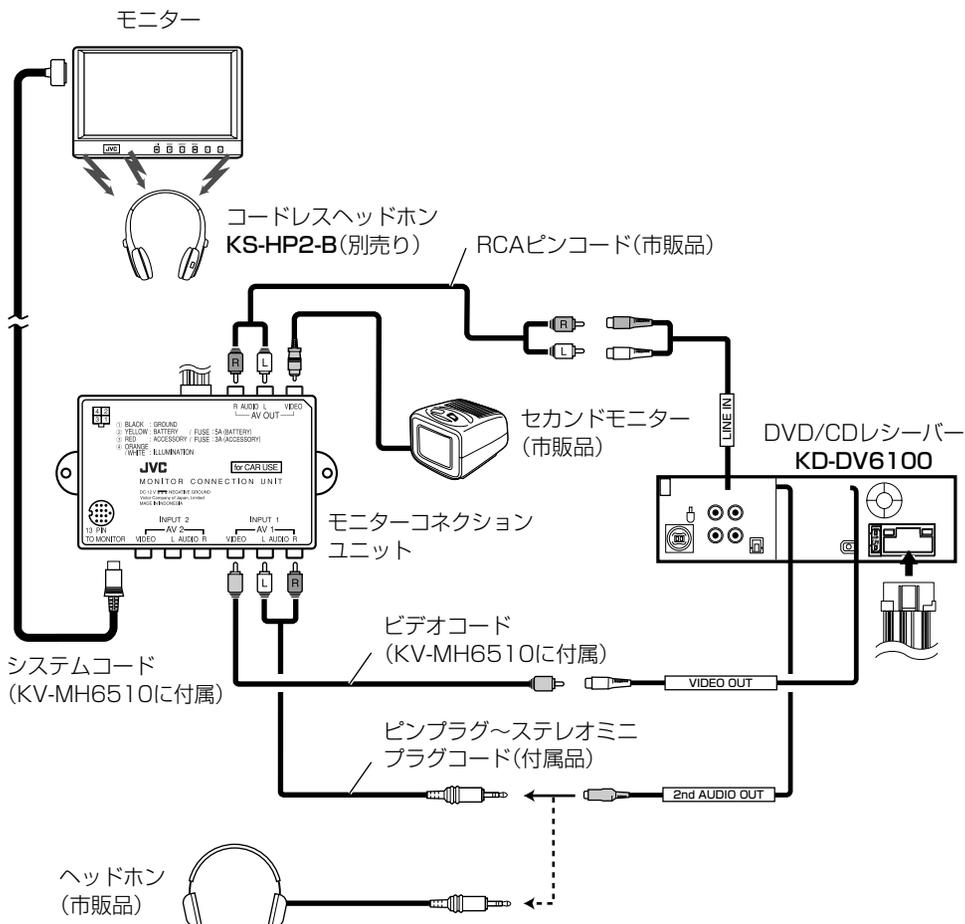


ヘッドホンの音量を調節するには

コードレスヘッドホンKS-HP2-Bを使用する場合、あらかじめ音量(VOL)を最小(MIN)にしてください。
・詳しくはKS-HP2-Bの取扱説明書をご覧ください。

リモコンでデュアルゾーンを「入」にする



本体のボタンでデュアルゾーンを「入」にする

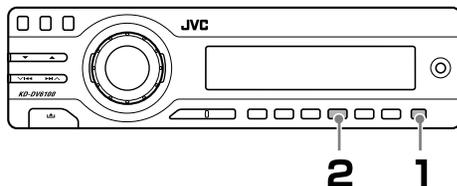

1 DUAL を押す

「DUAL ON」が表示され、デュアルゾーン機能が「入」になります。
本機のソース(音源)が「DISC」になり、ヘッドホンからは、「DISC」の音声が聞こえるようになります。

2 SHIFT を押しながら VOL (2nd VOL) を押してヘッド ホンの音量を調節する

- ・音量の目安は30～40くらいで調節してください。音量の表示はモニター側に表示されます。
- コードレスヘッドホンKS-HP2-B使用時は、ヘッドホンの音量を調節してください。

1 MODE を押す

「MODE」が点滅表示されます。

5秒以内に

2 TO DUAL を押す

「DUAL ON」が表示され、デュアルゾーン機能が「入」になります。

同じ手順をくり返して「DUAL OFF」を選ぶと、デュアルゾーンは解除されます。

<ご注意>

- ・運転中はヘッドホンを使用しないでください。外部の音が聞こえない状態で自動車を運転するのは危険です。
- ・音量を調節する前にヘッドホンを使用しないでください。

<お知らせ>

- ・デュアルゾーン機能を「入」にして「DISC」以外のソース(音源)をスピーカーで聞いていると、モニター画面に映像やコントロール画面が映ります。
デュアルゾーン機能を「切」にすると、モニター画面の表示は消えます。