

KENWOOD

MDV-D402BT

AV Navigation System

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

株式会社 JVCケンウッド

 Bluetooth®



目次

安全上のご注意.....	4
使用上のご注意.....	7
ディスク / SD カード出し入れ、パネル角度調整をする	
パネルの操作	9
パネルにあるボタンの機能	
各部の名称とはたらき	10
ナビを使うための共通の操作	
基本操作	11
電源を入れる / 切る.....	11
画面 / リストの操作.....	11
すべての機能はこの画面から始まります	
HOME 画面の構成.....	12
ナビを使っているときに表示される情報	
地図の見かたと操作.....	13
現在地図画面の見かた.....	13
スクロール地図画面の見かた	14
ルート案内中画面の見かた	14
目的地まで道案内をさせる	
ナビゲーション.....	16
ナビゲーションの流れ.....	16
ルート編集.....	18
自宅または地点を登録する	18
地点情報を編集する.....	19
ナビが使いやすいように設定する	
情報・設定	20
情報・設定画面	20
ナビ設定項目	21
サウンド設定項目.....	22
Bluetooth 設定項目.....	22
システム設定項目.....	23
接続状態を確認する.....	25
よく使う地点や設定画面のショートカット集をつくる	
マイメニュー	26
マイメニュー	26
ショートカットの登録	26
音楽やビデオを楽しむ	
AV 操作.....	27
ソースを切り替える.....	27
画質を調整する	33
音楽 CD を SD カードに録音する	34
録音データのタイトルを編集する.....	36
本機で Bluetooth 機器を使う	
Bluetooth 機器を使う	38
Bluetooth 機器を登録する	38
登録した機器を接続 / 解除する	40
ハンズフリーを使う	42
リアビューカメラを接続したときは設定が必要です	
リアビューカメラを使う	44
リアビューカメラ設定	44
リアビューカメラを表示する	45
アンテナ伸縮、案内音量調整、画面消灯をする	
画面コントロールメニュー	46
地図データのバージョンアップ情報はこちらへ	
地図更新について	46
開通した道路情報の更新	46
KENWOOD MapFan Club を利用して地図を更新する	46
設定を SD カードに保存できます	
設定データ保存	47
本機対応の別売品について	
別売品について	47
付録	
メディアおよびファイルについて	48
自車位置の測位精度について	50
ソフトウェア使用許諾契約書	52
VICS について	54
iPod について	56
Bluetooth について	57
地図記号の凡例	58
地図のデータベースについて	59
故障かなと思ったら	60
主な仕様	63
保証とアフターサービス	65

ナビゲーションシステムの使い方について

ナビの機能を使いこなそう!

取扱説明書

本機の取り扱い情報は、取扱説明書（本書）、取扱説明書（同梱）、取扱説明書＜詳細版＞（PDF版）をご覧ください。本書では基本的な操作について説明しています。詳細な操作方法については取扱説明書＜詳細版＞（PDF版）を以下のホームページよりダウンロードしてご覧ください。

<http://manual2.jvckenwood.com/edition/2015Id/mdv.html>

ホームページ

サポート情報を役立てよう!

当社のホームページでは、本機についてのお問い合わせ内容を掲載しています。

FAQ(よくあるご質問)

<http://www2.jvckenwood.com/cs/car/faq>

お客様からのよくあるお問い合わせやご質問への解決方法を掲載しています。本書の「故障かなと思ったら」と合わせてこちらもご覧ください。



本機の最新情報について

本機をより便利に使っていただくために、地図更新、ファームウェアのバージョンアップ情報など、当社ホームページに掲載しています。

<http://www2.jvckenwood.com/cs/car/navi>

お使いの型名をクリックすると、情報が表示されます。



安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

 注意（しなければならない）の内容です。
 禁止（してはいけない）の内容です。
 実行（かならず行っていただく）の内容です。

取り付けや配線について



本機は DC12V ⊖ アース車以外で使用しない



火災や故障の原因になります。DC24V 車(大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など)で使用しないでください。

エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない

エアバックが誤動作し、死亡事故の原因になります。エアバック装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。

取り付けやアース配線に車の保安部品（ステアリング、ブレーキ、タンクなど）のボルトやナットを絶対に使用しない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない

交通事故やケガの原因となります。

フィルムアンテナは保安基準の取付許容範囲外に貼り付けない

視界不良やアンテナがはがれて、事故の原因となります。

取り付け・配線は、安全のため専門技術者に依頼する

取り付け・配線、取り外し、周辺機器の追加は専門技術が必要です。誤った取り付けや配線をすると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。安全のため必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

説明書に従って取り付け・配線をする

火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。

作業前に必ずバッテリーの ⊖ 端子を外す

外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合はパイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。火災や感電の原因となります。

必ず付属の部品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回し固定する

ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故の原因となります。

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コードの被覆のない部分はテープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

パーキング検出（サイドブレーキ）コードは正しく配線する

正しく配線しないと安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる

車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因となります。

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く

あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



自動車のコンソールに取り付ける

本機の使用中または使用直後は、本機の背面や側面などの金属部分が高温になっています。直接触れるとやけどの原因となることがあります。取り外すときなどご注意ください。

直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない

機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

機器の通風口や放熱板をふさがない

機器の内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

コードの扱いに注意する

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となることがあります。

使用方法について



分解・修理および改造はしない

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

音量は、車外の音が聞こえない音量で使用しない

車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

使用方法について

⚠ 警告



機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電の原因となります。飲み物などが機器にかかるないようにご注意ください。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視したりしない

必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナコードや本機に触れない

落雷による感電の原因となります。



ルート案内中でも実際の交通規制に従って走行する

ナビゲーションのルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制と反することがあり、交通事故の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門業者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。交換は、お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口に依頼してください。

⚠ 注意



本機を車載用以外で使用しない

発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。



可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

モニター開閉や角度調整の時にはご注意ください。けがの原因となることがあります。

異常時の問い合わせ

⚠ 警告



異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス窓口に相談する

そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

安全走行のために

本製品は、目的地までの道のりを、曲がり角ごとに案内をして誘導します。ご使用になる前に必ず、本書や注意事項などをよく読み、正しく理解して使用してください。

安全上の配慮から、走行中はテレビやビデオなどの映像を見ることはできません。安全な場所に駐車してパーキングブレーキを引いてからお楽しみください。なお、走行中であっても音声だけは出力されます。また、同様の理由で一部の機能で操作できないものがあります。

本機の異常に気づきのときは

本機の異常に気づきのときは、まず「故障かなと思ったら」(→ P.60) を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターへご相談ください。

本機のお手入れについて

操作パネルや本体部が汚れたときは、市販のシリコンクロスなどの柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を付けた布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で洗剤を拭き取ってください。硬い布やアルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

傷が付いたり文字が消えることがあります。

モニター画面について

- 画面部をボールペンなどの先のとがった物で操作しないでください。画面が損傷する場合があります。
- 画面部に強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 画面部に保護用フィルムなどを貼らないでください。タッチ操作時に誤動作する場合があります。
- 画面に直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で長時間使用すると高温になり、画面が故障する原因となります。
- 極端に高温または低温になると、表示の動きが遅くなったり、暗くなったりすることがあります。これは液晶画面の特性によるもので故障ではありません。車内が常温に戻れば回復します。
- 画面に小さな点が出ることがあります。これは液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 液晶画面の特性により、液晶を見る角度によっては表示が見づらいことがありますが、故障ではありません。

結露について

寒いときにヒーターを付けた直後など、本機の内部に露（水滴）が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではディスクの読み取りができなくなります。

こののようなときは、ディスクを取り出して約1時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、販売店へ連絡してください。

ナビゲーションについて

● 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、現在地が正しく位置表示されない場合があります。しばらくすると GPS の測位により正しく表示されるようになります。

● 走行中は、安全のため、一部を除く細街路*は表示されません。ただし、以下の場合は走行中も細街路が表示されます。

- 細街路を走行中の現在地図画面
- 市街地図を表示しているとき
- マップマッチングしていないとき
- 駐停車中

*: 細街路とは、道幅 5.5m 未満の道路のことです。

オートアンテナ(電動アンテナ装備車) の操作について

車両側のアンテナコントロール端子と本機のアンテナコントロール (ANT CONT) 端子を接続しているときは、本機の電源をオンにするとオートアンテナが伸びます。天井の低い駐車場に入る場合などオートアンテナを下げたいときは、オートアンテナをしまってください。(→ P.46)

パネルの操作

フロントパネルの安全装置について

フロントパネルを閉じるときにパネルに触れると、再度フロントパネルが開きます。

【△】(オープンキー)を押すとフロントパネルが閉じます。

パネルの隙間にコードなどの異物を挟んで閉じたときは、安全装置がはたらき、フロントパネルの動作が停止します。この場合は異物を取り除いてから、【△】(オープンキー)でフロントパネル操作画面を表示して再度操作してください。

フロントパネルオープン時動作について

ソースがTUNERのときにフロントパネルを開くとTUNERソースの音声は消音されます。パネルを閉じると消音は自動で解除され音声が聴こえるようになります。

本機にメモリーされた個人情報について

本機を譲渡したり、売却したりする場合などには、本機に記録された情報（例：登録地点や検索履歴等）を、必ずお客様自身によってデータを消去し、確認してください。

消去は、「システムの初期化」(→P.24)で行うことができます。

なお、次のデータや設定は「システムを初期化する」では消去できません。個別に消去／解除してください。

● 暗証番号の解除

● SDカードに録音したデータ

当社では未消去のデータの流出による損害等について、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

本機での個人情報を含む検索データの取り扱いについて

当社は、同データに収録された個人情報をその機能の実現のみに使用し、第三者へは開示しません。該当する個人情報の開示、訂正、削除などをご希望のお客様は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター（裏表紙）までご連絡ください。ご本人の確認および所定の手続きを経た後、対応が可能となる次回製品より、該当する情報の削除などを行います。

電波について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています（受けた部品を使用しています）。

したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国外以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解／改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

● 本機は2.4GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

使用上のご注意

本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- 製品に表示している周波数表示の意味は下記の通りです。

2.4 FH 1

2.4: 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH: FH-SS変調方式を表します。
1: 電波干渉距離は10mです。
□□□: 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域回避可能です。

- 使用可能距離は見通し距離約10mです。

鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんでトランシミッターとレシーバーを設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。


- 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。

- 2.4GHzの周波数帯域を利用する無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉して音が途切れることがあります。
- ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナー、VICSなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。音声や映像にノイズがあることがあります。

- 本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかる通信には使用しないでください。

フロントパネルの角度調整やディスク、SDカードの出し入れをします。

1 電源を入れて(→P.11) フロントパネルの【△】(オープンキー)を押す



2 設定する項目にタッチする



視野角

フロントパネルの角度を調整しても画面が見えにくい場合は、視野角([-3]～[0])にタッチして調整します。

フロントパネル角度調整([0]～[6])

光の反射などで画面が見づらい場合などや、ドライビングポジションから見やすいようにフロントパネルの角度を調整します。

△ DISC

ディスクを出し入れするときにタッチします。タッチするとフロントパネルが開きます。

ディスクを挿入するとパネルは自動で閉じます。ディスクを取り出したときはフロントパネルの【△】(オープンキー)を押して閉じてください。

● ディスクがイジェクトされた後、ディスクを取り出さないと、約15秒後に自動的に引き込まれます。

○ OPEN


SDカードを出し入れするときにタッチします。タッチするとフロントパネルが開きます。

SDカードを突き当たるまで奥に差し込んで入れてください。

フロントパネルの【△】(オープンキー)押してパネルを開じます。

SDカードを出すときは、フロントパネルの【△】(オープンキー)押して、【OPEN】にタッチしてパネルを開いて、SDカードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。

各部の名称とはたらき

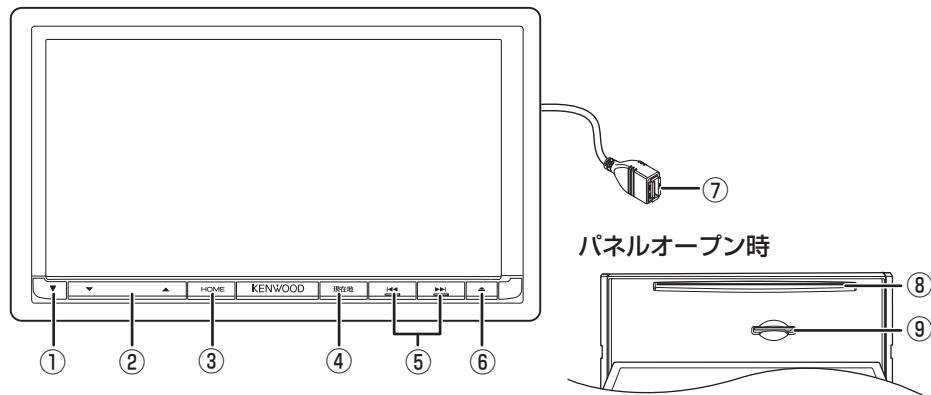

① セキュリティインジケーター

セキュリティインジケーターをONに設定している場合、電源オフ時に点滅します。
→ P.24)

② 音量キー

AV、ハンズフリー通話の音量を調整(0~40)します。

- ・【▲】を押し続けると、連続して音量値が25まで上がります。
- ・案内音量は画面コントロールメニューで調整します。(→ P.46)

③ 【HOME】

・HOME(ホーム)画面を表示します。
→ P.12)

・押し続けると、画面コントロールメニューを表示します。(→ P.46)

④ 【現在地】

・現在地図画面を表示します。(→ P.13)

・押し続けると、画面の表示をオフにします。

⑤ スキップ / サーチキー

・ラジオ、ワンセグ：
放送局を切り替えます。
押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。


・音楽 / ビデオ再生：
前 / 次の曲、ビデオ、またはファイルを再生します。
押し続けると、早送り / 早戻しします。

基本操作

電源を入れる / 切る


電源オン

車両のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、本機の電源がオンになります。



電源オフ

車丗のイグニッションキーを「OFF」にすると、本機の電源がオフになります。



- ・取り付け後に初めて電源をオンにしたときや、バッテリーを交換した場合などには、測位に時間がかかるため、現在地付近の地図の表示に多少時間がかかります。

- ・使用状況や電源電圧の変動などによって、本機の取り付け後に初めて電源をオンにしたときと同じ状態になる場合があります。

- ・ルート案内の途中で電源をオフにしてもルートは消えません。次に電源をオンにしたときには、現在地からの続きを案内します。

- ・SDカードへの録音中は電源をオフにしないでください。録音を停止してから電源をオフにしてください。

画面 / リストの操作

■ 前の画面に戻る

【戻る】にタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



■ リストの操作

リストは上下にスクロールして見たい項目を表示させます。

リストのスクロールには、次の2つの方法があります。

- ・スクロールしたい方向にリストをドラッグまたはクリックする。
ドラッグまたはクリックした方向にリストがスクロールします。
クリックしたときは、スクロール中のリストにタッチすると、スクロールを止めることができます。



・リストをページ送りする。


送りたい方向の【△】[▽]にタッチします。



【△】[▽]にタッチするとリストの最初 / 最後に表示します。

HOME 画面の構成

HOME(ホーム)画面は、本機を使うためのスタート地点です。ここからさまざまな機能にアクセスします。HOME 画面は フロントパネルの【HOME】を押すと、いつでも表示できます。

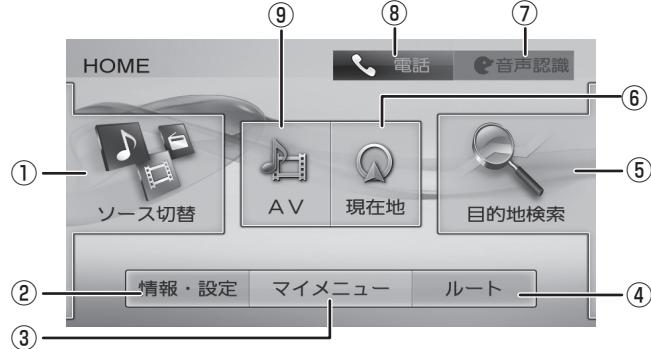

① ソース切替

ソース切替画面が表示されます。
(→ P.27)

ソース（音源）の切り替えができます。
ソース切替画面は HOME 画面を、右にフリックしても表示できます。

② 情報・設定

情報・設定画面が表示されます。
(→ P.20)

VICS 情報、接続情報などの表示や、ナビゲーション、サウンドなどに関する設定のカスタマイズができます。

③ マイメニュー

マイメニュー画面が表示されます。
(→ P.26)

よく使う設定や機能を登録して呼び出すことができます。

④ ルート

ルート画面が表示されます。(→ P.18)
探索したルートを再探索したり、経由地を変更するなど、ルートの編集ができます。

⑤ 目的地検索

目的地検索画面が表示されます。
(→ P.16)

行き先や立ち寄る場所など、目的地をいろいろな方法で検索できます。
目的地検索画面は HOME 画面を、左にフリックしても表示できます。

⑥ 現在地

現在地図画面が表示されます。(→ P.13)

⑦ 音声認識

スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけます。

⑧ 電話

電話画面を表示します。(→ P.42)


⑨ AV

選択しているソースの AV 画面が表示されます。

地図の見かたと操作

現在地図画面の見かた

本機のホーム画面で【現在地】にタッチする、またはフロントパネルの【現在地】を押すと、現在地周辺の地図が表示されます（現在地図画面）。

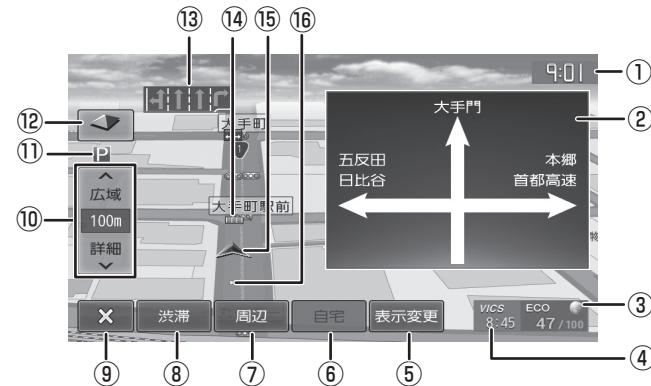

① 時計

現在の時刻が 24 時間表記で表示されます。
本機は GPS 電波を利用して自動で時刻を調整します。

② 方面看板

方面看板情報がある交差点に近づくと表示されます。タッチすると表示を消します。

③ エコドライブ評価

VICS 情報の提供時刻が表示されます。

④ VICS 情報提供時刻

VICS 情報の提供時刻が表示されます。

⑤ 【表示変更】：地図の表示方法を設定します。

⑥ 【自宅】：自宅へ帰るルートを探索します。

⑦ 【周辺】：周辺の施設を検索します。

⑧ 【渋滞】：VICS 情報画面を表示します。

⑨ 【X】：⑤～⑧を消します。消すと【表示】になります。【表示】にタッチすると⑤～⑧を表示します。

⑩ 【広域】 / 【詳細】

タッチすると、地図の縮尺を変えることができます。ボタンの間に地図の縮尺が表示されます。

⑪ ランドマーク

目印となる施設がマークで地図上に表示されます。タッチすると施設名、距離、方向が表示されます。

ランドマークは、ガソリンスタンド／コンビニ／ファミリーレストラン／ファーストフードについては、500m 以下のスケールで表示されます。その他のランドマークは 200m 以下のスケールで表示されます。

⑫ (コンパスボタン)

地図の方位が表示されます。
タッチするたびに、地図の向きを「3D」（進行方向が画面の上になる 3D 地図）、「2D ノースアップ」（地図の北が画面の上になる 2D 地図）、「2D ヘディングアップ」（進行方向が画面の上になる 2D 地図）に切り替えることができます。

⑬ レーン情報

次の交差点のレーン情報が表示されます。

⑭ 案内地点

: 方面看板の案内地点が表示されます。
: レーン情報の案内地点が表示されます。

⑮ 自車マーク


⑯ 走行軌跡

これまでの走行軌跡が水色の点で表示されます。走行軌跡は表示を消すことや、データを消去することもできます。(→ P.21)

- 現在地画面で【現在地】を押すと画面上部に地点情報を表示します。

スクロール地図画面の見かた

現在地図画面の地図の部分にタッチ、ドラッグ、フリックすると、地図を動かすことができます（スクロール地図画面）。スクロールした後にフロントパネルの【現在地】を押すと現在地図画面に戻ります。

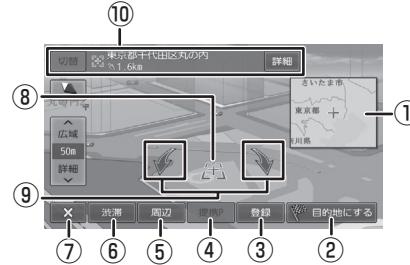

① フライビューマップ

スクロールした地点を広域地図で表示します。

② 【目的地にする】:この地点を目的地に設定します。

③ 【登録】:この地点を登録します。

④ 【提携 P】:地点に提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

⑤ 【周辺】:周辺の施設を検索します。

⑥ 【渋滞】:VICS情報画面を表示します。

⑦ 【X】:②～⑥を消します。消すと【表示】になります。【表示】にタッチすると②～⑥を表示します。

⑧ [□] (カーソル)

地図画面の中心点に表示されます。

⑨ 地図回転ボタン

3Dビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。

⑩ 地点情報

カーソルの位置の地点情報（住所や名称など）と現在地への距離と方向（矢印）が表示されます。

【切替】:

同じ地点に複数の地点情報があるとタッチすることができます。タッチするたびに地点情報の表示が切り替わります。

【詳細】:

地点詳細情報を表示します。

携帯電話またはスマートフォンでQRコードを読み取ると、MapFanのサイトに接続し、地点情報や目的地までのルートなどを表示することができます。


ルート案内中画面の見かた

ルート案内中は、案内ルートのほか、案内ポイントや交通情報など、さまざまな情報が地図に表示されます。

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

一般道路でのルート案内

一般道路でのルート案内には次の情報が表示されます。

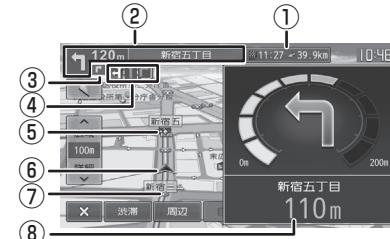

① 到着予想時刻と距離

対象の行き先（次の経由地または目的地）への到着予想時刻と距離が表示されます。

タッチすると、対象の行き先が切り替わります。

② 次案内ポイント情報

次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。交差点に名前がない場合は、交差点名は表示されません。

③ 次々案内ポイント情報

さらに次の案内ポイントが近い場合は、その案内ポイントの進行方向が表示されます。

④ レーン情報表示

白色矢印：案内レーン
水色矢印：推奨通過レーン

⑤ ◆案内ポイント

⑥ 自車位置マーク

⑦ 案内ルート


目的地または経由地までのルートです。
道路の種類（一般道 / 高速道路 / 細街路）によって色分けして表示されます。

⑧ 案内ポイントでの割り込み表示

案内ポイントに近づくと、ここです案内、交差点案内図、または高速分岐イラストが表示されます。

高速道路でのルート案内

高速道路でのルート案内中は、自動的にハイウェイモード画面が表示されます。

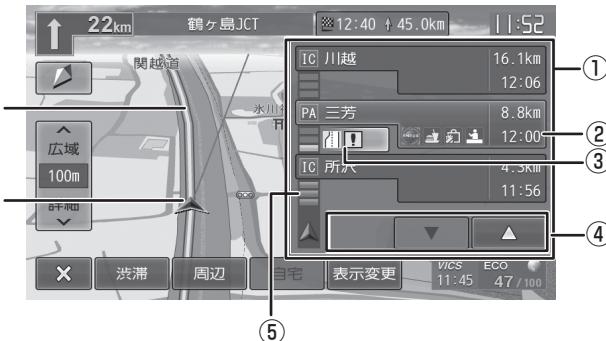

① ハイウェイモード画面

高速道路を走行中に、ルート上にある施設の情報を表示します。

案内ポイントに近づくと、ここです案内、または高速分岐イラストが表示されます。

② 施設名称 / 施設案内表示

進行方向にあるインターチェンジ (IC) / ジャンクション (JCT)、サービスエリア (SA)、パーキングエリア (PA) の名称と距離、通過予想時刻、各施設の設備が表示されます。SA・PAの場合、タッチすると詳細情報が表示されます。施設情報に表示される設備のマークは、最大4個です。

③ 規制情報表示

車線規制などの情報（VICS情報規制表示）が3件までマークで表示されます。

マークにタッチすると詳細情報を表示します。情報が複数あるときはリストが表示されます。見たい情報にタッチすると詳細情報を表示します。

④ スクロールボタン / 現区間

ハイウェイモード画面内の施設情報表示をスクロールします。スクロールすると【現区間】ボタンが表示されます。【現区間】にタッチすると、施設情報が現在地に近い施設に戻ります。

⑤ 交通情報表示

施設間の交通情報が表示されます。

橙色：混雑
赤色：渋滞

⑥ 自車マーク

⑦ 案内ルート

- ハイウェイモード画面は、高速道路を走行中に表示されます（ルート案内中以外でも表示されます）。ただし、高速道路上によってはハイウェイモード画面が表示されない場合があります。

■ ハイウェイモード画面を閉じる

【表示変更】にタッチします。



【ハイウェイモード】にタッチしてチェックを外します。



表示させるときは、上の画面を表示して【ハイウェイモード】にタッチしてチェックを付けてください。

ナビゲーション

ナビゲーションの流れ

ナビゲーション機能の使用方法を流れに沿って説明します。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 【目的地検索】にタッチする



目的地検索画面が表示されます。

3 目的地を検索します



名称

施設の名称で行き先を探します。さらにエリア指定やジャンルで絞り込んで行き先を探すこともできます。

名称で行き先を探すと地図画面にピンが表示されます。この画面の操作は17ページをご覧ください。

ジャンル

食事や買い物などジャンル、エリアを指定して行き先を探します。

ジャンルで行き先を探すと地図画面にピンが表示されます。この画面の操作は17ページをご覧ください。

登録地点

本機に登録した場所（登録地点）から行き先を探します。（→P.18）

自宅

現在地から自宅に帰るルートを探索して、ルート案内を開始します。
あらかじめ自宅の登録が必要です。（→P.18）

住所

住所から目的地を探します。

履歴

今までにルートを探索した行き先から探しします。

番号

電話番号、郵便番号、マップコードを入力して行き先を探します。

まっぶるコード

まっぶるコードで探しします。

4 【目的地にする】にタッチする



ルート探索が始まります。

- 目的地を設定している場合は、「経由地にする」も表示されます。タッチすると経由地として設定されます。

5 ルートの探索条件にタッチする



【推薦】

本機が推奨するルートです。

【距離】

走行距離ができるだけ短くなるルートです。

【高速】

高速道路を優先的に通るルートです。

【一般】

一般道路を優先的に通るルートです。

【高速 / 距離】

高速道路（有料道路）を優先的に通り、一般道路では走行距離ができるだけ短くなるルートです。

【全行程】

すべての条件でルートを探索します。各条件のルートを比較することができます。

【ルート情報】

選択した探索条件のルート上にある施設や道路の名称、距離などの情報を表示します。

【入・夕暮】 / 【出・津浜駅西口】

利用するインターチェンジを変更します。有料道路を使用するときに表示されます。

6 【案内開始】にタッチする



ルート案内が開始されます。

ルート案内中の画面は14ページ、15ページをご覧ください。

ルート案内の中止や再探索はルート画面で行います。（→P.18）

- 本機ではスマートフォンアプリケーション「NaviCon」と連携すると「NaviCon」で設定した地点を本機で行き先として設定することができます。詳細については当社ホームページ <http://manual2.jvckenwood.com/edition/2015Id/mdv.html> をご覧ください。

■ 名称またはジャンル検索の操作

名称、ジャンル検索をした場合は、以下の操作を行ってから16ページの手順4に進んでください。

1 【前へ】 / 【次へ】にタッチして、目的の施設を選択

【前へ】 / 【次へ】にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】は表示されません。




【リスト】 :

リストから施設を選ぶことができます。リストから選ぶと行き先に設定することができます。

- 地図をスクロールして【この地点を選択】にタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

2 【このピンを選択】にタッチする

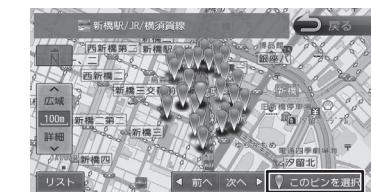

16ページ手順4へ

ルート編集

ルートの編集ができます。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 [ルート]にタッチする



ルート画面が表示されます。

3 設定したい項目にタッチする



案内終了

ルート案内を終了します。

再探索

現在地から、探索条件（推奨、距離、高速、一般、高速 / 距離）を変更して、ルートを再探索します。

到着順変更

経由地の追加や順番の入れ替え、削除など、ルートの編集ができます。

ルート表示

ルートの全体地図と情報を表示します。



[ルート情報]：ルート上にあるインターチェンジ、道路の名称、距離などの情報を表示します。

[デモ走行]：地図やルート、画面表示や音声でのルート案内を確認することができます。

目的地表示

目的地、経由地付近の地図を表示できます。


自宅または地点を登録する

地点を本機に登録することができます。
自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単にはじめることができます。
地点は300件まで（自宅を含む）登録できます。


1 自宅の場所または登録したい地点にカーソルを合わせて、【登録】にタッチする



2 自宅の場合は【自宅】にタッチする それ以外の場合は登録先のグループにタッチする

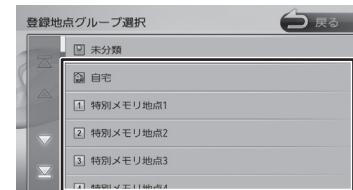

3 【決定】にタッチする

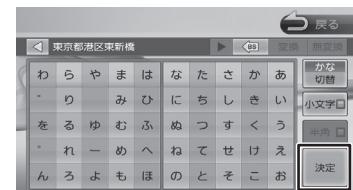

この画面で名称を編集することができます。文字の入力方法は37ページをご覧ください。



- ・名称は、後からでも編集することができます。（→P.19）
- ・自宅を変更したいときは、新しく自宅を登録します。登録すると確認メッセージが表示され【はい】にタッチすると自宅が変更されます。先に自宅として登録されていた地点は「未分類」グループに変更されます。
- ・グループの「自宅」、「特別メモリ地点1」～「特別メモリ地点5」は、それぞれ1か所のみ登録できます。

4 編集したい項目にタッチする



【編集】：

登録地点の名称、グループ、電話番号が変更できます。

タッチしたあとに編集したいグループを選んで、地点を選び編集したい項目にタッチして編集してください。

【グループ名変更】：

グループ名を変更できます。

タッチしたあとに変更したいグループを選んで編集してください。

【アイコン変更】：

グループのアイコン（地図に地点が表示されたときのアイコン）を変更できます。タッチしたあとに変更したいグループを選んでアイコンを選んでください。

【削除】：

地点を削除できます。

タッチしたあとに削除したい地点を選んでください。



- ・文字の入力方法については37ページをご覧ください。

- ・名称、グループ名には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

- ・自宅のアイコンは変更できません。

地点情報を編集する

登録した地点の名称、電話番号、グループを編集します。自宅は名称と電話番号を編集することができます。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 【目的地検索】にタッチする



目的地検索画面が表示されます。

3 【登録地点】にタッチする



登録地点リストが表示されます。

情報・設定

情報・設定画面

情報・設定画面では、FM VICS 情報、ETC 情報などの表示や、ナビゲーション、サウンドなどに関する設定のカスタマイズができます。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME 画面が表示されます。

2 [情報・設定] にタッチする



情報・設定画面が表示されます。

3 設定したい項目にタッチする



VICS

FM VICS 情報を表示します。

接続

本機に接続されている機器の接続状態や GPS の受信状態などを表示します。(→ P.25)

バージョン

本機に収録されている各種データのバージョン情報を表示します。

ETC

本機に接続されている ETC 機器の履歴や情報を表示します。

ECO

エコドライブ情報を表示します。

ナビ設定項目

● 地図

項目	設定
地図色 / 文字サイズ	地図色：1*/2 文字サイズ：小 / 中 / 大* 地図色昼夜切替：昼色に固定 / 夜色に固定 / 自動*
ランドマーク表示	表示したい項目にタッチしてチェックマークを付けます。表示しない場合はもう一度タッチしてチェックを外してください。 【表示オフ】にタッチするとチェックが付いている項目も含めて表示しません。
登録地点表示	
VICS 情報表示	
自車マーク	▲*/■/○

項目	設定
ぬけみちの表示	ON*/OFF
走行軌跡の表示	ON*/OFF
走行軌跡を消去	本機に記憶されている走行軌跡を消去します。
地図の向き	ノースアップ / ヘディングアップ / 3D ビュー*
地図の向き（小画面）	ノースアップ / ヘディングアップ / 3D ビュー*
フライビューマップ表示	ON*/OFF (→ P.14)
100m 縮尺での市街地図表示	OFF にすると 50m 以下で市街地図が表示されます。 ON*/OFF

● 案内

項目	設定
案内音声の音量	1 ~ 10* ~ 20
案内音声量の車速連動	ON*/OFF 車速に応じて、案内音量を自動で調整するかどうかを設定します。
案内警告音の出力	ON*/OFF
ルート案内音声の出力	ON*/OFF
合流 / 踏切 / 車線案内音声の出力	常に OFF / ルート案内時のみ ON / 常に ON*
ETC 音声の出力	ON*/OFF

項目	設定
ETC 料金の表示	ON*/OFF
レーン情報の表示	ON*/OFF
方面看板の表示	ON*/OFF
高速道分岐イラストの表示	ON*/OFF
交差点案内図の表示	ON*/OFF
ここです案内表示	ON/一般道のみ ON*/OFF
ETC レーンの表示	ON*/OFF
AV 画面時の地図割り込み	AV 画面表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。 ON*/OFF

● 探索

項目	設定
優先する探索条件	推奨*、距離、高速、一般、高速 / 距離
道幅の広い道路	優先しない / 優先する*/最優先する
スマート IC を利用した探索	ON/OFF*
フェリーを利用した探索	ON/OFF*

● その他

項目	設定
現在地修正	自車位置や向きがずれたときに、地図上の自車位置と向きを修正します。
地図更新プログラム	地図の更新用の SD カードを作成します。
オービス更新プログラム	オービスデータの更新用の SD カードを作成します。

* : お買い上げ時の設定です。

サウンド設定項目

項目	設定
リスニングポジション	リスニングポジションを設定します。
イコライザー	音質を設定します。
バランス / フェーダー	左右 / 前後の音量バランスを設定します。
Drive Equalizer +	車速と AV 音量に応じて音質を自動で調整します。ON*/OFF
ラウドネス	小音量時に不足する低音と高音を補います。ここでは、そのレベルを設定します。OFF*/LOW/HIGH
バスブースト	低音を増強するレベルを設定します OFF/LEVEL1*/LEVEL2/LEVEL3
スペースエンハンサー	実際の車室よりも広い仮想空間での音響効果を作り出します。ここでは、仮想空間の広さを設定します。ソースが "TUNER" のときは設定できません。OFF*/SMALL/MEDIUM/LARGE
サウンドライナー	実際のスピーカーの位置よりも高い位置から音が聞こえるような音響効果を作り出します。ここでは、仮想スピーカーの位置(高さ)を設定します。OFF*/LOW/MIDDLE/HIGH
リアライナー	ぼけた音をはっきりさせて、よりリアリティ感のある音にします。ここではそのレベルを設定します。圧縮された音楽に効果的です。 OFF/LEVEL1*/LEVEL2/LEVEL3
サブリーム	音声を圧縮したことで失われた情報や変化した波形を元に戻すことで、自然な音を再現します。圧縮された音楽に効果的です。ON/OFF*
スピーカー	スピーカーの構成と車両タイプを設定します。
ソースレベル	各 AV ソースの音量をそろえます。+5 ~ 0* ~ -5

* : お買い上げ時の設定です。



- ・ サウンドの設定は AV ソースを選択しているときに行ってください。ソースがオフ(STANDBY)のときは、サウンドの設定はできません。
- ・ ハンズフリーの発信、着信、通話中、または音声認識機能を使用しているときにサウンド設定はできません。

Bluetooth 設定項目



- Bluetooth 機器を使用する場合は、本機への登録(ペアリング)が必要です。登録方法については 38 ページをご覧ください。

項目	設定
Bluetooth	Bluetooth 機能をオン/オフします。オフにするとき確認メッセージが表示されます。ON*/OFF
デバイス接続	本機に Bluetooth 機器を接続します。
PIN コード	現在の本機の PIN コードが表示されます。また、本機の PIN コードを変更します。
ナビのデバイス名	現在の本機のデバイス名が表示されます。また、本機のデバイス名を変更します。
ナビのデバイスアドレス	本機のデバイスアドレスが表示されます。
オートペアリング	オートペアリング機能を設定します。ON*/OFF
着信の自動応答	着信時に、自動的に通話可能になります。ON/OFF*

* : お買い上げ時の設定です。

システム設定項目

● AV

項目	設定
録音音質	標準(128kbps)*/高音質(256kbps)
残り録音可能時間	残りの録音可能時間を表示します。録音可能時間は、SD カードを本機に挿入しているときに表示されます。
SD カード初期化	SD カードを初期化します。SD カード内のすべてのデータが消去されます。
iPhone との接続方法	iPod ソースを使うときの iPhone または iPod touch の接続方法を設定します。USB*/Bluetooth

● 音量

項目	設定
案内音声出力時の AV 音量	そのまま/下げる*/消音
リバース時の AV 音量ダウン	車両をバックするときに AV ソースの音量を下げるかどうかを設定します。ON*/OFF
スターターボリューム	動作しない*/更新間隔:速/更新間隔:中/更新間隔:遅

● 表示

項目	設定
画面の明るさ	イルミOFF:-5~+5* イルミON:-5~+1*~-+5
映像画面 / 消灯画面の時計表示	ON*/OFF

● 車両

項目	設定
車両ナンバー	軽/5・7*/3/1
オートアンテナ	オートアンテナを装着しているときに設定してください。(→ P.46) あり/なし*
リアカメラ接続	リアビューカメラを接続したときに設定してください。 なし*/汎用カメラ/専用カメラ(→ P.44)

項目	設定
リアカメラ調整	専用カメラの調整を行います。汎用カメラの場合はガイド線を調整します。(→ P.44)
ステアリングリモコン	ステアリングリモコンを使用するときに設定します。お使いの車メーカーを選択してください。 お使いの車メーカーに合わせたステアリングリモコンキーの割り当てを設定します。 ユーザー独自のキーを割り当てる場合は「ユーザー学習」を選択して[ステアリングリモコン学習]にタッチして割り当てを行ってください。
ステアリングリモコン学習	ステアリングリモコンの設定で「ユーザー学習」を選んだときはここにタッチしてキーを割り当てるください。



- ステアリングリモコンを使用するには、ステアリングリモコン接続ケーブル KNA-300EX(別売品)が必要です。車両の対応については、当社ホームページ <http://www2.jvckenwood.com/products/car-audio/option/etccable/index.html> をご覧ください。

● その他

項目	設定
操作音の出力	操作音の出力をするかしないかを設定します。 ON*/OFF
ショートカットボタン登録 (→ P.26)	
暗証番号登録	本機の起動のための暗証番号を設定します。
暗証番号解除	設定した暗証番号を解除します。
暗証番号変更	設定した暗証番号を変更します。
セキュリティインジケーター	ON/OFF*
オープンソースライセンス	ライセンスを表示します。
設定データの書き出し	設定データの書き出し、読み込みを行います。
設定データの読み込み (→ P.47)	
システムの初期化	タッチするとメッセージが表示されます。[はい]にタッチします。 暗証番号設定とSDカードに録音した曲は消去されません。

* : お買い上げ時の設定です。

接続状態を確認する

- 1 フロントパネルの【HOME】を押す
HOME画面が表示されます。

- 2 [情報・設定]にタッチする




情報・設定画面が表示されます。

- 3 [接続]にタッチする



接続情報が表示されます。



センサー学習

センサーの学習状態を表示します。
[初期化]にタッチすると、センサーの学習を初期化します。

車速パルス

車速パルスの値を表示します。
[デジタル]または[アナログ]にタッチすると、パルス入力モードを切り替えます。

GPS

GPSアンテナの接続状態を表示します。
正しく接続されている場合は、測位状態を表示します。

リバース

リバース検出コードの接続状態を表示します。

パークリング

パークリング検出コードの接続状態を表示します。

イルミネーション

イルミネーションコードの接続状態を表示します。

ETC車載器

ETC車載器(市販品)の接続状態を表示します。



- 本機に対応しているETC車載器は株式会社デンソー製ETC車載器DIU-5310です。本機と接続するケーブルは、ETC/ステアリングリモコン接続ケーブルKNA-300EX(別売品)です。

■ センサーの学習について

本機は、GPSの情報と内蔵センサーの情報を元に、自車位置精度を高めるためにセンサー学習を行っています。

一度学習した後も、常に変化に応じて再学習をしていますが、タイヤを交換した後、自車位置のずれが大きいようであれば、センサー学習のリセットを行ってください。

センサー学習をリセットした場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。学習が完了すると、自車マークの位置が正しく表示されます。

正しくセンサー学習をするには

- GPS情報の受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行してください。
- 障害物(建物、街路樹など)が少ない場所を行ってください。



- センサー学習中は、自車位置がずれる場合があります。
- GPSアンテナの接続状態や、GPS情報の受信状態、学習状況は、本機の画面で確認することができます。

マイメニュー

マイメニュー

よく使う機能やメニューを登録して呼び出すことができます。また、特別メモリ地点として登録した地点を呼び出します。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 [マイメニュー]にタッチする



マイメニュー画面が表示されます。

3 呼び出したいショートカットボタンまたは特別メモリ地点ボタンにタッチする



ショートカット

登録してある機能を実行します。

特別メモリ地点

グループ「特別メモリ地点1」～「特別メモリ地点5」に設定した登録地点を呼び出します。

編集

ショートカットボタンに登録してある機能の変更やを登録していないショートカットボタンへ機能を登録できます。

ショートカットの登録

本機の機能をショートカットボタンに登録します。

1 [編集]にタッチする



2 登録するショートカットボタンにタッチする



3 登録する機能にタッチする



AV操作

ソースを切り替える

ソース切替画面でソース（音源）を切り替えます。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 [ソース切替]にタッチする



ソース切替画面が表示されます。

3 切り替えたいソースにタッチする



選択したソースのAV画面に切り替わります。

iPod

iPodの曲／ビデオファイルを再生します。
（→ P.28）

USB

USB機器のオーディオ／ビデオファイルを再生します。（→ P.29）

SD

SDカードのオーディオ／ビデオファイルを再生します。（→ P.29）

BT AUDIO

本機に接続したBluetooth対応オーディオプレーヤーを再生します。（→ P.32）

ワンセグ

ワンセグを受信します。（→ P.30）

TUNER

ラジオ放送を受信します。（→ P.32）

DISC

CDやDVD、オーディオファイルを保存したCD-Rなどのディスクを再生します。
（→ P.31）

STANDBY

ソースをすべてオフにします。

AV画面の操作

HOME画面を表示して【AV】にタッチすると現在のソースのAV画面を表示します。



ビデオ再生中の操作

ビデオファイルやDVDの映像が表示されているときに、操作ボタンを画面に表示させます。

1 ビデオ再生画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。



[非表示]にタッチするとボタンが消えます。

iPod

iPod ソースで iPod を再生するときの接続方法は USB 接続と Bluetooth 接続です。

USB 接続の接続ケーブルについては 56 ページをご覧ください。

Bluetooth 接続をする場合は、設定（「システム」- 「AV」- [iPhone との接続方法]）が必要です。
（→ P.23）

また、本機への登録（ペアリング）、接続については 38 ページ、40 ページをご覧ください。



- iPod ソースで Bluetooth 接続ができる iPod/iPhone は、iPod touch 5th generation、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPhone4s、iPhone4 です。
- Bluetooth 接続は音楽再生のみ対応しています。


iPhone4s、iPhone4 でビデオを見る場合は USB 接続でご使用ください。「iPhone との接続設定」は "USB" に設定してください。

- システム設定の「AV」- [iPhone との接続方法] 設定を変更するときは、USB 接続している機器は取り外し、Bluetooth 接続している機器は、接続を解除してください。（→ P.41）

<曲>



<ビデオ>




● iPod ビデオを再生する

- [リスト] にタッチします。
[リスト] にタッチしてビデオリストに切り替えて
再生したいビデオを選びます。




USB/SD

<オーディオファイル>



<ビデオファイル>



ボタン	説明
ALL	リピート再生モードが切り替わります。
OFF	ランダム再生モードが切り替わります。
[リスト]	再生リストを表示します。
[モード切替] (SD ソースのみ)	再生モード（パソコンで保存したファイルの再生 / 本機で録音したデータファイルの再生）を切り替えます。切り替えたモードの最初のファイルから再生されます。
[録音データ削除] (録音データ再生時のみ表示)	本機で SD に録音したデータを削除します。
[タイトル編集] (録音データ再生時のみ表示)	本機で SD に録音したデータのタイトルを編集します。
/	前 / 次のフォルダを選択します。
/	前 / 次のファイルを選択します。
▶/II	再生 / 一時停止（ポーズ）します。

ボタン

説明

ALL
リピート再生モードが切り替わります。

ALL/1

OFF
シャッフル再生モードが切り替わります。

OFF/曲 / アルバム順

[モード切替]
iPod 操作モードが切り替わります。
Head mode : 本機の画面で iPod の操作ができます。
External mode : iOS アプリケーションで音声や映像を再生する場合に使用します。再生操作は iPhone 本体で行います。

[リスト]
再生リストを表示します。

/
前 / 次の曲を選択します。

▶/II
再生 / 一時停止（ポーズ）します。

[非表示]
(ビデオのみ)
操作ボタンを消します。

ワンセグ




ボタン	説明
[プリセット切替]	プリセットモード（ホーム／お出かけ／エリア）が切り替わります。「エリア」は現在地周辺の地域のチャンネルが自動でプリセットされます。「ホーム」または「お出かけ」をはじめてご使用になる場合は初期スキャンを行ってください。
[音声切替]	音声が切り替わります。（放送番組によります）
[字幕切替]	字幕が切り替わります。（放送番組によります）
[非表示]	操作ボタンが消えます。
[1] ~ [12] (プリセットボタン)	プリセットされている放送局に切り替えます。視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびに切り替えます。
◀ / ▶	プリセット局を番号順に受信します。「サーチ中…」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します（オート選局）。もう一度タッチすると、オート選局を中止します。
[番組リスト]	チャンネルの番組リストを表示します。表示されたリストにタッチすると番組の詳細情報が表示されます。
[プリセット一覧]	プリセット一覧を表示します。タッチするとプリセットされている放送局に切り替えます。視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびに切り替えります。

ホームとお出かけに放送局をプリセットする

[プリセット切替] にタッチして「ホーム」または「お出かけ」に切り替えます。
[プリセット一覧] にタッチします。

▼
[初期スキャン] にタッチします。



受信したい地域にタッチして [はい] にタッチします。受信できる放送局を検索し、プリセットに登録します。

- ・ [再スキャン] は初期スキャンを行ったあとで、新たに受信できる放送局を空いているプリセットボタンに登録します。
- ・ 再スキャンはすでにプリセットされている内容はそのまま残ります。
- ・ プリセットした後に初期スキャンをするとプリセットされていた内容はすべて消去され新たにプリセットします。

DISC


<DVD>



ボタン 説明

◀ ALL	リピート再生モードが切り替わります。
DVD ビデオ	
ALL/ チャプター / タイトル	
DVD-VR	
ALL/ チャプター / プログラム /	
プレイリスト	
[音声切替] /[字幕切替]	音声 / 字幕の言語が切り替わります。
[アングル] (DVD ビデオのみ表示)	アングルが切り替わります。
[非表示]	操作ボタンを消します。
[DVD 設定]	DVD 設定画面を表示します。
◀ ▲ ▶ (DVD ビデオのみ表示)	カーソルを表示します。
[トップメニュー] /[メニュー] (DVD ビデオのみ表示)	ディスクのメニュー / トップメニューを表示します。
[プログラムリスト] /[プレイリスト] (DVD-VRのみ表示)	プログラムリスト / プレイリストを表示します。
◀ / ▶	前 / 次のチャプターを選択します。
■	再生を停止します。
▶/II	再生 / 一時停止（ポーズ）します。

<音楽 CD>



<オーディオファイルディスク>



ボタン	説明
◀ ALL	リピート再生モードが切り替わります。
ALL/1 / フォルダ (オーディオファイルディスクのみ)	ALL/1 / フォルダ（オーディオファイルディスクのみ）
◀ OFF	ランダム再生モードが切り替わります。
OFF/ALL (音楽 CDのみ) / フォルダ (オーディオファイルディスクのみ)	OFF/ALL (音楽 CDのみ) / フォルダ（オーディオファイルディスクのみ）
[録音]	音楽 CD を SD カードに録音します。
[リスト]	再生リストを表示します。
◀ / (オーディオファイルディスクのみ表示)	前 / 次のフォルダを選択します。
◀ / ▶	前 / 次の曲を選択します。
▶/II	再生 / 一時停止（ポーズ）します。

TUNER



ボタン	説明
[プリセット切替]	プリセットモード（エリア / お気に入り 1 / お気に入り 2）が切り替えられます。
[FM] / [AM]	受信するバンドを切り替えます。
[交通情報]	交通情報の画面に切り替わり、交通情報を受信します。
[1] ~ [8] (プリセットボタン)	プリセットされている放送局を受信します。
< / >	放送局を選択します。 タッチするたびに、1ステップずつ周波数を変えて選局します。（マニュアル選局）タッチし続けるとタッチしている間、周波数が連続して変わります。
<< / >>	プリセット局を番号順に受信します。「サーチ中」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します。（オート選局）もう一度タッチすると、オート選局を中止します。
[リスト]	プリセットモードがエリアのときに、プリセットされている放送局をリスト表示します。

BT AUDIO



BT AUDIO ソースを再生する前に、本機にBluetooth機器を登録（ペアリング）してください。登録方法は、38ページをご覧ください。

ボタン	説明
[デバイス切替]	接続する Bluetooth 機器を切り替えます。
>	再生します。
II	一時停止（ポーズ）をします。
<< / >>	前または次のファイルを再生します。（スキップ） タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生リストを表示します。
ALL	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。
X OFF	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。

画質を調整する

SD、USB、iPod のビデオファイル、ワンセグ、DVD、リアビューカメラの映像を調整します。

1 フロントパネルの【HOME】を押しつづける

画面コントロールメニューが表示されます。

2 設定したい項目の [◀] または [▶] にタッチして調整する



- SD、USB ソースが一時停止中のときは設定できません。
- アスペクトは以下のように設定できます。
SD、USB :
レギュラー、フル、オリジナル
iPod : レギュラー、フル
DVD : レギュラー、フル、オート
- ワンセグ、リアビューカメラ映像はアスペクトの設定はできません。

音楽 CD を SD カードに録音する

再生中の音楽 CD を SD カードに録音します。

- ・録音中はワンセグ、USB、SD ソースは選択できません。
- ・録音中に電源をオフしないでください。ファイルが消えてしまったり、SD カードが破損するおそれがあります。電源をオフにしたい場合は、録音を中止してから行ってください。
- ・録音中に録音を中断しても、それまでに録音を完了しているデータは保存されます。
- ・録音ファイルは、次のように名前が付けられます。
 - タイトル名：“Track” + Track 番号+年（西暦）+月日+時刻（24 時間制）
 - アルバム名：“Album” + 年（西暦）+月日+時刻（24 時間制）
 - アーティスト名：“Artist” + 年（西暦）+月日+時刻（24 時間制）

なお、年、月日、時刻は、その音楽 CD が初めて録音されたときの開始時点のものです。

■ 録音可能曲数について

録音可能曲数は、録音品質によって異なります。

- SD カード（1GB の場合）：
 - 標準音質 … 約 250 曲
 - 高音質 … 約 125 曲

■ 録音可能アルバム数について

最大 999 枚録音できます。

- 1 フロントパネルの【HOME】を押す**
HOME 画面が表示されます。

- 2 【ソース切替】にタッチする**



ソース切替画面が表示されます。

- 3 [DISC] にタッチする**




CD の再生が始まり、DISC 画面が表示されます。

- 4 【録音】にタッチする**




CD 録音画面が表示されます。

- 5 録音する曲にタッチする**



[全て選択] / [全て解除] :
録音する曲の選択を、全て選択・解除できます。

- 6 [録音開始] にタッチする**



確認メッセージが表示されます。

- 7 [はい] にタッチする**

録音が開始されます。



[録音停止] :
録音を中止します。

すべての録音が終了すると、[録音モード終了]が表示されます。[録音モード終了]にタッチして [はい] にタッチすると、ディスクの 1 曲目から再生されます。

録音データを再生するには、ソースを SD にします。（→ P.27）

録音データのタイトルを編集する

SDカードに録音したデータのタイトル（曲名、アルバム名、アーティスト名、ジャンル）を編集します。

- 入力可能最大文字数は、曲名／アルバム名／アーティスト名とも128文字です。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 【ソース切替】にタッチする




ソース切替画面が表示されます。


3 [SD]にタッチする



4 【タイトル編集】にタッチする



5 編集する曲にタッチする

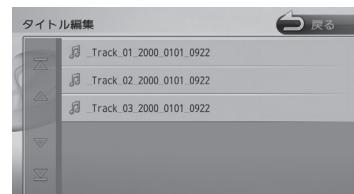

6 編集する項目にタッチする



曲名：

文字入力の画面が表示されます。

アルバム名：

文字入力の画面が表示されます。

変更したアルバム名は同一アルバム内の全ての曲に反映されます。

アーティスト名：

文字入力の画面が表示されます。

編集すると確認メッセージが表示されます。

[はい]：

編集したアーティスト名をアルバム内全ての曲に反映します。

[いいえ]：

編集している曲のみに反映されます。

ジャンル：

リストから選択します。

選択すると確認メッセージが表示されます。


[はい]：

選択したジャンルをアルバム内全ての曲に反映します。

[いいえ]：

編集している曲のみに反映されます。

■ 文字の入力方法



【切替】：

タッチするたびにかな（ひらがな）／カナ（カタカナ）／英数／記号に切り替えることができます。

【小文字】：

ひらがなまたはカタカナ入力時には拗音（「ゅ」、「ょ」など）や促音（「っ」）などを入力します。

アルファベットの入力時には小文字を入力します。

【半角】：

半角英数文字または記号を入力します。

【変換】：

入力した文字を変換します。タッチすると変換候補リストが表示されます。変換したい文字にタッチします。

【無変換】：

入力した文字を変換せずにそのまま表示します。

【決定】：

入力した文字を決定します。

【BS】：

長押しすると、入力した文字列が全消去されます。

◀または▶にタッチして消去したい文字の後ろにカーソルを移動して [BS] にタッチすると文字を消すことができます。

Bluetooth 機器を使う

本機は、Bluetooth 対応機器（スマートフォン、携帯電話、オーディオプレーヤーなど）を登録して、ハンズフリー通話や Bluetooth オーディオの再生ができます。

- Bluetooth 機器は 5 台まで登録できます。
- Bluetooth 機器のバッテリー残量と電波の受信状態は、実際の携帯電話の表示と一致しない場合があります。
- Bluetooth の対応プロファイルについては、57 ページをご覧ください。
- 本機に Bluetooth 機器を登録（ペアリング）するときに、本機で他の Bluetooth 機器を接続しているときは、接続を解除してから行ってください。
- 電話帳は最大 1000 件分（1 件あたり最大 15 番号まで）の電話番号を本機に登録することができます。
- 電話帳登録中は、カーナビ連携スマホアプリケーションとは一時的に連携できません。
- iPod ソース中（「iPhone との接続」設定が "Bluetooth" のとき）に電話帳を登録すると、iPod の接続が一時的に切斷されます。
- 電話帳登録中に画面を地図画面や HOME 画面に切り替えたり、ソースを切り替えると、電話帳登録を中断します。中断した場合は、電話帳を登録しなおしてください。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。

Bluetooth 機器を登録する

本機で Bluetooth 機器を利用できるように登録（ペアリング）します。

本機は Bluetooth Ver.2.1+EDR のセキュアシンブルペアリングに対応しています。

1 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする

2 Bluetooth 機器で "MDV-D402BT" を選ぶ

Bluetooth 機器により、次のどちらかの画面が表示されます。

Bluetooth 機器側で PIN コードまたは入力画面が表示された場合

39 ページの「A」に進みます。



パスキーを確認する画面が表示された場合

39 ページの「B」に進みます。



A 表示された本機の PIN コードを Bluetooth 機器に入力する



初期設定は "0000" に設定されています。Bluetooth 機器によっては、PIN コードを入力するときに、この画面が表示されていないことがあります。

その場合は、本機の PIN コードを確認してから Bluetooth 機器に入力してください。PIN コードは、「Bluetooth 設定」から確認できます。（→ P.22）

A2DP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか？」と表示されます。

[はい]：ハンズフリー接続、BT AUDIO 再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

[いいえ]：ハンズフリー接続のみとなります。

PBAP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか？」と表示されます。

[はい]：電話帳の登録が始まります。
機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。
アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。

[いいえ]：電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

B デバイス名とパスキーを確認し、[はい] にタッチする



Bluetooth 機器の登録がはじまります。Bluetooth 機器によっては、デバイス名またはパスキーのみが表示され、自動的に登録がはじまるものがあります。

A2DP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか？」と表示されます。

[はい]：ハンズフリー接続、BT AUDIO 再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

[いいえ]：ハンズフリー接続のみとなります。

PBAP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか？」と表示されます。

[はい]：電話帳の登録が始まります。
機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。
アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。

[いいえ]：電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

- 電話帳登録中に [終了] にタッチすると登録を中断します。
- 電話帳の登録はここで [いいえ] にタッチしても後から登録できます。

登録した機器を接続 / 解除する

Bluetooth 機器を接続する

- 1 フロントパネルの【HOME】を押す
HOME 画面が表示されます。

- 2 [情報・設定] にタッチする



情報・設定画面が表示されます。

- 3 [Bluetooth] にタッチする



Bluetooth 設定画面が表示されます。


- 4 [デバイス接続] にタッチする



- 5 接続する Bluetooth 機器にタッチする



6 接続する種別にタッチする

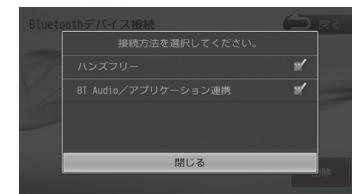

ハンズフリー：

ハンズフリー電話を使用します。

BT Audio/ アプリケーション連携

BT AUDIO 再生と本機対応のスマートフォン連携アプリを Bluetooth 接続で使用します。

接続方法を選択すると機器にアイコンが表示されます。

📞 : ハンズフリー接続

🎵 : BT Audio/ アプリケーション連携接続

- Bluetooth 機器を複数登録している場合、ハンズフリー、BT Audio/ アプリケーション連携接続はそれぞれ 1 台まで設定できます。接続する機器を切り替える場合は接続したい機器の接続種別を選び直してください。

Bluetooth 機器の接続を解除する

- 1 フロントパネルの【HOME】を押す
HOME 画面が表示されます。

- 2 [情報・設定] にタッチする



情報・設定画面が表示されます。

- 3 [Bluetooth] にタッチする



Bluetooth 設定画面が表示されます。

- 4 [デバイス接続] にタッチする



- 5 解除したい Bluetooth 機器にタッチする



6 チェックマークにタッチする



チェックマークがすべて外れていれば、接続を解除することになります。

ハンズフリーを使う

本機に登録（ペアリング）したBluetooth対応携帯電話またはスマートフォンでハンズフリー通話を行うことができます。


電話画面

ハンズフリーを使うときは電話画面から操作します。

- 1 [HOME] を押して [電話] にタッチする



電話画面が表示されます。

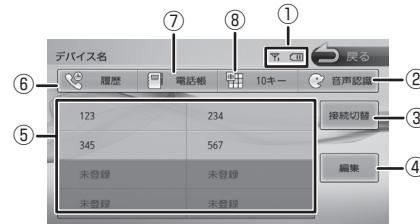

- ① 電波受信状態 / バッテリー残量
接続したBluetooth機器の電波受信状態とバッテリーの残量が表示されます。
- ② [音声認識]
スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけます。
- ③ [接続切替]
Bluetoothデバイス接続画面を表示します。
(→ P.40)
- ④ [編集]
プリセットダイヤルに電話番号を登録します。
登録したいプリセットボタンにタッチして、電話帳または10キーで入力して電話番号を登録します。
- ⑤ プリセットダイヤル
プリセットに登録された番号に発信します。

ハンズフリーで電話を受ける / 切る

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

- 1 [] にタッチする



(通話終了) :

着信を拒否します。



(通話) :

プライベート通話（携帯電話）とハンズフリー通話を切り替えます。

- [閉じる] にタッチすると着信画面を消すことができます。
もう一度表示させるには画面右上に[着信中…]または[通話中…]ボタンが表示されているときにタッチすると表示されます。

- 2 通話が終わったら、[] にタッチする

リアビューカメラを使う

リアビューカメラ設定

リアビューカメラを接続したときは、設定を行なう必要があります。

- 本機に接続できるリアビューカメラは別売の CMOS-320 または CMOS-220 です。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME 画面が表示されます。

2 [情報・設定] にタッチする




情報・設定画面が表示されます。

3 [システム] にタッチする



システム設定画面が表示されます。

4 「車両」の[リアカメラ接続]にタッチする



5 接続するカメラの種類にタッチする



[なし] :

リアビューカメラを接続しない場合。

[汎用カメラ] :

CMOS-220 または市販のカメラを接続している場合。

[専用カメラ] :

CMOS-320 を接続している場合。

- [専用カメラ] に設定した場合は、手順 4 で「リアカメラ調整」にタッチしてカメラの設定を行なってください。
- [汎用カメラ] に設定した場合は、手順 4 で「リアカメラ調整」にタッチするとガイド線の調整ができるようになります。

リアビューカメラを表示する

- モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。
- リアビューカメラシステムは、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質を調整するときは、必ず安全なところに停車してから操作してください。



警告文を下に表示すると、車両の後端が映らなくなったり、危険な場合があります。そのような場合は、表示位置を上に切り替えてください。



リアビューカメラ映像の画質は調整することができます。（→ P.33）

1 シフトレバーを“R”（リバース）にする



リアビューカメラの映像が表示されます。

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。



[非表示] :

リアビューカメラ操作ボタンを消します。

[ビュー] :

リアビューカメラの視点を切り替えます。
(CMOS-320 接続時のみ)

[ガイド線] :

リアビューカメラ映像にガイド線を表示します。
もう一度タッチすると、ガイド線が消えます。

[上位置] / [下位置] :

警告文の位置表示を変更します。

画面コントロールメニュー

画面の明るさや案内音量調整などを行う画面を表示します。

1 フロントパネルの【HOME】を押しつづける

画面コントロールメニューが表示されます。

2 設定する項目にタッチする



アンテナを伸ばす / アンテナをしまう

オートアンテナありに設定されていると表示されます（→ P.23）

オートアンテナを伸ばしたり、しまったりします。

画面オフ

画面の表示を消します。

消しているときに画面にタッチすると画面を表示します。

明るさ

画面の明るさを調整します。

案内音量

ルート案内などの案内音量を調整します。

地図更新について

開通した道路情報の更新

高速道路や主要道路などで新しい道路が開通した際に本機の道路情報を更新することができます。詳細は http://www2.jvckenwood.com/faq/ce_navi/index.html をご覧ください。

KENWOOD MapFan Clubを利用して地図を更新する

KENWOOD MapFan Clubのサービスとは

「KENWOOD MapFan Club」は、インクリメントP株式会社が提供するサービス「MapFan」とKENWOODのカーナビが連動した会員制地図更新サービスプログラムです。

「MapFan プレミアム 年額コース」にご入会いただき、会員期間中であれば、2015年から最大5年間、最大年2回の地図更新が可能になります。

サービスの詳細や会員登録については、同梱のKENWOOD MapFan Clubに関するお知らせをお読みください。

また、当社ホームページからもご覧になれます。
http://www2.jvckenwood.com/faq/ce_navi/mapfan/index.html

また、オービスデータのSD版またはデータダウンロード版をお得に購入することもできます。

オービスデータの購入については当社ホームページ
http://www2.jvckenwood.com/faq/ce_navi/memory/obis_download/index.html をご覧ください。

設定データ保存

本機にSDカードを挿入して、本機の設定をSDカードに保存することができます。保存したデータは読み込むこともできます。保存できる項目については <http://manual2.jvckenwood.com/edition/2015d/mdv.html> の「取扱説明書<詳細版>」をご覧ください。

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME画面が表示されます。

2 [情報・設定]にタッチする




情報・設定画面が表示されます。

3 [システム]にタッチする



システム設定画面が表示されます。

4 「その他」の【設定データの書き出し】にタッチして、[はい]にタッチする



SDカードに保存されると自動で再起動します。
書き出したデータを読み込むときは「設定データの読み込み」にタッチします。読み込みが終了すると自動で再起動します。

別売品について

本機対応の別売品は以下になります。

- iPod接続ケーブル
iPod接続ケーブルについては56ページをご覧ください。

- ステアリングリモコン接続ケーブル
KNA-300EX (ETC/ステアリングリモコン接続ケーブル)

車両の対応については、当社ホームページ
http://www2.jvckenwood.com/products/car_audio/option/etccable/index.html をご覧ください。

- リアビューカメラ
マルチビュー車載カメラ CMOS-320
スタンダードリアビューカメラ CMOS-220

- ETC車載器
接続ケーブル：
KNA-300EX (ETC/ステアリングリモコン接続ケーブル)

ETC車載器は市販品の株式会社デンソーワークス ETC車載器 DIU-5310をご購入ください。

メディアおよびファイルについて

ご使用上の注意事項

- USB 機器や SD カードは、車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因になります。
- 本機で再生するオーディオ / ビデオファイルは、必ずバックアップを作成しておいてください。予期せぬ事態で、ファイルが破壊される場合があります。
- 本機で再生できるオーディオ / ビデオファイルの詳細は <http://manual2.jvckenwood.com/edition/2015ld-mdv.html> の「取扱説明書<詳細版>」をご覧ください。

本機で再生できるディスクメディア

● ディスク再生対応一覧表

分類	規格	対応	説明
DVD	DVD ビデオ	○	—
	DVD オーディオ	×	—
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD+R DL (2層)	○	CPRM 対応
	DVD-R DL (2層)	○	
	DVD-RAM	×	—
	音楽 CD	○	8cm ディスク非対応
CD	CD-ROM	○	—
	CD-R	○	パケットライト非対応
	CD-RW	○	
	DTS-CD	×	—
	ビデオ CD、スーパー ビデオ CD	×	—
	フォト CD	×	—
	HDCD	△	通常の音楽 CD の音質
	CCCD	×	—
その他	デュアル ディスク	×	—
	スーパー オーディオ CD	△	CD 層のみ再生可能
	○ : 再生できます × : 一部のみ再生できます	○ : 再生できません	

○ : 再生できます × : 一部のみ再生できます

× : 再生できません

再生できるディスクフォーマット

ISO 9660/Joliet/UDF

使用できないディスク

以下のディスクは使用しないでください。



- 記録面（レーベル面の反対側）が着色や汚れがあるディスク。引き込まれない、取り出せないなどの誤動作の原因になります。記録面には触れないようお取り扱いください。
- フainaライズ処理を行っていない CD-R/RW および DVD-R/RW は再生できません（フainaライズ処理については、お使いのライティングソフトやレコーダーのマニュアルをご覧ください）。

そのほかにも、記録状態によっては再生できない場合があります。

- 汚れ、傷、ゴミのついたディスク、反りのあるディスク。音飛びなどの誤動作や音質劣化の原因になることがあります。
- 表面に紙テープなどが貼られたディスク、ラベルのノリがはみ出したディスク。ディスクが取り出せなくなったり、本機が故障することがあります。

ディスクのご使用上の注意

- ディスクが汚れたときは、従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。市販のクリーニングクロスや柔らかい木綿の布などで、中心から外側に向かって軽くふき取ってください。
- 新しいディスクを使うときは、ディスクのセンターホールおよび外周部に“バリ”がないことを確認してください。“バリ”がついたまま使用すると、ディスクが挿入できなかつたり音飛びの原因になります。“バリ”があるときは、ボールペンなどで取り除いてから使用してください。
- 音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー（スタビライザー、保護シート、レンズクリーナーなど）は使用しないでください。故障の原因となります。
- 8cm CD、8cm CD アダプターは使用できません。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因になります。

DVD のリージョン番号

本機で再生できる DVD リージョン番号（国ごとに割り当てられた番号）は「2」（または 2 を含むもの）と「ALL」です。

DVD ディスクに表示されているリージョン番号が本機と一致しないと、本機では再生できません。

本機で再生できる SD カード

規格	SD/SDHC/SDXC*1
最大容量	2GB(SD)/32GB(SDHC)/ 2TB(SDXC)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT*2

*1 : MMC(MultimediaCard) には対応していません。

*2 : この他のファイルシステム (NTFS 等) には対応していません。

- SD スピードクラスは Class10 まで対応しています。

SD カード使用上のご注意

- miniSD カード、microSD カードは SD カードアダプターを使用することで使用可能ですがすべてのカードの動作保証はしていません。
- ご使用の際には、必ず SD カードに付属している取扱説明書も合わせてご確認ください。
- 本機で使用出来ない場合は、ファイルシステムが FAT16、FAT32 または exFAT であることを確認してください。ファイルシステムが異なる場合は、再フォーマットしてから使用してください。
- 本機は SD-Audio には対応していません。
- 全ての SD カードに対して、動作を保証するものではありません。
- SD カードの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。
- SD カード内のデータは必ずバックアップをしてください。SD カードの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

本機で再生できるオーディオ / ビデオ フォーマット

メディア コーデック	CD	DVD	USB	SD
オーディオ ファイル	MP3	○	○	○
	WMA	○	○	○
	AAC	○	○	○
	WAV	○	○	○
	FLAC	○	○	○
	Vorbis	○	○	○
ビデオ ファイル	MPEG-4 Video	×	×	○
	H.264/ MPEG-4 AVC	×	×	○
	WMV	×	×	○
	○ : 再生できます × : 再生できません	○ : 再生できません	○ : 再生できません	○ : 再生できません

- FLAC と Vorbis のギャップレス再生には対応していません。

*1 : USB3.0 には対応していません。

*2 : 使用する USB デバイスが USB マストレー ジクラスに対応しているかは、USB デバイスの販売メーカーにお問い合わせください。

*3 : この他のファイルシステム (NTFS、exFAT 等) には対応していません。

USB 機器使用上のご注意

- 接続した USB デバイスは運転の支障とならないように設置してください。全ての USB デバイスに対して、動作や電源供給を保証するものではありません。
- USB ハブを介して USB 機器を接続しないでください。
- マルチカードリーダーを使用する場合は、複数のメモリーカードを挿さないでください。
- セキュリティ機能付きの USB デバイスは使用できません。
- USB 規格外のケーブルは動作保証できません。また、延長ケーブルの使用により正常に再生できない場合があります。
- USB デバイスの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。
- 全ての USB デバイスに対して、動作や電源供給を保証するものではありません。
- USB デバイスのデータは必ずバックアップをしてください。USB デバイスの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

本機で再生できるオーディオ / ビデオ フォーマット

自車位置の測位精度について

マップマッチング機能について

マップマッチングとは、道路から外れた自車の位置を、論理的に地図画面の道路に合わせる機能のことです。

GPS や自律航法による測位には誤差が生じることがあり、現在地を道路以外の場所（川や海の上など）に表示してしまうことがあります。このような場合に、「車が海や川の上を走るはずがない」という論理的判断に基づき、現在地近くの道路上に自動修正します。



マップマッチングしていない場合



マップマッチングしている場合

本機は、GPS と自律航法を併用して精度の高い測位を行った上でマップマッチング機能が動作するため、より正確な現在地を表示することができます。

内蔵センサーによる測位とは

内蔵の車速パルスとジャイロセンサーを使って測位します。走った距離を車速パルスで、曲がった方向をジャイロセンサーで検出して現在地を割り出します。

誤差について

本機は、GPS と自律航法を併用した精度の高い測位に加えて、さらにマップマッチング機能を動作させて誤差を最小限にしております。しかし、さまざまな条件や状況によって、これらの機能が正しく動作せず、誤差が大きくなることもあります。

■ GPS 測位不能によって生じる誤差について

1) 次のような場所にいるときは、GPS 衛星の電波が遮断されて電波を受信できないため、GPS による測位ができないことがあります。

- トンネルの中やビル内の駐車場
- 2層構造の高速道路の下
- 高層ビルの群衆地帯
- 密集した樹木の間

2) GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている場合、電波障害の影響で一時的に

GPS 衛星からの電波を受信できなくなるため、GPS による測位ができないことがあります。

- 3) 3 基以下の GPS 衛星の電波しか受信できない場合は、GPS による測位はできません。



GPS衛星自体の原因により生じる誤差について

- 1) 電波を受信している GPS 衛星の配置が悪いとき（衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき）には、十分な精度が得られないことがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
- 2) GPS 衛星による測位では、高さ方向の精度は、水平方向と比べると誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できますが、下（地球の裏側）に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。

その他の誤差について

以下に示す状況の場合も、測位の誤差が大きくなります。


角度の小さい Y 字路を走行した場合 直線や緩やかなカーブを、長距離走ったすぐ後




砂利道や雪道などで、タイヤがスリップした場合



蛇行運転をした場合





勾配の急な山道や、高低差のある道路を走行した場合





チェーンを装着したときや、タイヤを交換した場合





駐車場などのターンテーブルで旋回した場合 ヘアピンカーブが続いた場合





高速道路と側道などが隣接している場合 GPSによる測位ができるない状態が長く続いた場合





立体駐車場などで、旋回や切り返しを繰り返した場合 地下駐車場やトンネルなど、GPS衛星による測位が長時間できない場合




ループ橋などを走行した場合 地図データにはない、新設道路を走行した場合



フェリーや車両運搬車などで移動した場合 滞滞などで、低速で発進や停車を繰り返した場合



碁盤の目状の道路を走行した場合 ● 工場などの施設内の道路を走行中、施設に隣接する道路に近づいた場合



- エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合
- 地図と実際の道路形状が異なる場合

低速時の測位精度について

車種によっては、時速数 km 程度の低速時に、車速パルス信号が出力されないものもあります。そのような車種では、渋滞中や駐車場などで時速数 km 程度の低速走行が続くと、自車位置が正確に表示されない場合があります。

地図の道路データについて

地図画面に道路が表示されていても、その道路をルート探索できない場合があります。そのような道路にはマップマッチングもできない場合があります。

準天頂衛星について

従来の GPS 衛星からの信号に加え、準天頂衛星からの信号を受信することで、山間部やビル街でも測位精度を向上することができます。

(2014年11月現在、準天頂衛星初号機「みちびき」が稼働中です。現時点では、受信できる時間帯に制限があります。また、季節によって時間帯は異なります。)

ソフトウェア使用許諾契約書

【本製品をご使用前に必ずお読みください】

このナビゲーション製品本体（以下、「本システム」）および同梱品（併せて、以下、「本製品」）には、株式会社 JVC ケンウッド（以下、「ライセンサー」）のソフトウェア、および／または複数のソフトウェアライセンサー（以下、「ソフトウェア供給者」）から当社に対して許諾されたソフトウェア（併せて、以下、「許諾ソフトウェア」）が含まれています。許諾ソフトウェアは、ソフトウェアに関する書類、マニュアルその他の印刷物を含みます。書類および印刷物は、オンラインまたは電子媒体で供給するものを含みます。

お客様（以下、「使用者」）は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、本製品をご使用いただくものと致します。使用者が本製品をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずご覧ください。

【使用許諾契約書】

第 1 条（総則）

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

第 2 条（使用権）

1. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアの本製品を使用する権利をいいます。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含むと関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。
4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定 PC へのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

第 3 条（許諾条件）

1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア（その関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む）の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さない事、又譲受人を本ソフトウェア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。
2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

第 4 条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者（以下、「原権利者」）に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第 5 条（ライセンサーの免責）

1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行すことにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
2. ライセンサーは「許諾ソフトウェア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

第 6 条（第三者に対する責任）

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第 7 条（秘密保持）

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第 8 条（契約の解除）

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立てを受けたとき

第 9 条（許諾ソフトウェアの廃棄）

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

第 10 条（著作権保護）

1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。

第 11 条（輸出規制）

1. 許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（インターネット等を利用した国外送信を含みます）はできないものといたします。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法（アメリカ合衆国の輸出管理規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます）に従うことに同意するものとします。

第 12 条（その他）

1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国法に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
4. 本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。

以上

ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品のソフトウェアライセンスについて

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社 JVC ケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。

本製品は、株式会社 JVC ケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメント（以下、「EULA」といいます）に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General Public License または Lesser General Public License（以下、「GPL/LGPL」といいます）のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めております。

当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。
ホームページアドレス
<http://www2.jvckenwood.com/gpl/j.html>

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御了承ください。

「GPL/LGPL」の適用を受けない「EULA」に基づくソフトウェアコンポーネント及び株式会社 JVC ケンウッド自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示かつ黙示であるかを問わず一切ありません。

適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できることに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。

本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くださるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社 JVC ケンウッド以外の第三者による規定のため、原文（英文）を本製品に掲載します。

掲載場所は「情報・設定」—[システム]—その他内の[オープンソースライセンス]です。

VICSについて

VICSサービスの問い合わせ

VICSサービスに関するお問い合わせについては、内容によって次の問い合わせ先にご連絡ください。

- VICSの仕組みやサービスエリアなどについて
- 文字情報（レベル1）、簡易图形情報（レベル2）の情報表示について

<問い合わせ先>

VICSセンター 運用管理室

電話受付時間

9:30～17:45（土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を除く）

電話番号

0570-00-8831

※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用になります。

※ PHS、IP電話等からはご利用できません。

FAX受付時間 24時間

FAX番号（全国）03-3562-1719

- VICS関連商品の機能や使用方法について

- サービスエリア内の受信可否について

- 地図表示（レベル3）の情報表示について

<問い合わせ先>

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話、PHS、IP電話からは045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市
神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、
13:00～17:30

（日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます）

- VICSの最新情報について

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは、下記ホームページをご覧ください。

インターネットURL <http://www.vics.or.jp/>
なお、お問い合わせ先の判断に迷う場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター（またはお買い上げの販売店）までご連絡ください。

VICSリンクの更新について

VICSセンターでは、レベル3の情報の収集と提供に、VICSリンク（主要交差点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。道

路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況が変化する場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるようにしています。

この結果、新しいVICSリンクによる情報の提供が行われると、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。ただしユーザに対する情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクに対しても変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。



- VICSリンクの更新は、地図データの更新が必要です。地図更新についてはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

（約款の適用）

第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

第2条 当センターは、この約款を変更することができます。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

- VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
- VICSサービス契約
当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
- 加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者
- VICSデスクランプラー
FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

（VICSサービスの種類）

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

- 文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形

態のサービス

（2）簡易图形表示型サービス

簡易图形により道路交通情報を表示する形態のサービス

（3）地図重畠型サービス

車載機のモニタ上に地図上に情報表示する形態のサービス

（VICSサービスの提供時間）

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

（契約の単位）

第6条 当センターは、VICSデスクランプラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）

第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランプラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICSサービスの種類の変更）

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

（契約上の地位の譲渡又は承継）

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

- 加入者がVICSデスクランプラーの使用を将来にわたって停止したとき
- 加入者の所有するVICSデスクランプラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）

第12条 1. 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することができます。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

- 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

（料金の支払い義務）

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。

す。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

（当センターの保守管理責任）

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）

第15条 1. 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
2. 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雜則

（利用に係る加入者の義務）

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）

第17条 1. 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは、当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるよう、合理的な努力を傾注するものとします。

- VICSサービスは、FM放送の電波に多量して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができないことがあります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]
視聴料金 300円（税抜き）

ただし、車載機購入価格に含まれております。

- 本機器で提供している道路交通情報データは、公益財団法人日本道路交通情報センターから提供されます。また、データ作成には一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICSセンター）の技術が用いられています。

iPodについて

本機でコントロールできる iPod について

本機からコントロールできる iPod は以下のとおりです。

Made for

- iPod nano (7th generation)*
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod classic
- iPod touch (5th generation)*
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 5s*
- iPhone 5c*
- iPhone 5*
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* : 音楽再生のみに対応

- 本機でコントロールできる iPod の最新情報については当社ホームページ <http://www2.jvckenwood.com/cs/car/navi/> でお使いの型名を選び「iPod サポート情報」をご覧ください。
- 本書では上記 iPod および iPhone をまとめて「iPod」と呼びます。また、ビデオ対応 iPod を区別する場合には「iPod ビデオ」と呼びます。
- 本機に表示できる文字の種類は、半角英数字、半角カタカナ、および全角文字です。ただし、正しく表示できない文字もあります。

iPod 接続ケーブルについて

本機に iPod を接続するときは、別売の iPod 接続ケーブルが必要です。

■ Dock コネクタ（30 ピン）搭載モデル

音楽を聴く場合：KCA-iP102（別売品）

音楽を聴く / ビデオを見る場合：

KCA-iP212（別売品）

■ Lightning™ コネクタモデル

接続ケーブル：KCA-iP103（別売品）

Lightning™ コネクタモデル (iPhone5s, iPhone5c, iPhone5, iPod touch 5th generation, iPod nano 7th generation) は、音楽再生対応のみです。

Bluetoothについて

Bluetooth 対応プロファイル

本機は、以下のプロファイルに対応しています。

- HFP（ハンズフリープロファイル）
ハンズフリー通話するためのプロファイルです。
- OPP（オブジェクトプッシュプロファイル）
電話番号などのデータを 1 件ずつ vCard 形式で伝送するためのプロファイルです。
- PBAP（フォンブックアクセスプロファイル）
電話帳のデータを vCard 形式で伝送するプロファイルです。
- A2DP*（高度オーディオ配信プロファイル）
オーディオプレーヤーの音楽を伝送するためのプロファイルです。
- AVRCP（オーディオ / ビデオリモート制御プロファイル）
オーディオプレーヤーの再生や選曲などをコントロールするためのプロファイルです。
- SPP（シリアルポートプロファイル）
Bluetooth 機器を仮想シリアルポート化するプロファイルです。



- 動作を確認した携帯電話機については URL をご覧ください。
<http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php?lang=japanese>
- Bluetooth 機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることの認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては通信できない場合があります。

Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR 準拠

* SCMS-T 対応

(SCMS-T とは A2DP に対応したオーディオプレーヤーなどでセキュリティがかかったコンテンツを聞くことができる機能です。)

対応コーデック

SBC、AAC

地図記号の凡例

画面に表示される地図では、次の地図記号を使用しています。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
	信号機		スキー		その他学校		SA
	都道府県庁舎		キャンプ		保健所		PA
	市特別区庁舎		遊園地		税務署		JCT
	町村指定都市区庁舎		動物園		発電所		IC/JCT (併設)
	官庁公共施設		公園		裁判所		IC/SA (併設)
	警察		ホテル		灯台		IC/PA (併設)
	消防		スタジアム		ホール		SA/JCT (併設)
	学校		スポーツ施設		その他の目的物		PA/JCT (併設)
	郵便局		植物園		NTT		料金所
	病院		美術館		サーキット		スマート IC
	デパート/スーパー		博物館		テニスコート		ガソリンスタンド
	カー用品店		図書館		ディスカウントストア		ビューラバート名称
	SA		テーマパーク		道の駅		レストラン
	PA		城・天守閣		スナック		
	パーキング		展望タワー		ショッピング		
	工場		温泉		乗馬		ハイウェイオアシス
	飛行場		山頂		体育館		インフォメーション
	フェリー		自衛隊		牧場		ホール
	港		墓地		自動車学校		休憩所
	料金所		ボウリング場		トンネル		ハイウェイ情報ターミナル
	マリーナ		サッカー		船着場（観光船等）		ベビーコーナー
	史跡名勝		競馬場ワインズ		野球場		ドッグラン
	城跡		大学		展望台		障害者用トイレ
	神社		短大				ATM
	寺院		高専				
	教会		高校		IC		
	海水浴場		中学校		スマート IC		
	ゴルフ場		小学校				



- 表示されるマークの位置は、実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示されることもあります。

地図のデータベースについて

本製品の地図の作成にあたって使用しているデータベースの詳細については、<http://manual2.jvckenwood.com/edition/2015Id/mdv.html> の「取扱説明書<詳細版>」をご覧ください。

■注意事項

- データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますので了承ください。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめ了承ください。
- 収録するデータは、その正確性を保証するものではありません。データ内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。
- 本データを使用したことによって生じたお客様および第三者のいかなる損害についても、当社は一切その責任を負いかねます。

故障かなと思ったら

次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。解決方法が見つからない場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

● 共通

症状	考えられる原因	対処方法
電源がオンにならない。	ヒューズが切れている。	コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
	電源コードなどの接続が間違っている。	お買い上げの販売店で接続を確認してください。
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
画面が暗い。	モニターの温度が低い。	液晶パネルの特性上、モニターの温度が下がっているときは、電源をオンにしたときに、通常より暗い場合があります。電源をオンにして温度が上がるまでしばらくお待ちください。通常の明るさに戻ります。
	画質設定の明るさが低い。	画質設定の明るさを調整してください。
画面が見にくい。	見る角度によってコントラスト、明るさが変わります。	コントラスト、明るさ、視野角を調整してください。
映像の色調がおかしい。	—	画質を調整してください。
リアビューカメラに切り替わらない。	リアビューカメラが正しく接続されていない。	取付説明書を参照して、正しく接続してください。
	リアカメラ接続設定が“なし”になっている。	CMOS-320を接続しているときはリアカメラ接続設定を“専用カメラ”に、他の市販品を接続しているときは“汎用カメラ”に設定してください。 (→P.44)
音が出ない / 音が小さい。	バランス、フェーダーが片方に寄っている。	バランスやフェーダーを正しく調整してください。(→P.22)
音質が悪い（音がひずむ）。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
	スピーカーコードが車両側のネジにかみ込んでいる。	スピーカーの配線を確認してください。
スピーカーの配線が間違っている。	スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。	

メッセージ

次のメッセージが表示された場合は、一覧に従って対処してください。

● 共通

メッセージ	対処
システムの起動ができませんでした。 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
暗証番号が違います。 もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。暗証番号を思い出せない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。	取付説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。 問題が解消されない場合は カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	取付説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ワンセグアンテナに異常があります。 接続を確認してください。	アンテナケーブルの配線がショートしています。配線を確認してください。
GPSアンテナに異常があります。 接続を確認してください。	取付説明書を参照して、正しく接続してください。
車速パルスに異常があります。 接続を確認してください。 問題が解消されない場合はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	取付説明書を参照して、車速検出コードの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ステアリングリモコンキーの 学習ができませんでした。	取付説明書を参照して、ステアリングリモコンの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
SDカードのフォーマットができませんでした。	SDカードが正しく入っているかを確認してください。他のSDカードを使用しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

● ナビ

メッセージ	対処
ルート探索できませんでした。	● ルート案内できない地点を「目的地」「経由地」にしています。 ● 探索条件を「一般」以外にしてください。

● VICS

メッセージ	対処
電波が弱いか周波数が違うため、 VICS情報を受信できません。	受信周波数を切り替えてください。またはVICS放送が受信できるところに移動し、受信するまでしばらくお待ちください。

● ETC

メッセージ	対処
ETCに異常が発生しました。 販売店にお問い合わせください。(04)	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC車載器との接続を確認してください。	接続が正しいことを確認しても、問題が解決されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCカードが挿入されていません。 ETCカードが挿入されていません。(01)	ETCカードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。

メッセージ	対処
ETC カードが読みません。 ETC カードが読みません。(02)、(03)、(05)	● 差し込まれたカードが ETC カードかどうか確認してください。 ● カードが正しい向きで差し込まれているか確認してください。 ● カードの金属端子面をきれいにふいてから差し込んでください。 問題が解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC がセットアップされていません。	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC をご利用できません。 ETC をご利用できません。(06)、(07)	ETC カードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
中断しました。	故障ではありませんのでもう一度操作してください。

● カメラ

メッセージ	対処
専用カメラと通信できません。 接続を確認してください。	取付説明書を参照して、CMOS-320との接続を確認してください。 接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
走行中は調整できません。	リアビューカメラのガイド線調整、および CMOS-320 のカメラ設定は、安全なところに停車した状態で行ってください。

● AV (共通)

メッセージ	対処
再生可能なファイルがありません。	再生対応しているオーディオ / ビデオファイルかどうかを確認してください。
走行中は音声のみお楽しみください。	走行中は映像を見ることができません。
音声が再生できません。	音声が再生できないビデオファイルです。
ファイルが再生できません。	再生できないファイルです。再生可能な次のファイルへスキップします。

● AV(Disc)

メッセージ	対処
ディスクが読みません。	読み込み不可のディスクを再生しようとしています。再生可能なディスクを挿入してください。
再生できないリージョンコードのディスクです。	ディスクのリージョンコードを確認してください。リージョンコード「2」(または2を含むもの)と「ALL」のディスクが再生できます。
ディスクがローディングできません。 /ディスクがイジェクトできません。	強制イジェクト(フロントパネルの【▲】(オープンキー)をメッセージが表示するまで押して【はい】にタッチする。)を実行してください。または、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
録音可能なアルバム数の上限を超えてます。	録音できるアルバムは最大 999 枚までです。 不要なアルバムを削除してから録音してください。
録音を続行できないため、録音を中断しました。	再度録音しなおしてください。
空き容量不足のため、これ以上録音できません。	不要なファイルを削除するか、空き容量の大きい SD カードを使用してください。

● Bluetooth

メッセージ	対処
空き容量不足のため、 これ以上登録できません。	本機に登録できる電話帳は 1000 件(1 件最大 5 番号まで)までです。不要な電話帳の登録を削除してください。

主な仕様

● ナビゲーション部

アンテナ方式	マイクロストリップ平面アンテナ
受信方式	GPS(+MSAS) & QZSS
受信周波数	1575.42MHz (C/A コード)
追従衛星数	最大 16
VICS	FM 多重 (内蔵)

● モニター部

画面サイズ (幅×高さ×対角)	7.0V型ワイド (156.6 × 81.6 × 176.6 mm)
表示方式	透過TN型
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	1,152,000 個 800H×RGB×480V
画素配列	RGBストライプ配列
タッチパネル	抵抗膜式タッチパネル
使用光源 (照明方式)	LEDバックライト方式

● オーディオ部

最大出力	50W × 4
スピーカーイン ピーダンス	4 ~ 8 Ω
リアビューカメラ専 用映像入力	端子: RCA × 1 映像入力レベル: 1Vp-p/75 Ω

● ワンセグ部

受信方式	地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サービス(ワンセグ)
受信チャンネル	UHF13 ~ 52ch

● チューナー部

FM受信周波数範囲 (周波数ステップ)	76.0MHz ~ 99.0MHz (0.1MHz)
AM受信周波数範囲 (周波数ステップ)	522kHz ~ 1629kHz (9kHz)

● USB I/F 部

対応 USB	USB1.1/2.0 (High Speed)
ファイルシステム	FAT16/FAT32
最大供給電流	DC5V ≈ 1A

● SD カード部

対応 SD	SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT

● DVD/CD 部

信号方式	NTSC
対応ディスク	DVD-Video, DVD ± R / ± RW / ± R DL, CD-DA, CD-R / RW, SACD (CD LAYER ONLY)
リージョン番号	2
サンプリング周波数	32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz
量子化ビット数	16/20/24bit (直線)
S/N 比	96dB
ダイナミックレンジ	94dB
ステレオセパレーション	90dB

● 対応メディア

DVD-Video	DVD-R,DVD-RWはVRモードも対応
CD-DA	8cmCD 非対応
CD/DVD	音声 MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, Vorbis
	音声 MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, Vorbis
USB / SD	映像 MPEG-4 Video, H.264/MPEG-4 AVC, WMV

● Bluetooth 部

対応プロファイル	HPP,OPP,PBAP,A2DP,AVRCP, SPP
対応コーデック	SBC,AAC
SCMS-T	対応

● 電源 / 寸法 / 重量

電源電圧	14.4V (10.5V ~ 16V)
最大消費電流	15A
使用温度範囲	-10 ~ + 60°C
本体	外形寸法: 180mm × 100mm × 182mm 埋込寸法: 178mm × 100mm × 159mm
	質量 (重さ) : 2,500 g
GPS アンテナ	外形寸法: 36mm × 12.8mm × 33mm ケーブル長: 3.5m 質量 (重さ) : 85g

● TV アンテナ

アンテナ形状	フィルム型
ケーブル長 (アンテナケーブル)	4.0m
アンテナ部 (エレメント外形寸法)	117.5mm × 86mm
重量 (重さ) (ケーブル含む)	約 40g

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証書 この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間 お買上げの日より 1 年です。

修理に関するご相談は

修理などアフターサービスについては、当社ホームページまたは JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

- ホームページ <http://www2.jvckenwood.com/cs/service.html>
- JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話、PHS からは 045-450-8950
(受付時間などは、裏表紙を参照してください。)

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(→ P.60) を参考してお調べいただき、それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容が全て消去されることがあります。
あらかじめご了承ください。

● 保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターが修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示ください。本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は…

お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

● 持込修理 この製品は持込修理とさせて頂きます。

製品を修理のために、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにお持ちになるときは、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。本機や一緒に持ち込まれるユニット内のディスクなどのメディアはあらかじめ取り出してください。

● 修理料金のしくみ (有料修理の場合は、つぎの料金が必要になります。)

- 技術料 : 製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。
- 部品代 : 修理に使用した部品代です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

「タウンページ」は、NTT 東日本および NTT 西日本の登録商標です。

「Microsoft」、「Windows」、「Windows NT」、「Windows Media」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国や地域における登録商標または商標です。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

 is a trademark of DVD format/Logo Licensing Corporation registered in the U. S. Japan and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iTunes is a trademark of Apple Inc.

Lightning is a trademark of Apple Inc.

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。

渋滞ぬけみちデータとして以下の情報を基に作成されています。

・株式会社昭文社渋滞ぬけみちデータ

渋滞ぬけみちデータ、まっぴるコードは株式会社昭文社の登録商標または商標です。



 MapFan[®]はインクリメント・ピー株式会社の登録商標です。

VICS は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。

「マップクリップ」はインクリメント・ピー株式会社の登録商標です。

本製品には、株式会社ユビキタスが開発した高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」を搭載しております。
「Ubiquitous QuickBoot™」は、株式会社ユビキタスの商標です。

Copyright © 2014 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



Ubiquitous

本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。



ETC は一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の compact Wnn を使用しています。
compact Wnn © OMRON SOFTWARE CO., LTD. 2012-2014 All Rights Reserved.

Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC の登録商標で、株式会社 JVC ケンウッドはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

libFLAC
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

libogg
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)



株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話、PHS、IP電話からは 045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜～金曜：9:30～18:00

土曜： 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 修理などアフターサービスについては、当社ホームページ (<http://www2.jvckenwood.com/cs/service.html>)
またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。