


USBドライバパック  
型名 **HS-V20KIT**

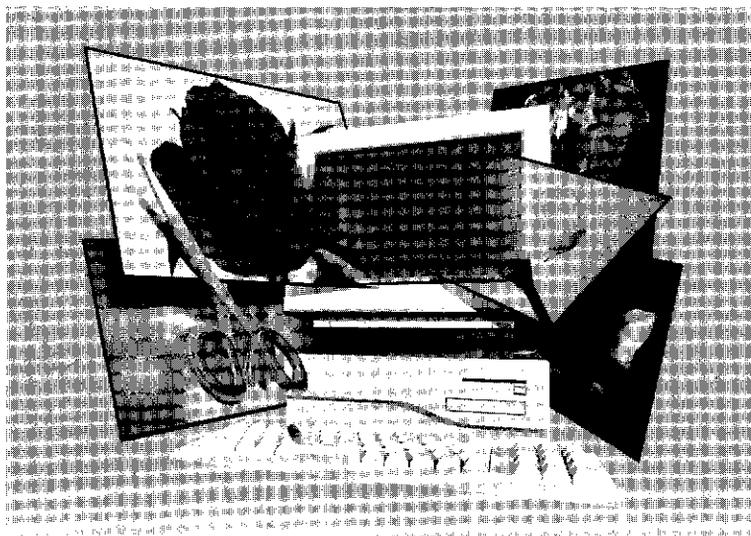

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用前に、この「はじめにお読みください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

CD-ROMケースを開封する前に、必ず本書の「ソフトウェア使用許諾書」をお読みください。開封した時点で、お客様の同意が得られたものと致します。

# 安全上のご注意

---

## ⚠ 注意

---

### ■ 付属の CD-ROM をオーディオ用 CD プレーヤーで再生しない

オーディオ用 CD プレーヤーや CD ラジカセで CD-ROM を再生しようとすると、過大な信号が流れて、回路やスピーカーに障害を与えることがあります。

### ■ CD-ROM の取り扱いについて

鏡面（文字などが印刷されている面と反対の面）を汚したり、傷を付けないようにしてください。また、裏表どちらの面にも文字を書いたり、シール等を貼らないでください。汚れたときは柔らかい布で中心孔から外側へ放射状に軽く拭き取ってください。従来のレコード・クリーナーやスプレーは使わないでください。ディスクを曲げたり、鏡面に触れたりしないでください。ほこり、直射日光、高温多湿の場所は避けてください。

# もくじ

## 使用許諾書

USB ドライバ使用許諾書 .....	4
Presto!使用許諾書 .....	6

はじめに .....	8
------------	---

## Windows® 編

動作環境 .....	9
接続のしかた .....	9
ソフトのインストール (Windows®98) .....	10
ソフトのインストール (Windows®2000) .....	11
ソフトのインストール (Windows®Me) .....	12
デジタルビデオカメラからパソコンへ画像データをコピーする .....	13
パソコンからデジタルビデオカメラへプリントフレームを コピーする .....	14

## Macintosh 編

動作環境 .....	15
接続のしかた .....	15
ソフトのインストール .....	16
デジタルビデオカメラからパソコンへ画像データをコピーする .....	17
パソコンからデジタルビデオカメラへプリントフレームを コピーする .....	18
ソフトのアンインストール .....	19
プリントフレーム画像 .....	20

## Mr. Photo Gold 編

Presto! Mr. Photo とは .....	24
Presto! PhotoAlbum とは .....	25
Presto! Prolmage Plus とは .....	26

サービス窓口案内 .....	28
----------------	----

お問い合わせの際は .....	30
-----------------	----

**重要**

お客様へ … ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは本製品をご購入いただき有難うございます。本製品に付属するソフトウェアは、以下に定める条件に同意いただくことが使用の条件になりますので、ご使用前に本ソフトウェア使用許諾書を熟読いただき、ソフトウェアが収められている媒体（メディア）を開封してください。

従いまして、お客様がメディアを開封した時点で同意がなされたものとみなされます。（ご同意いただけないお客様は、開封せずに本製品をご購入先までご返却ください。）

本使用許諾書は、必ず保管してください。

## ソフトウェア使用許諾書

### 第一条 権利

お客様は、本ソフトウェア（同梱のメディアやマニュアルなどに記録または記載された情報の事を言います。）の使用権を得ることは出来ませんが、著作権がお客様に移転するものではありません。また本ソフトウェアは一台のコンピューターシステムにインストールしてのみ使用することができます。

### 第二条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡、あるいは使用させることはできません。

### 第三条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは一部に限り、保管（バックアップ）の目的のために作成することができます。

### 第四条 解析、変更および改造の禁止

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証を致しません。また変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じても弊社および販売店等は責任を負いません。

### 第五条 保証の範囲

お客様が本製品を購入された日から30日間に限り、メディアなどに物理的な欠陥があった場合には無料で交換いたします。また、弊社は本ソフトウェアの性能または特定の目的への適合性については、何らの保証もいたしません。

### 第六条 免責

本ソフトウェアのご使用に当たり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。

日本ビクター株式会社  
ホーム AV ネットワークビジネスユニット  
ビデオ事業統括部

## サービス・サポートに関するお知らせ

### ①サービス内容

- ・メディア交換（有償交換とします。）
- ・保存用ディスクの修復（有償交換とします。）
- ・新製品購入サービス（弊社が別途指定する新製品への交換購入サービス。）

### ②サポート内容

- ・お客様が日本国内で弊社指定のコンピューターシステム環境で使用中にその操作方法について、ご自身で解決できないような問題が生じた場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。使用方法の改良についてのご相談あるいは修補、交換について必要な情報をお知らせいたします。

### ③サービスおよびサポートにかかわる料金について

- ・本ソフトウェアのサービスおよびサポートに関する料金または有償・無償の決定は弊社に帰属します。

本ソフトウェアをインストールされる前に下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読み下さい。

### ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書（以下、「本契約」と称します）は9F., No. 68, SEC.3, NANKING E. RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.に本拠を置くNewSoft Technology Corp.（以下、「当社」と称します）とお客様との間の法律上の契約書です。お客様が本契約書内容に同意いただいた場合のみ、本ソフトウェアをご使用いただけます。

本ソフトウェアをご使用になる前に下記事項をお読み下さい。インストールやコピーを含め、本ソフトウェアをご使用になりますと、お客様は本契約に同意したことになります。もし、同意できない場合にはご使用になりませんようお願いいたします。

#### (1) 著作権

本ソフトウェア及び本ソフトウェアに附属するマニュアル等の関連資料にかかわる著作権及びその他いっさいの知的財産権は当社が保有し、この権利は中華民国国内法及び国際著作権保護法によって守られています。

#### (2) 使用許諾

- A. 当社は本契約に基づき、お客様に対してソフトウェア製品に関する次の内容の使用権を許諾いたします。
- (1) 本ソフトウェアの複製物を1台のパーソナル・コンピュータ（お客様自身が保有するものに限り）にのみインストールし、使用すること。
  - (2) バックアップする目的に限り、本ソフトウェア及び関連資料を1部複製・保存すること。
- B. 禁止事項
- (1) 許可無しで本ソフトウェアを使用したり、複製、修正、他のプログラムと結合、移転すること。
  - (2) 許可無しで本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルすること。また、その他の方法でソースコードを解析すること。
  - (3) 第三者に対して本ソフトウェア及び関連するドキュメンテーションを貸与、リースすること。

#### (3) 保証範囲

- A. 当社は通常使用時、製品ご購入後三カ月以内にオリジナルのCD-ROMやディスクに物理的または製造上の欠陥がないことを保証します。
- B. 上記の保証上の制限内である場合を除き、当社は明暗を問わず、CD-ROMやディスクの品質、特定の目的に対する適合性についていかなる保証も致しません。

#### (4) 責任制限

- A. 当社は損害賠償の方法を以下の二種類のどちらかにさせていただきます。
- (1) お客様が支払われた費用の負担。
  - (2) 保証上の制限の条件内での本プログラムの修復、交換。
- B. 当社は本プログラムの使用上で発生した直接的、間接的な損害について内容と理由の如何を問わず、いかなる場合にも一切の責任を負うものではありません。また第三者からのクレームについても責任を負いません。

#### (5) 一般的表記事項

- A. 当社はお客様が本契約の表記条項に違反された場合、直ちにお客様のライセンスを解除することができます。その場合お持ちのソフトウェア及び付属品をすべて破棄していただく必要があります。
- B. 本契約の表記条項は中華民國の法律に準拠するものとします。ある条項が違法または無効であったり、強制的理由がある場合でもこの合意に基づくものと見なします。
- C. 本契約に関してご不明な点やご質問等ございましたら、当社にご連絡いただくようお願い申し上げます。

#### ニューソフトジャパン株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋6-21-3  
Tel: 03-5472-7008  
Fax: 03-5472-7009  
電子メール: support@newssoft.co.jp  
<http://www.newssoft.co.jp>

#### NewSoft International :

NewSoft Technology Corp.  
9F., No. 68, SEC. 3, Nanking E. Rd.,  
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.  
TEL: 886-2-25170750 FAX: 886-2-25170760  
Email: support@newssoft.com.tw  
WWW: <http://www.newssoft.com.tw>

#### NewSoft North America :

NewSoft Inc.  
3353 Gateway Blvd.  
Fremont, CA 94538, U.S.A.  
Tel: 1-(510)445-8600 Fax: 1-(510)445-8601  
Email: tech@newssoftinc.com  
WWW: <http://www.newssoftinc.com>

# はじめに

---

## USB ドライバパック (HS-V20KIT) とは

---

デジタルビデオカメラ GR-DV2000 の画像をUSB 接続でパソコン (Windows®98/ Macintosh) に取り込むためのドライバソフトのバックです。


取り込んだあとは、付属の Presto! を使って、加工、編集、管理ができます。

## パッケージ内容

---

箱をあけたら、次のものがすべてそろっていることをご確認ください。

万一足りないものや、破損しているものがある場合は、お買い上げになった販売店または「ビクターサービス窓口」にご相談ください。



CD-ROM



USBケーブル (1m)

## 対応機種 (2000年10月現在)

---

- ビクターデジタルビデオカメラ : GR-DV2000

# Windows® 編

**動作環境** すべての環境において動作を保証するものではありません。

## USB ドライバ

- Microsoft®Windows®98 (プリインストールモデル) / Windows®98 Second Edition (プリインストールモデル)
- USB 端子
- CD-ROM ドライブ


Windows®2000 Professional/Windows®Meをお使いのお客様には、OSに添付されている標準ドライバのインストールに必要な情報ファイル(.inf)を本バックにて提供します。

※Microsoft® Windows®は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

※その他、記載している会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

## 接続のしかた

- パソコン本体のUSBと接続してください。USBハブ経由の場合は正常に動作しないことがあります。
- USBケーブルは延長ケーブルを接続せずにお使いください。

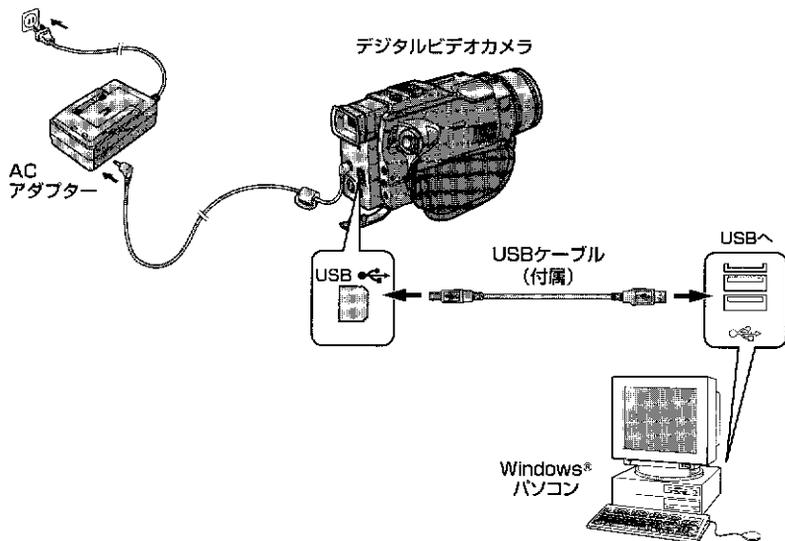

# ソフトのインストール(Windows®98)

Windows®98の基本操作については、Windows®98またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Windows®98 を起動する

- もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。  
(タスクバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)

1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする


2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す

3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとパソコンを接続する (P.9ページ)


- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動します。
- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。

4. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する

5. 「次へ」をクリックする

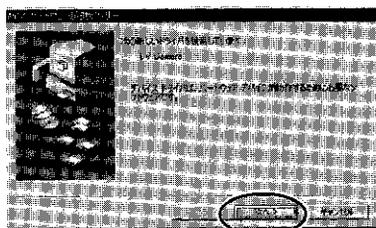


6. 「次へ」をクリックする

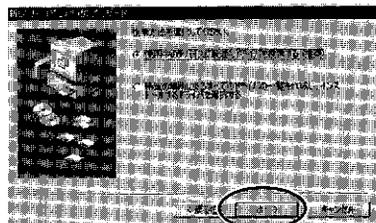


7. 「CD-ROMドライブ」がチェックされていることを確認し、「次へ」をクリックする


- 挿入したCD-ROMが見つからないと表示されたときは、「参照」をクリックし、付属のCD-ROMドライブを指定してください。

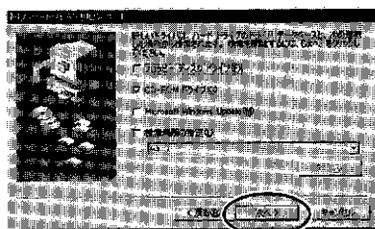

8. 「次へ」をクリックする

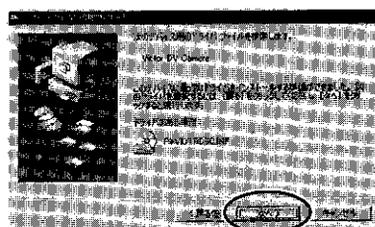

9. 「完了」をクリックする

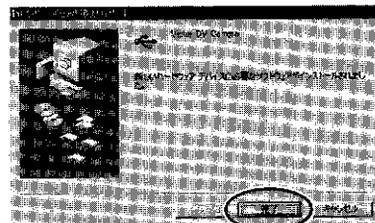

# ソフトのインストール(Windows®2000)

Windows®2000の基本操作については、Windows®2000またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。


## 準備 Windows®2000 を起動する

- もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。  
(タスクバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)


1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする
2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す
3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとパソコンを接続する (P.9ページ)

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動します。
- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。

4. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する
5. 「次へ」をクリックする

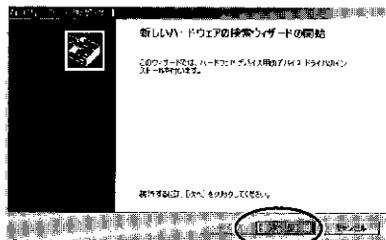


6. 「次へ」をクリックする

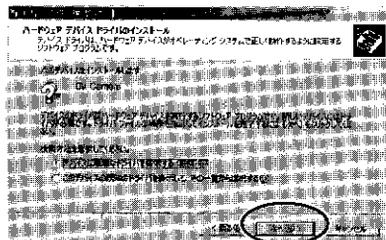


7. 「CD-ROMドライブ」がチェックされていることを確認し、「次へ」をクリックする


- 挿入したCD-ROMが見つからないと表示されたときは、「参照」をクリックし、付属のCD-ROMドライブを指定してください。

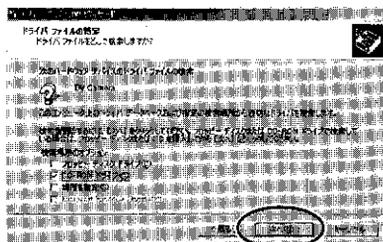

8. 「次へ」をクリックする

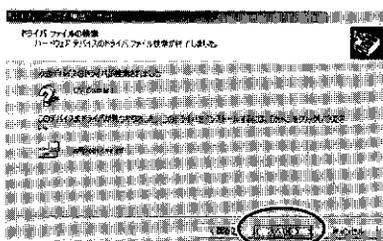

9. 「完了」をクリックする

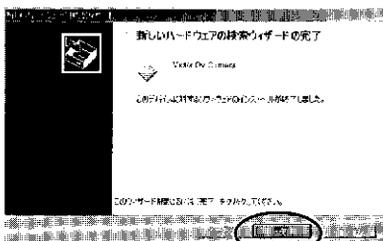

# ソフトのインストール(Windows®Me)

Windows®Meの基本操作については、Windows®Meまたはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Windows®Me を起動する

- もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。  
(タスクバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)

1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする


2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す

3. 付属のUSB ケーブルでデジタルビデオカメラとパソコンを接続する (P.9 ページ)


- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動します。
- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB モード」と表示されます。

4. 付属のCD-ROM をCD-ROM ドライブに挿入する


5. 「次へ」をクリックする

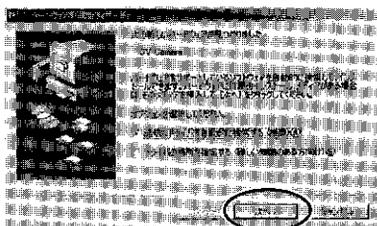

6. 「ME」フォルダ内の「JVCDCSME.INF」を選択し、「OK」をクリックする

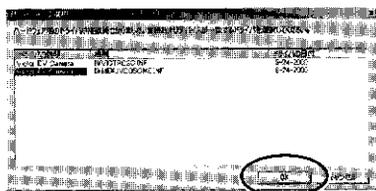

7. 「完了」をクリックする

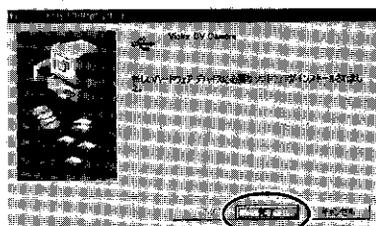

# デジタルビデオカメラからパソコンへ画像データをコピーする

Windows®98/2000/Meの基本操作については、Windows®98/2000/Meまたはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Windows®98/2000/Meを起動する

- コピーしたいデータが記録されているメモリーカードをデジタルビデオカメラに入れます。

1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする

2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す

3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとパソコンを接続する  
(9ページ)

- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。

4. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする

- デジタルビデオカメラとパソコンが正しく接続されると、デジタルビデオカメラの画像データを確認するための「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。

5. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックし、静止画フォルダから必要なファイルをコピーする



- Windows®2000/Meをお使いの方へ  
USBケーブルを抜くときは、次の操作をしてください。

- ① タスクバーのトレイに表示される「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックします。
- ② 「ハードウェアの取り外し」ウインドウで「VICTOR DV CAMERA」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③ 「ハードウェアデバイスの停止」ウインドウで「OK」をクリックします。



- デジタルビデオカメラGR-DV2000でメモリーカード (MultiMediaCardまたはSD Memory Card) を使用される前に、メモリーカードを初期化してください。(操作方法は、GR-DV2000取扱説明書参照)  
GR-DV2000とパソコンをUSB接続したときに、ファイルの読み書きができないことがあります。
- USBケーブルを抜いてから、パソコンの電源を切ったり、デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB通信中」と表示されます。表示中は、絶対にUSBケーブルを抜かないでください。

# パソコンからデジタルビデオカメラへプリントフレームをコピーする

Windows®98/2000/Meの基本操作については、Windows®98/2000/Meまたはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Windows®98/2000/Meを起動する

- メモリーカードをデジタルビデオカメラに入れます。

### 1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする

### 2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す

### 3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとパソコンを接続する (9ページ)

- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。

### 4. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする

- デジタルビデオカメラとパソコンが正しく接続されると、デジタルビデオカメラの画像データを確認するための「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。

### 5. 付属のCD-ROMの「TITLES」フォルダから必要なファイルを「リムーバブルディスク」へコピーする

- プリントフレームの画像については、9ページをご覧ください。
- 全画像をコピーする場合は、デジタルビデオカメラのメモリーカードに、CD-ROM内の「TITLES」フォルダ(全37画像)をコピーします。
- 一部の画像をコピーする場合は、デジタルビデオカメラのメモリーカード内に、「TITLES」という名前の新規フォルダを作成し、その中にお好きな画像だけをコピーします。



- デジタルビデオカメラGR-DV2000でメモリーカード(MultiMediaCardまたはSD Memory Card)を使用される前に、メモリーカードを初期化してください。(操作方法は、GR-DV2000取扱説明書参照)  
GR-DV2000とパソコンをUSB接続したときに、ファイルの読み書きができないことがあります。
- USBケーブルを抜いてから、パソコンの電源を切ったり、電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB通信中」と表示されます。表示中は絶対にUSBケーブルを抜かないでください。

# Macintosh 編

**動作環境** すべての環境において動作を保証するものではありません。

## USB ドライバ

- iMac™、iBook™、Power Macintosh G3/Power Mac™G4、PowerBook™G3、で Mac OS 8.5.1/Mac OS 8.6 の環境
- 標準搭載の USB 端子

上記MacintoshでMac OS 9をお使いのお客様は、本ドライバを使用する必要はありません。OSに添付されている標準ドライバを使用できます。



- Macintoshのアップデートは、必要に応じて行ってください。くわしくは、アップルコンピュータ社のホームページをご覧ください。


<http://www.apple.co.jp/>

※Macintoshは米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。

※その他、記載している会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

## 接続のしかた

- パソコン本体の USB ポートと接続してください。USB ハブ経由の場合は正常に動作しないことがあります。
- USB ケーブルは延長ケーブルを接続せずにお使いください。

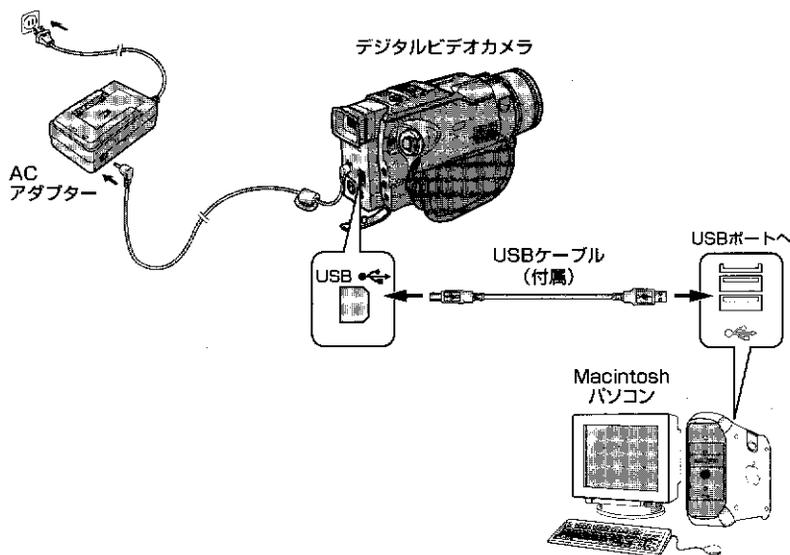

# ソフトのインストール


Mac OS の基本操作については、Macintosh の取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Macintosh を起動する

- もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。  
(メニューバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)

### 1. アップルメニューの「コントロールパネル」から「機能拡張マネージャ」を選択する

- 「機能拡張マネージャ」ダイアログを表示します。

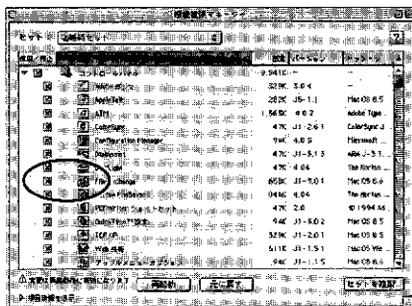

### 2. 「File Exchange」のチェックボックスに「×」マークを付ける


- 「×」を付けた場合はMacintoshを再起動してください。すでに「×」が付いている場合は「機能拡張マネージャ」を終了します。

### 3. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する

### 4. CD-ROMの中の「ドライバ」フォルダをダブルクリックする

### 5. 「JVC004-USBStorageDriver」と「JVC004-USBStorageShim」のファイルをシステムフォルダの機能拡張フォルダへドラッグ&ドロップする

- 機能拡張フォルダにUSBドライブが入ります。

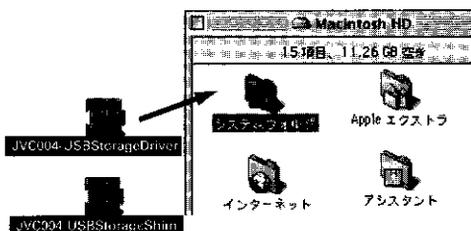

### 6. 再起動する

# デジタルビデオカメラからパソコンへ画像データをコピーする

Mac の基本操作については、Mac の取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Macintosh を起動する

- コピーしたいデータが記録されているメモリーカードをデジタルビデオカメラに入れます。

1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする

2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す

3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとMacintoshを接続する (P.15 ページ)

- デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB モード」と表示されます。

4. デスクトップに「名称未設定」アイコンが表示されることを確認する

- デジタルビデオカメラとMacintoshが正しく接続されると、Macintoshのデスクトップ上に「名称未設定」アイコンが表示されます。

5. 「名称未設定」アイコンをダブルクリックし、静止画フォルダから必要なファイルをコピーする



- データのコピー終了後は、「名称未設定」アイコンをゴミ箱に捨ててから、USBケーブルを抜いてください。



- デジタルビデオカメラGR-DV2000でメモリーカード (MultiMediaCardまたはSD Memory Card) を使用される前に、メモリーカードを初期化してください。(操作方法は、GR-DV2000取扱説明書参照)

GR-DV2000 とパソコンをUSB 接続したときに、ファイルの読み書きができないことがあります。

- USBケーブルを抜いてから、パソコンの電源を切ったり、デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB通信中」と表示されます。表示中は、絶対にUSBケーブルを抜かないでください。

# パソコンからデジタルビデオカメラへプリントフレームをコピーする

Mac の基本操作については、Mac の取扱説明書をご覧ください。

## 準備 Macintosh を起動する

- メモリーカードをデジタルビデオカメラに入れます。

1. デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを「再生」にする
2. デジタルビデオカメラの「メモリー再生」ボタンを押す
3. 付属のUSBケーブルでデジタルビデオカメラとMacintoshを接続する (P.15 ページ)
  - デジタルビデオカメラの液晶画面に「USBモード」と表示されます。
4. デスクトップに「名称未設定」アイコンが表示されることを確認する
  - デジタルビデオカメラとMacintoshが正しく接続されると、Macintoshのデスクトップ上に「名称未設定」アイコンが表示されます。
5. 付属のCD-ROMの「TITLES」フォルダから必要なファイルを「名称未設定」アイコンへコピーする
  - プリントフレームの画像については、P.20 ページをご覧ください。
  - 全画像をコピーする場合は、デジタルビデオカメラのメモリーカードに、CD-ROM内の「TITLES」フォルダ(全37画像)をコピーします。
  - 一部の画像をコピーする場合は、デジタルビデオカメラのメモリーカード内に、「TITLES」という名前の新規フォルダを作成し、その中にお好きな画像だけをコピーします。



- データのコピー終了後は、「名称未設定」アイコンをゴミ箱に捨ててから、USBケーブルを抜いてください。



- デジタルビデオカメラGR-DV2000でメモリーカード(MultiMediaCardまたはSD Memory Card)を使用される前に、メモリーカードを初期化してください。(操作方法は、GR-DV2000取扱説明書参照)  
GR-DV2000とパソコンをUSB接続したときに、ファイルの読み書きができないことがあります。
- USBケーブルを抜いてから、パソコンの電源を切ったり、デジタルビデオカメラの電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、デジタルビデオカメラの液晶画面に「USB通信中」と表示されます。表示中は、絶対にUSBケーブルを抜かないでください。

# ソフトのアンインストール


不要になったソフトを削除する場合は、次のような操作をしてください。

## 準備 Macintosh を起動する

- もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。  
(メニューバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)


### 1. 「システムフォルダ」アイコンをダブルクリックする

- システムフォルダが開きます。




### 2. 「機能拡張」フォルダアイコンをダブルクリックする

- 機能拡張フォルダが開きます。

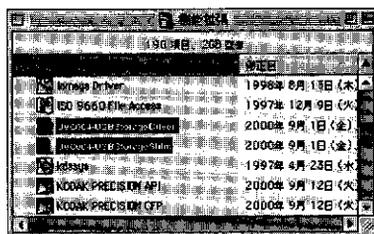

### 3. 「JVC004-USBStorageDriver」と「JVC004-USBStorageShim」のファイルをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする


- ファイルはゴミ箱の中へ移動します。削除するときは、再起動してから削除してください。

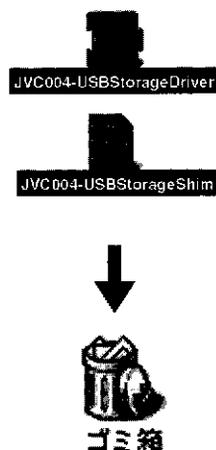


# プリントフレーム画像

CD-ROM内の「TITLES」フォルダに入っているプリントフレーム画像です。  
好きなプリントフレーム画像を選んで使用する場合は、画像ファイル名を確認してください


Dvc00001.ttl




Dvc00002.ttl




Dvc00003.ttl




Dvc00004.ttl



Dvc00005.ttl




Dvc00006.ttl




Dvc00007.ttl




Dvc00008.ttl



Dvc00009.ttl



Dvc00010.ttl



Dvc00011.ttl




Dvc00012.ttl



Dvc00013.ttl



Dvc00014.ttl



Dvc00015.ttl



Dvc00016.ttl




Dvc00017.ttl



Dvc00018.ttl




Dvc00019.ttl



Dvc00020.ttl




Dvc00021.ttl




Dvc00022.ttl




Dvc00023.ttl




Dvc00024.ttl




Dvc00025.ttl



Dvc00026.ttl




Dvc00027.ttl




Dvc00028.ttl




Dvc00029.ttl




Dvc00030.ttl



Dvc00031.ttl



Dvc00032.ttl




Dvc00033.ttl




Dvc00034.ttl




Dvc00035.ttl




Dvc00036.ttl



Dvc00037.ttl







**Mr. Photo Gold:**

**Presto! Mr. Photo**  
Windows/Macintosh 対応

**Presto! PhotoAlbum**  
Windows/Macintosh 対応

**Presto! Prolmage Plus**  
Windows 対応

このたびは NewSoft Technology Corp. 製品、Mr. Photo Gold をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

Mr. Photo Gold は、Windows/Macintosh 対応で、デジタルカメラで撮った写真イメージを、驚くほど簡単に管理、編集できるソフトであり、Presto! Mr. Photo、Presto! PhotoAlbum、Presto! Prolmage Plus から組み立てられます。

ここでは、各ソフトの基本、特長、インストールする方法などを説明しています。各ソフトの操作の詳細については、各ソフトに付属しているマニュアルとオンラインヘルプを参照してください。

また、各ソフトをお使いいただくために必要な環境についても説明があります。インストールの前に必ずお読みください。

Copyright© 1997-1998, NewSoft Technology Corp. All Rights Reserved.

## テクニカルサポート

NewSoft international service center

住所：東京都港区新橋 6-21-3

Tel：03-5472-7008

Fax：03-5472-7009

テクニカルサポート

電子メール：support@newssoft.co.jp

ホームページ：http://www.newssoft.co.jp

# Presto! Mr. Photo とは

Presto! Mr. Photo (以下、Mr. Photo) は、デジタルカメラで撮影したあなたの大切な写真が、サムネイル表示を使って見やすく管理したり、簡単に加工できるフォト・マネージメント・スタジオです。フィルムロールを使って、撮影日時別や思い出の場所ごとに写真を管理したり、写真一枚一枚に、必要な情報をメモし管理することができます。また、その情報から簡単に検索も可能です。(Macintoshをお使いの場合、タイトルによる検索機能はサポートされていません。)

好きな写真を選んで、アプリケーションバーへドラッグ&ドロップするだけで、既存のテンプレートでオリジナルの作品または電子アルバムを簡単に作成することができます。スライドショーアイコンを選ぶだけ、たちまちオリジナル・スライドショーの始まりです。もちろん、撮った写真を電子メールに添付して、親しい友達や大切な人に送ることも簡単です。(Macintoshをお使いの場合、本機能はサポートされていません。)

## 特長

- ◆ デジタルカメラや、スキャナや、フロッピーディスクや、フォトCDや、インターネットから写真を取り込む機能 (Macintoshをお使いの場合、プラグインデバイスから写真を取り込むことができます。)
- ◆ フィルムロールにより、写真を管理する機能
- ◆ インスタント加工機能 (赤目補正、明るさとコントラストの調整、ぼかし/シャープ)
- ◆ ドラッグ&ドロップにより、写真を簡単に印刷、電子メールで送信、HTMLへ変換、スライドショーとして作成することができる (Macintoshをお使いの場合、本機能はサポートされていません。)
- ◆ 写真をドラッグ&ドロップで他のアプリケーションにも簡単に送り、編集することができる
- ◆ できあがった画像をスクリーンセーバーまたは壁紙として保存することが可能 (Macintoshをお使いの場合、本機能はサポートされていません。)
- ◆ インデックスプリント、ステッカー印刷対応

## 動作環境

### Windows® の場合 :

- ◆ Pentium® プロセッサ以上を搭載した IBM PC またはその互換機
- ◆ 16MB 以上の RAM (32MB 以上推奨)
- ◆ 35MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows®95/98/NT4.0/2000

### Macintosh の場合 :

- ◆ Power Macintosh
- ◆ 16MB 以上の RAM (32MB 以上推奨)
- ◆ 50MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 36MB 以上の仮想メモリ
- ◆ 800x600 以上のピクセルのディスプレイモード
- ◆ 漢字 Talk7.5 以降

# Presto! PhotoAlbum とは

Presto! PhotoAlbum (以下、PhotoAlbum) は特に電子アルバムの作成を目的にしています。TWAIN対応で撮ったばかりの画像を簡単に取り込み、ドラッグ&ドロップでオリジナルのアルバムやスライドショーを作成。このソフトを使って、今まで撮った写真を整理するだけでなく、音楽や効果音などを写真またはアルバムに加えることが可能です。更にPhotoAlbumはインターネットのためのアルバムを作る事もできるので、簡単にインターネットを使ってアルバムをお友達に送ったりすることもできます。

## 特長

- ◆ スキャナ、デジタルカメラ等のTWAIN対応入力機器で、写真や画像を取り込む機能
- ◆ 実際のアルバムを使っているかのような操作、編集画面
- ◆ ドラッグ&ドロップなどのわかりやすい操作方法
- ◆ 画像ファイルのプレビューを一覧にして、表示するフォトブラウザ
- ◆ インターネットブラウザでHTMLフォーマットのアルバムを再生可能
- ◆ アルバムページに装飾を施すための充実したクリップアートライブラリ
- ◆ アルバム、ページ、写真に音声を加えることが可能
- ◆ 写真をTIF、PCX、BMP、TGA、JPG、WMF、Flash Pix、PNGなどの画像ファイルとして読み込むことが可能 (Macintoshの場合は、WMF、PNG、FPXなどの画像ファイルに対応していません。)

## 動作環境

### Windows® の場合：

- ◆ Intel 486™ または Pentium® プロセッサ搭載の IBM PC またはその互換機
- ◆ 16MB 以上の RAM (32MB 以上推奨)
- ◆ 50MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows® 95/98/NT4.0/2000

### Macintosh の場合：

- ◆ 68030 以上のプロセッサを搭載した Macintosh (Power Macintosh を含む)
- ◆ 16MB 以上の RAM (32MB 以上推奨)
- ◆ 最低127MBのハードディスクドライブ空き容量(プログラムを効率よく使用するためには、ソフトウェア67MB、メモリ最低限60MB 必要です。)
- ◆ 漢字 Talk7.5 以降

## 推奨するシステム

- ◆ サウンドカードとマイクロフォンとカラープリンタ
- ◆ Internet Explorer 3.0かNetscape Navigator 3.0またはそれ以降のバージョンのブラウザソフト

# Presto! Prolmage Plus とは

Presto! Prolmage Plus (以下、Prolmage Plus) は、Microsoft®Windows®用の高機能マルチメディアイメージプロセッシングソフトです。このソフトを用いることによって、カラー写真、カラー図形、ドローイングなど、また、VCR、レーザーディスク、デジタルカメラ、ビデオキャプチャーボックスなどの入力機器から取り込んだ画像を、画面上で、細部にいたるまで自在に処理することができます。

同ソフトのパワフルなツールを用いることで、新たなイメージを創造することが可能になります。その洗練された多機能イメージ編集ツールを用いることで、無地のキャンバスにゼロからイメージを描き出したり、既存のイメージ画像に手を加えて、より良いものにすることができます。

## 特長

### 1. イメージ入力機能

- ◆ フラットベッドスキャナ、ハンディスキャナ、イメージキャプチャーボックス、デジタルカメラ、などからのカラー画像取り込み
- ◆ 拡大されたイメージ画像入力の際の、自動／半自動イメージの継ぎ合わせ機能
- ◆ TIF、PCX、BMP、TGA、JPG、PCD、WMF、PNG など、さまざまなファイルフォーマット対応
- ◆ Flash Pix ファイルフォーマット対応

### 2. イメージ出力機能

- ◆ 実際にプリントする前にプリント効果を点検するためのさまざまなプリントカラー調整機能
- ◆ スタンド・アローン編集モード用の OLE2.0 によるサポート
- ◆ ホームページ作成及びHTMLアプリケーション用のアートワークデザインが簡単に作成できる機能

### 3. イメージ編集／イメージ処理機能

- ◆ 複雑な構成のデータも簡単に編集できるマルチレイヤーシングルドキュメントの採用
- ◆ ドラッグアンドドロップ機能により、指定イメージをファイル間で自在に移動可能(指定領域の新規キャンバスまたは他のキャンバスへの移動が可能)
- ◆ カラーチャンネルの設定もしくはパレットからの選択による的確な色の決定
- ◆ 直線、ペイントブラシ、エアブラシ、グラデーション、消しゴム、ズーム、テキスト、スポイト、回転、色相／色彩ブラシ、明／暗ブラシ、ぼかし／シャープブラシなど豊富なツールで構成される高編集機能のサポート
- ◆ キャンバス上に複数のイメージを簡単に挿入できるイメージホースツールの採用
- ◆ ドローイング機能を強化するため、すべてのグラフィックツールにアンチエイリアス機能を付与

## Presto! Prolmage Plus とは (つづき)

- ◆ どんなイメージにも、簡単にマスクをかけられる多種多様なツール
- ◆ ワンタッチで特定のオブジェクトに対してある光源を設けてマジック 3D 効果を作り出すことが可能
- ◆ ワンタッチで光の方向を選択してオブジェクトに影を付けることが可能
- ◆ エレガントテンプレートを採用し、日常の写真整理用のアプリケーションをサポート
- ◆ 明るさ、コントラスト、色相、色彩、色補正などのイメージ調整機能のサポート
- ◆ すべての調整機能及びフィルタによって処理されたイメージを、実際のサイズでレビューすることが可能なフィルターギャラリー
- ◆ Adobe™ 社の 16 ビット / 32 ビットプラグインフィルタインターフェースをサポート

### 動作環境

- ◆ Intel 386™ か 486™ か Pentium® プロセッサ搭載の IBM PC またはその互換機
- ◆ 8MB の RAM (16MB 以上推奨)
- ◆ 60MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows®95/98/NT4.0/2000

### 推奨するシステム

- ◆ 50 MB 以上の仮想メモリ
- ◆ MS-Windows® 95 に対応したレーザープリンタ

### ソフトのインストール

Windows® の場合：

Mr.Photo、PhotoAlbum、Prolmage Plus をインストールするには

1. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. CD-ROM 内の「NEWSOFT」フォルダをダブルクリックする
3. 画面の指示にしたがって操作する

Macintosh の場合：

Mr.Photo と PhotoAlbum をインストールするには

1. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. CD-ROM 内の「NEWSOFT」フォルダをダブルクリックする
3. 画面の指示にしたがって操作する

# サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

## ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。  
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>北海道</b>				
北海道	札幌 S.C.	(011)899-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別5条1丁目2-29
	苫小牧 S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市鐘町7-11
	旭川 S.C.	(0166)61-3659	070-9012	旭川市西二条3-2-15
	北見 S.S.	(0157)25-8557	030-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路 S.S.	(0154)24-0797	055-0036	釧路市青竹町6-13
	帯広 S.S.	(0159)24-4483	050-2806	帯広市東六条南12-1
旭川 S.S.	(0159)24-4483	040-0001	旭川市五輪町7-15 旭あおぞら生命ビルF	
<b>東北</b>				
青森	青森 S.C.	(0177)23-2261	030-0944	青森市桂木4-6-17
	八戸 S.S.	(0178)44-4521	031-0924	八戸市青葉2-21-2
岩手	盛岡 S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-4
	盛岡 S.C.	(019)537-0121	020-0835	盛岡市津志田9-6-24-1
秋田	水沢 S.S.	(0157)25-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
	秋田 S.C.	(0183)324-3189	010-0953	秋田市山王中国町4-1
秋田	大館 S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
	横手 S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮城	仙台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁目の西町7-13
	石巻 S.S.	(0225)94-7711	986-8853	石巻市門田字西谷地8-18
山形	山形 S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
	酒田 S.S.	(0234)26-7145	995-0542	酒田市亀ヶ崎8-8-1
福島	郡山 S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわき S.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
福島	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	966-0833	会津若松市河内4-14 かつらぎセンター10号
	福島 S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字原田28-1
<b>関東・甲信越</b>				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟サービスセンター	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	新潟 S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
	長岡 S.S.	(0258)24-8391	540-0012	長岡市下条2-1366-1
	上越 S.S.	(0255)45-1734	942-0061	上越市五智1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	長野サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
長野	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	長野 S.C.	(026)221-6583	350-0913	長野市川合新田952-1
群馬	松本 S.S.	(0263)25-9165	350-0837	松本市鎮田2-3-50
	【出張修理専門】のご相談窓口			
群馬	前橋サービスセンター	(027)255-5962	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	前橋 S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	宇都宮サービスセンター	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
栃木	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	宇都宮 S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市高宿3-5-22
茨城	土浦 S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1
	水戸 S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	甲府サービスセンター	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
山梨	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	甲府 S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>千葉</b>				
千葉県	【出張修理専門】のご相談窓口			
	龍野サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	千葉 S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
千葉県	木更津 S.S.	(0438)23-3035	282-0000	木更津市津見台2-13 グレイズビルF
	柏 S.C.	(047)175-4322	277-0863	柏市豊四季5-2-10-67
千葉県	浦安 S.S.	(047)353-6185	279-0001	浦安市当代島2-13-27
	<b>東京</b>			
東京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	龍野サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	本郷 S.C.	(03)5694-8254	113-0033	東京都文京区本郷14-7-20 本郷ビルF
東京都	秋葉原 S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	大塚 S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
東京都	大塚 S.C.	(03)3727-9365	145-0062	東京都大田区大田7-19-20-6
	八王子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
東京都	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	龍野サービスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
<b>埼玉</b>				
埼玉県	【出張修理専門】のご相談窓口			
	龍野サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
埼玉県	大宮 S.C.	(048)654-5241	330-0387	大宮市東大成町2-658-1
	熊谷 S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城座2-7-33 ツインハイツ山田
埼玉県	川越 S.S.	(0492)42-4426	350-1106	川越市小宮491-1
	<b>神奈川</b>			
神奈川県	【出張修理専門】のご相談窓口			
	龍野サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	横浜 S.C.	(045)551-0403	231-0028	横浜市中区磯町1-3-1
神奈川県	横浜 S.S.	(0466)34-0211	239-0831	横浜市中区磯町6-4-1
	川崎 S.S.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮崎区南台3-32 聖石原ビル
神奈川県	平塚 S.S.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南厚2-4-5
	相模原 S.C.	(042)776-2052	229-0304	相模原市南3-7-4
<b>静岡</b>				
静岡県	静岡 S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市函金6-5-28
	沼津 S.S.	(0559)22-1587	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松 S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北鼻町785
<b>東海・北陸</b>				
愛知県	名古屋 S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町鳴田121-1
	豊橋 S.S.	(0564)26-1005	444-2139	岡崎市井ノ口字河原西31-1
岐阜県	岐阜 S.S.	(057)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
	岐阜 S.S.	(058)274-1647	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-25
三重県	津 S.S.	(0593)52-0841	510-0078	四日市市堀木2-1-18
	津 S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大津野4-48-18
富山県	富山 S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市西4丁目4丁目1-3
	石川 S.C.	(076)289-4821	921-8022	金沢市森橋本4丁目65-17
福井県	福井 S.S.	(0776)53-6616	910-0843	福井市西蒲発3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
近 畿				
滋 賀	滋 賀 S.S.	(077)532-5812	524-0033	守山市浮気町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京 都	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	京 都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地1
京都北部	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良 S.S.	(07442)4-8271	634-0007	橿原市基本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪 南 S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2伊勢ハイフ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	大阪メソテ クスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	和歌山 S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田 辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵 庫 中 東 部	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸 S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵庫西部	姫 路 S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中央地庫町11-1

都府県名	拠点名	TEL	☎	所在地
中 国				
岡 山	岡 山 S.C.	(086)243-1566	700-0326	岡山市西古松西町8-29
	広 島 S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市南区光南9-9-17
広 島	福 山 S.S.	(0849)31-6884	721-0973	福山市鞆町3-5-15
	山 口 S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
山 口	徳 山 S.C.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下 関 S.C.	(0832)51-1040	751-0852	下関市藤野町2-14-23
四 国				
香 川	高 松 S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳 島	徳 島 S.C.	(088)822-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高 知	高 知 S.S.	(086)882-0646	780-8122	高知市高須新町4-143
	松 山 S.C.	(089)923-0372	791-8016	松山口中丸1-4-12
愛 媛	宇和島 S.C.	(0895)20-1016	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
	新居浜 S.S.	(0897)87-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
九 州・沖 縄				
福 岡	福 岡 S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留 米 S.C.	(0942)39-3495	830-0039	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州 S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
佐 賀	佐 賀 S.S.	(0952)26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字渡265-1
長 崎	長 崎 S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保 S.S.	(0956)33-5568	857-1168	佐世保市本町1467-2
大 分	大 分 S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大津町4-1-2
	熊 本 S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市見沼2-1-10
宮 崎	宮 崎 S.S.	(0985)24-5401	890-0332	宮崎市豊島町3-59
	延 岡 S.S.	(0982)95-7077	892-0857	延岡市豊崎町24-3
鹿 児 島	鹿 児 島 S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖 縄	沖 縄 S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志善1-13-16
山 陰				
島 根	山陰ビクターサービス センター (松江・米子地区)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1丁目16-39
	出雲美寿前ナビス等 浜田美寿前ナビス等	(0853)21-4511	693-0001	出雲市今市町654
島 取	島取美寿前ナビス等	(0856)22-1584	697-0023	浜田市長浜町671-1
	鳥取美寿前ナビス等	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

### ●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

<b>カナダ JVC CANADA INC.</b> ・ ト ロ ン ト (416-293-1311) 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7	<b>イギリス JVC (U.K.) LIMITED</b> ・ ロ ン ド ン (0208-450-3282) JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
<b>アメリカ JVC SERVICE &amp; ENGINEERING COMPANY OF AMERICA</b> ・ ロ サ ン セ ル ス (714-228-8011) 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024 ・ ニ ュ ー ジャ ー ジ (973-396-1000) 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ ホ ノ ル ル (808-833-5828) 2969 Maunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040	<b>フランス JVC FRANCE S.A.</b> ・ パ リ (01-61-64-11-11) 1, Avenue, Eiffel 78422 Carrières Sur Seine Cedex
	<b>シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.</b> ・ シ ン ガ ポ ー ル (255-8155) 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注) ・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。  
 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

### ●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

おお客様ご相談センター	(03)5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7	ビクター本郷ビル
	(06)6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16	大阪ビクタービル



こころのかよう  
サービス

# お問い合わせの際は

ソフトウェアの扱いにつきましては、ソフトウェア製品使用許諾書にしがいます。

## ご連絡していただきたい内容

電話でお問い合わせの際は、下記内容をお伝えください。

品名	USBドライババック		
型名	HS-V20KIT		
故障の状況			
エラーメッセージの内容			
パソコン	メーカー名		
	機種名	<input type="checkbox"/> デスクトップ <input type="checkbox"/> ノート	
	CPU		
	OS		
	メモリ容量	MB	
	ハードディスク空き容量	MB	
お買い上げ日	年	月	日
お名前			
ご住所			
電話番号	( )	-	
ファックス番号	( )	-	

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。なお弊社（日本ビクター）では、ご使用のコンピュータについての基本的な操作方法、OS、他のアプリケーション、ドライバーの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。

## NewSoft社 Mr. Photo Gold に関するお問い合わせ先

### テクニカルサポート

NewSoft international service center :

住所：東京都港区新橋6-21-3

Tel：03-5472-7008

Fax：03-5472-7009

テクニカルサポート

電子メール：support@newsoft.co.jp

ホームページ：http://www.newsoft.co.jp



### お問い合わせ

ビクター製品についてのお買物相談、お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

#### ■ 東京お客様相談センター

**☎ (03) 5684-9311**

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

#### ■ 大阪お客様相談センター

**☎ (06) 6765-4161**

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

この機種についてのお取り扱い、接続等の技術的なご相談は、下記までお問い合わせください。

#### ■ DVご相談窓口

**☎ (045) 450-2770**

ビクターホームページ

<http://www.jvc-victor.co.jp/>



ホームAVネットワークビジネスユニット ビデオ事業統括部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550