



ČESKY

# KD-X362BT / KD-X361BT

---

PŘEHRAVAČ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

JVCKENWOOD Corporation





Pb

### Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země, které převzaly systém třídění odpadu)

Produkty a baterie obsahující symbol (přeskrtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty.

Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Poznámka: Znak "Pb" pod symbolem pro baterie vyjadřuje, že tato baterie obsahuje olovo.



### Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU

### Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/ES

#### Výrobce:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

#### Zástupce v EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

### English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X362BT/KD-X361BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X362BT/KD-X361BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X362BT/KD-X361BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X362BT/KD-X361BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-X362BT/KD-X361BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X362BT/KD-X361BT" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X362BT/KD-X361BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X362BT/KD-X361BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Česky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-X362BT/KD-X361BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

### Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-X362BT/KD-X361BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-X362BT/KD-X361BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-X362BT/KD-X361BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-X362BT/KD-X361BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-X362BT/KD-X361BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-X362BT/KD-X361BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X362BT/KD-X361BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KD-X362BT/KD-X361BT” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-X362BT/KD-X361BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KD-X362BT/KD-X361BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radjju "KD-X362BT/KD-X361BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-X362BT/KD-X361BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Gjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-X362BT/KD-X361BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-X362BT/KD-X361BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-X362BT/KD-X361BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X362BT/KD-X361BT» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X362BT/KD-X361BT» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

# OBSAH

PŘED POUŽITÍM	2
ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
ZAČÍNÁME	5
1 Zrušení demo režimu	
2 Nastavení hodin a data	
3 Provedení základního nastavení	
RÁDIO	6
AUX	8
USB/iPod/ANDROID	8
Spotify	10
BLUETOOTH®	12
NASTAVENÍ ZVUKU	20
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ	26
REFERENCE	27
Údržba	
Další informace	
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	29
SPECIFIKACE	32
MONTÁŽ/ZAPOJENÍ	33

# PŘED POUŽITÍM

## DŮLEŽITÉ

- Aby bylo zajištěno řádné užívání, přečtěte si prosím před zahájením užívání tohoto produktu důkladně tuto příručku. Obzvláště důležité je, abyste si přečetli a dodržovali Varování a Upozornění uvedené v této příručce.
- Příručku si prosím uschovejte na bezpečné a snadno dostupné místo pro budoucí potřebu.

## ▲ VÝSTRAHA

- Nepoužívejte žádné funkce, které by mohly narušovat vaši koncentraci na bezpečné řízení.

## ▲ Upozornění

### Nastavení hlasitosti:

- Aby nedošlo k nehodě, nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli venkovní zvuky.
- Snižte hlasitost před spuštěním přehrávání digitálních zdrojů, abyste zabránili poškození reproduktorů náhlým zvýšením výstupní úrovně.

### Všeobecně:

- Kdyby použití externího zařízení mohlo ohrožovat bezpečnost řízení, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých dat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nahraných dat.
- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).


## Jak číst tuto příručku

- Operace jsou vysvětleny zejména pomocí tlačítek na čelním panelu KD-X362BT a KD-X361BT.
- Anglické značení je použito pro vysvětlení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu. (Strana 6)
- [XX] označuje vybrané položky.
- (Strana XX) označuje, že na uvedeném stránce jsou k dispozici odkazy.


# ZÁKLADNÍ INFORMACE

## Čelní panel


KD-X362BT:

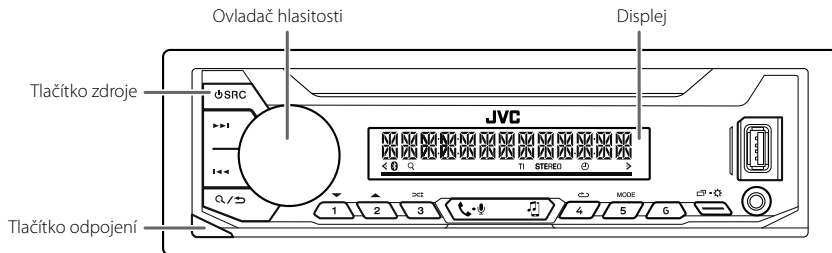

### Připojení



### Odpojení



### Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

### Chcete-li

### Na čelním panelu

Zapnout napájení

Stiskněte tlačítko SRC.  
• Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost

Otočte ovladačem hlasitosti.  
Stiskněte ovladač hlasitosti pro ztlumení zvuku nebo pozastavení přehrávání.  
• Pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Úroveň hlasitosti se vrátí na předchozí úroveň před ztlumením nebo pozastavením.

Vyberte zdroj

• Stiskněte opakovaně tlačítko SRC.  
• Stiskněte tlačítko SRC a pak během 2 sekund otočte ovladačem hlasitosti.

Změnit informace na displeji

Stiskněte opakovaně tlačítko (Strana 28)


Výběr položky

**1** Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku.  
**2** Stiskněte tlačítko pro potvrzení.


# ZÁKLADNÍ INFORMACE

## Čelní panel


KD-X361BT:

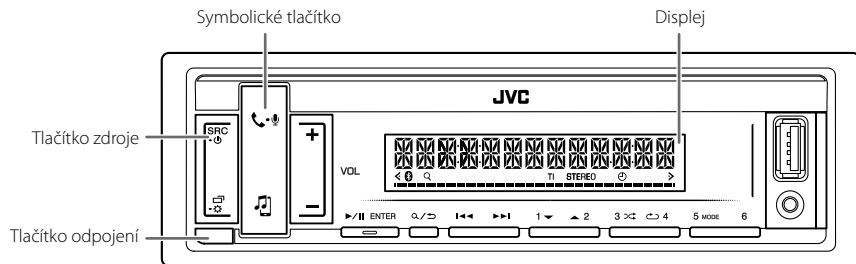

### Připojení



### Odpojení



### Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

### Chcete-li


### Na čelním panelu

Zapnout napájení

Stiskněte tlačítko SRC-.  
• Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost

Stiskněte tlačítko VOL +/- .  
• Pro postupné zvýšení hlasitosti do 15 stiskněte a držte VOL +.

Stiskněte tlačítko  ENTER pro ztlumení zvuku nebo pozastavení přehrávání.  
• Pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Úroveň hlasitosti se vrátí na předchozí úroveň před ztlumením nebo pozastavením.

Vyberte zdroj

Stiskněte opakovaně tlačítko SRC-.  
• Stiskněte SRC-, a pak během 2 sekund stiskněte VOL +/-.

Změnit informace na displeji

Stiskněte opakovaně tlačítko  . (Strana 28)

Výběr položky

**1** Stiskněte VOL +/- můžete vybrat položku.  
**2** Stiskněte  ENTER pro potvrzení.

# ZAČÍNÁME

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

## 1 Zrušení demo režimu

Když poprvé zapnete napájení (nebo je volba [FACTORY RESET] nastavena na [YES]), zobrazí se na displeji:

KD-X362BT:  
"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti.  
V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].
- 2 Stiskněte znovu ovladač hlasitosti.  
Objeví se nápis "DEMO OFF".

KD-X361BT:  
"CANCEL DEMO" → "PRESS ENTER"

- 1 Stiskněte tlačítko ►/ENTER.  
V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].
- 2 Stiskněte znovu ►/ENTER.  
Objeví se nápis "DEMO OFF".

## 2 Nastavení hodin a data

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr [CLOCK].
- 3 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro nastavení hodin. [CLOCK ADJUST] → nastaví hodiny a minuty → [CLOCK FORMAT] → [12H] nebo [24H]
- 4 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro nastavení data. [DATE SET] → nastaví den, měsíc a rok
- 5 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

## 3 Provedení základního nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) [ON]: Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka. ; [OFF]: Deaktivuje.
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*	[ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu AM. ; [OFF]: Deaktivuje. (Strana 6)
[SPOTIFY SRC]*	[ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu SPOTIFY/SPOTIFY BT. ; [OFF]: Deaktivuje. (Strana 10)
[BUILT-IN AUX]*	[ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu AUX (Externí zdroj). ; [OFF]: Deaktivuje. (Strana 8)
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]	
[F/W UP xxxx]	[YES]: Zahájí aktualizaci firmwaru. ; [NO]: Ukončí (aktualizace není aktivována). Pro podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmwaru, navštivte < <a href="http://www.jvc.net/cs/car/">http://www.jvc.net/cs/car/</a> >.
[FACTORY RESET]	[YES]: Resetuje nastavení na výchozí (kromě uložené stanice). ; [NO]: Zrušení.

\* Není zobrazeno, když je vybrán příslušný zdroj.

## ZAČÍNÁME

[CLOCK]

[TIME SYNC] **[ON]**: Čas hodin se automaticky nastavuje pomocí časového signálu (CT - Clock Time) v signálu systému FM Radio Data System. ; **[OFF]**: Zrušení.

[CLOCK DISPLAY] **[ON]**: Čas hodin se zobrazuje na displeji i tehdy, když je přístroj vypnutý. ; **[OFF]**: Zrušení.

[ENGLISH]

[РУССКИЙ] Vyberte jazyk zobrazení pro menu a případně informace o hudbě.

[ESPANOL] Dle výchozího nastavení je vybrána volba **[ENGLISH]**.

[FRANCAIS]

## RÁDIO

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

### Vyhledání stanice

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte pásmo FM nebo AM.
- 2 Automatické vyhledávání stanice provádějte stiskem tlačítka **◀◀ / ▶▶**. (nebo)  
Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a držte jej, dokud nezačne blikat "M", pak jeho opakovaným stiskem provádějte ruční vyhledání stanice.
  - "STEREO" svítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečně silným signálem.
  - Při obdržení výstražného signálu z FM vysílání se jednotka automaticky přepne na FM alarm.

### Nastavení v paměti

Můžete uložit až 18 stanic v pásmu FM a 6 stanic v pásmu AM.

### Uložení stanice

Během poslouchání rozhlasové stanice...

Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).

(nebo)

- 1 Stiskněte a podržte následující tlačítko, dokud nezačne blikat "PRESET MODE".  
KD-X362BT: Ovladač hlasitosti  
KD-X361BT: **▶/■ENTER**
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr přednastaveného čísla. Jakmile je stanice uložena, zobrazí se zpráva "MEMORY".

### Výběr uložené stanice

Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).

(nebo)

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↔**.
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr přednastaveného čísla.



# RÁDIO

## Další nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[TUNER SETTING]	
[RADIO TIMER]	Zapíná rádio v určitý čas, bez ohledu na aktuální zdroj. <b>1</b> [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Vyberte, jak často bude časovač zapnut. <b>2</b> [FM]/[AM]: Vyberte zdroj. <b>3</b> [01] až [18] (pro FM)/[01] až [06] (pro AM): Vyberte stanici na předvolbě. <b>4</b> Nastavte den*1 a čas aktivace. Po dokončení se rozsvítí .  Časovač rádia se nebude aktivovat v následujících případech. <ul style="list-style-type: none"><li>• Přístroj je vypnutý.</li><li>• [AM SRC] v položce [SOURCE SELECT] je po výběru časovače rádia pro pásmo AM nastavena na [OFF]. (Strana 5)</li></ul>
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Automatická předvolba až 18 stanic pro pásmo FM. Po uložení prvních 6 stanic přestane "SSM" blikat. Vyberte [SSM 07–12]/[SSM 13–18] pro uložení následujících 12 stanic.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Vyhledává pouze stanice s dobrým příjmem v pásmu FM.; [OFF]: Zrušení. <ul style="list-style-type: none"><li>• Provedená nastavení se vztahují pouze na vybraný zdroj/stanici. Když změníte zdroj/stanici, musíte znovu provést nastavení.</li></ul>

[IF BAND]	[AUTO]: Zvyšuje selektivitu tuneru pro snížení rušivého šumu mezi sousedními FM stanicemi. (Může potlačit stereo efekt.); [WIDE]: Vystavení rušivému šumu sousedních FM stanic, ale kvalita zvuku se nesnižuje a stereo efekt zůstává zachován.
[MONO SET]	[ON]: Zlepšuje příjem v pásmu FM, avšak mohou se ztratit stereo efekty.; [OFF]: Zrušení.
[NEWS SET]*2	[ON]: Přístroj se dočasně přepne na zpravodajský program (News Programme), pokud je k dispozici.; [OFF]: Zrušení.
[REGIONAL]*2	[ON]: Přepíná na další stanici pouze v určené oblasti pomocí ovládní "AF"; [OFF]: Zrušení.
[AF SET]*2	[ON]: Automatické vyhledávání další stanici vysílající stejný program ve stejné síti systému Radio Data System s lepším příjmem, je-li aktuální příjem nekalitní.; [OFF]: Zrušení.
[TI]*2	[ON]: Umožňuje dočasné přepnutí přístroje na dopravní informace, pokud jsou k dispozici (rozsvítí se "TI") během poslechu všech ostatních zdrojů s výjimkou AM.; [OFF]: Zrušení.
[PTY SEARCH]*2	Vyberte kód PTY (viz níže). Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naladěna.

\*1 Toto lze vybrat pouze, byla-li v kroku 1 vybrána možnost [ONCE] nebo [WEEKLY].

\*2 Je možné zvolit pouze ve zdroj FM.

## Kód PTY

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba), [DOCUMENT]

# AUX

## Příprava:


Můžete poslouchat hudbu z přenosného audio přehrávače pomocí přídavného vstupního konektoru.

- Vyberte [ON] pro [BUILT-IN AUX] v polozece [SOURCE SELECT]. (Strana 5)


## Spuštění poslechu

### 1 Připojte přenosný audio přehrávač (běžně prodávány).

KD-X362BT:

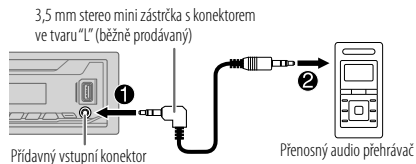

KD-X361BT:

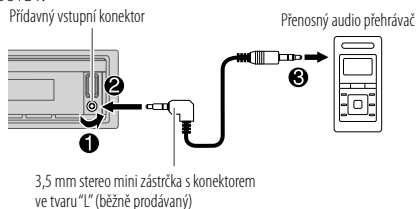

- 2 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte AUX.
- 3 Zapněte přenosný audio přehrávač a spusťte přehrávání.




Pro zajištění optimálního audio výstupu použijte 3 žilový zástrčkový konektor stereo mini.

# USB/iPod/ANDROID

## Spuštění přehrávání

Zdroj se automaticky přepne a spustí se přehrávání.

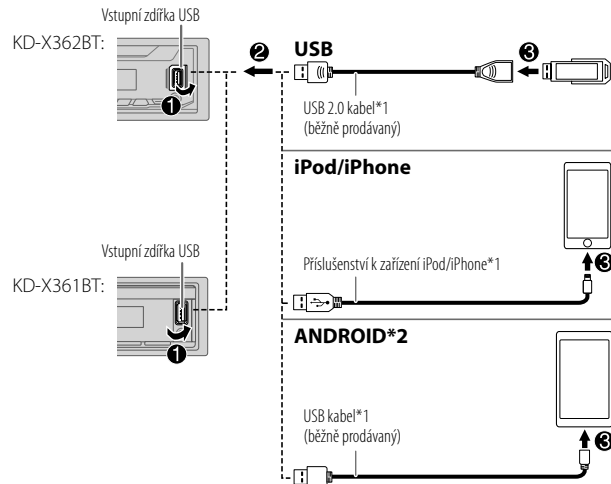

\*1 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

\*2 Ovládejte zařízení Android pomocí samotného zařízení Android přes jiné aplikace mediálních prohlížečů nainstalované na zařízení Android.

## USB/iPod/ANDROID

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

Chcete-li	Na čelním panelu
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu*3	Stiskněte a podržte tlačítko  ◀◀ / ▶▶ .
Výběr soubor	Stiskněte tlačítko  ◀◀ / ▶▶ .
Výběr složky*4	Stiskněte tlačítko 2▲ / 1▼.
Opakovat přehrávání*3*5	Stiskněte opakovaně tlačítko 4↺. [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : Soubor MP3/WMA/ AAC/WAV/FLAC [ONE REPEAT]/[ALL REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod
Náhodné přehrávání*3*5	Stiskněte opakovaně tlačítko 3↻. [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : Soubor MP3/WMA/ AAC/WAV/FLAC [SONG RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : iPod

\*3 Neplatí pro ANDROID.

\*4 Není funkční u zařízení iPod/ANDROID.

\*5 Pro iPod: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [HEAD MODE].

### Vyberte hudební jednotku

Když budete ve zdroji USB, opakovaně tiskněte 5MODE.

Přehrávány budou písně uložené na následujících jednotkách.

- Vybraná interní nebo externí paměť inteligentního telefonu (třídy typu masového úložiště).
- Vybraná disková jednotka na zařízení s více jednotkami.

### Nastavení pro používání aplikace JVC Remote

Aplikace JVC Remote je určena k ovládání přijímače JVC ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes vstupní USB konektor).

#### Příprava:

- Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace JVC Remote.
- Další informace najdete na <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Nastavení můžete provést stejným způsobem jako připojení přes Bluetooth. (Strana 18)

### Volba kontrolního režimu

Když budete ve zdroji iPod USB (nebo zdroji iPod BT), opakovaně tiskněte 5MODE.

[HEAD MODE]: Ovládání iPod z této jednotky.

[IPHONE MODE]: Ovládejte iPod pomocí iPod samého. I tak však na tomto přístroji můžete přehrávat nebo pozastavovat soubory, přeskakovat je, a zrychleně je přehrávat dopředu nebo dozadu.

## USB/iPod/ANDROID

### Vyberte soubor ze složky/seznamu

Pro iPod lze tohle volit pouze, je-li vybráno [HEAD MODE].

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr složky/seznamu.
- 3 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr souboru.

#### Rychlé vyhledávání (týká se pouze zdrojů CD a USB)

Jestliže máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

**Proveďte následující postup pro rychlé prohlížení seznamu.**

KD-X362BT: Rychle otočte ovladačem hlasitosti  
KD-X361BT: Stiskněte a podržte tlačítko VOL +/-

#### Abecední vyhledávání (týká se pouze zdroje iPod USB nebo zdroje iPod BT)

Soubor můžete vyhledávat pomocí prvního znaku.

**Proveďte následující postup pro výběr požadovaného znaku (A až Z, 0 až 9, nebo OTHERS).**

KD-X362BT: Stiskněte 2▲ / 1▼ nebo rychle otočte ovladačem hlasitosti  
KD-X361BT: Stiskněte tlačítko 2▲ / 1▼  
• "OTHERS" vyberte v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.

- Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

## Spotify

### Příprava:

Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi aplikace Spotify (iPhone/ iPod touch), vytvořte si účet, a přihlaste se do Spotify.

- Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v položce [SOURCE SELECT]. (Strana 5)


### Spuštění poslechu

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení ke vstupnímu terminálu USB.

KD-X362BT:



KD-X361BT:

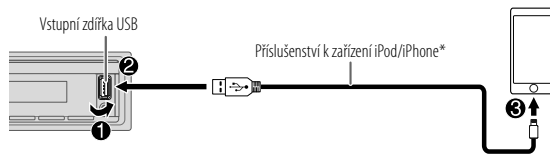

- 3 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte SPOTIFY.  
Vysílání se spustí automaticky.

\* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

## Spotify

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	KD-X362BT: Stiskněte ovladač hlasitosti. KD-X361BT: Stiskněte tlačítko ►/■ENTER.
Přeskočit skladbu	Stiskněte tlačítko ◀◀*1 / ▶▶1.
Vyberte náhledy nahoru nebo náhledy dolů*2	Stiskněte tlačítko 2▲ / 1▼.
Spustit rádio	Stiskněte a podržte tlačítko 5.
Opakovat přehrávání*3	Stiskněte opakovaně tlačítko 4↺. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Náhodné přehrávání*3	Stiskněte opakovaně tlačítko 3↻*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 K dispozici pouze pro uživatele prémiových účtů.

\*2 Tato funkce je dostupná pouze pro skladby v režimu Rádio. Pokud vyberete náhledy dolů, aktuální skladba se přeskočí.

\*3 K dispozici pouze pro skladby v Playlistech.

### Uložit informace o oblíbené skladbě

Při poslechu rádia na Spotify...

**Stiskněte a podržte následující tlačítko pro uložení informací o skladbě.**

KD-X362BT: Ovladač hlasitosti


KD-X361BT: ►/■ENTER

Zobrazí se "SAVED" a informace se uloží do složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Chcete-li uložení zrušit, opakujte stejný postup.

Zobrazí se "REMOVED" a informace budou odstraněny ze složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

### Vyhledání skladby nebo stanice

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr typu seznamu. Zobrazené typy seznamů závisí na tom, jaké informace jsou z aplikace Spotify posílány.
- 3 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro zvolení požadované skladby nebo stanice. Proveďte následující postup pro rychlé prohlížení seznamu.  
KD-X362BT: Rychle otočte ovladačem hlasitosti  
KD-X361BT: Stiskněte a podržte tlačítko VOL +/-

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko .

V závislosti na operačním systému a verzi firmwaru vašeho mobilního telefonu nemusí prvky Bluetooth s touto jednotkou fungovat.

## BLUETOOTH — Připojení


### Podporované Bluetooth profily

- Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profile)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu)
- Serial Port Profile (SPP - Profil sériového portu)
- Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

### Podporované kodeky Bluetooth

- Kodek pásma hloubek (Sub Band Codec, SBC)
- Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding, AAC)

## Připojení mikrofonu

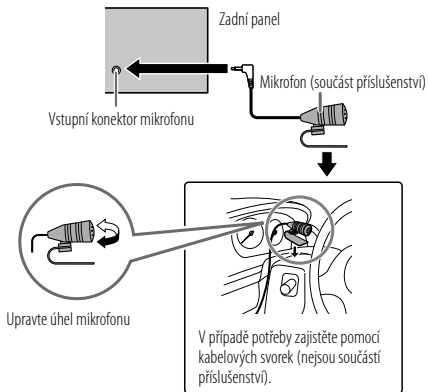

## První spárování a připojení zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí přístroje.
- 2 Vyhledejte a zvolte název vašeho přijímače ("KD-X3××BT") v Bluetooth zařízení.  
Na displeji bude blikat "BT PAIRING".
  - U některých Bluetooth zařízení musíte ihned po vyhledání zadat kód osobního identifikačního čísla (PIN).
- 3 Proveďte (A) nebo (B) podle toho, co se přetáčí na displeji.  
U některých Bluetooth zařízení se může sekvence párování lišit od níže popsanych kroků.  
(A) KD-X362BT:  
"Název zařízení" → "XXXXXX" → "VOL - YES" → "BACK - NO"  
KD-X361BT:  
"Název zařízení" → "XXXXXX" → "ENTER - YES" → "BACK - NO"  
"XXXXXX" je 6 ciferový přístupový klíč náhodně vygenerovaný během každého párování.
  - 1 Ujistěte se, že přístupový klíč zobrazený na přístroji a na zařízení Bluetooth je stejný.
  - 2 Stiskněte následující pro potvrzení přístupového klíče.  
KD-X362BT: Ovladač hlasitosti  
KD-X361BT: ►/■ENTER
  - 3 Potvrďte přístupový klíč ovládáním Bluetooth zařízení.(B) KD-X362BT:  
"Název zařízení" → "VOL - YES" → "BACK - NO"  
KD-X361BT:  
"Název zařízení" → "ENTER - YES" → "BACK - NO"
  - 1 Stiskněte následující pro spuštění párování.  
KD-X362BT: Ovladač hlasitosti  
KD-X361BT: ►/■ENTER
  - 2
    - Pokud se na displeji přetáčí "PAIRING" → "PIN 0000", zadejte do Bluetooth zařízení PIN kód "0000".  
Před spárováním můžete změnit na požadovaný PIN kód. (Strana 17)
    - Pokud se zobrazuje pouze "PAIRING", potvrďte párování ovládáním Bluetooth zařízení.

Po dokončení párování se zobrazí zpráva "PAIRING COMPLETED" a po vytvoření Bluetooth připojení se rozsvítí .

## BLUETOOTH®

- Tento přístroj podporuje Secure Simple Pairing (SSP - Snadné bezpečné párování).
- Celkem je možno zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení párování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrováno v přístroji, a to i tehdy, když přístroj resetujete. Pokyny jak vymazat spárované zařízení naleznete na **[DEVICE DELETE]** na straně 16.
- V jakémkoli okamžiku lze připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení.  
Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat. (Strana 18)
- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k přístroji. Připojte zařízení k přístroji ručně.
- Když je baterie připojeného Bluetooth zařízení vybitá, objeví se "Název zařízení"  
➔ "LOW BATTERY"
- Podívejte se do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další informace.

### Automatické spárování

Když ke vstupnímu USB konektoru připojíte zařízení iPhone/iPod touch, bude automaticky aktivován požadavek na párování (přes Bluetooth).

**Až budete mít potvrzen název zařízení, proveďte párování stiskem následujících.**

KD-X362BT: Ovladač hlasitosti

KD-X361BT: ►/■ENTER

Požadavek na automatické párování je aktivován pouze tehdy, když:

- Funkce Bluetooth na připojeném zařízení je zapnuta.
- **[AUTO PAIRING]** nastaveno na **[ON]**. (Strana 17)

## BLUETOOTH — Mobilní telefon

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

### Příjem hovoru

Když Vám někdo volá:

- KD-X362BT:  
Tlačítka budou blikat podle blikajícího vzoru, který jste vybrali v **[RING ILLUMI]**. (Strana 15)
- KD-X361BT:  
Symbolické tlačítko začne blikat v barvě, kterou jste vybrali pod **[RING COLOR]**. (Strana 15)
- Je-li **[AUTO ANSWER]** nastaveno na nějakou zvolenou dobu, přijme jednotka hovor automaticky. (Strana 15)

V průběhu hovoru:

- KD-X362BT:  
Tlačítka přestanou blikat.
- KD-X361BT:  
Symbolické tlačítko přestane blikat a rozsvítí se v barvě, kterou jste vybrali pod **[RING COLOR]**. (Strana 15)
- Pokud přístroj vypnete nebo odpojíte přední destičku, Bluetooth bude odpojeno.

## BLUETOOTH®

Následující operace se v závislosti na připojeném telefonu mohou lišit, případně nemusí být k dispozici.

Chcete-li	Na čelním panelu
První příchozí hovor...	
Přijetí hovoru	Stiskněte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a podržte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Ukončení hovoru	Stiskněte a podržte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Při hovoru v rámci prvního příchozího telefonátu...	
Přijetí dalšího příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Stiskněte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Zamítnutí dalšího příchozího hovoru	Stiskněte a podržte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Když máte dva aktivní hovory...	
Ukončení aktuálního hovoru a aktivování přidržného hovoru	Stiskněte a podržte  -  nebo následující tlačítko. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER
Přepínání mezi aktuálním a přidržným hovorem	Stiskněte tlačítko  - .

Nastavení hlasitosti telefonu*1 [00] až [35] (Výchozí: [15])	Proveďte následující postup během volání. KD-X362BT: Otočte ovladačem hlasitosti KD-X361BT: Stiskněte tlačítko VOL +/- *2
--	---

Přepínání mezi režimy hands-free hovoru a soukromého hovoru*3	Během hovoru stiskněte  / .
---	-----------------------------

\*1 Toto nastavení nemá žádný vliv na hlasitost ostatních zdrojů.

\*2 Pro postupné zvýšení hlasitosti do 15 stiskněte a držte VOL +.

\*3 Ovládání může být různé, v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.

### Zlepšení kvality hlasu

Během telefonického rozhovoru...

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko - .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím - .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] až [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Citlivost mikrofonu se při zvyšování tohoto čísla zvyšuje.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] až [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Seřizujte úroveň redukce šumu, dokud neuslyšíte co nejnižší hladinu šumu.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] až [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Nastavujte dobu zpoždění potlačení ozvěny, dokud neslyšíte během telefonní konverzace minimální ozvěnu.



## Provedení nastavení pro přijímání hovorů

- 1 Stiskněte pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] až [30 SEC]: Po zvoleném čase (vteřiny) automaticky přijme příchozí hovor. ; [OFF]: Zrušení.
[RING COLOR]	KD-X361BT: [COLOR 01] až [COLOR 49] ([COLOR 08]): Volí barvu podsvícení pro symbolické tlačítko jako upozornění na příchozí hovor nebo během hovoru. ; [OFF]: Zrušení.
[RING ILLUMI]	KD-X362BT: [BLINK 01] až [BLINK 05] ([BLINK 02]): Vybere vzor blikání pro tlačítko jako upozornění na příchozí hovor. ; [OFF]: Zrušení.

## Iničiacie hovoru

Hovor můžete provést z historie hovorů, z telefonního seznamu, nebo vytočením čísla. Je-li váš mobilní telefon vybaven také funkcí hlasového vytáčení, pak je dostupná i tato možnost.

- 1 Stiskněte pro otevření režimu Bluetooth.  
Objeví se "(název prvního zařízení)".
  - Pokud jsou připojeny dva telefony s funkcí Bluetooth, stiskněte znovu pro přepnutí na druhý telefon.  
Objeví se "(název druhého zařízení)".
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).

- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.


Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

[RECENT CALL]	(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP) <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskem následujícího tlačítka vyberte jméno nebo telefonní číslo. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: VOL +/-  <ul style="list-style-type: none"> <li>• "&lt;" indikuje přijatý hovor, "&gt;" indikuje realizovaný hovor, "M" indikuje zmeškaný hovor.</li> <li>• Pokud není uložena žádná historie hovorů ani počet hovorů, objeví se zpráva "NO HISTORY".</li> </ul> </li> <li>2 Stiskněte následující pro volání. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER</li> </ol>
[PHONEBOOK]	(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP) <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskem 2▲ / 1▼ můžete vybrat požadované písmeno (A až Z, 0 až 9, nebo OTHERS). <ul style="list-style-type: none"> <li>• "OTHERS" se zobrazí v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.</li> </ul> </li> <li>2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr jména.</li> <li>3 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr telefonního čísla.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonní seznam připojeného telefonu se při párování automaticky přeneše do tohoto přístroje.</li> <li>• Tento přístroj umí zobrazit pouze písmena bez diakritických znamének. (Písmena se znaménky, jako například "Ů", se zobrazují jako "U").</li> </ul>
[DIAL NUMBER]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Proveďte následující postup pro výběr čísla (0 až 9) nebo znaku (*, #, +). KD-X362BT: Otočte ovladačem hlasitosti KD-X361BT: Stiskněte tlačítko VOL +/-</li> <li>2 Stiskněte ◀◀◀ / ▶▶▶ pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.</li> <li>3 Stiskněte následující pro volání. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: ►/■ENTER</li> </ol>

### [VOICE]

Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu. (Viz "Vytočení hovoru hlasovým vytáčením".)

### Vytočení hovoru hlasovým vytáčením


- 1 Stiskem a podržením  aktivujete připojený telefon.
- 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu.

- Podporované funkce rozpoznávání hlasu se u jednotlivých telefonů liší. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojeného telefonu.

### Nastavení v paměti


#### Oložení kontaktu do paměti

Pod číselná tlačítka můžete uložit až 6 kontaktů (1 až 6).

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr [RECENT CALL], [PHONEBOOK] nebo [DIAL NUMBER].
- 3 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr kontaktu nebo zadání telefonního čísla.  
Je-li vybrán nějaký kontakt, pak stiskem následujícího zobrazíte telefonní číslo.  
KD-X362BT: Ovladač hlasitosti  
KD-X361BT: ►/■ENTER
- 4 Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).  
Při ukládání kontaktu se zobrazí "MEMORY P (vybrané číslo předvolby)".



Pro smazání kontaktu z paměti předvobě vyberte [DIAL NUMBER] v kroku 2 a uložte prázdné číslo.

#### Zahájení hovoru z paměti

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Stiskněte následující pro volání.  
KD-X362BT: Ovladač hlasitosti  
KD-X361BT: ►/■ENTER

Pokud nejsou uloženy žádné kontakty, zobrazí se zpráva "NO PRESET".

### Nastavení režimu Bluetooth

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

#### [BT MODE]

[PHONE SELECT]\* Vybírá telefon nebo audio zařízení pro připojení nebo odpojení.

Je-li zařízení připojeno, před jeho názvem se zobrazí "✳".

[AUDIO SELECT]\* "▷" se objeví před aktuálním zvukovým zařízením pro přehrávání.

[DEVICE DELETE] 1 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr zařízení k odstranění.

2 Proveďte postup "Výběr položky (strana 3 nebo 4)" pro výběr [YES] nebo [NO].


\* Můžete připojit maximálně dva telefony s technologií Bluetooth a jedno audio zařízení s technologií Bluetooth.

[PIN CODE EDIT] (0000)	Změna PIN kódu (až 6 číslic). <b>1</b> Proveďte následující postup pro výběr čísla. KD-X362BT: Otočte ovladačem hlasitosti KD-X361BT: Stiskněte tlačítko VOL +/- <b>2</b> Stiskněte <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu. <b>3</b> Stiskněte následující pro potvrzení. KD-X362BT: Ovladač hlasitosti KD-X361BT: <b>▶</b> / <b>ENTER</b>
[RECONNECT]	[ON]: Když se v dosahu přístroje znovu vyskytne naposledy připojené zařízení Bluetooth, přístroj se automaticky znovu připojí. ; [OFF]: Zrušení.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Přístroj se automaticky spáruje s podporovaným Bluetooth zařízením (iPhone/ iPod touch), když je připojeno prostřednictvím vstupního konektoru USB. Podle verze operačního systému na připojeném zařízení nebude tato funkce fungovat. ; [OFF]: Zrušení.
[INITIALIZE]	[YES]: Inicializuje všechna Bluetooth nastavení (včetně uloženého párování, telefonního seznamu apod.). ; [NO]: Zrušení.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Zobrazí název vašeho přijímače ("KD-X3-××BT"). ; [MY ADDRESS]: Zobrazuje adresu tohoto přístroje.

## Režim kontroly kompatibility Bluetooth

Konektivitu podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízeními a tímto přístrojem si můžete vyzkoušet.

- Zajistěte, aby nebylo párováno žádné zařízení Bluetooth.

- 1** Stiskněte a podržte tlačítko .  
Zobrazí se zpráva "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE". Na displeji se posouvá "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000".
- 2** Vyhledejte a do 3 minut zvolte název vašeho přijímače ("KD-X3-××BT") v Bluetooth zařízení.

- 3** Proveďte (A), (B) nebo (C) podle toho, co se přetáčí na displeji.
  - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (šestimístné klíčové heslo):** Zajistěte, aby se na jednotce i na zařízení Bluetooth objevovalo stejné heslo. Poté heslo potvrďte aktivací zařízení Bluetooth.
  - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000":** Na zařízení Bluetooth "0000".
  - (C) "PAIRING":** Na zařízení Bluetooth proveďte úkon potvrzující párování.

Po úspěšném provedeném párování se zobrazí "PAIRING OK" → "Název zařízení" a bude zahájena kontrola kompatibility s Bluetooth.  
 Jestliže se zobrazí "CONNECT NOW USING PHONE", aktivujte zařízení Bluetooth, aby mohl pokračovat přístup k telefonnímu seznamu.  
 Na displeji bude blikat zpráva "TESTING".

### Na displeji bliká výsledek kontroly konektivity.

"PAIRING OK" a/nebo "HANDS-FREE OK"\*1 a/nebo "AUD.STREAM OK"\*2 a/nebo "PBAP OK"\*3 : Kompatibilní

- \*1 Kompatibilní s profilem Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)
- \*2 Kompatibilní s profilem Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- \*3 Kompatibilní s profilem Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Po 30 sekundách se zobrazí "PAIRING DELETED" na znamení, že párování bylo vymazáno, a jednotka opustí kontrolní režim.


- Pro zrušení vypněte napájení stiskem a podržením tlačítka tlačítka zdroje, načež napájení opět zapněte.

### BLUETOOTH — Audio

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

#### Audio přehrávač přes Bluetooth

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte BT AUDIO.
  - Stiskem  můžete vstoupit přímo do BT AUDIO.
- 2 Přehrávání zahájíte spuštěním přehrávače s pomocí Bluetooth.

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	KD-X362BT: Stiskněte ovladač hlasitosti. KD-X361BT: Stiskněte tlačítka ►/■ENTER
Výběr skupiny nebo složky	Stiskněte tlačítka 2▲ / 1▼.
Přeskočení dozadu/dopředu	Stiskněte tlačítka I◀◀ / ▶▶I.
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu	Stiskněte a podržte tlačítka I◀◀ / ▶▶I.
Opakovat přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítka 4↺. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [REPEAT OFF]
Náhodné přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítka 3↻. [GROUP RANDOM], [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]
Vyberte soubor ze složky/seznamu	Viz "Vyberte soubor ze složky/seznamu" na straně 10.
Přepínání mezi zvukovými zařízeními připojenými přes Bluetooth	Stiskněte tlačítka 5.*

\* Stisknutím tlačítka "Play" na připojeném zařízení vyvolá také přepnutí výstupu zvuku ze zařízení.





Operace a údaje na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti u připojeného zařízení.


#### Nastavení pro používání aplikace JVC Remote

Aplikace JVC Remote je určena k ovládání přijímače JVC ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor), nebo z chytrého telefonu se systémem Android (přes Bluetooth).

##### Příprava:

- Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace JVC Remote.
- Další informace najdete na <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítka  .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky. (Strana 19)
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím  .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítka  .

Výchozí: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	Vyberte zařízení (IOS nebo ANDROID) pro používání aplikace.
[IOS]	<p>[YES]: Vybere iPhone/iPod pro používání aplikace přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor. ; [NO]: Zrušení.</p> <p>Je-li zvolen IOS, vyberte zdroj iPod BT (nebo zdroj iPod USB, pokud je váš iPhone/iPod připojen přes vstupní USB konektor) pro spuštění aplikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojení aplikace bude přerušeno nebo odpojeno, pokud: <ul style="list-style-type: none"> <li>změníte zdroj z iPod BT na jakýkoliv jiný zdroj přehrávání připojený přes vstupní USB konektor.</li> <li>změníte zdroj z iPod USB na zdroj iPod BT.</li> </ul> </li> </ul>
[ANDROID]	[YES]: Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání aplikace přes Bluetooth. ; [NO]: Zrušení.
[ANDROID LIST]*	Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání ze seznamu.
[STATUS]	<p>Zobrazí stav zvoleného zařízení.</p> <p>[IOS CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí iPhone/iPod připojeného přes Bluetooth nebo vstupní USB konektor.</p> <p>[IOS NOT CONNECTED]: Není připojeno žádné zařízení se systémem IOS pro používání aplikace.</p> <p>[ANDROID CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí chytrého telefonu se systémem Android připojeného přes Bluetooth.</p> <p>[ANDROID NOT CONNECTED]: Není připojeno žádné zařízení se systémem Android pro používání aplikace.</p>

\* Zobrazí se pouze v případě, že [ANDROID] ze [SELECT] je nastaveno na [YES].

## Poslech iPhone/iPod přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby z iPhone/iPod přes Bluetooth.

### Opakovaným stiskem tlačítka zvolte iPod BT.

- iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako iPod/iPhone přes vstupní USB konektor. (Strana 8)
- Pokud připojíte iPhone/iPod do vstupního USB konektoru během poslechu ze zdroje iPod BT, zdroj se automaticky změní na iPod USB. Stiskněte tlačítko zdroje pro výběr iPod BT, pokud je zařízení stále připojeno přes Bluetooth.

## Internetové rádio přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby ze internetového rádia (Spotify) přes iPhone/iPod touch/zařízení Android pomocí Bluetooth.

- Ujistěte se, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.

## Poslech Spotify

### Příprava:



Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v položce [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

- Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- Připojte vaše zařízení přes Bluetooth. (Strana 12)
- Stiskněte tlačítko zdroje pro výběr SPOTIFY (pro iPhone/iPod) nebo SPOTIFY BT (pro zařízení Android).  
Zdroj se přepne a automaticky bude zahájeno vysílání.

- Spotify můžete ovládat stejným způsobem jako Spotify přes vstupní USB konektor. (Strana 10)

# NASTAVENÍ ZVUKU

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	Nastavuje přednastavený ekvalizér vhodný pro daný hudební žánr. <ul style="list-style-type: none"><li>• Volbou [USER] můžete používat nastavení provedená v [EASY EQ] nebo [PRO EQ].</li></ul> [FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] Ekvalizér disku ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) podporuje určité frekvence audio signálu pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě.
[EASY EQ]	Nastavení vlastních parametrů zvuku. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavení je uloženo pod položkou [USER] v [PRESET EQ].</li><li>• Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [PRO EQ].</li></ul> [SUB.W SP]*1*2: [00] až [+06] (Výchozí: [+03]) [SUB.W]*1*3: [-50] až [+10] [00] [BASS]: [LVL-09] až [LVL+09] [LVL 00] [MID]: [LVL-09] až [LVL+09] [LVL 00] [TRE]: [LVL-09] až [LVL+09] [LVL 00]

[PRO EQ]	Nastavení vlastních parametrů zvuku. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavení je uloženo pod položkou [USER] v [PRESET EQ].</li><li>• Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [EASY EQ].</li></ul>
[62.5HZ]	
[LEVEL -09] až [LEVEL +09] ([LEVEL 00])	Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
[ON]:	Zapíná přidavné basy. ; [OFF]: Zrušení.
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	
[LEVEL -09] až [LEVEL +09] ([LEVEL 00])	Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Nastavuje faktor kvality.
[AUDIO CONTROL]	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] až [LEVEL +05]: Nastavuje preferovanou úroveň zdůraznění hloubek ; [OFF]: Zrušení.
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Zvýšení nízkých nebo vysokých frekvencí pro dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. ; [OFF]: Zrušení.
[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2 (Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) [SUB.W 00] až [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného přes konektor reproduktoru. (Strana 35)
	[PRE-OUT]*3 [SUB.W -50] až [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného ke koncovkám výstupního signálu (REAR/SW) přes externí zesilovač. (Strana 35)
[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: Zapíná výstup subwooferu. ; [OFF]: Zrušení.

\*1, \*2, \*3: (strana 21)

## NASTAVENÍ ZVUKU

[FADER]	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) [POSITION R15] až [POSITION F15] ([POSITION 00]): Nastavuje vyvážení předních a zadních reproduktorů.
[BALANCE]*4	[POSITION L15] až [POSITION R15] ([POSITION 00]): Nastavuje vyvážení levých a pravých reproduktorů.
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] až [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Přednastavuje úroveň nastavení hlasitosti jednotlivých zdrojů vůči úrovni hlasitosti FM. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Omezuje maximální úroveň hlasitosti na 25. (Vyberte, pokud je maximální výkon jednotlivých reproduktorů menší než 50 W, aby nedošlo k poškození reproduktorů.) ; [HIGH POWER]: Maximální úroveň hlasitosti je 35.
[SPK/PRE OUT]	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) Podle metody připojení reproduktorů vyberte vhodné nastavení, abyste získali požadovaný výstup. (Viz "Nastavení výstupu reproduktoru" na straně 22.)
[SPEAKER SIZE]	V závislosti na typu přechodu, který jste zvolili (viz [X ' OVER TYPE]), se zobrazí položky nastavení pro dvoupásmový přechod nebo trojpásmový přechod. (Viz "Nastavení křížení" na straně 22.)
[X ' OVER]	Ve výchozím nastavení je zvolen typ dvoucestného křížení.
[DTA SETTINGS]	
[CAR SETTINGS]	Pokyny k nastavení naleznete v "Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)" na straně 25.
[X ' OVER TYPE]	<b>Upozornění:</b> Před změnou [X ' OVER TYPE] nastavte hlasitost, aby se zabránilo náhlému zvýšení nebo snížení úrovně výstupu.
[2-WAY]	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [3-WAY].) [YES]: Vybere typ dvoucestného přechodu. ; [NO]: Zrušení.
[3-WAY]	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [2-WAY].) [YES]: Vybere typ trojcestného přechodu. ; [NO]: Zrušení.

[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Nelze použít pro zdroj FM/AM.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Prakticky zvýrazňuje zvukový prostor. ; [OFF]: Zrušení.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Prakticky dělá zvuk realističtější. ; [OFF]: Zrušení.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Prakticky nastavuje polohu zvuku, který je slyšet z reproduktorů. ; [OFF]: Zrušení.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Podporuje frekvenci pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě. ; [OFF]: Zrušení.
[K2 TECHNOLOGY]	(Nelze použít pro zdroj FM/AM a zdroj AUX.) [ON]: Zlepšete kvalitu komprimované hudby a zvuku. ; [OFF]: Zrušení.

\*1 Zobrazeno pouze v případě, že je [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (Strana 20)

\*2 Pro dvoucestné křížení: Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [SUB.W/SUB.W]. (Strana 22)

\*3 Pro dvoucestné křížení: Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/SUB.W] nebo [SUB.W/SUB.W]. (Strana 22)

\*4 Nastavení nemůže ovlivnit výstup pro reproduktor subwoofer.

## NASTAVENÍ ZVUKU

### Nastavení výstupu reproduktoru [SPK/PRE OUT]

(Platí pouze tehdy, když je [X' OVER TYPE] nastaveno na [2-WAY]) (strana 21)

Na základě metody připojení reproduktoru vyberte nastavení výstupu reproduktorů [SPK/PRE OUT].

### Spojení přes koncovky výstupního kabelu

Pro připojení použitím externího zesilovače (Strana 35)

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes výstupní konektor ("line-out")	
	FRONT	REAR/SW
[REAR/REAR]	Výstup předních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
[REAR/SUB.W] (výchozí)	Výstup předních reproduktorů	Subwooferový výstup
[SUB.W/SUB.W]	Výstup předních reproduktorů	Subwooferový výstup

### Připojení přes koncovky reproduktorů

S tímto nastavením můžete také připojit reproduktory bez použití externího zesilovače a zároveň zachovat výstup subwooferu. (Strana 35)

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes konektor zadního reproduktoru	
	L (levý)	R (pravý)
[REAR/REAR]	Výstup zadních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
[REAR/SUB.W]	Výstup zadních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferový výstup	(Ztlumit)

Je-li vybráno [SUB.W/SUB.W]:

- Ve [SUBWOOFER LPF] je vybráno [120HZ] a [THROUGH] není k dispozici. (Strana 24)
- Ve [FADER] je vybráno [POSITION R02] a volitelný rozsah je [POSITION R15] až [POSITION 00]. (Strana 21)

### Nastavení křížení

Níže jsou uvedené položky nastavení, které jsou dostupné pro dvoucestné a třicestné křížení.

#### ▲ Upozornění

Typ křížení vyberte podle toho, jak jsou reproduktory připojené. (Strana 35)

Pokud vyberete špatný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Hladina výstupního zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.

#### SPEAKER SIZE

Vybere podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavení frekvence a sklonu jsou pro křížení vybraného reproduktoru nastaveny automaticky.
- Pokud je pro níže uvedený reproduktor [SPEAKER SIZE] vybráno [NONE], nastavení [X' OVER] vybraného reproduktoru není k dispozici.
  - Dvoucestné křížení: [TWEETER] pro [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
  - Třicestné křížení: [WOOFER]



## NASTAVENÍ ZVUKU

### X' OVER (přechod)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upravuje dělicí frekvenci pro vybrané reproduktory (hornopropustný filtr a dolnopropustný filtr). Je-li vybrána volba [THROUGH], jsou všechny signály odesílány do vybraných reproduktorů.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upravuje sklon křížení. Volitelné pouze v případě, je-li pro dělicí frekvenci vybráno jiné nastavení než [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Nastavuje fázi výstupu reproduktoru tak, aby byla srovnána s výstupem jiného reproduktoru.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Upravuje výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

### Položky nastavení dvoucestného křížení

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nepřipojeno)
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (nepřipojeno)
[SUBWOOFER]*2*3		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] až [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] až [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]

\*1, \*2, \*3: (strana 24)

## NASTAVENÍ ZVUKU

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°) / [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]

### Položky nastavení třicestného křížení

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*3	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)	
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°) / [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] až [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°) / [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] až [00DB]
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°) / [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] až [00DB]

\*1 Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/REAR] nebo [REAR/SUB.W]. (Strana 22)

\*2 Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/SUB.W] nebo [SUB.W/SUB.W]. (Strana 22)

\*3 Zobrazeno pouze v případě, že je [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (Strana 20)

## NASTAVENÍ ZVUKU

### Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)


Digitální vyrovnání času (DTA) nastavuje zpoždění výstupu reproduktoru pro vytvoření vhodnějšího prostředí pro vaše vozidlo.

- Další informace naleznete na viz "Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]".

#### [DTA SETTINGS]

[POSITION]	Vybere polohu pro poslech (referenční bod). [ALL]: Nekompenzuje; [FRONT RIGHT]: Pravé přední sedadlo; [FRONT LEFT]: Levé přední sedadlo; [FRONT ALL]: Přední sedadla • [FRONT ALL] se zobrazí pouze v případě, že [X ' OVER TYPE] je nastaveno na hodnotu [2-WAY]. (Strana 21)
[DISTANCE]*1	[0CM] až [610CM]: Dolaďte nastavení vzdálenosti pro kompenzaci.
[GAIN]*1	[-8DB] až [0DB]: Upravte výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.
[DTA RESET]	[YES]: Obnoví nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]) zvolené [POSITION] na výchozí hodnoty.; [NO]: Zrušení.
[CAR SETTINGS]	Identifikujte typ vašeho vozidla a umístění zadního reproduktoru, aby bylo možné nastavit [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Vybere typ vozidla.; [OFF]: Nekompenzuje.
[R-SP LOCATION]*2	Vybere umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet nejdelší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenčního bodu). • [DOOR]/[REAR DECK]: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] nebo [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [MINIVAN] nebo [MINIVAN(LONG)].

### Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]



Pokud zadáte vzdálenost středu aktuálně nastavené polohy pro poslech ke každému reproduktoru, doba zpoždění se automaticky vypočítá a nastaví.

- 1 Určete střed aktuálně nastavené polohy pro poslech jako referenční bod.
- 2 Změřte vzdálenosti z referenčního bodu k reproduktorům.
- 3 Vypočítejte rozdíly mezi vzdáleností nejvzdálenějšího reproduktoru (zadní reproduktor) a ostatních reproduktorů.
- 4 Nastavte [DISTANCE] vypočítanou v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.
- 5 Nastavte [GAIN] pro jednotlivé reproduktory.

Příklad: Pokud je zvoleno [FRONT ALL] jako poloha pro poslech

\*1 Před provedením nastavení vyberte reproduktor:

Je zvolen dvoucestný přechod:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

- Možnost [REAR LEFT], [REAR RIGHT] a [SUBWOOFER] je možné zvolit pouze v případě, že v nastavení [SPEAKER SIZE] pro [REAR] a [SUBWOOFER] je zvolena jiná hodnota než [NONE]. (Strana 23)

Když je zvolen třícestný přechod:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:


- Možnost [WOOFER] je možné zvolit pouze v případě, že v nastavení [SPEAKER SIZE] pro [WOOFER] je zvolena jiná hodnota než [NONE]. (Strana 24)

\*2 Zobrazí se pouze v případě, že [X ' OVER TYPE] je nastaven na [2-WAY] (strana 21), a jestliže pro [REAR] nastavení [SPEAKER SIZE] je zvolena jiná hodnota než [NONE]. (Strana 23)


# NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Identifikace zóny pro nastavení jasu

KD-X362BT:





KD-X361BT:

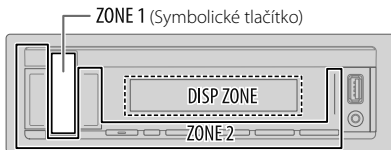

Identifikace zóny pro nastavení barvy

KD-X361BT:



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: **[XX]**

<b>[DISPLAY]</b>	
<b>[DIMMER]</b>	Stlumit podsvícení. <b>[OFF]</b> : Tlumení světla vypnuto. Jas se změní na nastavení <b>[DAY]</b> . <b>[ON]</b> : Tlumení světla zapnuto. Jas se změní na nastavení <b>[NIGHT]</b> . (Viz " <b>[BRIGHTNESS]</b> " níže) <b>[DIMMER TIME]</b> : Nastavení doby rozsvícení a ztlumení světla. <b>1</b> Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro nastavení času <b>[ON]</b> . <b>2</b> Proveďte postup 'Výběr položky (strana 3 nebo 4)' pro nastavení času <b>[OFF]</b> . (Výchozí: <b>[ON]</b> : <b>[18:00]</b> ; <b>[OFF]</b> : <b>[6:00]</b> ) <b>[DIMMER AUTO]</b> : Tlumení světla se zapíná a vypíná automaticky, když vypnete nebo zapnete světlomety vozidla.*1
<b>[BRIGHTNESS]</b>	Nastavte jas zvlášť pro den a noc. <b>1</b> <b>[DAY]/[NIGHT]</b> : Vyberte den nebo noc. <b>2</b> Vyberte zónu. (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.) <b>3</b> <b>[LEVEL 00]</b> až <b>[LEVEL 31]</b> : Nastavte úroveň jasu.
<b>[TEXT SCROLL]*2</b>	<b>[SCROLL ONCE]</b> : Jedno posunutí informací na displeji; ; <b>[SCROLL AUTO]</b> : Opakuje posouvání v 5 sekundových intervalech; ; <b>[SCROLL OFF]</b> : Zrušení.

\*1 Je vyžadováno připojení vodiče pro řízení osvětlení. (Strana 35)

\*2 Některé znaky nebo symboly se nezobrazí správně (nebo budou prázdné).

## NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

[COLOR] (pro KD-X361BT: Pouze pro symbolické tlačítko)

[PRESET] Zvolte barvu podsvícení pro symbolické tlačítko. (Viz ilustrace na straně 26.)

- [COLOR 01] až [COLOR 49]
- [USER]: Zobrazí se barva vybraná pro možnost [DAY COLOR] nebo [NIGHT COLOR].
- [COLOR FLOW01] až [COLOR FLOW03]: Barva se mění různou rychlostí.
- Předem nastavené barvy: [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]

[DAY COLOR] Uložte si vlastní denní a noční barvu podsvícení pro symbolické tlačítko.

**1** [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Vyberte primární barvu.  
**2** [00] až [31]: Vyberte úroveň.

[NIGHT COLOR] Zopakujte kroky 1 a 2 pro všechny primární barvy.

- Vaše nastavení je uloženo v [USER] v poloze [PRESET].
- [NIGHT COLOR] nebo [DAY COLOR] se mění zapnutím nebo vypnutím světlometů vozidla.

[MENU COLOR] [ON]: Při nastavování v menu a prohledávání seznamu se barva podsvícení symbolického tlačítka změní na bílou kromě v režimu nastavení barvy.; [OFF]: Zrušení.

## REFERENCE

### ■ Údržba Čištění jednotky

Otřete nečistoty na čelním panelu suchým silikonovým nebo jemným hadříkem.

### Čištění konektorů

Sejměte přední kryt a opatrně očistěte konektor vatovým tampónem. Postupujte opatrně, abyste konektor nepoškodili.



Konektor (na zadní straně předního krytu)

### ■ Další informace

- Pro: — Nejnovější aktualizace firmware a nejnovější seznam kompatibilních položek  
— Původní aplikace JVC  
— Kterákoli jiná z nejnovějších informací

Navštivte stránky <[www.jvc.net/cs/car/](http://www.jvc.net/cs/car/)>.

### Přehrávatelné soubory

- Přehrávatelný audio soubor pro USB zařízení třídy velkokapacitního paměťového zařízení: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
  - Přehrávatelný systém souborů USB zařízení: FAT12, FAT16, FAT32
- I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být přehrávány v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení možné.
- Podrobné informace a poznámky o přehrávatelných audio souborech najdete na stránkách <[www.jvc.net/cs/car/audiofile/](http://www.jvc.net/cs/car/audiofile/)>.

### Informace o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače.
- Připojení kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.
- Tato jednotka nedokáže rozpoznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a jehož jmenovitý proud přesahuje 1,5 A.

## REFERENCE

### Informace o iPod/iPhone

- Přes vstupní zdířka USB:
  - Made for
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - iPod nano (7th generation)
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Přes Bluetooth:
  - Made for
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Není možné prohlížet video soubory v menu "Videos" v [HEAD MODE].
- Pořadí skladeb zobrazené ve výběrovém menu tohoto přístroje se může lišit od pořadí v iPod/iPhone.
- Pokud je na iPodu zobrazeno "JVC" nebo "✓", nelze iPod použít.
- Podle verze operačního systému na Vašem zařízení iPod/iPhone mohou být některé funkce na tomto přístroji nedostupné.

### Informace o zařízeních Android

- Toto zařízení podporuje OS Android 4.1 a vyšší verze.
- Některá zařízení Android (s OS 4.1 a vyšší) možná nebudou plně podporovat Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Jestliže zařízení Android podporuje jak úložné velkokapacitní třídy, tak i AOA 2.0, bude tato jednotka vždy přehrávat přednostně AOA 2.0.

### Informace o aplikaci Spotify

- Aplikace Spotify podporuje:
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 nebo vyšší)
  - iPod touch (5th a 6th generation)
  - OS Android 4.0.3 nebo vyšší
- Spotify je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.
- Některé funkce Spotify nelze na tomto zařízení používat.
- Pokud máte problémy s používáním aplikace, obraťte se prosím na Spotify přes <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

### Informace o technologii Bluetooth

- V závislosti na verzi Bluetooth v zařízení nemusí být možno některá Bluetooth zařízení k tomuto přístroji připojit.
- Tento přístroj nemusí s některými Bluetooth zařízeními spolupracovat.
- Podmínky signálu se mění v závislosti na prostředí.

### Změnit informace na displeji

Pokaždé, když stisknete  , informace na displeji se změní.

- Nejsou-li informace dostupné nebo nebyly zaznamenány, zobrazí se "NO TEXT", "NO NAME", jiná informace (např. název stanice), nebo bude displej prázdný.



Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní
FM nebo AM	Frekvence ➔ Frekvence s efektem synchronizace hudby* ➔ Hodiny ➔ zpět na začátek  Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System: Název stanice/Typ programu ➔ Název stanice/Typ programu s efektem synchronizace hudby* ➔ Text na rádiu ➔ Text na rádiu+ ➔ Text na rádiu+ název skladby/Text na rádiu+ interpret ➔ Frekvence ➔ Hodiny ➔ zpět na začátek
USB	Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Název skladby/Interpret ➔ Název skladby/Interpret s efektem synchronizace hudby* ➔ Název alba/Interpret ➔ Název složky ➔ Název souboru ➔ Doba přehrávání ➔ Hodiny ➔ zpět na začátek
iPod USB/iPod BT	Když je zvoleno [BROWSE MODE] (strana 9): Název skladby/Interpret ➔ Název skladby/Interpret s efektem synchronizace hudby* ➔ Název alba/Interpret ➔ Doba přehrávání ➔ Hodiny ➔ zpět na začátek

## REFERENCE

Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní
ANDROID	Název zdroje → Název zdroje s efektem synchronizace hudby* → Hodiny → zpět na začáte
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextový název → Kontextový název s efektem synchronizace hudby* → Název skladby → Interpret → Název alba → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začáte
BT AUDIO	Název skladby/Interpret → Název skladby/Interpret s efektem synchronizace hudby* → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → zpět na začáte
AUX	Název zdroje → Název zdroje s efektem synchronizace hudby* → Hodiny → zpět na začáte

\* Během efektu synchronizace hudby:

KD-X361BT: Hudby se barva podsvícení nebo úroveň jasu symbolického tlačítka mění a synchronizuje s úrovní hudby (podle nastavení barvy pro [PRESET] na straně 27).

KD-X362BT: Hudby se jas tlačítek mění a synchronizuje s úrovní hudby.

### Dostupné znaky azbuky

 Dostupné znaky


 Indikátory na displeji

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
Všeobecně	Zvuk nemůže být slyšet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte optimální úroveň hlasitosti.</li> <li>Zkontrolujte kabely a konektory.</li> </ul>
	Objeví se "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Vypněte proud, a kontrolou se ujistíte, zda jsou správně nainstalovány koneckovy vodičů reproduktoru. Znovu zapnete proud.
	Objeví se "PROTECTING SEND SERVICE".	Pošlete jednotku do nejbližšího servisního centra.
	Není možno vybrat zdroj.	Zkontrolujte nastavení [SOURCE SELECT]. (Strana 5)
	Přehrávač vůbec nefunguje.	Resetujte přístroj. (Strana 3 nebo 4)
Rádio	Zobrazují se nesprávné znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení zobrazuje pouze velká písmena, číslice a omezený počet symbolů.</li> <li>Podle toho, jaký jazyk zobrazení jste vybrali (strana 6) se může stát, že některé znaky nebudou správně zobrazovány.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příjem rozhlasu je nekvalitní.</li> <li>Při poslouchání rádia je slyšet statický šum.</li> </ul>	Připojte pevné anténu.
	Pořadí přehrávání je jiné, než bylo zamýšleno.	Pořadí přehrávání je určeno názvem souboru (USB).
USB/iPod	Uplynulý čas přehrávání není správný.	To závisí na předchozím procesu záznamu (USB).
	Na displeji se objeví nápis "NOT SUPPORT" a skladba přeskočí.	Zkontrolujte, zda je skladba ve formátu, který lze přehrávat. (Strana 27)
	Na displeji bliká nápis "READING".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužívejte příliš mnoho úrovní a složek.</li> <li>Znovu připojte zařízení (USB/iPod/iPhone).</li> </ul>

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Príznak	Náprava
Objeví se "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je připojené USB zařízení kompatibilní s tímto přístrojem, a zajistěte, aby systémy souborů měly podporované formáty. (Strana 27)</li> <li>Znovu připojte USB zařízení.</li> </ul>
Objeví se "UNRESPONSIVE DEVICE".	Ujistěte se, že USB zařízení funguje správně, a zařízení znovu připojte.
Objeví se "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Toto zařízení nepodporuje připojení USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.
Objeví se "CANNOT PLAY".	Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné audio soubory.
USB/iPod <ul style="list-style-type: none"> <li>Když připojíte zařízení USB při poslouchání z jiného zdroje, zdroj se změní na "USB".</li> <li>Objeví se "USB ERROR"</li> </ul>	USB port spotřebává víc energie, než kolik je navržený limit. Vypněte napájení a USB zařízení odpojte. Pak zapněte napájení a znovu USB zařízení připojte. Pokud se tím problém nevyřeší, pře připojením jiného USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo jednotku zresetujte).
Přehrávač iPod/iPhone nefunguje nebo ho nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte spojení mezi tímto přístrojem a iPod/iPhone.</li> <li>Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocí "tvrdého" resetování (hard reset).</li> </ul>
Když stiskem  zadáte režim vyhledávání, objeví se "LOADING".	Tento přístroj stále ještě připravuje hudební seznam iPod/iPhone. Načítání může nějakou dobu trvat, zkuste to později znovu.
"NO DEVICE"	Připojte zařízení (USB/iPod/iPhone) a znovu změňte zdroj na USB/iPod/iPhone.

Príznak	Náprava	
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při přehrávání není slyšet zvuk.</li> <li>Zvukový výstup pouze ze zařízení Android.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu připojte zařízení Android.</li> <li>Spusťte na zařízení Android jakoukoli aplikaci na přehrávání médií a začněte přehrávat.</li> <li>Znovu spusťte aktuální aplikaci pro přehrávání médií nebo použijte jinou.</li> <li>Restartovat zařízení Android.</li> <li>Jestliže to problém nevyřeší, připojené zařízení Android nebude schopno přeměrovat audio signál do jednotky. (Strana 28)</li> <li>Pokud USB připojení nefunguje, připojte zařízení Android pomocí Bluetooth nebo přídavného vstupního konektoru.</li> </ul>
	Na displeji bliká nápis "NO DEVICE" nebo "READING".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu připojte zařízení Android.</li> <li>Pokud USB připojení nefunguje, připojte zařízení Android pomocí Bluetooth nebo přídavného vstupního konektoru.</li> </ul>
	Přehrávání je přerušované nebo přeskakuje zvuk.	Vypněte režim pro úsporu elektrické energie na zařízeních Android.
	"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby zařízení Android obsahovalo přehrávatelné zvukové soubory.</li> <li>Znovu připojte zařízení Android.</li> <li>Restartovat zařízení Android.</li> </ul>
"DISCONNECTED"	USB je odpojené od hlavní jednotky. Ujistěte se prosím, že zařízení je správně připojeno přes USB.	
Spotify	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojení přes vstupní konektor USB: Zařízení se připojuje k hlavní jednotce. Vyčkejte prosím.</li> <li>Připojení přes Bluetooth: Bluetooth je odpojené. Zkontrolujte připojení přes Bluetooth a přesvědčte se, že zařízení i jednotka jsou spárované a připojené.</li> </ul>



## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Príznak	Náprava
Spotify	<p>"CHECK APP"</p> <p>Aplikace Spotify není připojena správně nebo uživatel není přihlášen. Ukončete aplikaci Spotify a restartujte. Pak se přihlaste k účtu Spotify.</p>
	<p>Není detekováno žádné Bluetooth zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hledejte znovu z Bluetooth zařízení.</li> <li>Resetujte přístroj. (Strana 3 nebo 4)</li> </ul>
	<p>Nemůže být provedeno párování.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby byl zadán stejný PIN kód u přístroje i Bluetooth zařízení.</li> <li>Smažte informace o párování z přístroje i Bluetooth zařízení, a pak proveďte znovu párování. (Strana 12)</li> </ul>
	<p>Při telefonování je slyšet echo nebo šum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte polohu mikrofonu. (Strana 12)</li> <li>Zkontrolujte nastavení <b>[ECHO CANCEL]</b>. (Strana 14)</li> </ul>
Bluetooth®	<p>Kvalita zvuku telefonu je špatná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth zařízením.</li> <li>Přejeďte s vozidlem na místo, kde bude lepší příjem signálu.</li> </ul>
	<p>Metoda hlasového volání není úspěšná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte metodu hlasového volání v klidnějším prostředí.</li> <li>Když vyslovujete jméno, přiblížte se více k mikrofonu.</li> <li>Zajistěte, aby byl použit stejný hlas, jako při registraci hlasového volání.</li> </ul>
	<p>Během přehrávání z Bluetooth audio přehrávače je zvuk přerušován nebo přeskakuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio přehrávačem.</li> <li>Vypněte přístroj a pak jej znovu zapněte a zkuste připojení.</li> <li>Jiná Bluetooth zařízení se mohou zkoušet připojit k přístroji.</li> </ul>
	<p>Připojený Bluetooth audio přehrávač není možné ovládat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/video přehrávání). (Viz návod k vašemu audio přehrávači.)</li> <li>Odpojte a znovu připojte Bluetooth přehrávač.</li> </ul>

Príznak	Náprava
	<p>"PLEASE WAIT"</p> <p>Přístroj se připravuje na použití funkce Bluetooth. Pokud tato zpráva nezmezí, vypněte přístroj a znovu jej zapněte a pak znovu připojte zařízení.</p>
	<p>"NOT SUPPORT"</p> <p>Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu nebo přenos telefonního seznamu.</p>
	<p>"NO ENTRY"/"NO PAIR"</p> <p>Žádné registrované zařízení není připojeno ani nalezeno přes Bluetooth.</p>
Bluetooth®	<p>"ERROR"</p> <p>Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znovu objeví zpráva "ERROR", zkontrolujte, zda zařízení podporuje zkoušenou funkci.</p>
	<p>"NO INFO"/"NO DATA"</p> <p>Zařízení Bluetooth není schopno pořídit kontaktní informace.</p>
	<p>"H/W ERROR"</p> <p>Resetujte přístroj a zkuste tuto operaci znovu. Pokud se znovu zobrazí zpráva "H/W ERROR", obraťte se na nejbližší servisní středisko.</p>
	<p>"SWITCHING NG"</p> <p>Připojené telefony možná nepodporují funkci přepínání telefonu.</p>
	<p>Připojení Bluetooth mezi zařízeními Bluetooth a jednotkou není stabilní.</p> <p>Vymažte z jednotky nepoužívané připojené Bluetooth zařízení. (Strana 16)</p>

**Pokud problém přetrvává, resetujte přístroj. (Strana 3 nebo 4)**

# SPECIFIKACE

Tuner	FM	Kmitočtový rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
		Citlivost (S/N = 26 dB)	0,71 $\mu$ V/75 $\Omega$ (8,2 dBf)
		Minimální citlivost (DIN S/N = 46 dB)	2,0 $\mu$ V/75 $\Omega$
		Kmitočtová odezva ( $\pm 3$ dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signál/šum (MONO)	64 dB
		Separace kanálů (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Kmitočtový rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (s krokem 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	28,2 $\mu$ V (29 dB $\mu$ )	
AM (LW)	Kmitočtový rozsah	153 kHz — 279 kHz (s krokem 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	50 $\mu$ V (33,9 dB $\mu$ )	

USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Plná rychlost)
	Kompatibilní zařízení	Třída velkokapacitních paměťových zařízení
	Systém souborů	FAT12/16/32
	Maximální odebíraný proud	Stejnoseměrný proud 5V $\equiv$ 1,5 A
	Digitální filtr (D/A) Převodník	24 bitů
	Kmitočtová odezva ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Odstup signál/šum (1 kHz)	99 dB
	Dynamický rozsah	93 dB
	Separace kanálů	88 dB
	MP3 dekodér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodér	Vyhovuje Windows Media Audio	

USB	AAC dekodování	Soubory AAC-LC "aac", "m4a"
	WAV dekodér	Lineární PCM
	FLAC dekodér	Soubor FLAC, až do 24 bitů/96 kHz

Externí	Kmitočtová odezva ( $\pm 3$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximální vstupní napětí	1 000 mV
	Vstupní impedance	30 k $\Omega$

Bluetooth	Verze	Bluetooth 3.0
	Kmitočtový rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Radiofrekvenční výstupní výkon (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Výkonová třída 2
	Maximální komunikační rozsah	Přímá viditelnost přibl. 10 m (32,8 stop)

Bluetooth	Párování	SSP (Secure Simple Pairing - "Jednoduché zabezpečené párování")
	Profil	HFP1.6 - Handsfree profil (Hands-Free Profile) A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.5 - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu (Phonebook Access Profile) SPP - Profil sériového portu (Serial Port Profile)

Audio	Maximální výstupní výkon	50 W $\times$ 4 nebo 50 W $\times$ 2 + 50 W $\times$ 1 (Basový reproduktor = 4 $\Omega$ )
	Výkon při plné přenosové šířce (při výkonu menším, než 1 % THD)	22 W $\times$ 4
	Impedance reproduktoru	4 $\Omega$ — 8 $\Omega$
	Úroveň předvýstupu/zatížení (USB)	2 500 mV/10 k $\Omega$
	Impedance předvýstupu	$\leq$ 600 $\Omega$

## SPECIFIKACE

Všeobecně	Provozní napětí	12 V DC autobaterie
	Instalační rozměry (Š × V × H)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Čistá hmotnost (zahrnuje rámeček, montážní pouzdro)	0,6 kg

Změny bez upozornění vyhrazeny.

## MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

### ▲ Varování

- Toto zařízení je možno připojit pouze ke zdroji energie 12 V DC (stejnoseměrné) s uzemněným záporným pólem.
- Před připojováním a montáží odpojte zápornou svorku baterie.
- Nepřipojujte vodič baterie (žlutý) a vodič zapalování (červený) ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Aby nedošlo ke zkratu:
  - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
  - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit tento přístroj ke kostře vozidla.
  - Vodiče opatřete kabelovými svorkami a na ochranu vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, omotejte vinylovou páskou.

### ▲ Upozornění

- Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.
- Nainstalujte toto zařízení do konzole vozu. Během používání přístroje ani krátce po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části, jako např. tepelná jímka a okolí, jsou velmi horké.
- Nepřipojujte ⊖ vodiče reproduktorů ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý) ani je nepřipojujte paralelně.
- Připojte reproduktory s maximálním výkonem přesahujícím 50 W. Pokud je maximální výkon reproduktorů menší než 50 W, změňte nastavení **[AMP GAIN]** tak, aby nedošlo k poškození reproduktorů. (Strana 21)
- Přístroj instalujte v úhlu nepřevyšujícím 30°.
- Pokud kabelový svazek ve vašem vozidle nemá svorku pro zapalování, připojte vodič zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříni vozidla, která poskytuje zdroj energie 12 V DC (stejnoseměrné) a která se zapíná a vypíná klíčem zapalování.
- Všechny kabely přechovávejte opodál od kovových součástí dobře vedoucích teplo.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Pokud se pojistka přetaví, ujistěte se nejdřív, že se kabely nedotýkají kostry vozidla a teprve pak vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.

# MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

## Seznam dílů pro instalaci


(A) Čelní panel (×1)




(B) Rámeček (×1)



(C) Montážní pouzdro (×1)



(D) Svazek vodičů (×1)




(E) Klíč pro vyjmutí (×2)



## Základní postup


- 1 Vyměňte klíček ze spínací skříňky a potom odpojte svorku ⊖ akumulátoru vozidla.
- 2 Připojte správné vodiče.  
Viz "Připojení kabeláže" na straně 35.
- 3 Nainstalujte přístroj do vozidla.  
Viz "Instalace přístroje (montáž do palubní desky)".
- 4 Připojte svorku ⊖ akumulátoru vozidla.
- 5 Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí napájení.
- 6 Odpojte čelní desku a během 5 sekund resetujte jednotku.  
(Strana 3 nebo 4)

## Instalace přístroje (montáž do palubní desky)

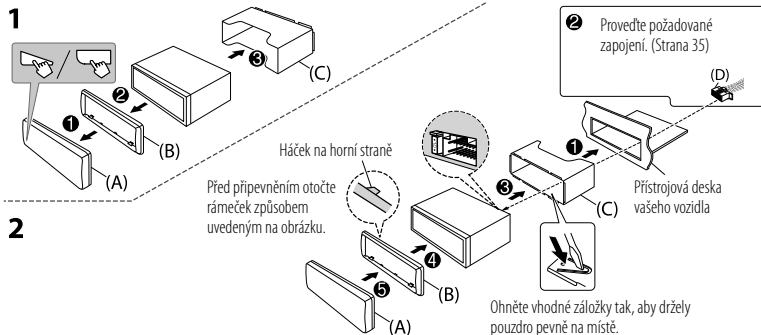


## Instalace zařízení bez montážního pouzdra

- 1 Odstraňte z jednotky montážní obal a obkladovou desku.
- 2 Srovnejte otvory v jednotce (na obou stranách) s montážní konzolou ve vozidle a zajistěte jednotku šrouby (běžně prodávány).




⚠ Použijte pouze specifikované šrouby. Při použití nesprávných šroubů může dojít k poškození přístroje.

## Demontáž zařízení

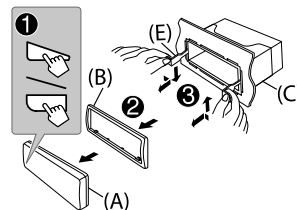


# MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

## Připojení kabeláže




Při připojování k externímu zesilovači připojte jeho zemnicí vodič ke kostře vozidla, aby nedošlo k poškození jednotky.




### Připojení konektorů ISO u některých vozidel VW, Audi nebo Opel (Vauxhall)

Je možné, že bude nutné provést úpravy dodaného svazku vodičů podle níže uvedené ilustrace.

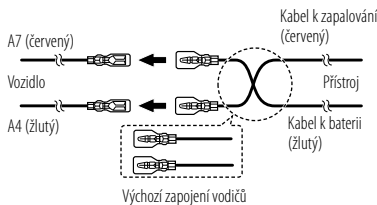


### Pokud není váš vůz vybaven konektorem ISO

Doporučujeme Vám nainstalovat jednotku s běžně dodávanou kabeláží dělanou na míru specifiky pro Vaše auto, a z důvodu vlastního bezpečí světit práci profesionálům. Obratete se na prodejce audio zařízení do vozidel.



Kolík	Barva a funkce
A4	Žlutý : Baterie
A5	Modrá/bílá : Řízení napájení (12 V $\approx$ 350 mA)
A6	Oranžová/bílá : Řídicí přepínač osvětlení vozidla
A7	Červená : Zapalování (ACC)
A8	Černý : Zemní (uzemňovací) vodič
B1	Fialový $\oplus$ : Zadní reproduktor (pravý)
B2	Fialový/Černý $\ominus$ : Pro třícestný přechod: Výchový reproduktor (pravý)
B3	Šedý $\oplus$ : Přední reproduktor (pravý)
B4	Šedý/Černý $\ominus$ : Pro třícestný přechod: Středobasový reproduktor (pravý)
B5	Bílý $\oplus$ : Přední reproduktor (levý)
B6	Bílý/Černý $\ominus$ : Pro třícestný přechod: Středobasový reproduktor (levý)
B7	Zelený $\oplus$ : Zadní reproduktor (levý)*
B8	Zelený/Černý $\ominus$ : Pro třícestný přechod: Výchový reproduktor (levý)

\* Basový reproduktor můžete také připojit přímo, tedy bez externího zesilovače basového reproduktoru. Pokyny k nastavení naleznete na straně 22.



Konektory ISO





## libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.