

# JVC Everio かんたんガイド

C7B

B5H-0163-00  
1216TOH-SW-MT




・基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。  
・カメラが正常に動作しないときは、基本取扱説明書とWebユーザーガイドの「困ったときは」をご覧ください。


## 充電する

基本取扱説明書 (p.9)


### 1. 端子カバーを開ける (基本取扱説明書 p.8)

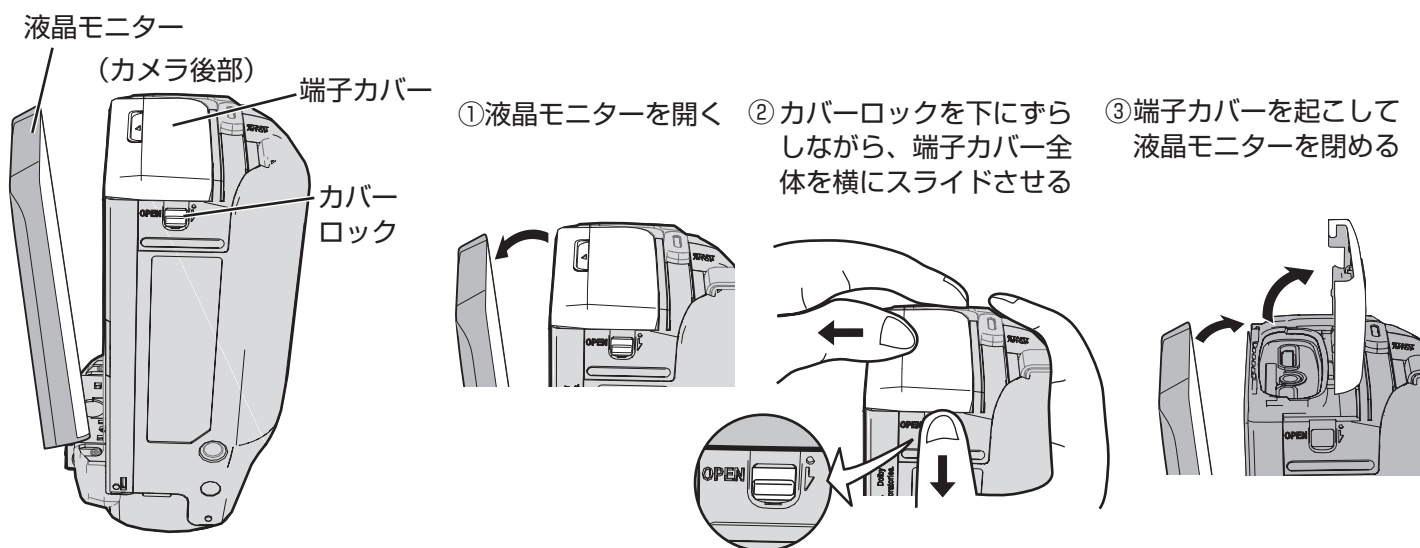

### 2. ビデオカメラと AC アダプターをつなぐ

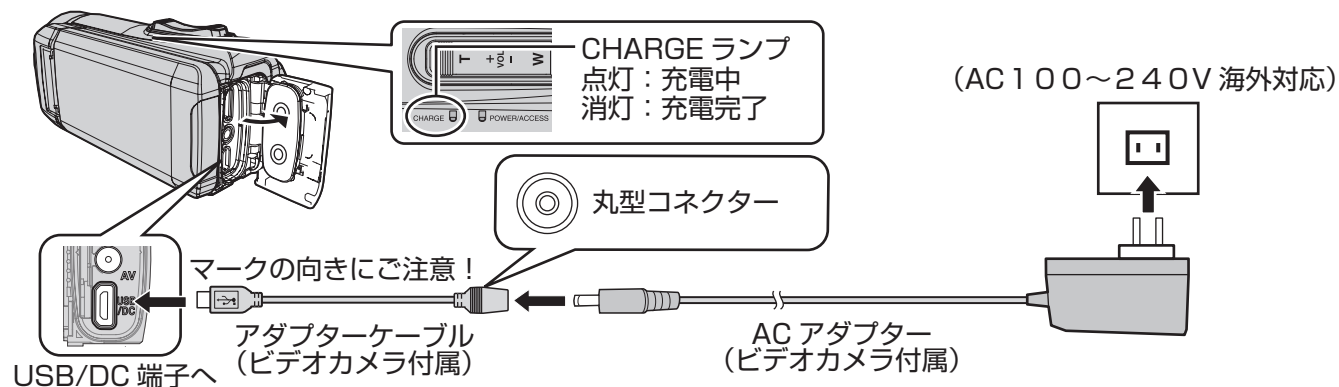


### 3. 端子カバーを閉める (基本取扱説明書 p.8)

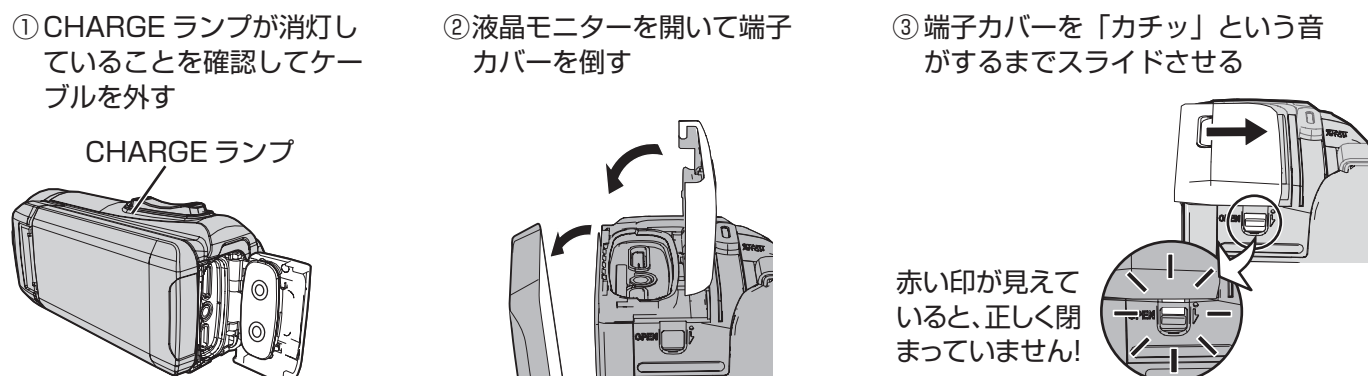

## 動画を撮影する

基本取扱説明書 (p.11)

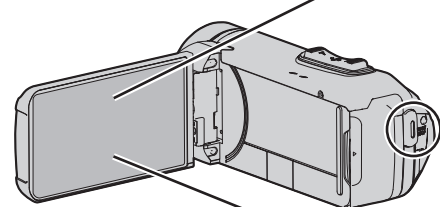


#### 1. 液晶モニターを開く

・電源が入ります。  
※ [時計を合わせてください] が表示されたら

“OK” を押して、日時設定と地域設定 (日本は“東京/ソウル”) を完了させる。  
基本取扱説明書 (p.10)

#### 2. 撮影ボタンを押して撮影を開始する

・もう一度押すと停止します。



#### ご注意

デモモード設定を“切”にしてお使いください。  
Web ユーザーガイドの「設定メニュー」- 「セットアップ」- 「デモモード」をご覧ください。


#### 3. 撮影が終わったら液晶モニターを閉じる

・電源が切れます。

## 動画を再生する

基本取扱説明書 (p.15)

### 1. ビデオカメラとテレビをつなぐ

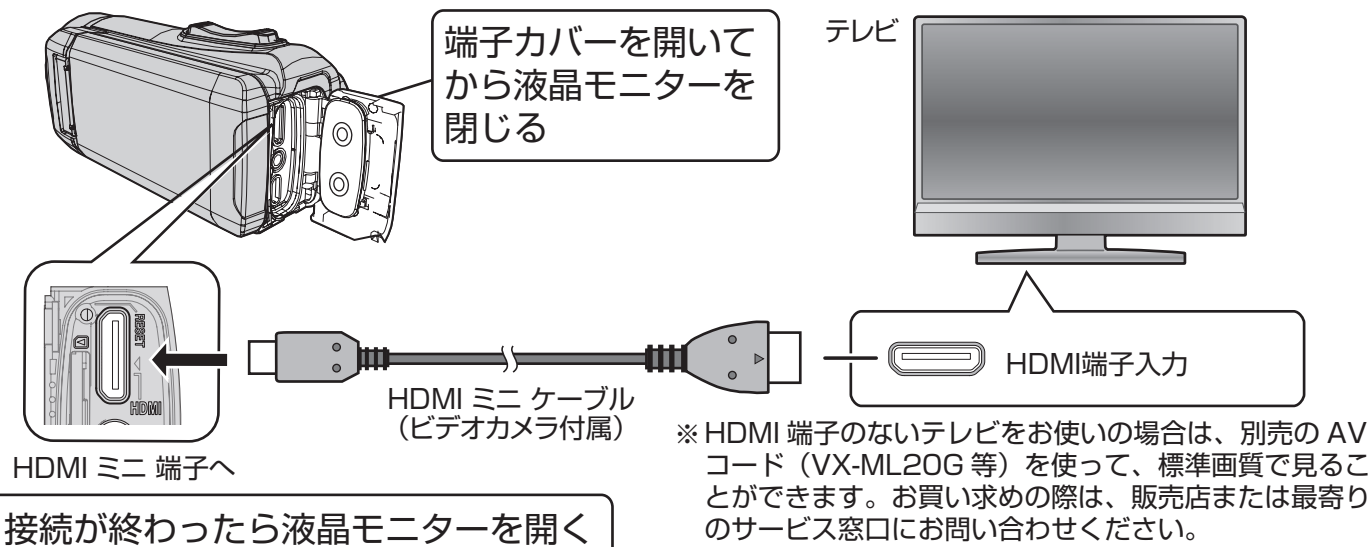

### 2. PLAY をタッチする



### 3. 見たい動画をタッチする



再生が始まったら...

で一覧表示に戻る

で撮影モードに戻る

「保存する」は裏面にあります。

# 保存する


## ブルーレイレコーダーにダビングする

(基本取扱説明書 p.19)


### 1. ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、ダビングが完了しないことがあります。  
(充電のしかたは本書表面をご覧ください。)


### 2. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ

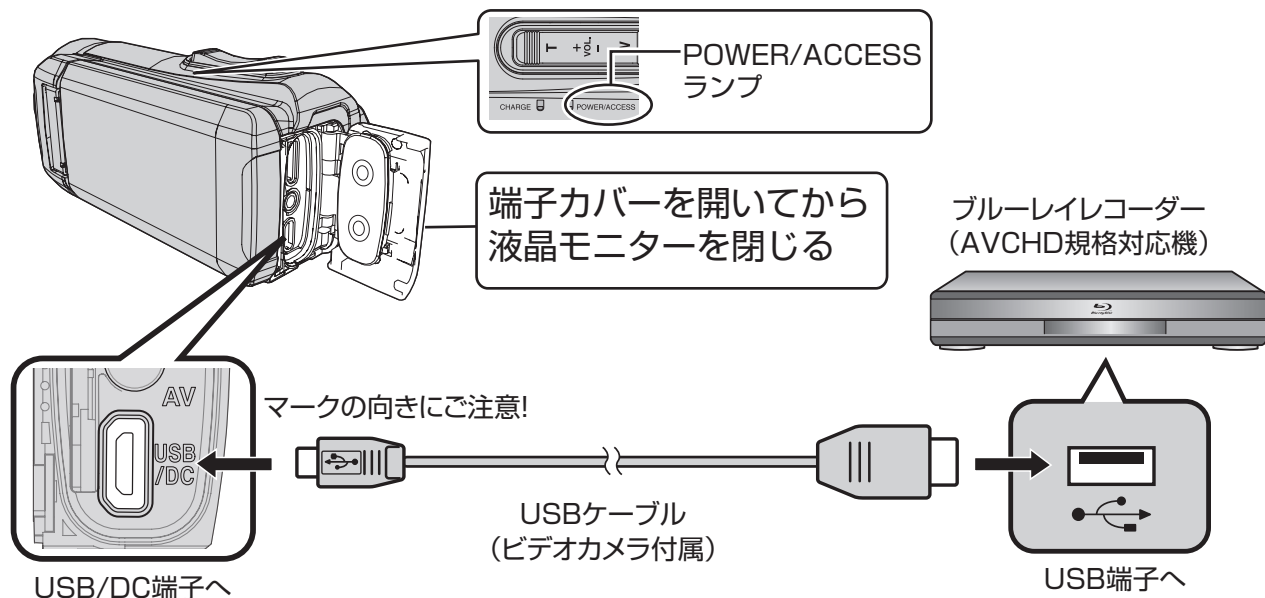


### 3. ビデオカメラの液晶モニターを開く

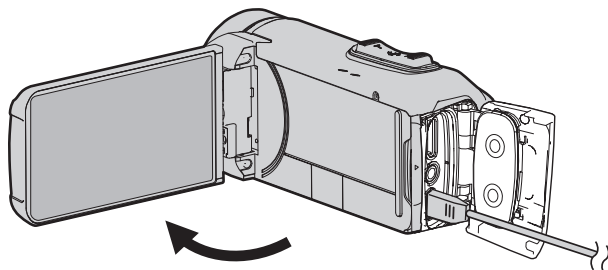

### 4. “パソコン以外と接続” をタッチする

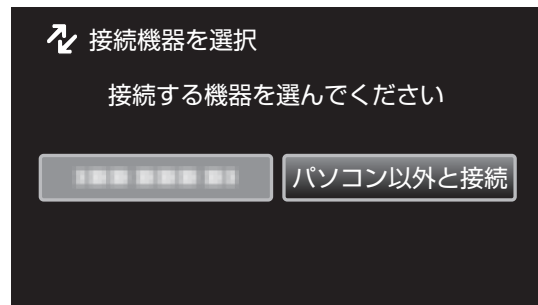

### 5. “内蔵メモリー” をタッチする

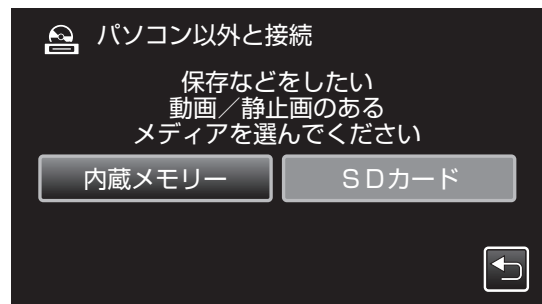

### 6. ブルーレイレコーダーを操作する

・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終了したら、本機の液晶モニターを閉じ、POWER/ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

## パソコンに保存する (詳しくは Web ユーザーガイドの「保存する」をご覧ください)


### 1. ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、保存が完了しないことがあります。  
(充電のしかたは本書表面をご覧ください。)


### 2. ビデオカメラとパソコンをつなぐ

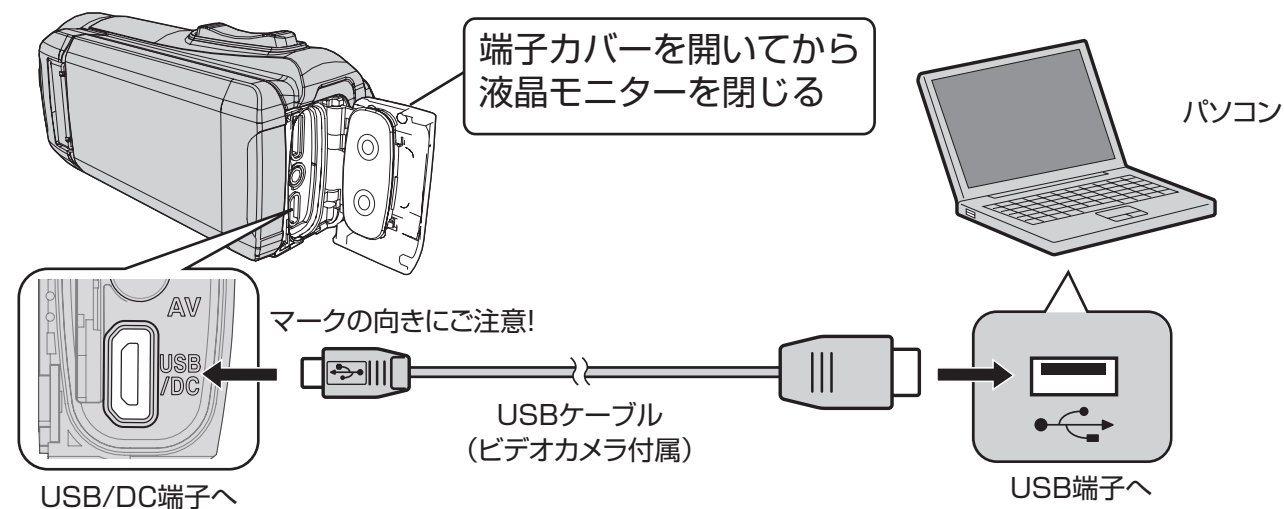

### 3. ビデオカメラの液晶モニターを開く

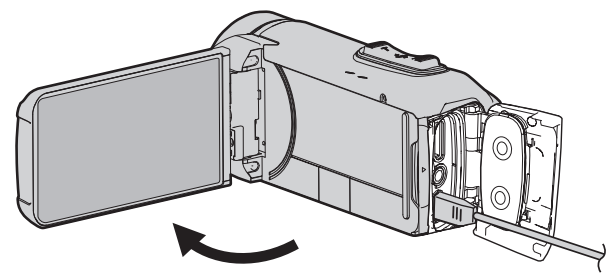

### 4. “パソコンと接続” をタッチする

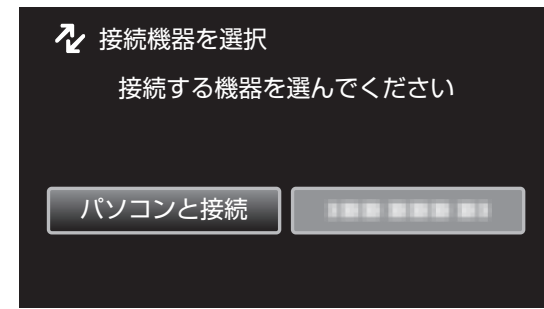

付属ソフトのインストール後は B-1 へ

はじめて使うときは A-1 へ


#### A-1. “パソコンで見る” をタッチする



A-2. パソコンの操作で付属ソフトをインストールする (Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「付属ソフトをインストールする」をご覧ください)

A-3. インストール後に電源を入れ直すか、または USB 接続をやり直し、手順4へ

#### B-1. “バックアップする” をタッチする

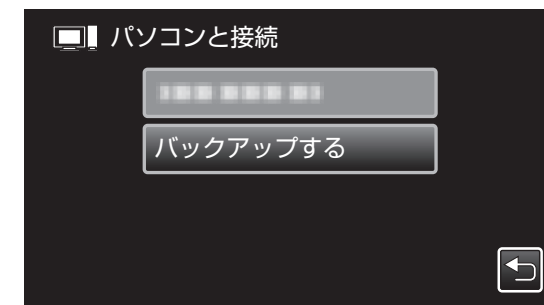

・パソコンにインストールされている付属ソフト Everio MediaBrowser が起動します。

B-2. 以降の操作は Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「すべての映像をバックアップする」をご覧ください。