

JVC Everio かんたんガイド

C6B B5H-0229-00 1117TOH-SW-MT




・基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。
 ・カメラが正常に動作しないときは、基本取扱説明書とWebユーザーガイドの「困ったときは」をご覧ください。


充電する

基本取扱説明書 (p.9)


1. 端子カバーを開ける (基本取扱説明書 p.8)

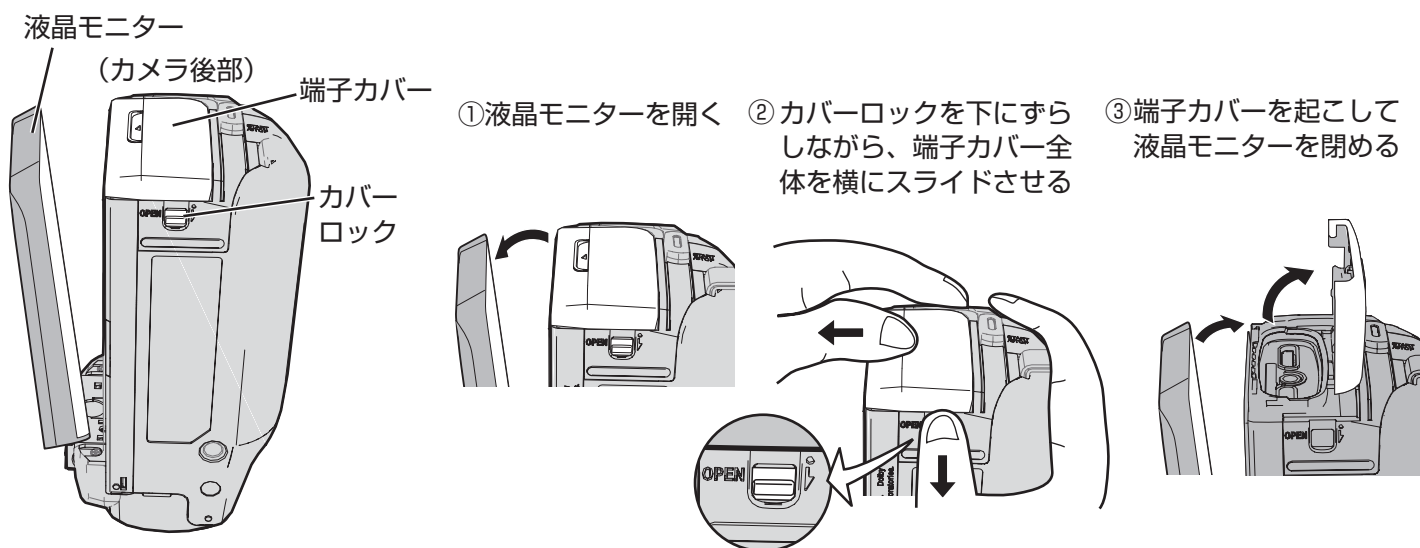

2. ビデオカメラと AC アダプターをつなぐ

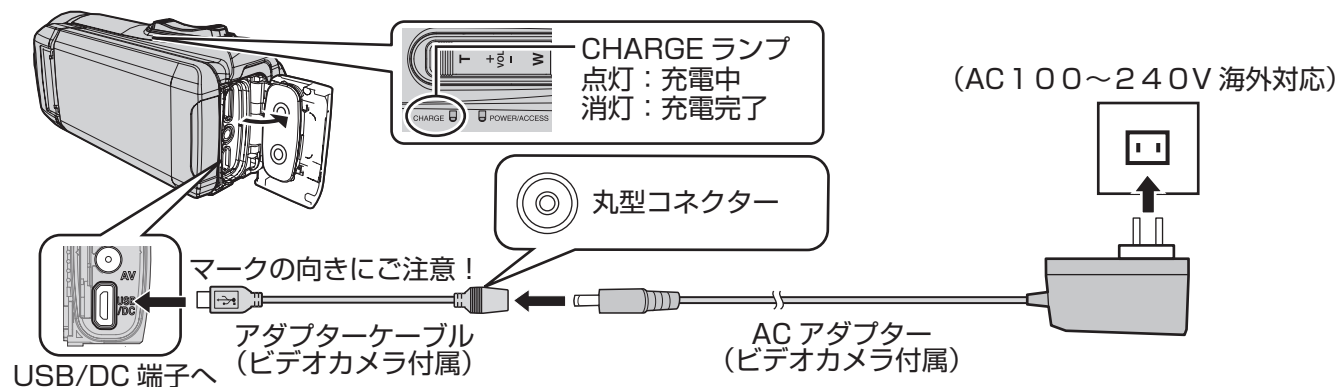


3. 端子カバーを閉める (基本取扱説明書 p.8)

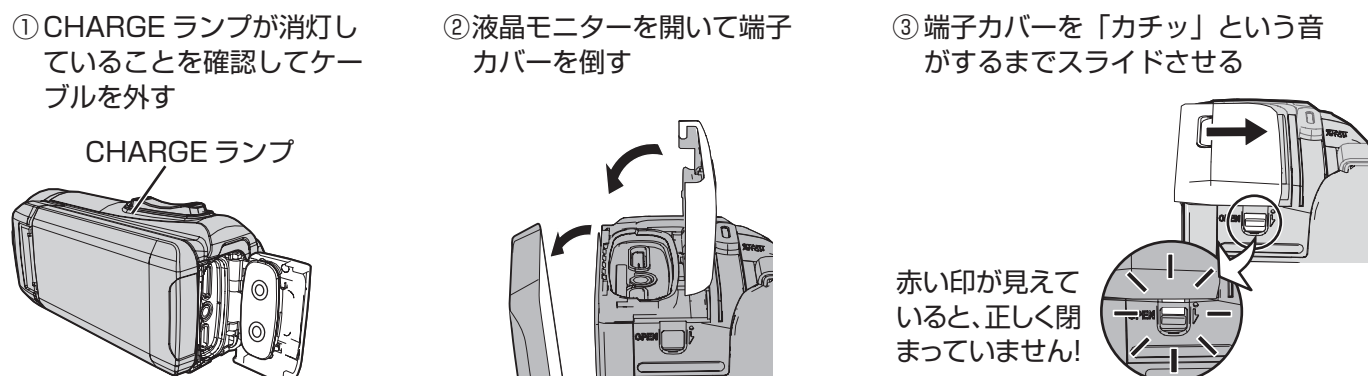

動画を撮影する

基本取扱説明書 (p.11)

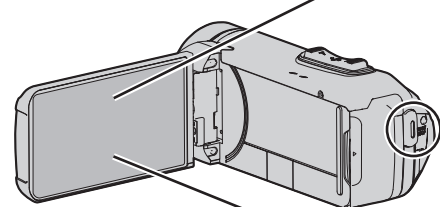

1. 液晶モニターを開く
 - ・電源が入ります。
 - ※ [時計を合わせてください] が表示されたら
2. 撮影ボタンを押して撮影を開始する
 - ・もう一度押すと停止します。
3. 撮影が終わったら液晶モニターを閉じる
 - ・電源が切れます。


“OK” を押して、日時設定と地域設定 (日本は“東京/ソウル”) を完了させる。
 基本取扱説明書 (p.10)

ご注意
 デモモード設定を“切”にしてお使いください。
 Web ユーザーガイドの「設定メニュー」- 「セットアップ」- 「デモモード」をご覧ください。

動画を再生する

基本取扱説明書 (p.15)

1. ビデオカメラとテレビをつなぐ

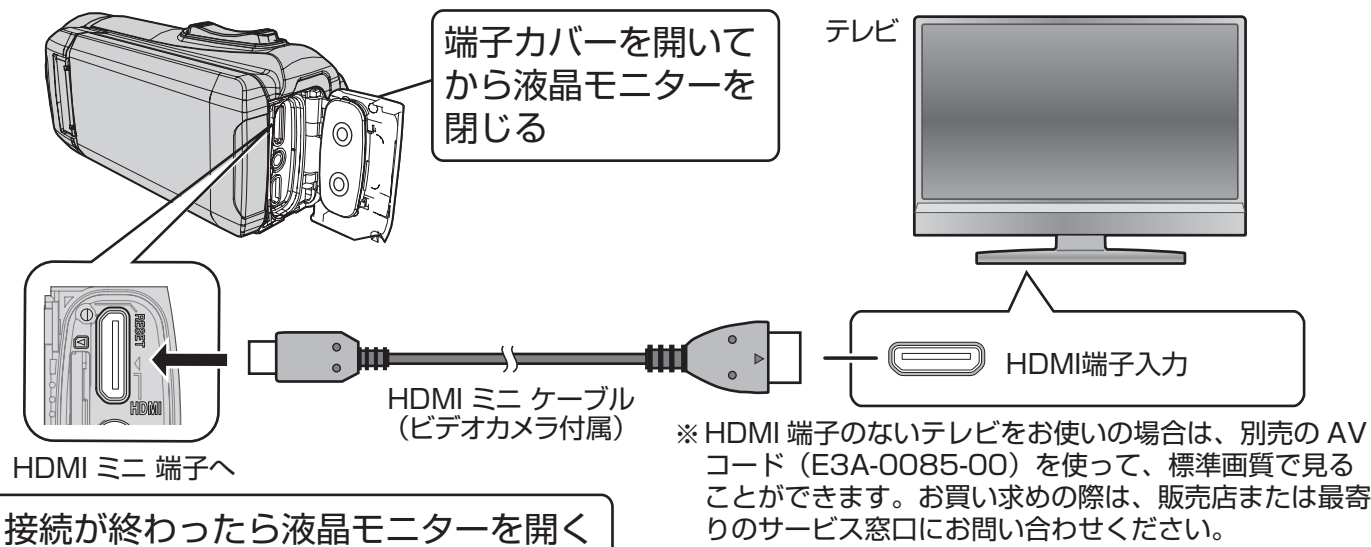

2. PLAY をタッチする



3. 見たい動画をタッチする



再生が始まったら...

で一覧表示に戻る

で撮影モードに戻る

「保存する」は裏面にあります。

保存する


ブルーレイレコーダーにダビングする

(基本取扱説明書 p.19)


1. ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、ダビングが完了しないことがあります。
(充電のしかたは本書表面をご覧ください。)


2. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ

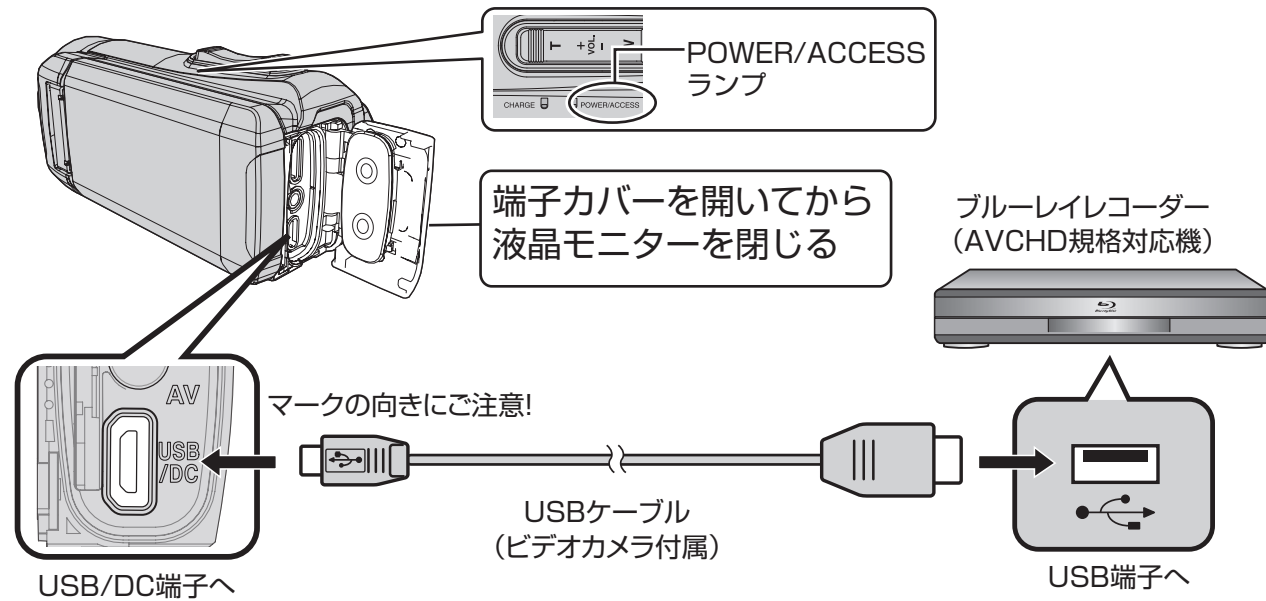


3. ビデオカメラの液晶モニターを開く

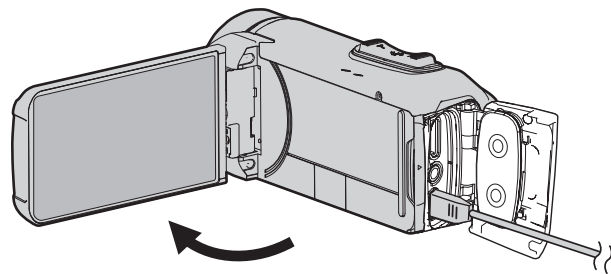

4. “パソコン以外と接続” をタッチする

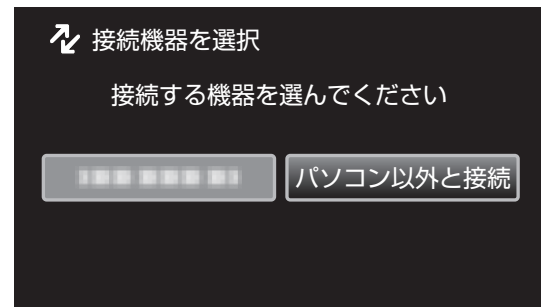

5. “内蔵メモリー” をタッチする

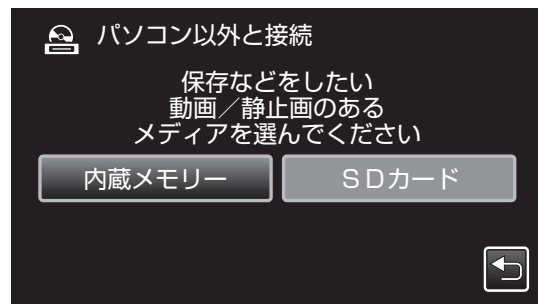

6. ブルーレイレコーダーを操作する

・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終了したら、本機の液晶モニターを閉じ、POWER/ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

パソコンに保存する (詳しくは Web ユーザーガイドの「保存する」をご覧ください)


1. ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、保存が完了しないことがあります。
(充電のしかたは本書表面をご覧ください。)


2. ビデオカメラとパソコンをつなぐ

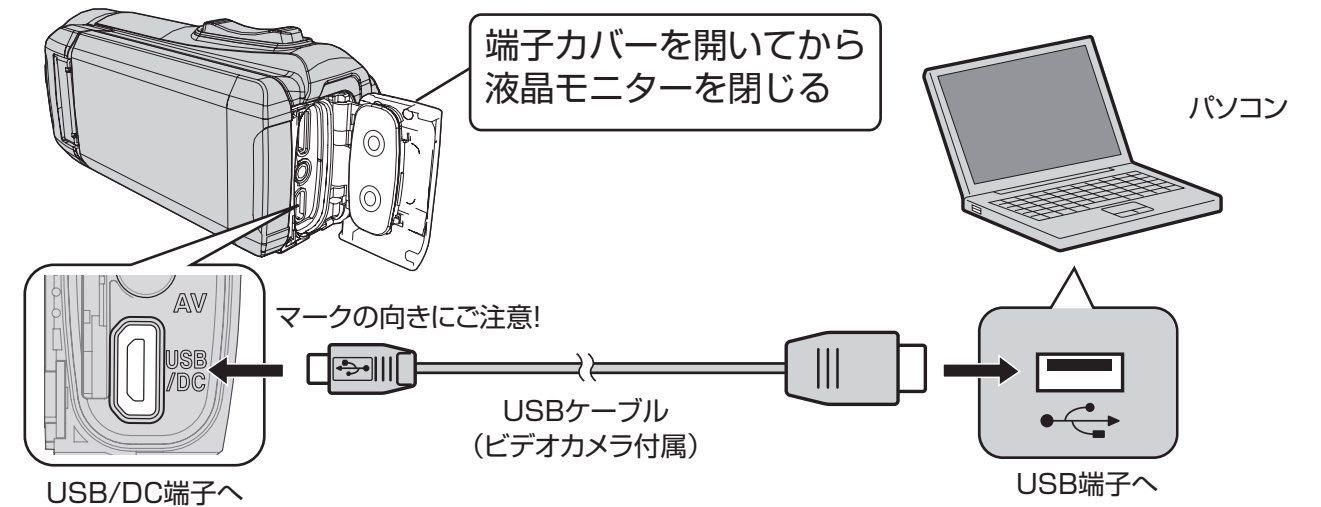

3. ビデオカメラの液晶モニターを開く

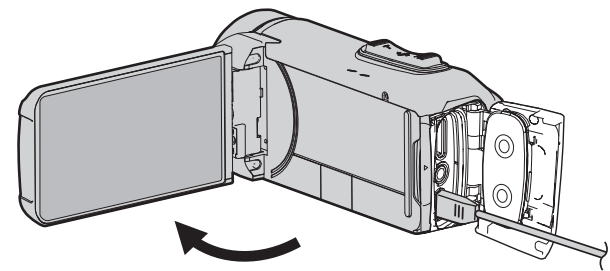


4. “パソコンと接続” をタッチする

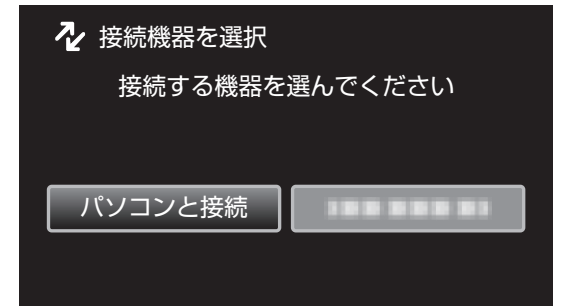

付属ソフトのインストール後は B-1 へ

はじめて使うときは A-1 へ


A-1. “パソコンで見る” をタッチする

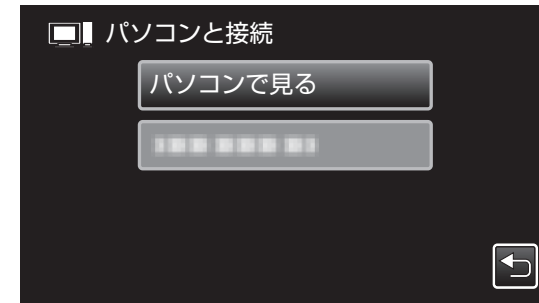

A-2. パソコンの操作で付属ソフトをインストールする (Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「付属ソフトをインストールする」をご覧ください)

A-3. インストール後に電源を入れ直すか、または USB 接続をやり直し、手順4へ

B-1. “バックアップする” をタッチする

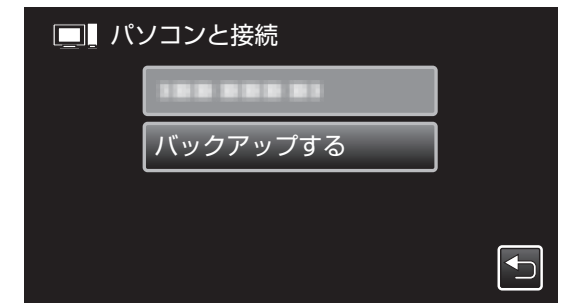

・パソコンにインストールされている付属ソフト Everio MediaBrowser が起動します。

B-2. 以降の操作は Web ユーザーガイドの「保存する」 - 「Windows パソコンに保存する」 - 「すべての映像をバックアップする」をご覧ください。